

GARIS®



Инноватор в области
бытовой фурнитуры

Каталог продукции раздела «Петли»

2025



ОФИЦИАЛЬНЫЙ
WeChat-аккаунт



МИКРОСАЙТ



SGS

ISO



Guangdong Garis Precision Hardware Technology Co., Ltd

Адрес: Улица Вэйбянь, №2, деревня Шуцзю, посёлок Чанпин, город Дунгуань, провинция Гуандун, Китай
Телефон: (0086) 0769-81510298

GAR!S®




Компания Garis была основана в 2001 году и является профессиональным производителем функциональной фурнитуры для дома. Наша цель — предоставить разнообразные решения для различных креативных пространств. Будучи эталоном китайской отрасли функциональной фурнитуры, продукция компании пользуется спросом в 72 странах и регионах по всему миру. Наша сеть продаж охватывает весь мир, и мы предоставляем высококачественные и эффективные услуги известным мировым компаниям по производству мебели на заказ и крупным производителям мебели и кухонных шкафов.

Грэйс, как высокотехнологичное предприятие национального уровня, придерживается философии развития «Постижение истины через объекты, инновации и развитие». Компания ориентирована на рынок высокого класса, настаивает на самостоятельных разработках и инновациях, имеет более 150 специалистов в области разработки ключевых технологий и более 1500 сотрудников. Мы создали три производственные базы и исследовательский и экспериментальный центры. Общая площадь производственных мощностей составляет 200 000 м²; на счету компании более 100 патентов. Продукция сертифицирована по международным стандартам качества ISO 9001 и ISO 14001. Весь производственный процесс оснащён передовым интеллектуальным оборудованием, а управление осуществляется через цифровую платформу.

Грэйс предлагает интегрированный стандартный процесс обслуживания, охватывающий все этапы — от разработки и производства до доставки продукции. Мы обеспечиваем гибкость, высокие стандарты и индивидуальный подход в производственном процессе, что позволяет эффективно удовлетворять строгие сроки и разнообразные потребности наших глобальных клиентов.

Производственные базы

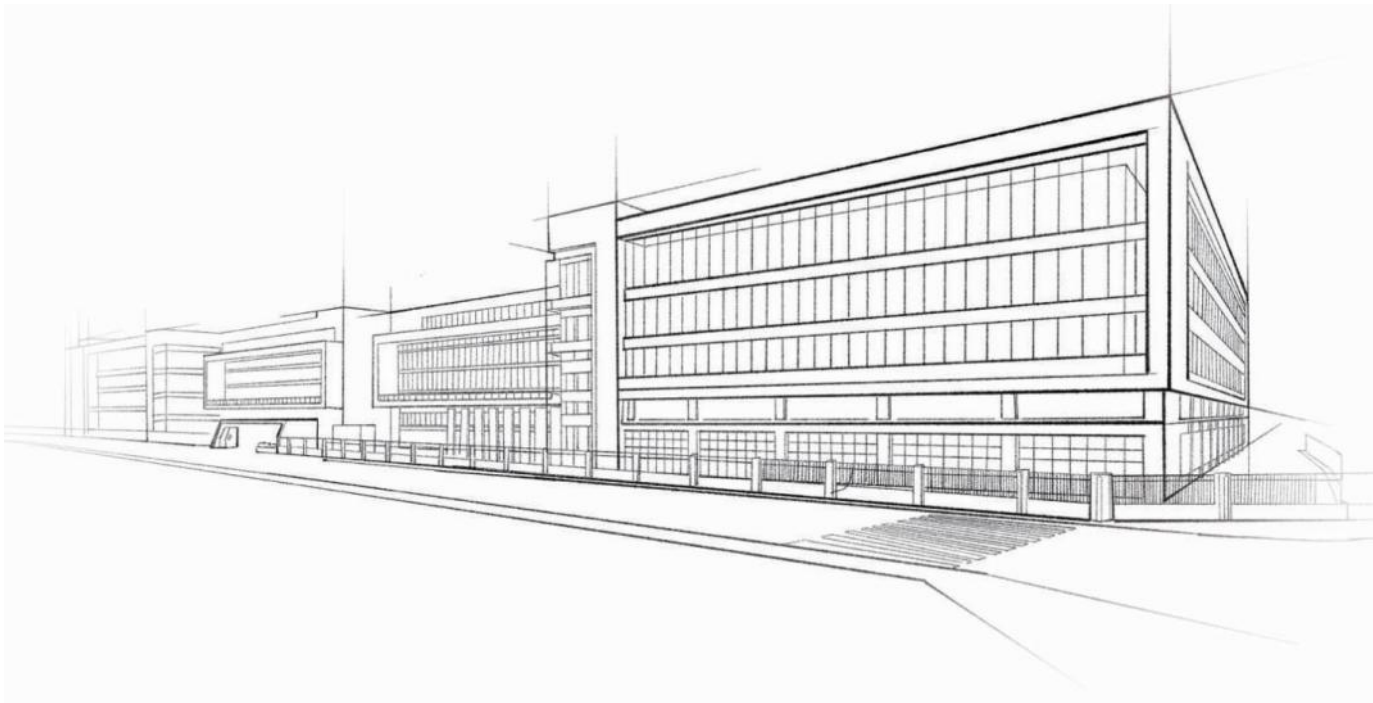

С ростом продаж продукции на внутреннем и зарубежных рынках, компания GARIS продолжает расширять масштабы производства. С 2013 года были построены новые производственные базы в промышленном парке компании в г.Лянпин и в высокотехнологичной зоне города Хэюань, увеличив общую площадь производства до 200 000 м². Два промышленных парка расположены в живописных местах у подножия гор и рядом с водоемами, где повсюду можно увидеть зеленые насаждения. Это воплощение концепции «зеленого производства», сделавшее их успешными примерами «ландшафтной промышленной зоны». Внутренние транспортные сети в этих парках развиты, обеспечивая удобный и бесперебойный транспорт.

После более чем 20 лет развития и накопления опыта, GARIS создала мощную производственную систему, внедрив множество современных международных производственных технологий и создав на сегодняшний день одну из самых современных и совершенных автоматизированных производственных линий с роботизированными системами в Китае. GARIS располагает более 150 специалистами в области разработки ключевых технологий и более 1500 сотрудниками. Весь производственный процесс, начиная от резки исходных материалов и заканчивая штамповкой, формовкой, литьем, покраской, сборкой, проверкой качества и отгрузкой продукции, полностью автоматизирован. Мы используем передовые интеллектуальные производственные устройства и цифровые платформы управления, тщательно контролируя каждый этап — от разработки продукта до его качества, функциональности и стиля исполнения. Это помогает нам существенно снизить энергозатраты и значительно повысить производственные мощности.



История развития

2001	Компания GARIS была основана и изначально занималась производством пластиковых фурнитурных аксессуаров для дома, с площадью фабрики в 500 м².
2002	Мы создали полную сеть продаж внутри страны и начали экспорт на зарубежные рынки, что способствовало стремительному развитию компании. Площадь производства была расширена до 1500 м².
2004	Компания первой в Китае разработала систему амортизированных ящиков, и впервые продемонстрировала свою продукцию на Международной выставке фурнитуры для дома в Гуанчжоу. Это привлекло внимание клиентов как внутри страны, так и за рубежом. Продукция получила высокую оценку, и это стало основой для дальнейшего развития GARIS
2005	Система амортизированных ящиков GARIS успешно продается в 36 странах мира, а компания установила стратегические партнерства с ведущими мировыми производителями кухонь и торговцами фурнитурой.

2006	Мы провели значительные изменения в системе амортизированных ящиков и продолжили оптимизацию и усовершенствование функций и конструкции продукта.
2007	Выпущена вторая генерация системы амортизированных ящиков — скрытые амортизирующие направляющие, которые быстро завоевали рынок. Компания также расширила масштабы производства, площадь производственной зоны увеличена до 20 000 м², количество сотрудников выросло до 300 человек, а годовая выручка превысила 100 миллионов юаней.
2008	Мы вышли на рынок направляющих для выдвижных корзин и быстро стали выбором крупных китайских производителей корзин и комплектующих для кухонь, удерживая более 80% рынка.
2009	Завершено строительство нового офисного здания и новых исследовательских и испытательных центров, что позволило разработать продукцию более высокого качества и предоставить лучшие услуги нашим мировым клиентам.

2011	Представлена инновационная серия трансформируемых ящиков нового поколения IN-BOX. Технология амортизирующих направляющих была значительно улучшена, что позволило разработать направляющие с нагрузочной способностью до 45 кг/70 кг.
2013	Выпущена новая серия сверхтонких амортизированных ящиков MINI-BOX, одновременно представлена новая система хранения.
2015	Завершено строительство нового завода в Лянпине, Хэюань, с общей площадью в 60 000 м². Две новые полностью автоматизированные линии по покраске были введены в эксплуатацию, что позволило удвоить производственные мощности по производству ящиков.
2017	Технология амортизирования претерпела значительные улучшения: новая бесступенчатая амортизация сделала движение более лёгким и закрытие — более плавным.

2019	Выпущены скрытые направляющие G2 и G6, а также ультратонкие ящики METAL-BOX. Предложены новые решения для различных домашних пространств.
2021	Представлена новая серия ультратонких амортизированных ящиков U-BOX толщиной всего 13 мм, соответствующая современным эстетическим стандартам. Скрытые синхронные направляющие претерпели качественный прорыв: технология синхронного движения обеспечивает точное и плавное скольжение. Мы предоставляем разнообразные решения для разных типов домашних пространств.
2022	Началось строительство нового завода в высокотехнологичной зоне города Хэюань, с площадью 100 000 м², что позволило расширить общую площадь производственных мощностей до 200 000 м², предоставив GARIS больше пространства для роста.
2025	Представляем новые амортизированные ящики серии N и R, которые предлагают инновационные решения для разделения и хранения в ящиках, открывая новую эру в индустрии высококачественной фурнитуры для дома.

Внутренняя сеть продаж



Компания GARIS сертифицирована по международным стандартам управления качеством ISO 9001, ISO 14001 и SGS. Мы применяем систему управления ERP, используем большое количество автоматизированного производственного оборудования, что позволяет постоянно улучшать качество продукции и стабилизировать её характеристики.

В то же время, GARIS продолжит усилия в области разработки продукции, автоматизации производства и управления брендом, ускоряя шаги в процессе инноваций и реформ, чтобы предоставить своим клиентам продукцию и услуги самого высокого качества. Передовая команда разработчиков, ведущие инновации в области продукции и высокий уровень производства позволили GARIS не только сохранять многолетнее лидерство и стабильный рост на внутреннем рынке, но и приобрести международную конкурентоспособность, постепенно выходя на мировой рынок и войти в дома миллионов людей по всему миру. На сегодняшний день продукция GARIS продается в 72 странах и регионах по всему миру. Экспортная доля продолжает расти с каждым годом, а сеть продаж охватывает весь мир. Известные мировые компании по производству мебели на заказ и крупные производители кухонной мебели приходят по репутации и заключают стратегические соглашения с GARIS.

GARIS, с дальновидным подходом, будущее обещает быть успешным!

Мировая сеть продаж



Азия

	Индия	Нью-Дели
	Израиль	Иерусалим
	Южная Корея	Сеул
	Китай	Пекин
	Палестина	
	Кувейт	Эль-Кувейт
	ОАЭ	Рияд
	Малайзия	Кувейт-Сити
	Вьетнам	Ханой
	Пакистан	Исламабад
	Таиланд	Бангкок
	Иран	Тегеран
	Непал	Катманду
	Индонезия	Джакарта
	Сингапур	Сингапур
	Гонконг (Китай)	
	Япония	Токио
	Монголия	Улан-Батор
	Ливан	Бейрут

Европа

	Испания	Мадрид
	Польша	Варшава
	Ирландия	Дублин
	Великобритания	Лондон
	Португалия	Лиссабон
	Греция	Афины
	Словения	Любляна
	Украина	Киев
	Словакия	Братислава
	Чехия	Прага
	Молдова	Кишинев
	Италия	Рим
	Германия	Берлин
	Турция	Анкара
	Сербия	Белград
	Болгария	София
	Франция	Париж
	Россия	Москва

Африка

	Тунис	Тунис
	Марокко	Рабат
	Южноафриканская Республика	Претория

Южная Америка

	Бразилия	Бразилиа
	Чили	Сантьяго
	Аргентина	Буэнос-Айрес

Океания

	Австралия	Канберра
	Новая Зеландия	Веллингтон

Северная Америка

	США	Вашингтон
	Канада	Оттава

СЕРИЯ ПЕТЕЛЬ	
КС89	001
ПЕТЛИ КС89 С АМОРТИЗАЦИЕЙ / КСF89 С ОТСКОКОМ	
БЫСТРАЯ УСТАНОВКА 3D (ЭКСЦЕНТРИЧНОЙ) ПЕТЛИ	013
БЫСТРАЯ УСТАНОВКА	015
ВСТАВНОЙ ТИП	017
FIX-ON	019
ПЕТЛИ КС89 С АМОРТИЗАЦИЕЙ / КСF89 С ОТСКОКОМ	
БЫСТРАЯ УСТАНОВКА 3D(ЭКСЦЕНТРИЧНОЙ) ПЕТЛИ	021
БЫСТРАЯ УСТАНОВКА	023
ВСТАВНОЙ ТИП	025
FIX-ON	027

СЕРИЯ ОСЕВЫЕ ПЕТЛИ	
КС90L	029
ПЕТЛИ КС90L С АМОРТИЗАЦИЕЙ / КСF90L С ОТСКОКОМ	
FIX-ON 3D	037
ПЕТЛИ KL90L С АМОРТИЗАЦИЕЙ / KLF90L С ОТСКОКОМ	
FIX-ON 3D	039

СЕРИЯ ПЕТЕЛЬ С МАЛЫМ УГЛОМ АМОРТИЗАЦИИ	
КТ72	043
ПЕТЛЯ КТ72	
3D РЕГУЛИРОВКА	049
CLIP-ON	051
FIX-ON	053
ПЕТЛЯ KL72	
3D РЕГУЛИРОВКА	055
CLIP-ON	057
FIX-ON	059

СЕРИЯ ПЕТЕЛЬ С АМОРТИЗАЦИЕЙ НА РОЛИКОВОМ МЕХАНИЗМЕ	
КТ68	061
ПЕТЛЯ КТ68	
3D РЕГУЛИРОВКА	067
CLIP-ON	069
FIX-ON	071
ПЕТЛЯ KL68	
3D РЕГУЛИРОВКА	073
CLIP-ON	075
FIX-ON	077

СЕРИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПЕТЕЛЬ С АМОРТИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ДВЕРЕЙ РАЗНОЙ ТОЛЩИНЫ	
КС76	079
ПЕТЛЯ КС76	
3D РЕГУЛИРОВКА	083
CLIP-ON	085
FIX-ON	087

СЕРИЯ ПЕТЕЛЬ С АМОРТИЗАЦИЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	
КС201	089
ПЕТЛЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ КС201	
3D РЕГУЛИРОВКА	093
CLIP-ON	095
FIX-ON	097

СЕРИЯ ПЕТЕЛЬ С АМОРТИЗАЦИЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	
КС304	099
ПЕТЛЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ КС304	
3D РЕГУЛИРОВКА	103
CLIP-ON	105
FIX-ON	107

СЕРИЯ ПЕТЕЛЬ С АМОРТИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ОСОБЫХ УГЛОВ	
GT	109
GT ОСОБАЯ УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ	
GT165	113
GT135	115
GT90	117
GT45	119

СЕРИЯ МЕХАНИЗМОВ ОТСКОКА	
ОТСКОК	
KJ-K207-50N	125
KJ20-052-40N	127
KJ20-022-30N	129
GR-2201-20N	131

КС89


Серия петель

Невидимый танцор | Поэтичное повествование осевой петли

Он прорезает пространство и время минималистичной линией. В металлическом каркасе скрыта философия тысячи открытий и закрытий. Без стремления выделиться, но всё же заметен.

Осевая петля — идеальный элемент фурнитуры для минималистичного дизайна интерьера, идеально подходящий для стилей минимализма и лёгкой роскоши




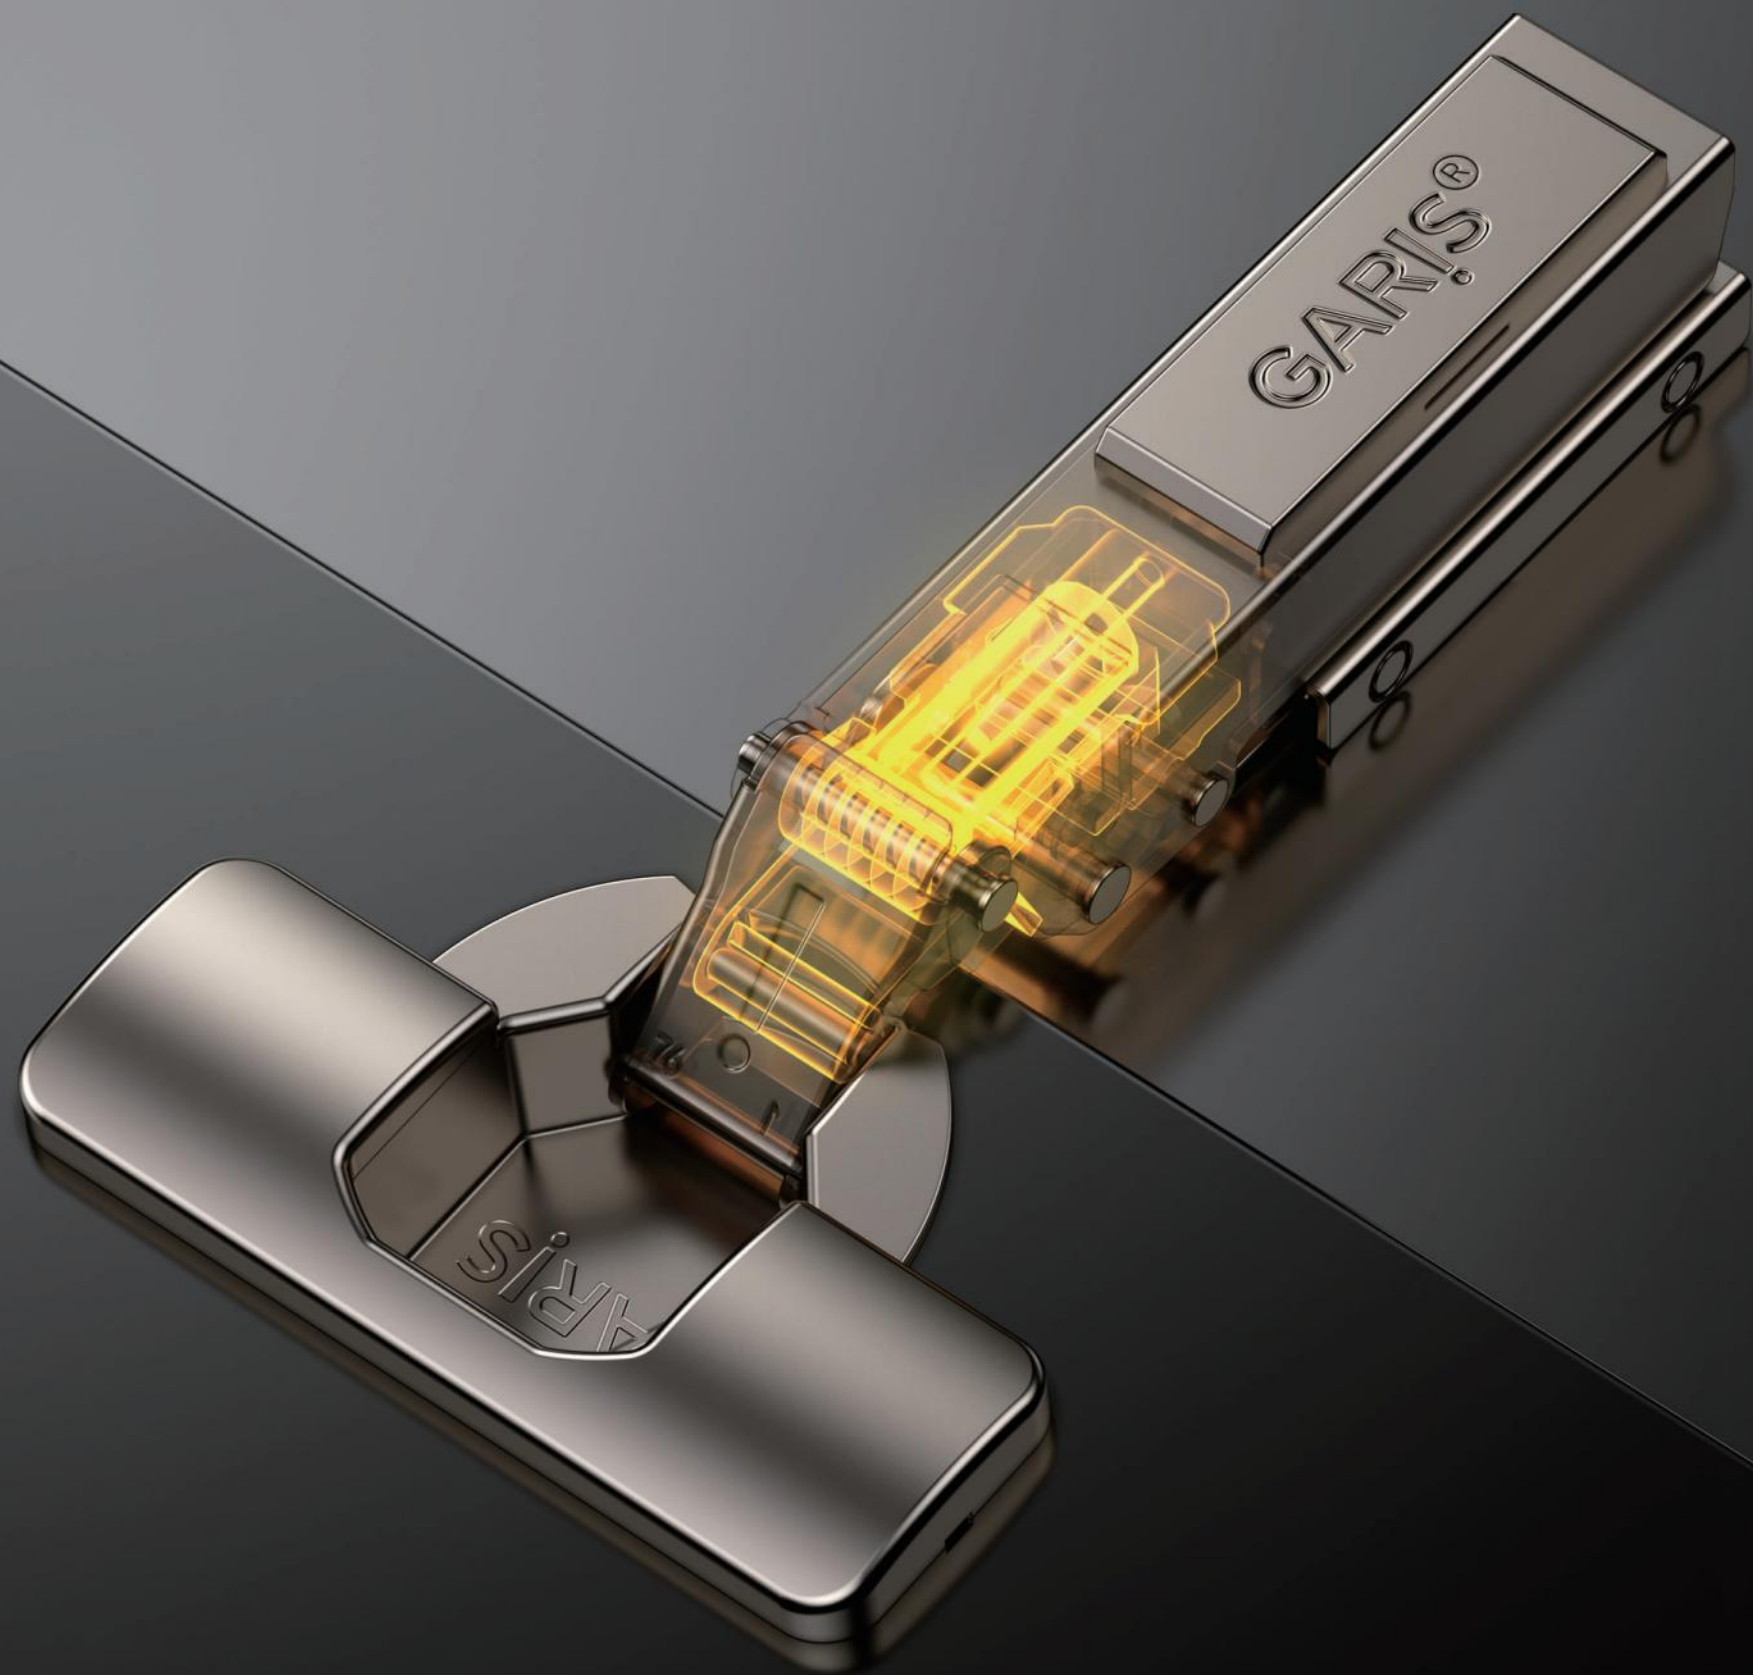

• Встроенная система двухступенчатого углового демпфера обеспечивает мягкое, плавное и тихое закрытие.



• Инновационная патентованная структура, быстрая установка с любой стороны. Технология высокоэффективная и удобная.

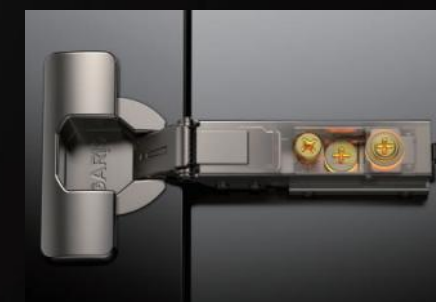


• Изысканный лаконичный дизайн и база с функцией 3D регулировки доводят минимализм до совершенства.



• Когда дверца шкафа закрывается до малого угла, петля обеспечивает функцию амортизации на любом этапе закрытия.



Устройство с отскоком, оснащённое специальным механизмом, плавно закрывает дверцу, предотвращая шум и повреждения, обеспечивая безопасность.

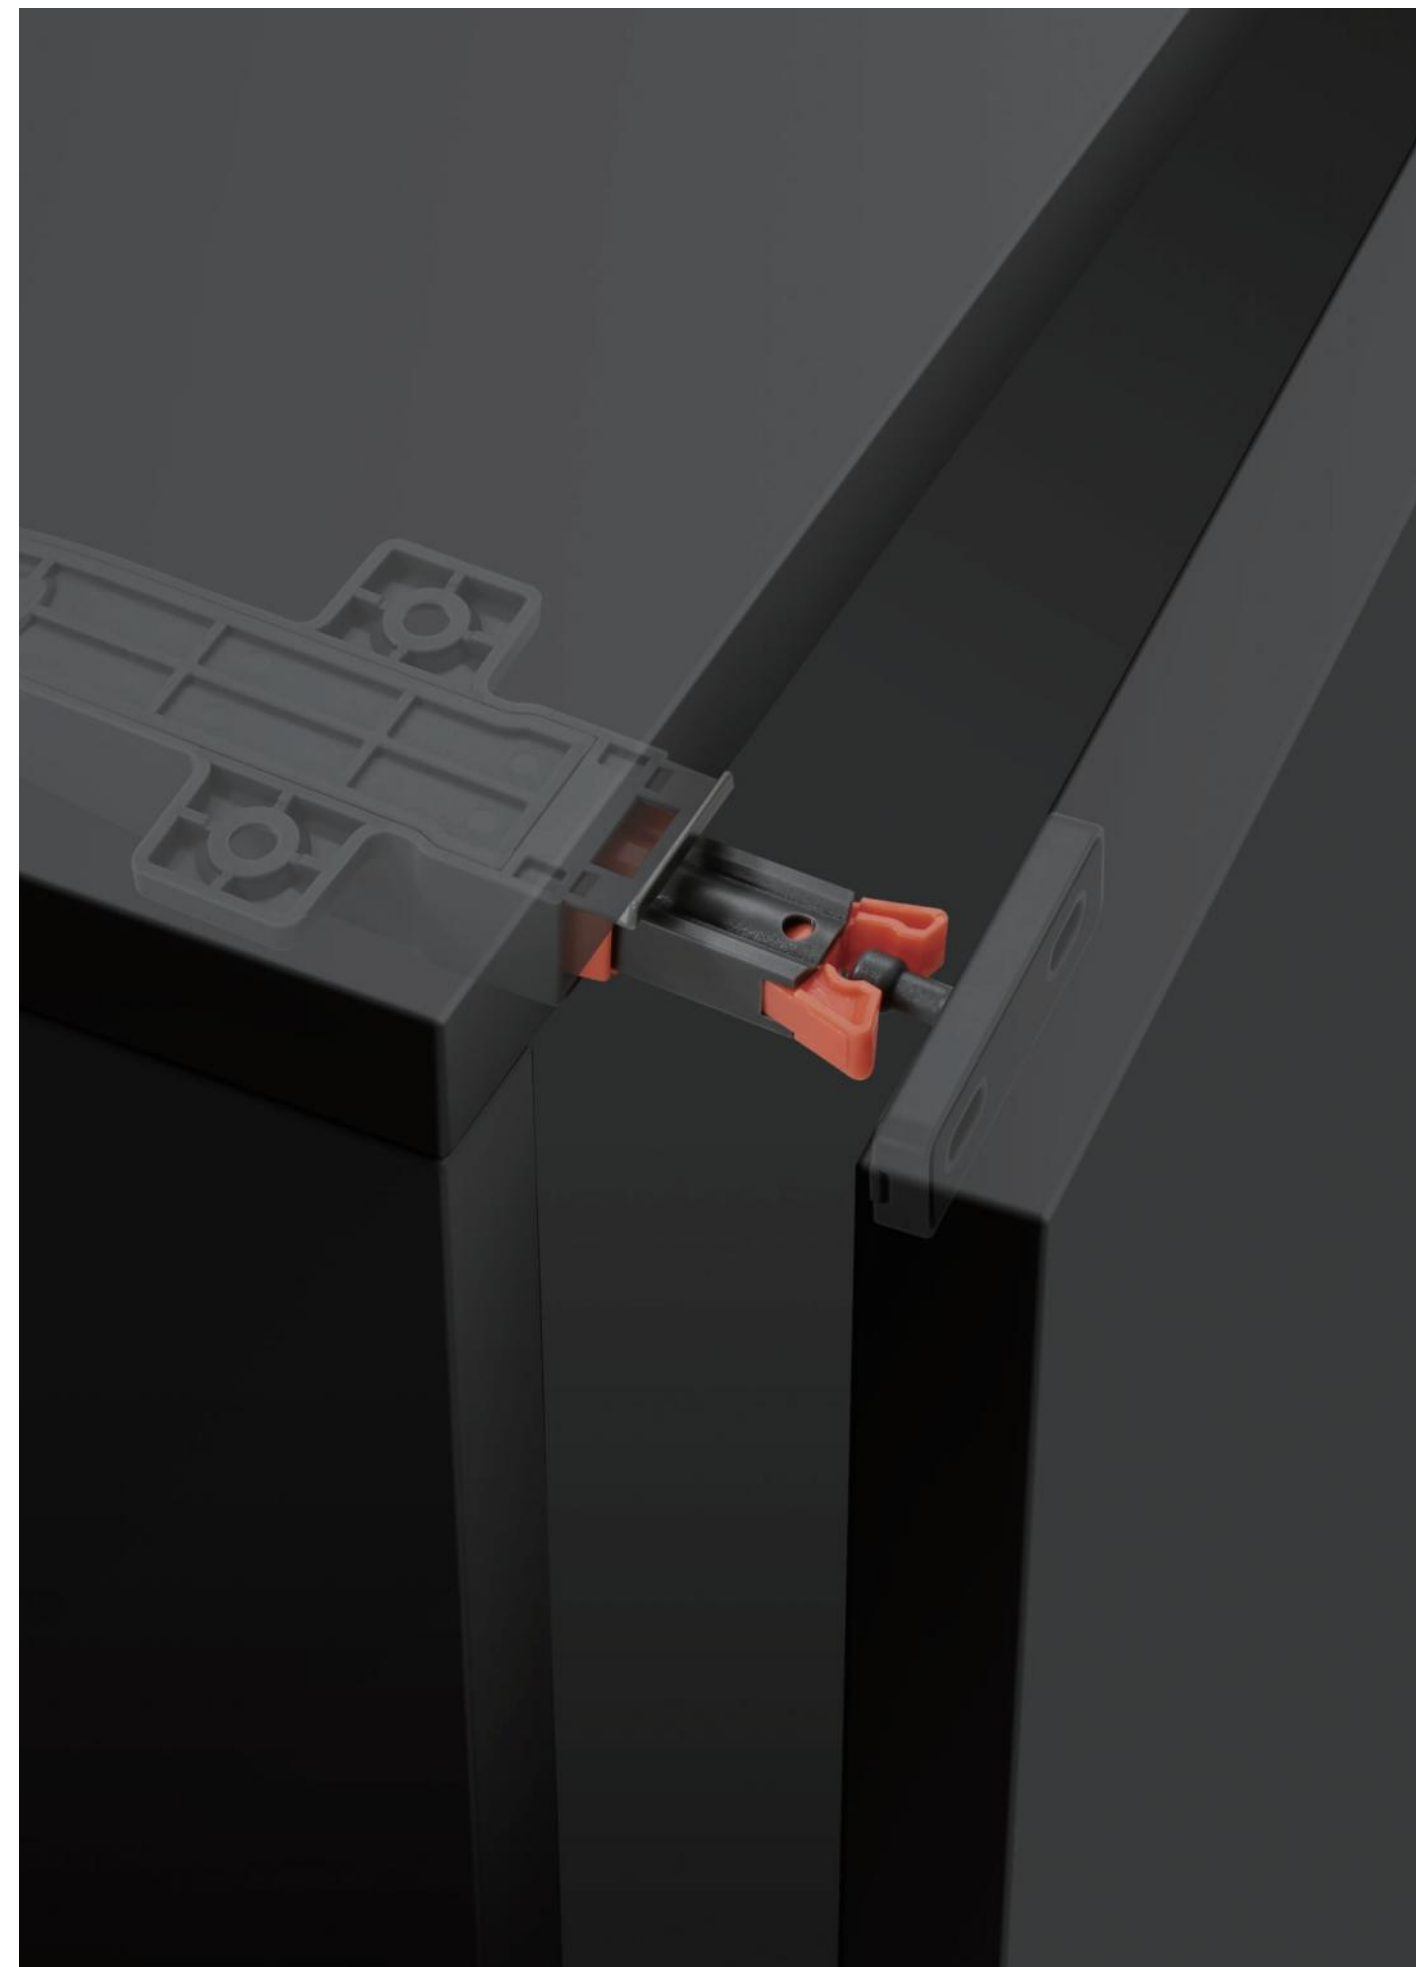






Многослойное покрытие с медным и никелевым покрытием, двойная защита от ржавчины



Различные базы для удовлетворения различных потребностей

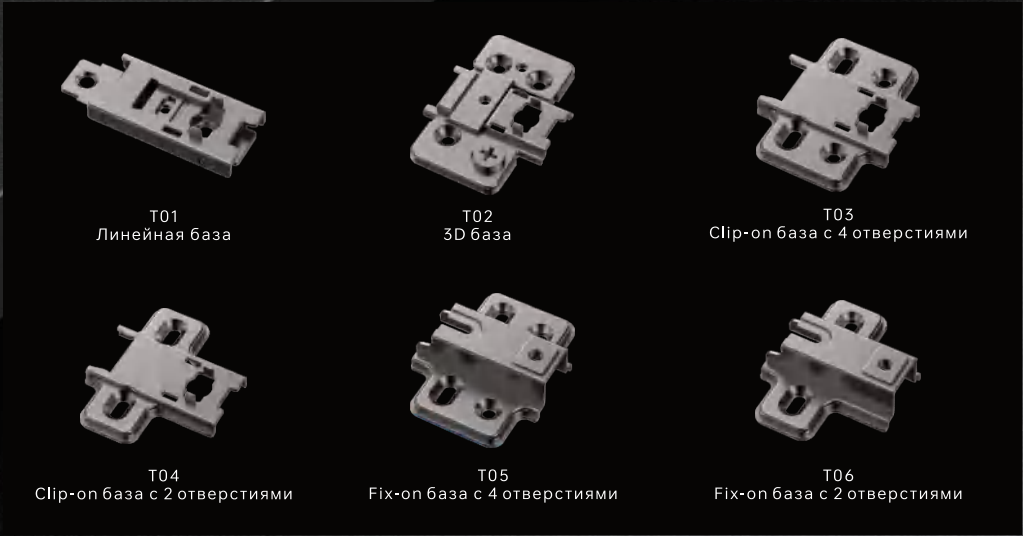






ПЕТЛИ КС89 С АМОРТИЗАЦИЕЙ / КСF89 С ОТСКОКОМ

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА 3D ПЕТЛИ

Описание продукта	Основная комплектация продукта	
Глубина чашки петли: 11,5 мм Угол открытия: 95° ± 3° Легко съемная база Размер дверцы (К): 3-7 мм, возможная толщина дверцы: 15-28 мм Амортизация в положении полного закрытия Глубинная регулировка: 6 мм, горизонтальная регулировка: 5 мм		S01 8 винтов для дерева M4x16mm
		2 петли с амортизацией/отскоком

Информация о продукте

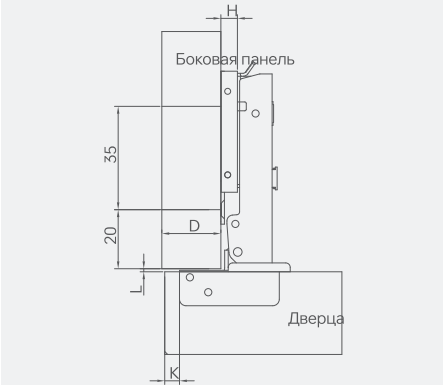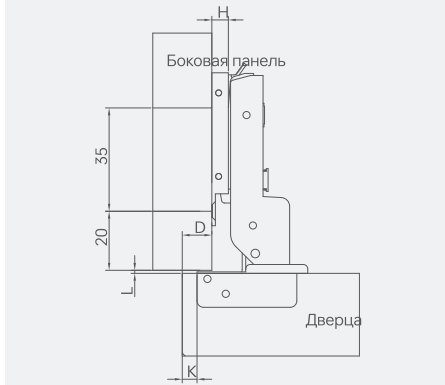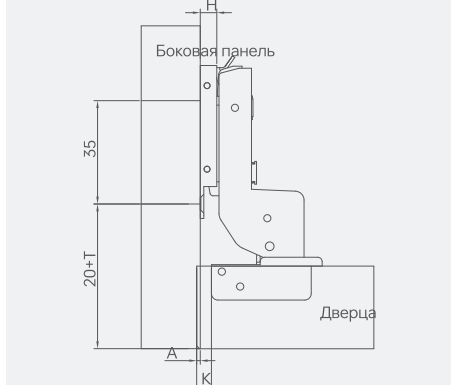Амортизация КС89-293(A) Накладная	Отскок КСF89-293(A) Накладная	Амортизация КС89-283(A) Полунакладная	Отскок КСF89-283(A) Полунакладная	Амортизация КС89-273(A) Вставная	Отскок КСF89-273(A) Вставная																																																
																																																					
																																																					
$H=14+K-D$	$H=5+K-D$	$H=5+K-D$		$H=-4+K+A$																																																	
<table><tr><td>D \ H \ K</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>0</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr></table>	D \ H \ K	3	4	5	6	7	0	17	18	19	20	21	<table><tr><td>D \ H \ K</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>0</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table>	D \ H \ K	3	4	5	6	7	0	8	9	10	11	12	<table><tr><td>D \ H \ K</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>0</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table>	D \ H \ K	3	4	5	6	7	0	8	9	10	11	12		<table><tr><td>A \ H \ K</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>-1</td><td>-2</td><td>-3</td></tr></table>	A \ H \ K	3	4	5	6	7	0	1	0	-1	-2	-3	
D \ H \ K	3	4	5	6	7																																																
0	17	18	19	20	21																																																
D \ H \ K	3	4	5	6	7																																																
0	8	9	10	11	12																																																
D \ H \ K	3	4	5	6	7																																																
0	8	9	10	11	12																																																
A \ H \ K	3	4	5	6	7																																																
0	1	0	-1	-2	-3																																																

Обязательные комплектующие (А) означает обязательные комплектующие

	T01 Линейная база		T02 3D база		T03 Clip-on база с 4 отверстиями		T04 Clip-on база с 2 отверстиями
---	----------------------	---	----------------	---	--	---	--

Дополнительные аксессуары

	N01 Декоративная накладка на рычаг		G02 Накладка для чашки петли		S02 винты для дерева M4x14mm
---	--	---	------------------------------------	---	------------------------------------



ПЕТЛИ КС89 С АМОРТИЗАЦИЕЙ / КСF89 С ОТСКОКОМ

CLIP-ON

Описание продукта

Глубина чашки петли: 11,5 мм
Угол открытия: 95° ± 3°
Легко съемная база
Размер дверцы (K): 3-7 мм, возможная толщина дверцы: 15-28 мм
Амортизация в положении полного закрытия
Глубинная регулировка: 6 мм, горизонтальная регулировка: 5 мм




Основная комплектация продукта

- 


S01
12 винтов для дерева
M4x16mm
- 

2
петли с амортизацией/отскоком


Информация о продукте

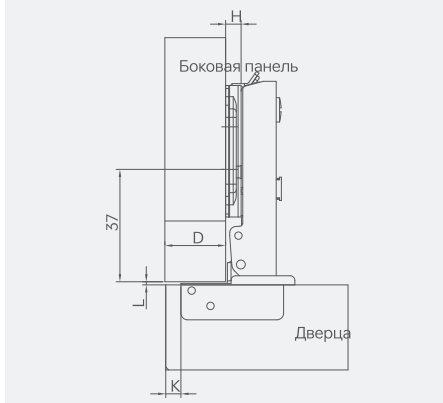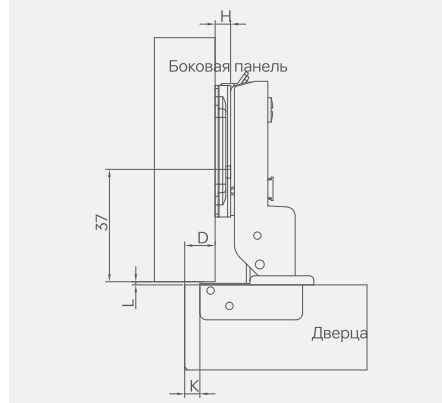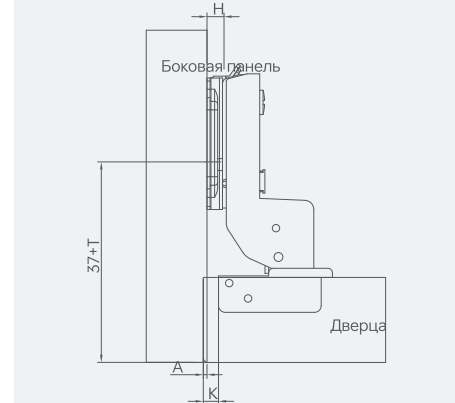
Амортизация KC89-292(A) Накладная	Отскок KCF89-292(A) Накладная	Амортизация KC89-282(A) Полунакладная	Отскок KCF89-282(A) Полунакладная	Амортизация KC89-272(A) Вставная	Отскок KCF89-272(A) Вставная																																							
																																												
																																												
$H=14+K-D$	$H=5+K-D$	$H=-4+K+A$																																										
<table><tr><td>D \ K</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>H</td><td>0</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr></table>	D \ K	3	4	5	6	7	H	0	17	18	19	20	21	<table><tr><td>D \ K</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>H</td><td>0</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table>	D \ K	3	4	5	6	7	H	0	8	9	10	11	12	<table><tr><td>A \ K</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>H</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>-1</td><td>-2</td><td>-3</td></tr></table>	A \ K	3	4	5	6	7	H	0	1	0	-1	-2	-3			
D \ K	3	4	5	6	7																																							
H	0	17	18	19	20	21																																						
D \ K	3	4	5	6	7																																							
H	0	8	9	10	11	12																																						
A \ K	3	4	5	6	7																																							
H	0	1	0	-1	-2	-3																																						

Обязательные комплектующие (A) означает обязательные комплектующие

- 

T01
Линейная база
- 


T02
3D база
- 

T03
Clip-on база с 4
отверстиями
- 

T04
Clip-on база с 2
отверстиями

Дополнительные аксессуары

- 

N01
Декоративная
накладка на рычаг
- 

G02
Накладка для
чашки петли
- 

S02
винты для дерева
M4x14mm



ПЕТЛИ КС89 С АМОРТИЗАЦИЕЙ / КСF89 С ОТСКОКОМ ВСТАВНОЙ ТИП

Описание продукта

Глубина чашки петли: 11,5 мм
Угол открытия: 95° ± 3°
Размер дверцы (K): 3-7 мм, возможная толщина дверцы: 15-28 мм
Амортизация в положении полного закрытия
Глубинная регулировка: 6 мм, горизонтальная регулировка: 5 мм




Основная комплектация продукта

- 

S01
8 винтов для дерева
M4x16mm
- 

2
петли с амортизацией/отскоком

Информация о продукте

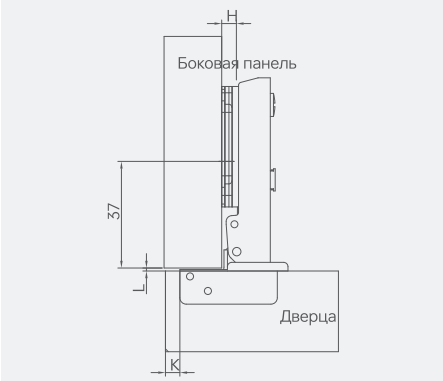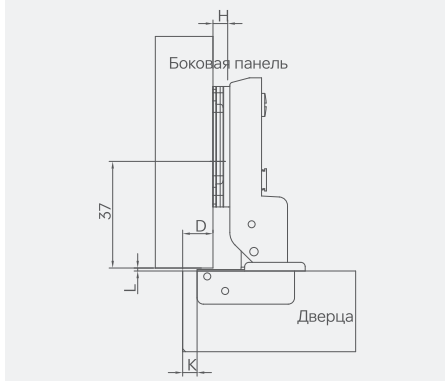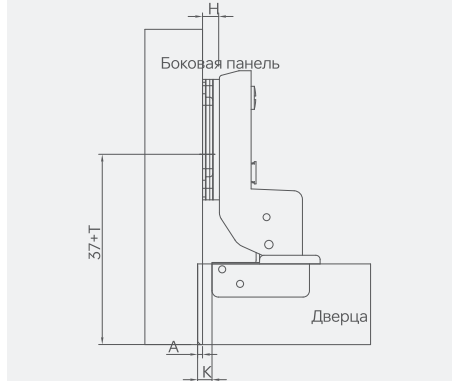Амортизация КС89-294(A) Накладная	Отскок КСF89-294(A) Накладная	Амортизация КС89-284(A) Полунакладная	Отскок КСF89-284(A) Полунакладная	Амортизация КС89-274(A) Вставная	Отскок КСF89-274(A) Вставная																																				
																																									
																																									
$H=14+K-D$ <table><tr><td>D \ H \ K</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>0</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr></table>	D \ H \ K	3	4	5	6	7	0	17	18	19	20	21	$H=5+K-D$ <table><tr><td>D \ H \ K</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>0</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table>	D \ H \ K	3	4	5	6	7	0	8	9	10	11	12	$H=-4+K+A$ <table><tr><td>A \ H \ K</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>-1</td><td>-2</td><td>-3</td></tr></table>	A \ H \ K	3	4	5	6	7	0	1	0	-1	-2	-3			
D \ H \ K	3	4	5	6	7																																				
0	17	18	19	20	21																																				
D \ H \ K	3	4	5	6	7																																				
0	8	9	10	11	12																																				
A \ H \ K	3	4	5	6	7																																				
0	1	0	-1	-2	-3																																				

Обязательные комплектующие (A) означает обязательные комплектующие

- 

T05
Fix-on база с 4
отверстиями
- 

T06
Fix-on база с 2
отверстиями

Дополнительные аксессуары

- 

N01
Декоративная
накладка на рычаг
- 

G02
Накладка для
чашки петли
- 

S02
винты для дерева
M4x14mm



ПЕТЛИ КС89 С АМОРТИЗАЦИЕЙ / КСF89 С ОТСКОКОМ FIX-ON

Описание продукта

Глубина чашки петли: 11,5 мм
Угол открытия: 95° ± 3°
Размер дверцы (K): 3-7 мм, возможная толщина дверцы: 15-28 мм
Амортизация в положении полного закрытия
Глубинная регулировка: 6 мм, горизонтальная регулировка: 5 мм




Основная комплектация продукта

- 

S01
12 винтов для дерева
M4x16mm
- 

2
петли с амортизацией/отскоком

Информация о продукте

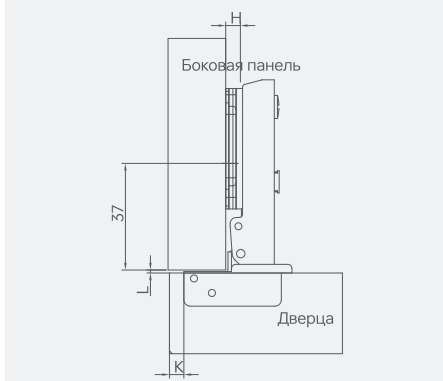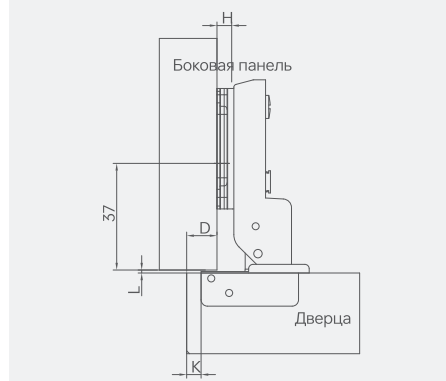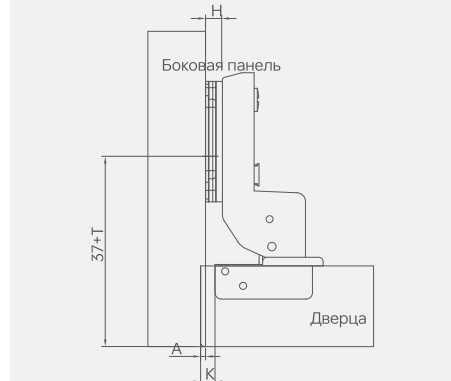Амортизация KC89-291(A) Накладная	Отскок KCF89-291(A) Накладная	Амортизация KC89-281(A) Полунакладная	Отскок KCF89-281(A) Полунакладная	Амортизация KC89-271(A) Вставная	Отскок KCF89-271(A) Вставная																																				
																																									
																																									
$H=14+K-D$	$H=5+K-D$	$H=-4+K+A$																																							
<table><tr><td>D \ K \ H</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>0</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr></table>	D \ K \ H	3	4	5	6	7	0	17	18	19	20	21	<table><tr><td>D \ K \ H</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>0</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table>	D \ K \ H	3	4	5	6	7	0	8	9	10	11	12	<table><tr><td>A \ K \ H</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>-1</td><td>-2</td><td>-3</td></tr></table>	A \ K \ H	3	4	5	6	7	0	1	0	-1	-2	-3			
D \ K \ H	3	4	5	6	7																																				
0	17	18	19	20	21																																				
D \ K \ H	3	4	5	6	7																																				
0	8	9	10	11	12																																				
A \ K \ H	3	4	5	6	7																																				
0	1	0	-1	-2	-3																																				

Обязательные комплектующие (A) означает обязательные комплектующие

- 

T05
Fix-on база с 4
отверстиями
- 

T06
Fix-on база с 2
отверстиями

Дополнительные аксессуары

- 

N01
Декоративная
накладка на рычаг
- 

G02
Накладка для
чашки петли
- 

S02
винты для дерева
M4x14mm









ПЕТЛИ KL89 С АМОРТИЗАЦИЕЙ / KLF89 С ОТСКОКОМ




БЫСТРАЯ УСТАНОВКА 3D ПЕТЛИ

Описание продукта	Основная комплектация продукта	
Глубина чашки петли: 9,7 мм Угол открытия: 95° ± 3° Легко съемная база Размер сверления чашки петли для алюминиевой рамы: 28 мм; допустимая ширина алюминиевого профиля (P): 19–23 мм; амортизация при минимальном угле закрытия (0°). Глубинная регулировка: 6 мм, горизонтальная регулировка: 5 мм	 S01 4 винтов для дерева M4x16mm	 S05 4винта с плоской головкой 4x8mm
	 2 петли с амортизацией/отскоком	

Информация о продукте

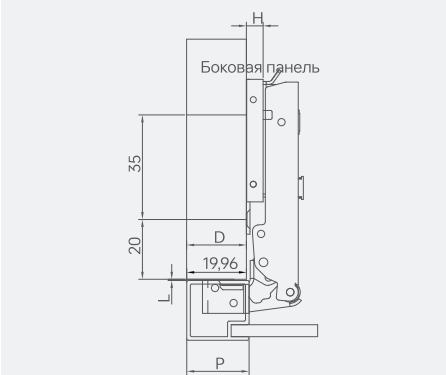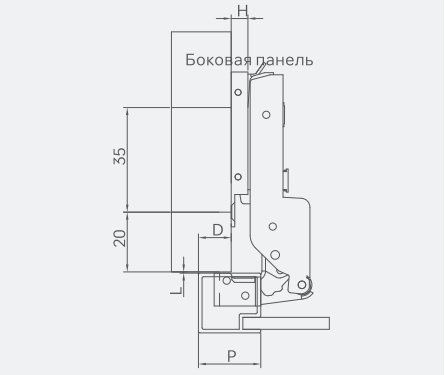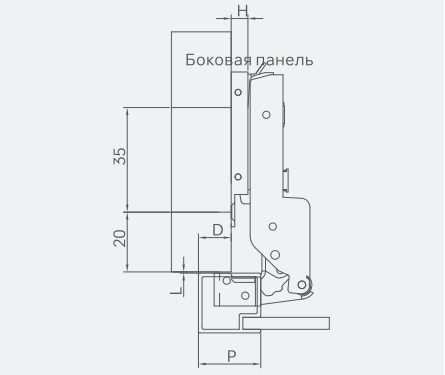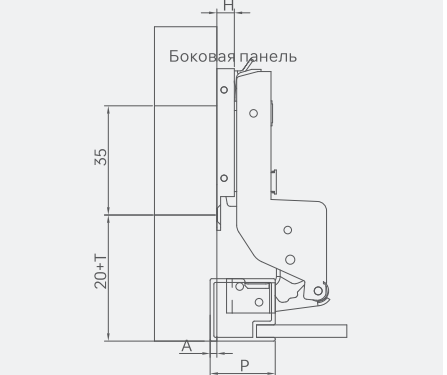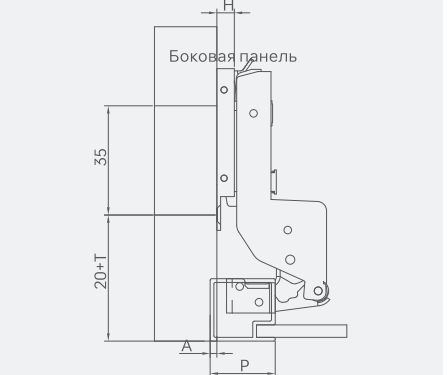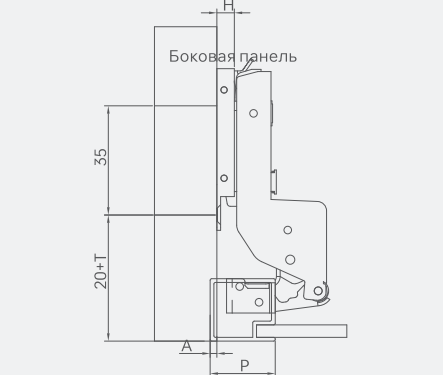Амортизация KL89-293(A) Накладная	Отскок KLF89-293(A) Накладная	Амортизация KL89-283(A) Полунакладная	Отскок KLF89-283(A) Полунакладная	Амортизация KL89-273(A) Вставная	Отскок KLF89-273(A) Вставная																																				
																																									
																																									
H=P-1-D		H=P-10-D		H=P-19+A																																					
<table><tr><td>D \ H \ P</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr><tr><td>0</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td></tr></table>	D \ H \ P	19	20	21	22	23	0	18	19	20	21	22		<table><tr><td>D \ H \ P</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr><tr><td>0</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr></table>	D \ H \ P	19	20	21	22	23	0	9	10	11	12	13		<table><tr><td>A \ H \ P</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>-1</td><td>-2</td><td>-3</td><td>-4</td></tr></table>	A \ H \ P	19	20	21	22	23	0	0	-1	-2	-3	-4	
D \ H \ P	19	20	21	22	23																																				
0	18	19	20	21	22																																				
D \ H \ P	19	20	21	22	23																																				
0	9	10	11	12	13																																				
A \ H \ P	19	20	21	22	23																																				
0	0	-1	-2	-3	-4																																				

Обязательные комплектующие (A) означает обязательные комплектующие

 T01 Линейная база	 T02 3D база	 T03 Clip-on база с 4 отверстиями	 T04 Clip-on база с 2 отверстиями
--	--	--	--

Дополнительные аксессуары

 N01 Декоративная накладка на рычаг	 S02 винты для дерева M4x14mm
--	--



ПЕТЛИ KL89 С АМОРТИЗАЦИЕЙ / KLF89 С ОТСКОКОМ

CLIP-ON

Описание продукта

Глубина чашки петли: 9,7 мм
Угол открытия: 95° ± 3°
Легко съемная база
Размер сверления чашки петли для алюминиевой рамы: 28 мм;
допустимая ширина алюминиевого профиля (P): 19–23 мм;
амортизация при минимальном угле закрытия (0°).
Глубинная регулировка: 6 мм, горизонтальная регулировка: 5 мм

Основная комплектация продукта

- 

S01
8 винтов для дерева
M4x16mm
- 


S05
4винта с плоской головкой
4x8mm
- 

2
петли с амортизацией/отскоком


Информация о продукте


Амортизация KL89-292(A) Накладная	Отскок KLF89-292(A) Накладная	Амортизация KL89-282(A) Полунакладная	Отскок KLF89-282(A) Полунакладная	Амортизация KL89-272(A) Вставная	Отскок KLF89-272(A) Вставная																																																																								
$H=P-1-D$	$H=P-10-D$	$H=P-10-D$	$H=P-10-D$	$H=P-19+A$	$H=P-19+A$																																																																								
<table><tr><td>D \ P</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr><tr><td>H</td><td>0</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr></table>	D \ P	19	20	21	22	23	H	0	18	19	20	21	<table><tr><td>D \ P</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr><tr><td>H</td><td>0</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table>	D \ P	19	20	21	22	23	H	0	9	10	11	12	<table><tr><td>D \ P</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr><tr><td>H</td><td>0</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table>	D \ P	19	20	21	22	23	H	0	9	10	11	12	<table><tr><td>D \ P</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr><tr><td>H</td><td>0</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table>	D \ P	19	20	21	22	23	H	0	9	10	11	12	<table><tr><td>A \ P</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr><tr><td>H</td><td>0</td><td>-1</td><td>-2</td><td>-3</td><td>-4</td></tr></table>	A \ P	19	20	21	22	23	H	0	-1	-2	-3	-4	<table><tr><td>A \ P</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr><tr><td>H</td><td>0</td><td>-1</td><td>-2</td><td>-3</td><td>-4</td></tr></table>	A \ P	19	20	21	22	23	H	0	-1	-2	-3	-4
D \ P	19	20	21	22	23																																																																								
H	0	18	19	20	21																																																																								
D \ P	19	20	21	22	23																																																																								
H	0	9	10	11	12																																																																								
D \ P	19	20	21	22	23																																																																								
H	0	9	10	11	12																																																																								
D \ P	19	20	21	22	23																																																																								
H	0	9	10	11	12																																																																								
A \ P	19	20	21	22	23																																																																								
H	0	-1	-2	-3	-4																																																																								
A \ P	19	20	21	22	23																																																																								
H	0	-1	-2	-3	-4																																																																								

Обязательные комплектующие (A) означает обязательные комплектующие

- 

T01
Линейная база
- 

T02
3D база
- 

T03
Clip-on база с 4
отверстиями
- 

T04
Clip-on база с 2
отверстиями

Дополнительные аксессуары

- 

N01
Декоративная
накладка на рычаг
- 

S02
винты для дерева
M4x14mm



ПЕТЛИ KL89 С АМОРТИЗАЦИЕЙ / KLF89 С ОТСКОКОМ

Вставной тип

Описание продукта

Глубина чашки петли: 9,7 мм
Угол открытия: 95° ± 3°
Размер сверления чашки петли для алюминиевой рамы: 28 мм;
допустимая ширина алюминиевого профиля (P): 19-23 мм;
амортизация при минимальном угле закрытия (0°).
Глубинная регулировка: 6 мм, горизонтальная регулировка: 5 мм

Основная комплектация продукта

- 

S01
4 винтов для дерева
M4x16mm
- 

S05
4винта с плоской головкой
4x8mm
- 

2
петли с амортизацией/отскоком

Информация о продукте

Амортизация KL89-294(A) Накладная	Отскок KLF89-294(A) Накладная	Амортизация KL89-284(A) Полунакладная	Отскок KLF89-284(A) Полунакладная	Амортизация KL89-274(A) Вставная	Отскок KLF89-274(A) Вставная																																										
H=P-1-D		H=P-10-D		H=P-19+A																																											
<table><tr><td>D</td><td>P</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr><tr><td>H</td><td></td><td>0</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr></table>	D	P	19	20	21	22	23	H		0	18	19	20	21		<table><tr><td>D</td><td>P</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr><tr><td>H</td><td></td><td>0</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table>	D	P	19	20	21	22	23	H		0	9	10	11	12		<table><tr><td>A</td><td>P</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr><tr><td>H</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>-1</td><td>-2</td><td>-3</td></tr></table>	A	P	19	20	21	22	23	H		0	0	-1	-2	-3	
D	P	19	20	21	22	23																																									
H		0	18	19	20	21																																									
D	P	19	20	21	22	23																																									
H		0	9	10	11	12																																									
A	P	19	20	21	22	23																																									
H		0	0	-1	-2	-3																																									

Обязательные комплектующие (A) означает обязательные комплектующие

- 

T05
Fix-on база с 4
отверстиями
- 

T06
Fix-on база с 2
отверстиями

Дополнительные аксессуары

- 

N01
Декоративная
накладка на рычаг
- 

S02
винты для дерева
M4x14mm



ПЕТЛИ KL89 С АМОРТИЗАЦИЕЙ / KLF89 С ОТСКОКОМ FIX-ON

Описание продукта

Глубина чашки петли: 9,7 мм
Угол открытия: 95° ± 3°
Размер сверления чашки петли для алюминиевой рамы: 28 мм;
допустимая ширина алюминиевого профиля (P): 19-23 мм;
амортизация при минимальном угле закрытия (0°).
Глубинная регулировка: 6 мм, горизонтальная регулировка: 5 мм

Основная комплектация продукта

- 

S01
8 винтов для дерева
M4x16mm
- 

S05
4винта с плоской головкой
4x8mm
- 

2
петли с амортизацией/отскоком

Информация о продукте

Амортизация KL89-291(A) Накладная	Отскок KLF89-291(A) Накладная	Амортизация KL89-281(A) Полунакладная	Отскок KLF89-281(A) Полунакладная	Амортизация KL89-271(A) Вставная	Отскок KLF89-271(A) Вставная																																				
H=P-1-D		H=P-10-D		H=P-19+A																																					
<table><tr><td>D \ P</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr><tr><td>H</td><td>0</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr></table>	D \ P	19	20	21	22	23	H	0	18	19	20	21		<table><tr><td>D \ P</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr><tr><td>H</td><td>0</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table>	D \ P	19	20	21	22	23	H	0	9	10	11	12		<table><tr><td>A \ P</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr><tr><td>H</td><td>0</td><td>0</td><td>-1</td><td>-2</td><td>-3</td></tr></table>	A \ P	19	20	21	22	23	H	0	0	-1	-2	-3	
D \ P	19	20	21	22	23																																				
H	0	18	19	20	21																																				
D \ P	19	20	21	22	23																																				
H	0	9	10	11	12																																				
A \ P	19	20	21	22	23																																				
H	0	0	-1	-2	-3																																				

Обязательные комплектующие (A) означает обязательные комплектующие

- 

T05
Fix-on база с 4
отверстиями
- 

T06
Fix-on база с 2
отверстиями

Дополнительные аксессуары

- 

N01
Декоративная
накладка на рычаг
- 

S02
винты для дерева
M4x14mm

КС90L


Серия петель с одной осью

Эпопея, скрытая в деталях

Закаленная сталь становится шелковисто послушной, с миллиметровой точностью проявляя свою скромность. Выдерживает доверие весом в тонны. Каждое вращение — это танец с гравитацией, каждый миллиметр износа хранит тайные шепоты времени.

Петля с одной осью, минималистичный дизайн, скрытая установка, сочетающая красоту и функциональность




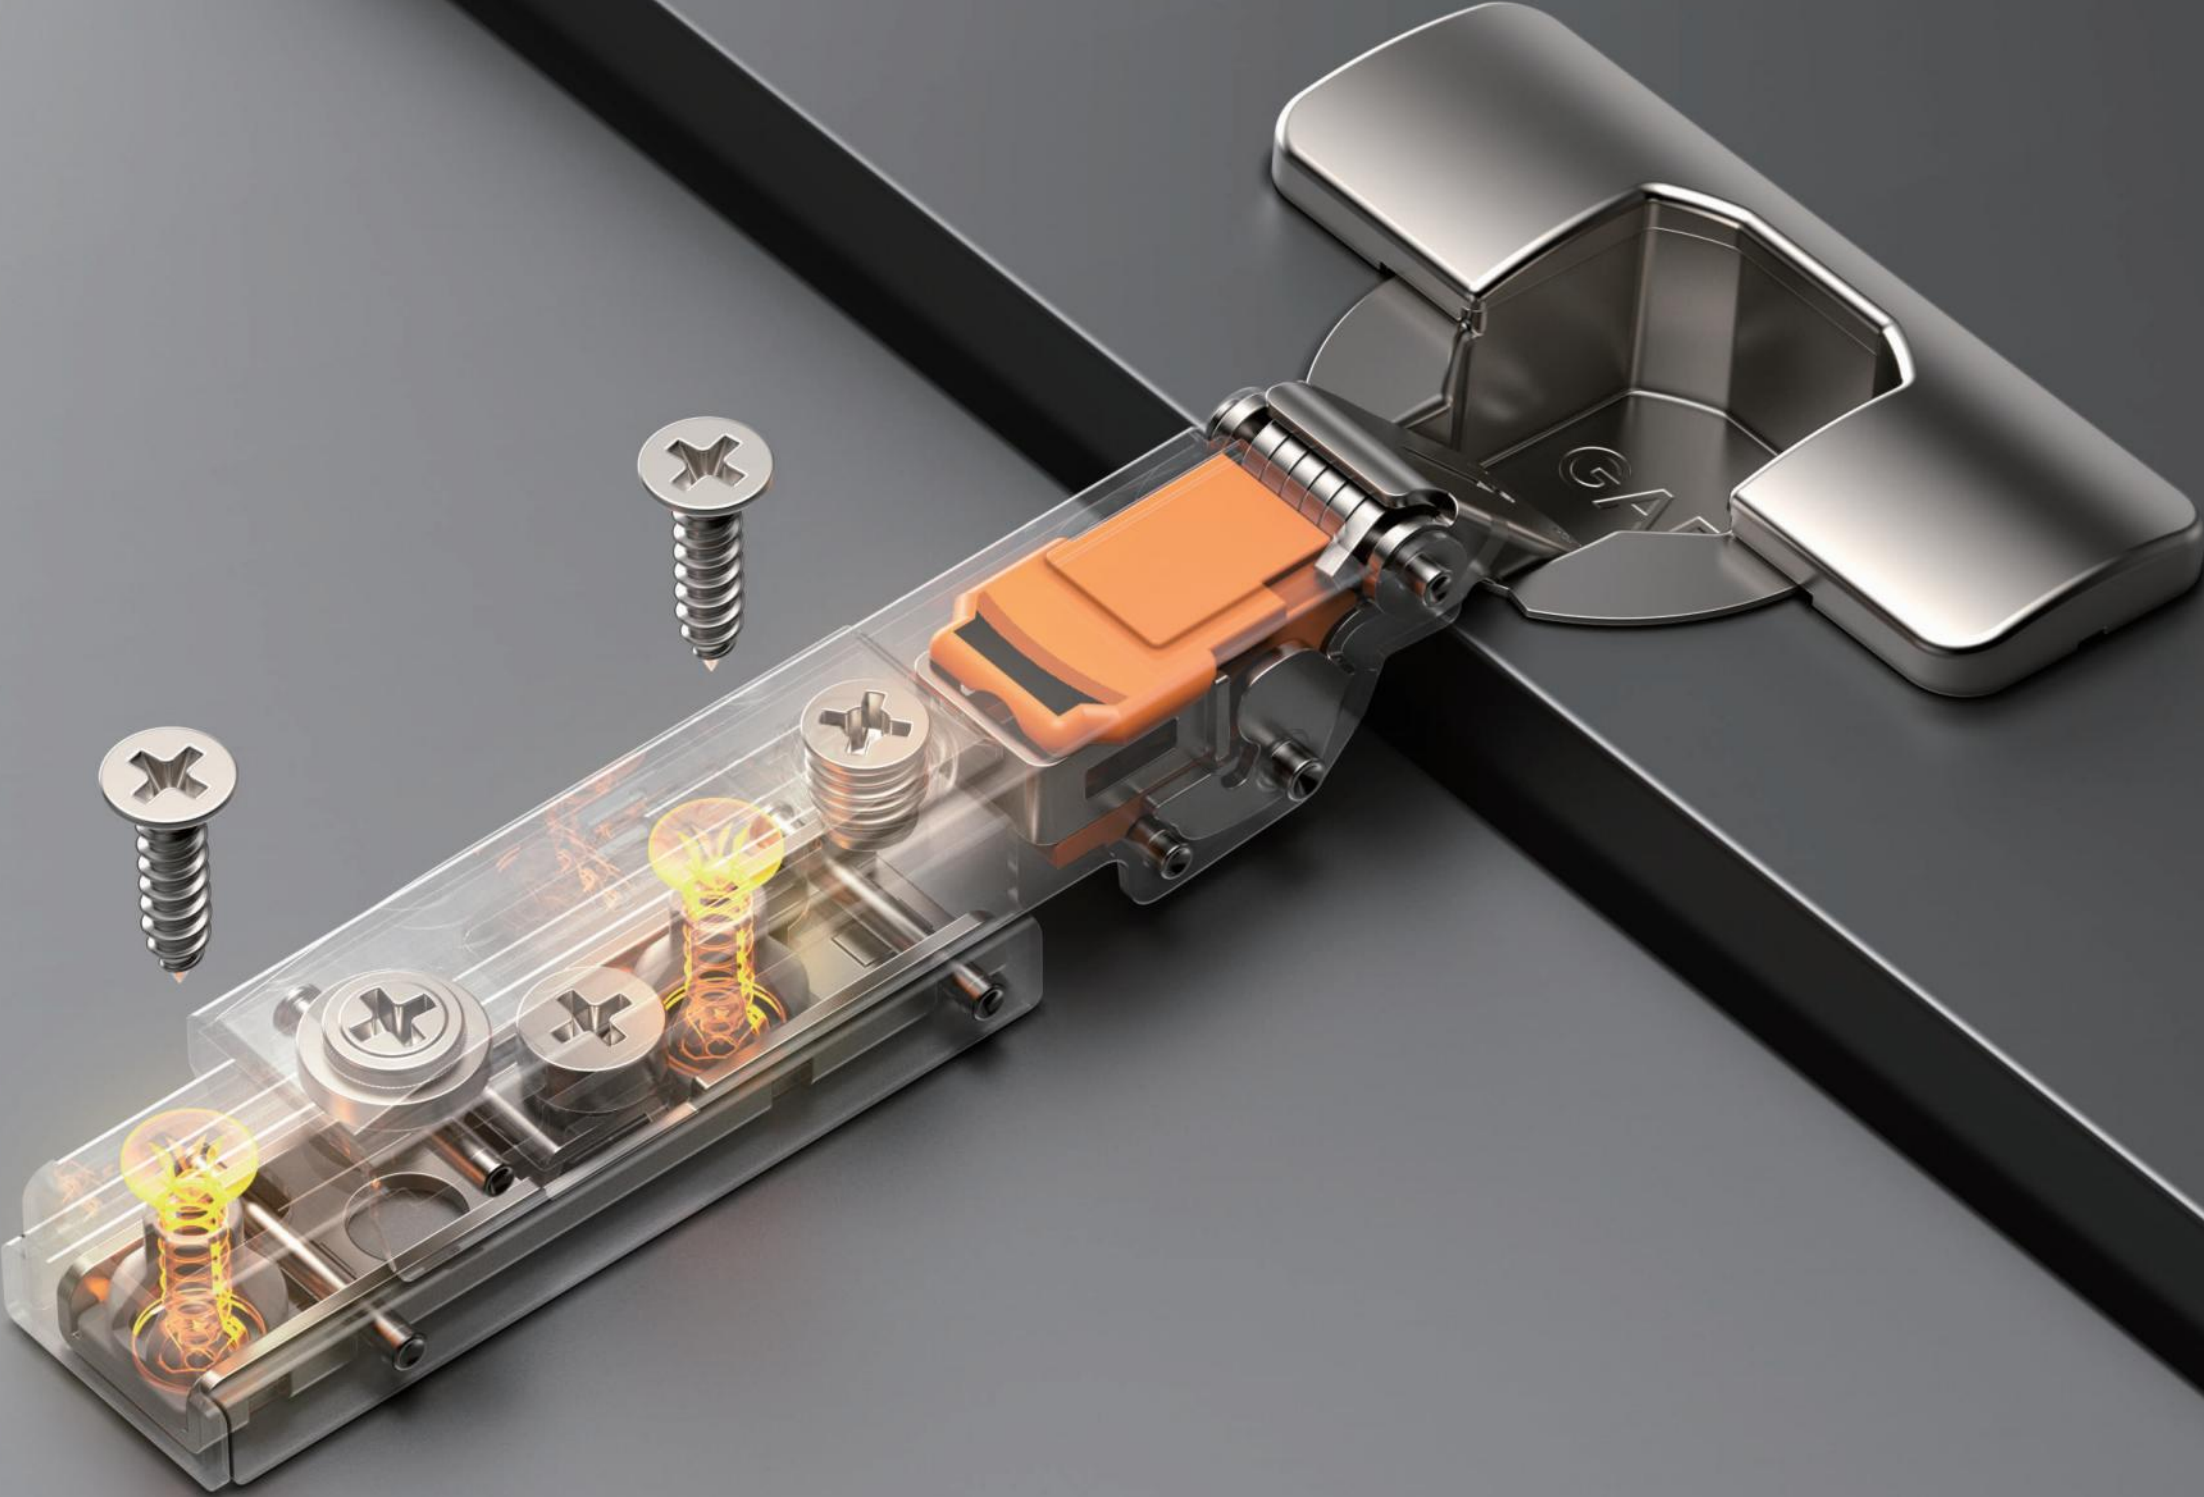

• Встроенное амортизирующее устройство обеспечивает мягкое, плавное движение и тихое закрытие.



• Изысканный лаконичный дизайн и база с функцией 3D регулировки доводят минимализм до совершенства.

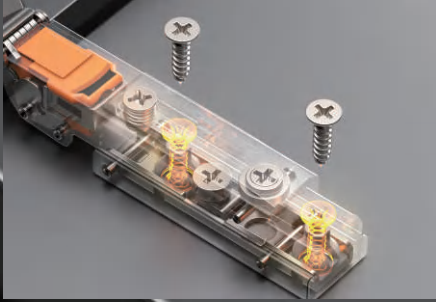

• Используется конструкция с одним крепежом, что упрощает и ускоряет установку.



• Функция отскока







ПЕТЛИ КС90L С АМОРТИЗАЦИЕЙ / КСF90L С ОТСКОКОМ

FIX-ON 3D

Описание продукта

Глубина чашки петли: 11,5 мм
Угол открытия: 95° ± 3°
Трехмерная регулировка
Размер дверцы (K): 3-7 мм, возможная толщина дверцы: 15-28 мм
Амортизация в положении полного закрытия
Глубинная регулировка: 6 мм, горизонтальная регулировка: 5 мм







Основная комплектация продукта

- 

S01
8 винтов для дерева
M4x16mm
- 

2
петли с амортизацией/отскоком

Информация о продукте

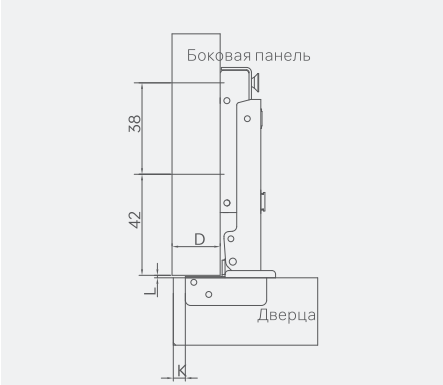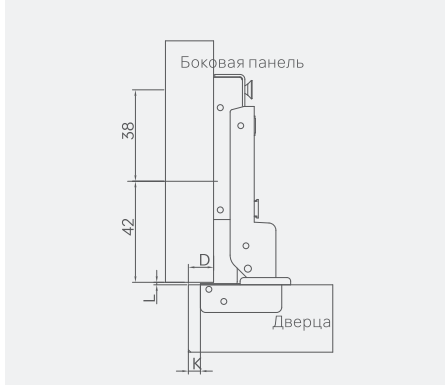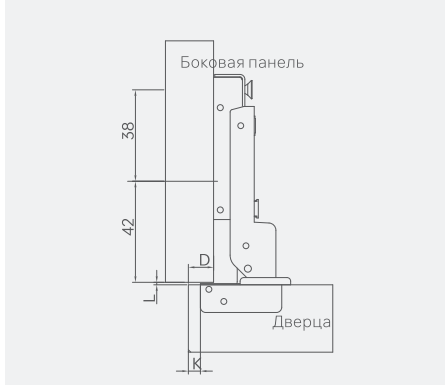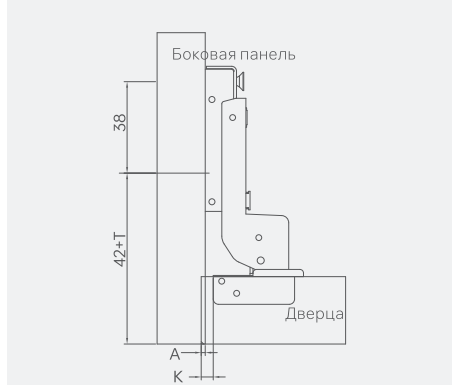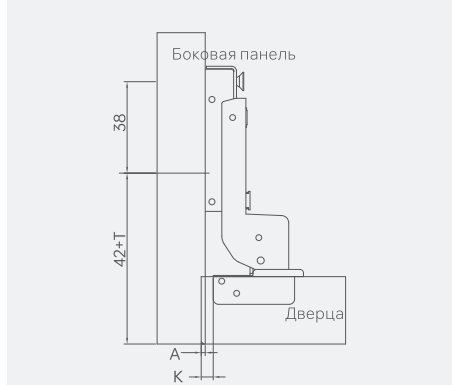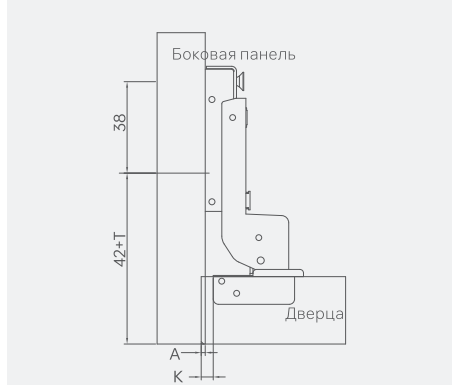Амортизация КС90L-293 НАКЛАДНАЯ	Отскок КСF90L-293 НАКЛАДНАЯ	Амортизация КС90L-283 Полунакладная	Отскок КСF90L-283 Полунакладная	Амортизация КС90L-273 Вставная	Отскок КСF90L-273 Вставная																																																																								
																																																																													
																																																																													
$H=14+K-D$	$H=5+K-D$	$H=5+K-D$	$H=5+K-D$	$H=-4+K+A$	$H=-4+K+A$																																																																								
<table><tr><td>D \ H \ K</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>0</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr></table>	D \ H \ K	3	4	5	6	7	0	17	18	19	20	21	<table><tr><td>D \ H \ K</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>0</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table>	D \ H \ K	3	4	5	6	7	0	8	9	10	11	12	<table><tr><td>D \ H \ K</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>0</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table>	D \ H \ K	3	4	5	6	7	0	8	9	10	11	12	<table><tr><td>D \ H \ K</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>0</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table>	D \ H \ K	3	4	5	6	7	0	8	9	10	11	12	<table><tr><td>A \ H \ K</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>-1</td><td>-2</td><td>-3</td></tr></table>	A \ H \ K	3	4	5	6	7	0	1	0	-1	-2	-3	<table><tr><td>A \ H \ K</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>-1</td><td>-2</td><td>-3</td></tr></table>	A \ H \ K	3	4	5	6	7	0	1	0	-1	-2	-3
D \ H \ K	3	4	5	6	7																																																																								
0	17	18	19	20	21																																																																								
D \ H \ K	3	4	5	6	7																																																																								
0	8	9	10	11	12																																																																								
D \ H \ K	3	4	5	6	7																																																																								
0	8	9	10	11	12																																																																								
D \ H \ K	3	4	5	6	7																																																																								
0	8	9	10	11	12																																																																								
A \ H \ K	3	4	5	6	7																																																																								
0	1	0	-1	-2	-3																																																																								
A \ H \ K	3	4	5	6	7																																																																								
0	1	0	-1	-2	-3																																																																								

Обязательные комплектующие

- 

N01
Декоративная
накладка на рычаг
- 

G02
Накладка для
чашки петли
- 

S02
винты для дерева
M4x14mm



ПЕТЛИ KL90L С АМОРТИЗАЦИЕЙ / KLF90L С ОТСКОКОМ

FIX-ON 3D

Описание продукта

Глубина чашки петли: 9,7 мм
Угол открытия: $95^{\circ} \pm 3^{\circ}$
Трехмерная регулировка
Размер сверления чашки петли для алюминиевой рамы: 28 мм;
допустимая ширина алюминиевого профиля (P): 19–23 мм;
амортизация при минимальном угле закрытия (0°).
Глубинная регулировка: 6 мм, горизонтальная регулировка: 5 мм

Основная комплектация продукта




- 

S01
4 винтов для дерева
M4x16mm
- 

S05
4винта с плоской головкой
4x8mm
- 

2
петли с амортизацией/отскоком

Информация о продукте

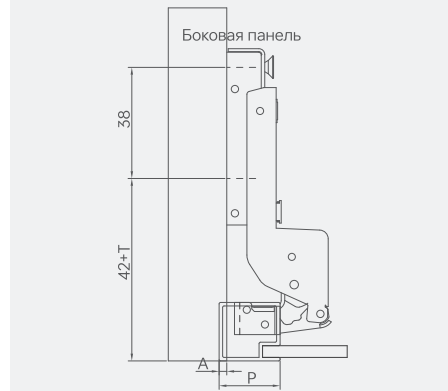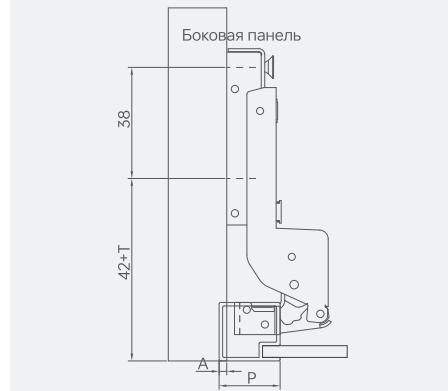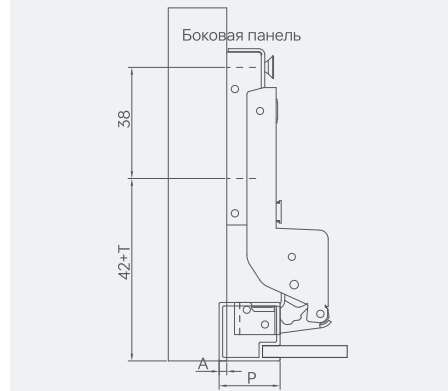
Амортизация KL90L-293 НАКЛАДНАЯ	Отскок KLF90L-293 НАКЛАДНАЯ	Амортизация KL90L-283 Полунакладная	Отскок KLF90L-283 Полунакладная	Амортизация KL90L-273 Вставная	Отскок KLF90L-273 Вставная																																																
																																																					
																																																					
H=P-1-D<table><tr><td>D</td><td>H</td><td>P</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr><tr><td>0</td><td></td><td></td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td></tr></table>	D	H	P	19	20	21	22	23	0			18	19	20	21	22		H=P-10-D<table><tr><td>D</td><td>H</td><td>P</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr><tr><td>0</td><td></td><td></td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr></table>	D	H	P	19	20	21	22	23	0			9	10	11	12	13		H=P-19+A<table><tr><td>A</td><td>H</td><td>P</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr><tr><td>0</td><td></td><td></td><td>0</td><td>-1</td><td>-2</td><td>-3</td><td>-4</td></tr></table>	A	H	P	19	20	21	22	23	0			0	-1	-2	-3	-4	
D	H	P	19	20	21	22	23																																														
0			18	19	20	21	22																																														
D	H	P	19	20	21	22	23																																														
0			9	10	11	12	13																																														
A	H	P	19	20	21	22	23																																														
0			0	-1	-2	-3	-4																																														

Обязательные комплектующие

- 

N01
Декоративная
накладка на рычаг
- 

S02
винты для дерева
M4x14mm

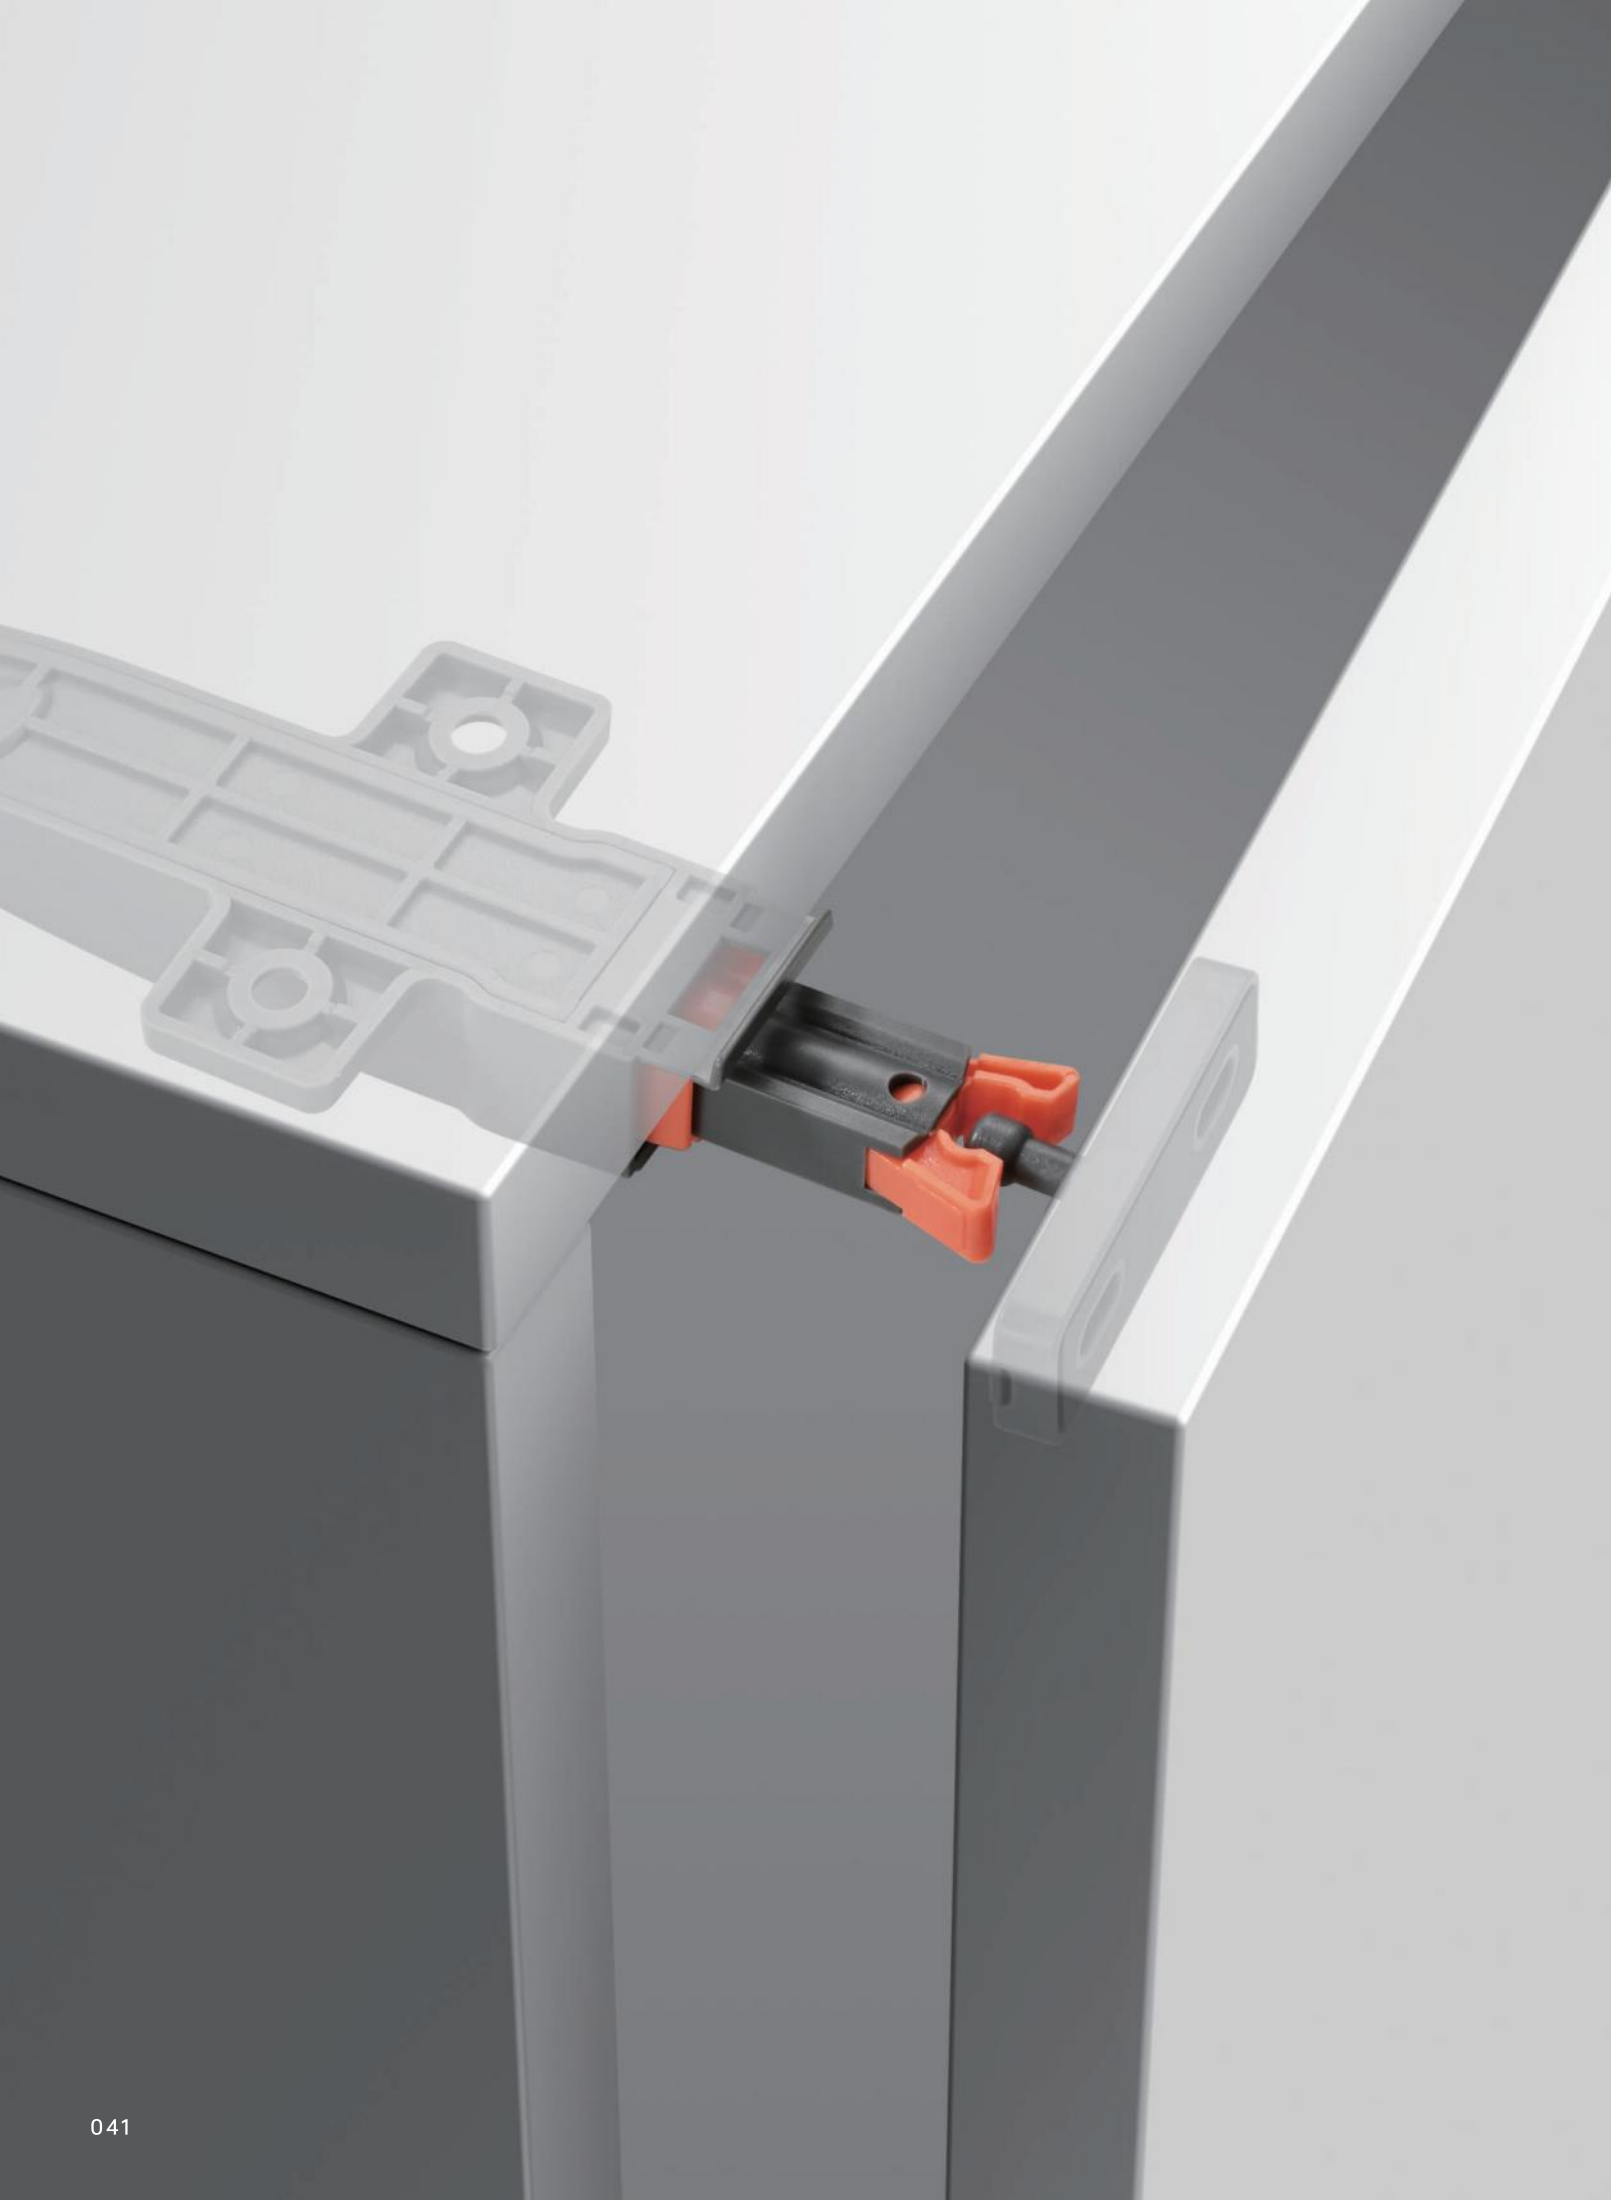

ОТСКОК

KJ-K207-50N

Описание продукта

Материал: Пластик
Цвет: Тёмно-серый
Вес продукта: 20 г
Размер коробки: 53 × 27 × 30 см
Количество: 500 шт/коробка

Основная комплектация продукта




Клипса




Винты

30N/40N

Информация о продукте

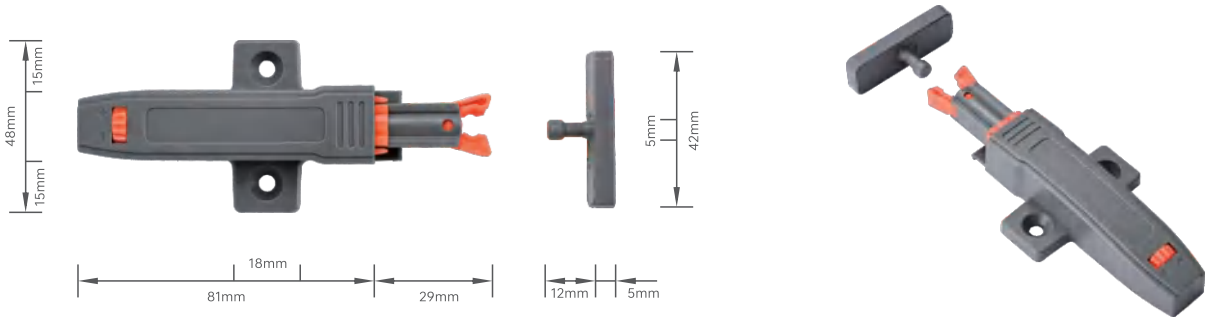

Информация об установке

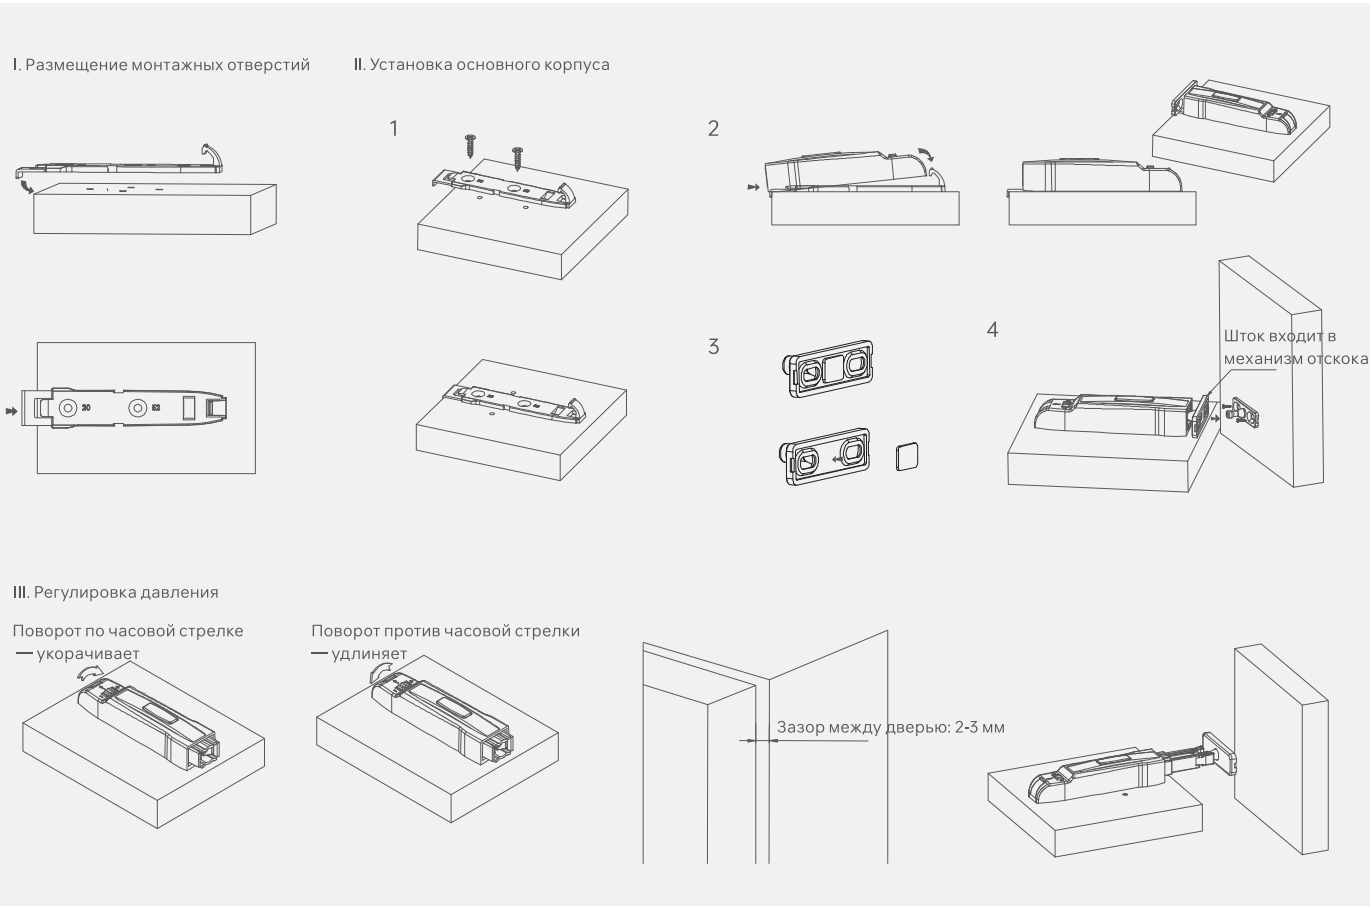

Все размеры измеряются вручную, возможны отклонения, пожалуйста, ориентируйтесь на фактический продукт.



KT72

Серия петель с малым
углом амортизации

Тихий страж

Когда дверь открывается, её движение больше не нарушает тишину, только шелковистое, плавное движение. Петля с малым углом амортизации нежно принимает каждое прикосновение с помощью деликатного демпфирования, погружая каждый момент дома в тишину. Она как бесшумный страж, который тихо охраняет гармонию и спокойствие дома.

Когда дверца открывается на заранее установленный малый угол, амортизатор внутри петли начинает работать, медленно закрывая дверцу, эффективно уменьшая шум и защищая дверцу от ударов и повреждений.









ПЕТЛЯ КТ72


3D РЕГУЛИРОВКА

Описание продукта

Глубина чашки петли: 11,5 мм
Угол открытия: 102° ± 3°
Трехмерная регулировка, легко съемная база
Размер дверцы (K): 3-7 мм, возможная толщина дверцы: 15-22 мм
Амортизация при минимальном угле 5°
Устойчивость к ударам и стабильность
Глубинная регулировка: 6,6 мм, горизонтальная регулировка: 5 мм

Основная комплектация продукта


- 

S01
10 винты для дерева
M4x16mm
- 

2
Амортизирующая петля

Информация о продукте


Модель
КТ72-293(A) Накладная

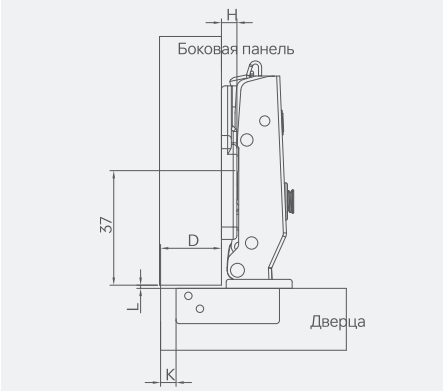

$H=14+K-D$

D \ H \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21


Модель
КТ72-283(A) Полунакладна

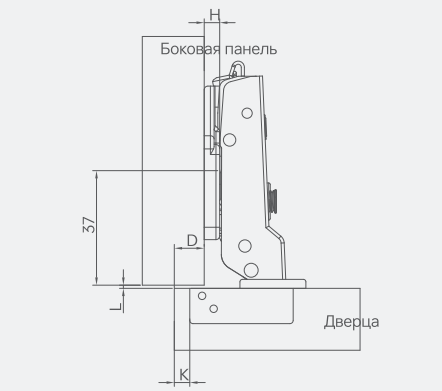

$H=4+K-D$

D \ H \ K	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

Модель
КТ72-273(A) Вставная

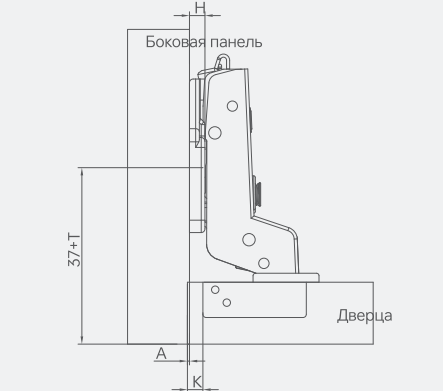

$H=-4+K+A$

A \ H \ K	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3

Обязательные комплектующие (A) означает обязательные комплектующие

- 

C04
3D база
- 

B04
Clip-on база с 4
отверстиями
- 

B02
Clip-on база с 2
отверстиями

Дополнительные аксессуары

- 

G01
Декоративная
накладка на рычаг
- 


G02
Накладка для
чашки петли
- 

S02
винты для дерева
M4x14mm
- 

S03
Европейские
винты
- 

J10
Резиновая прокладка
Ф10x12mm
- 

J08
Резиновая прокладка
Ф8x10mm

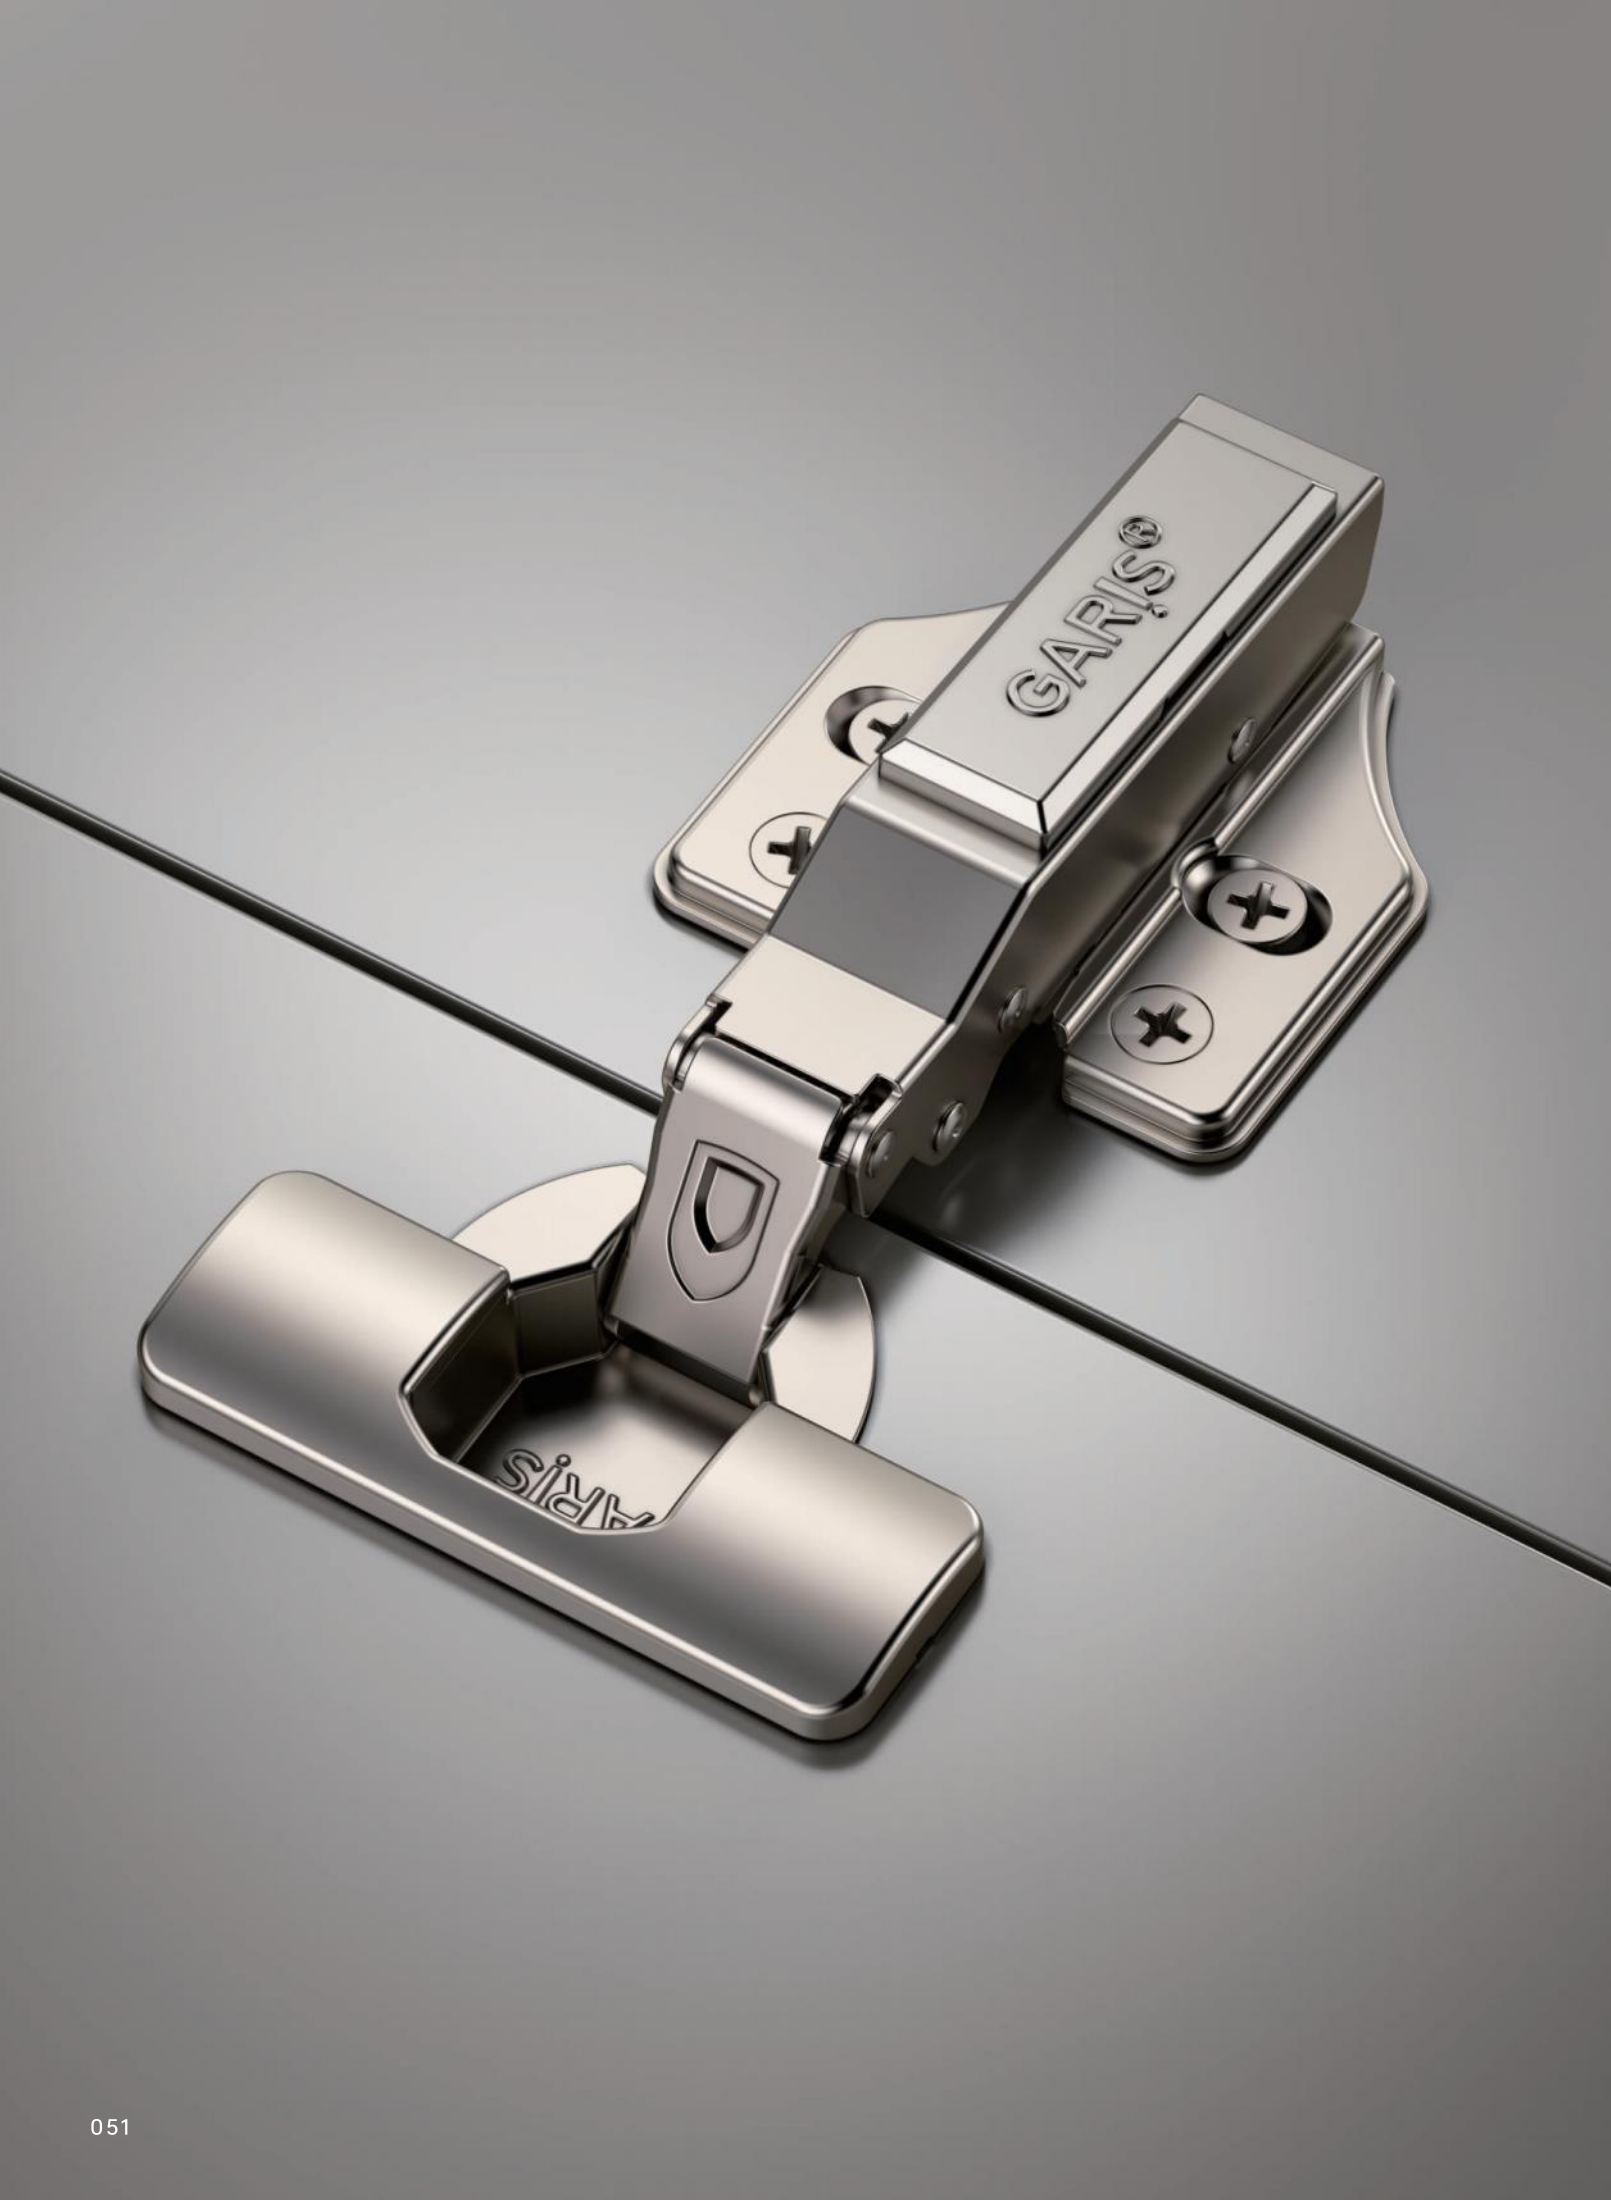

ПЕТЛЯ KT72


CLIP-ON

Описание продукта

Глубина чашки петли: 11,5 мм
Угол открытия: 102° ± 39°
Легко съемная база
Размер дверцы (K): 3-7 мм, возможная толщина дверцы: 15-22 мм
Амортизация при минимальном угле 5°
Устойчивость к ударам и стабильность
Глубинная регулировка: 8 мм, горизонтальная регулировка: 5 мм

Основная комплектация продукта


- 

S01
12 винты для дерева
M4x16mm
- 

2
Амортизирующая петля

Информация о продукте


Модель
KT72-292(A) Накладная

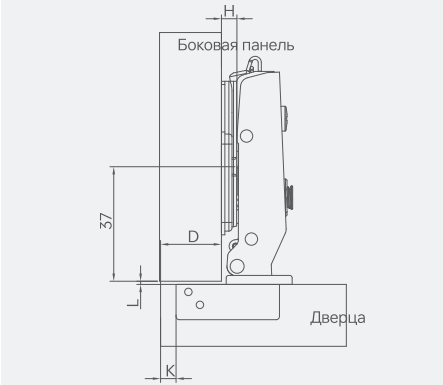

H=14+K-D

D \ H \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21


Модель
KT72-282(A) Полунакладная

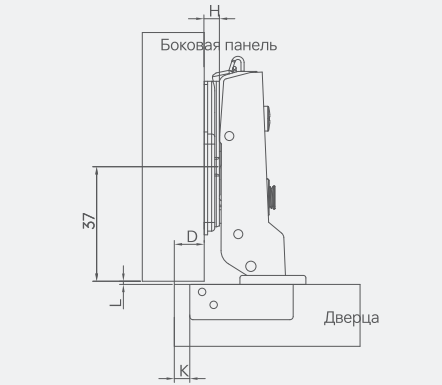

H=4+K-D

D \ H \ K	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

Модель
KT72-272(A) Вставная

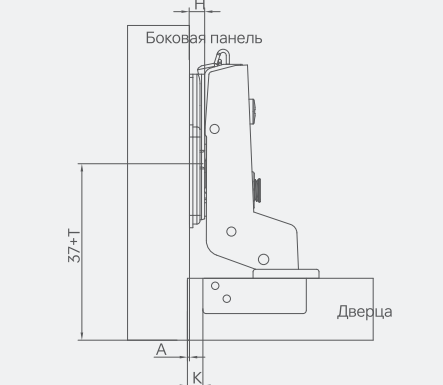

H=-4+K+A

A \ H \ K	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3

Обязательные комплектующие (A) означает обязательные комплектующие

- 

C04
3D база
- 

B04
Clip-on база с 4
отверстиями
- 

B02
Clip-on база с 2
отверстиями

Дополнительные аксессуары

- 

G01
Декоративная
накладка на рычаг
- 

G02
Накладка для
чашки петли
- 

S02
винты для дерева
M4x14mm
- 

S03
Европейские
винты
- 

J10
Резиновая прокладка
Ф10x12mm
- 

J08
Резиновая прокладка
Ф8x10mm



ПЕТЛЯ KT72


FIX-ON

Описание продукта

Глубина чашки петли: 11,5 мм
Угол открытия: 102° ± 39°
Размер дверцы (K): 3-7 мм, возможная толщина дверцы: 15-22 мм
Амортизация при минимальном угле 5°
Устойчивость к ударам и стабильность
Глубинная регулировка: 8 мм, горизонтальная регулировка: 5 мм

Основная комплектация продукта


- 

S01
12 винты для дерева
M4x16mm
- 

2
Амортизирующая петля

Информация о продукте


Модель
KT72-291(A) Накладная

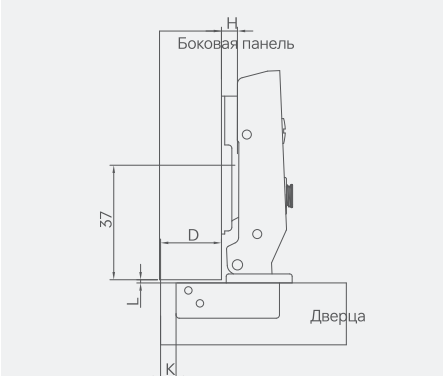

H=14+K-D

D \ H \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21


Модель
KT72-281(A) Полунакладна

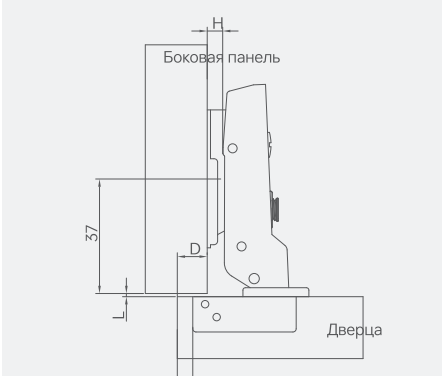

H=4+K-D

D \ H \ K	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

Модель
KT72-271(A) Вставная

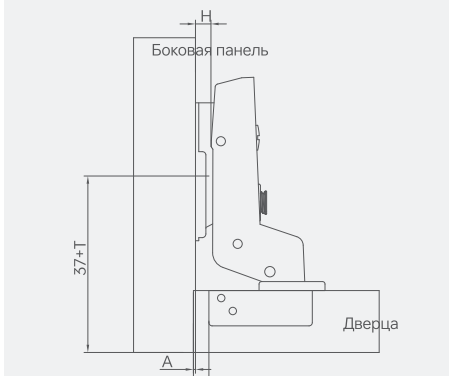

H=-4+K+A

A \ H \ K	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3

Обязательные комплектующие (A) означает обязательные комплектующие

- 

A04
Fix-on с
4 отверстиями
- 

A02
Fix-on с
2 отверстиями

Дополнительные аксессуары

- 

G01
Декоративная
накладка на рычаг
- 

G02
Накладка для
чашки петли
- 

S02
винты для дерева
M4x14mm



ПЕТЛЯ KL72

3D РЕГУЛИРОВКА

Описание продукта

Глубина чашки петли: 9,7 мм, угол открытия: 102° ± 3°
Размер сверления для чашки петли в алюминиевом профиле: 28 мм,
для алюминиевых профилей можно использовать (P) ширина: 19-23 мм,
амортизация при минимальном угле 5°
Устойчивость к ударам и стабильность
Глубинная регулировка: 6,6 мм, горизонтальная регулировка: 5 мм

Основная комплектация продукта

- 


S01
6 винты для дерева
M4x16mm
- 

S05
4винта с плоской головкой
4x8mm
- 

2
Амортизирующая петля

Информация о продукте


Модель
KL72-293(A) Накладная

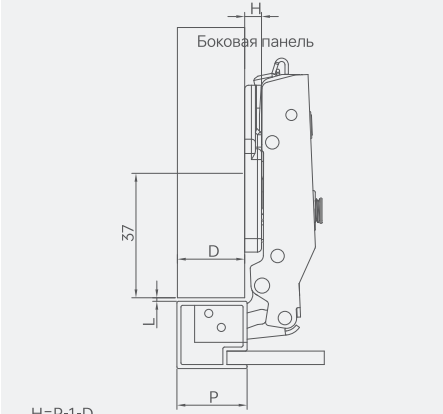

H=P-1-D

D \ H \ P	19	20	21	22	23
0	18	19	20	21	22


Модель
KL72-283(A) Полунакладна

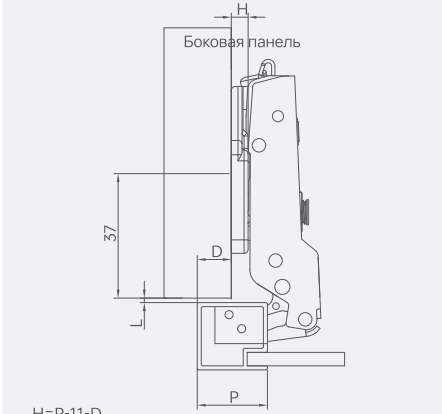

H=P-11-D

D \ H \ P	19	20	21	22	23
0	8	9	10	11	12

Модель
KL72-273(A) Вставная

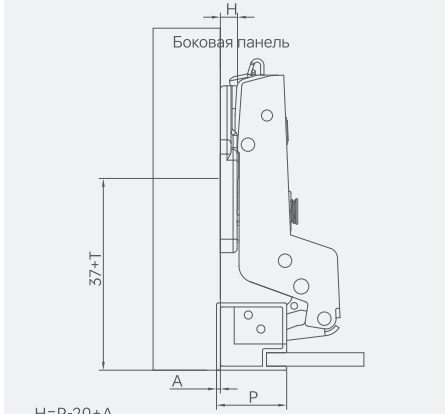

H=P-20+A

A \ H \ P	19	20	21	22	23
0	1	0	-1	-2	-3

Обязательные комплектующие (A) означает обязательные комплектующие

- 

C04
3D база
- 

B04
Clip-on база с 4
отверстиями
- 


B02
Clip-on база с 2
отверстиями

Дополнительные аксессуары

- 

G01
Декоративная
накладка на рычаг
- 

S02
винты для дерева
M4x14mm

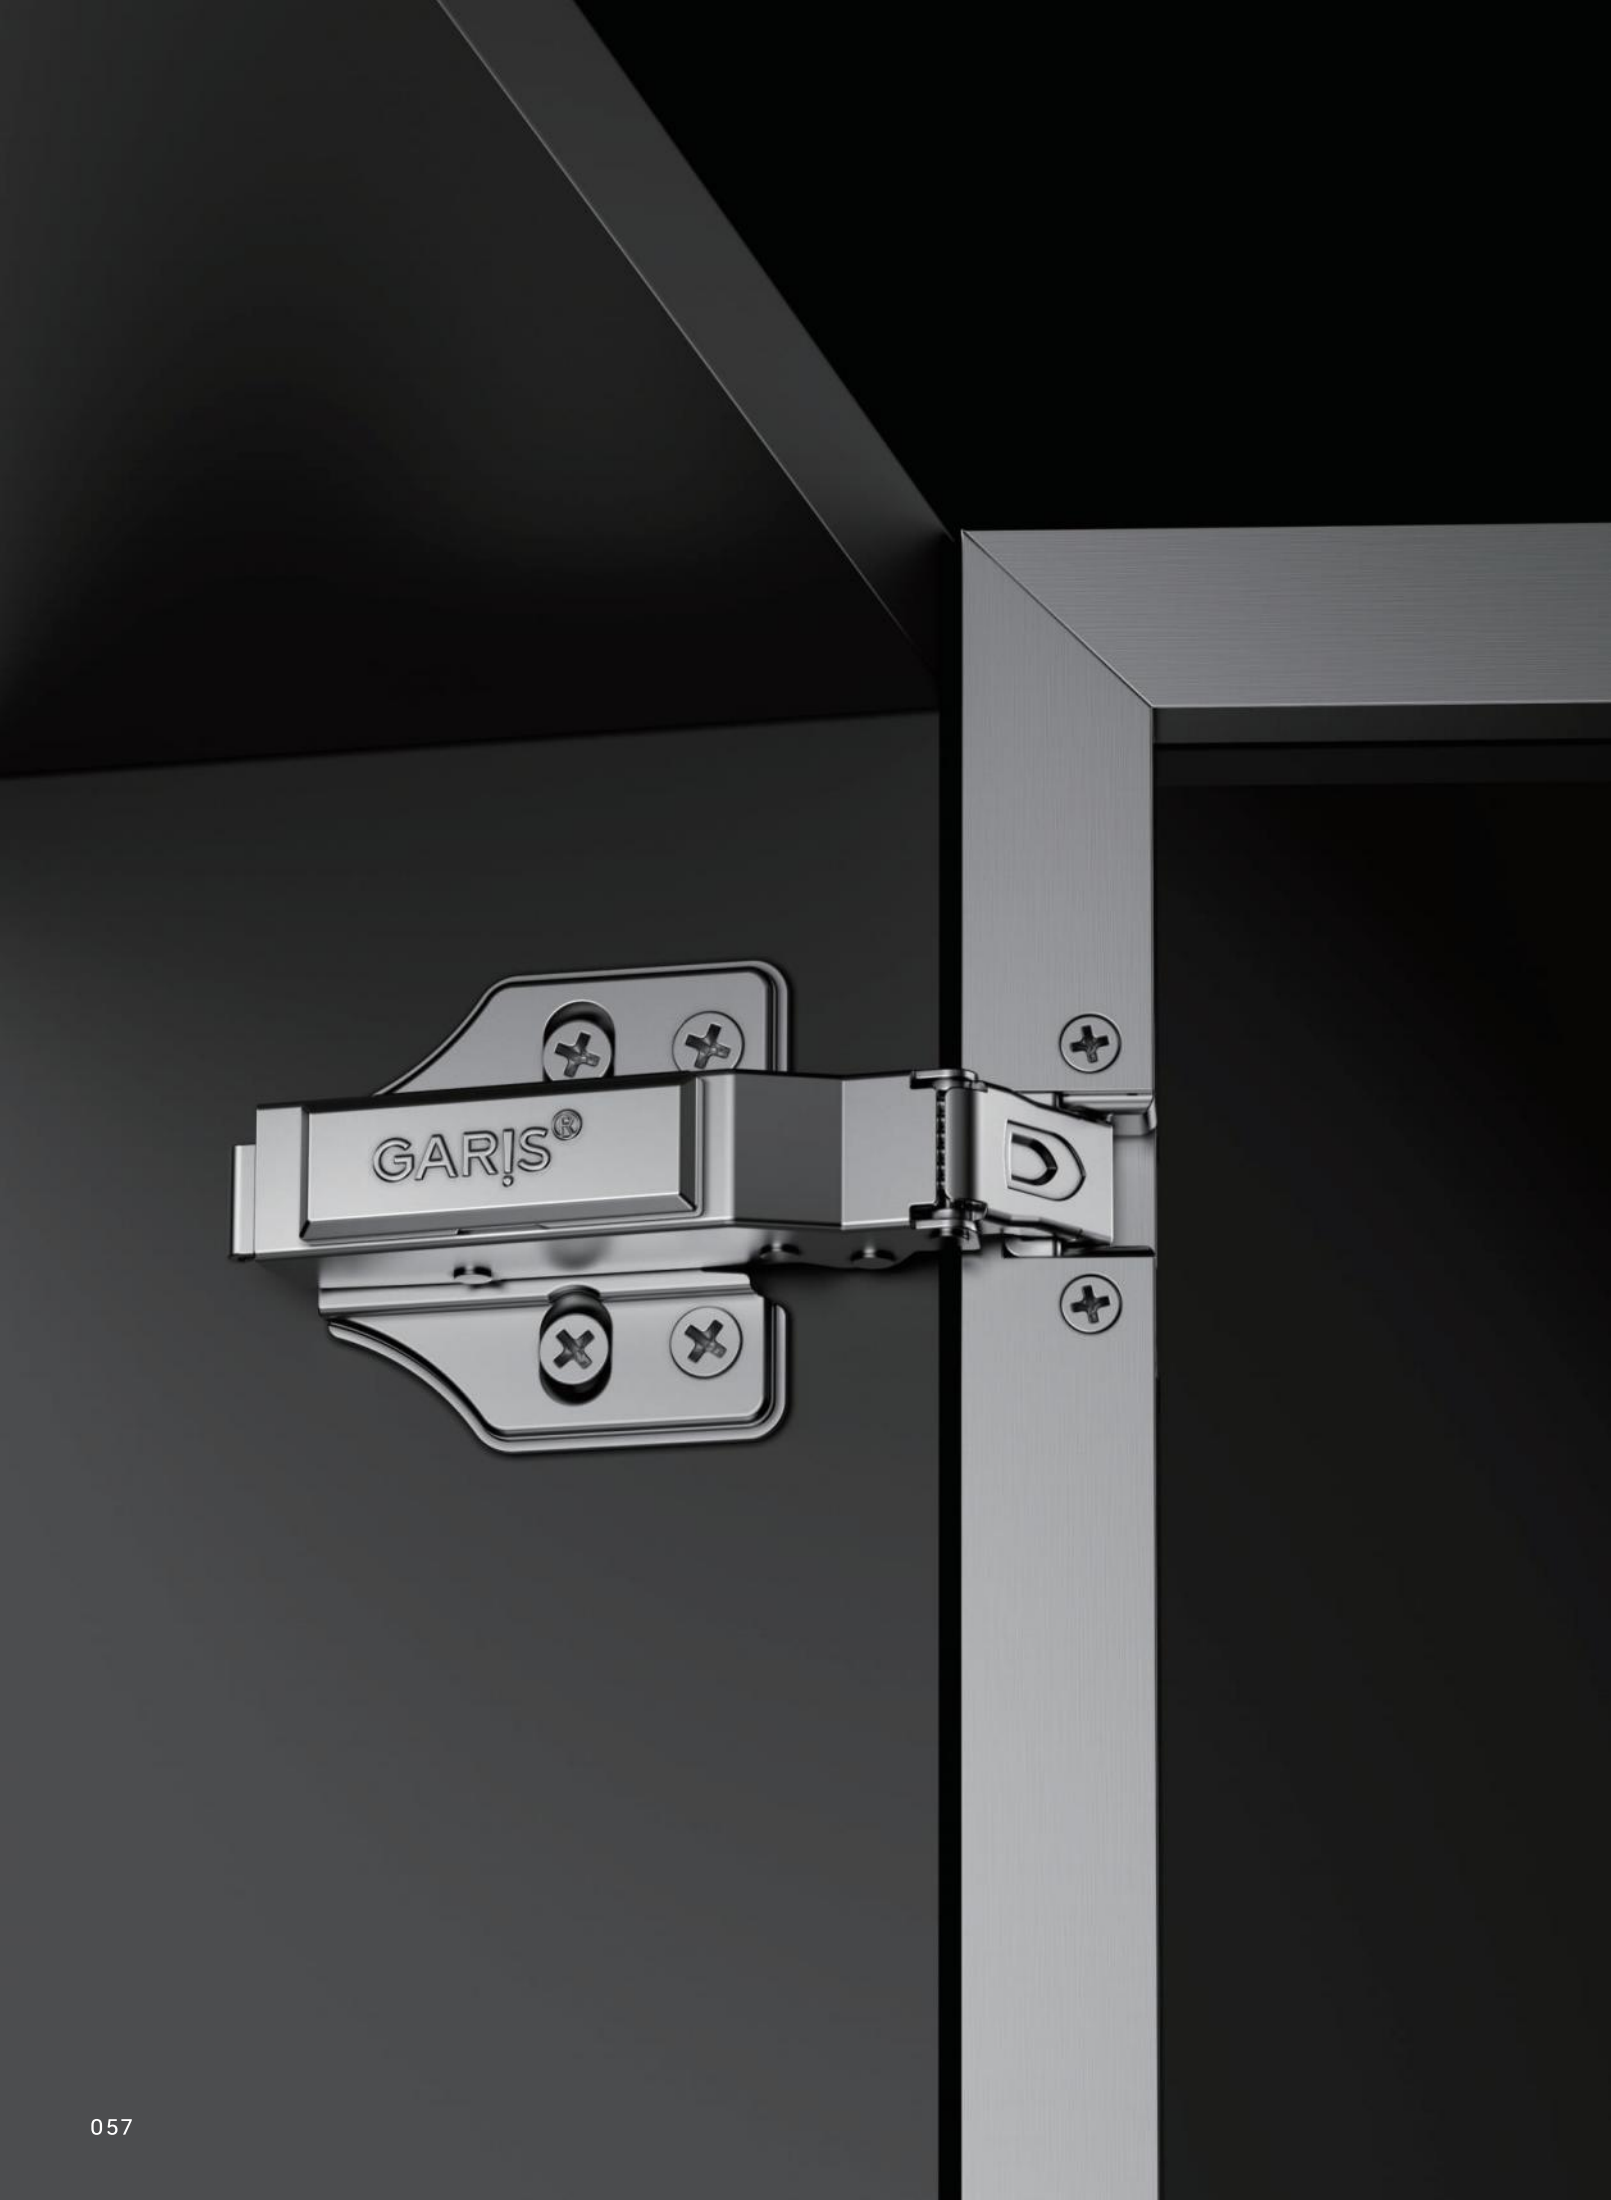

ПЕТЛЯ KL72

CLIP-ON

Описание продукта

Глубина чашки петли: 9,7 мм, угол открытия: 102° ± 3°
Размер сверления для чашки петли в алюминиевом профиле: 28 мм,
для алюминиевых профилей можно использовать (P) ширина: 19-23 мм,
амортизация при минимальном угле 5°
Устойчивость к ударам и стабильность
Глубинная регулировка: 6,6 мм, горизонтальная регулировка: 5 мм

Основная комплектация продукта

- 


S01
8 винты для дерева
M4x16mm
- 

S05
4винта с плоской головкой
4x8mm
- 

2
Амортизирующая петля

Информация о продукте


Модель
KL72-292(A) Накладная

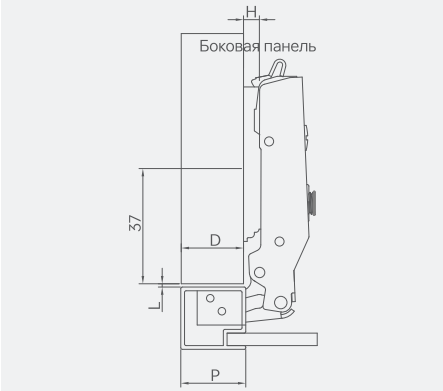

H=P-1-D

D \ H \ P	19	20	21	22	23
0	18	19	20	21	22


Модель
KL72-282(A) Полунакладна

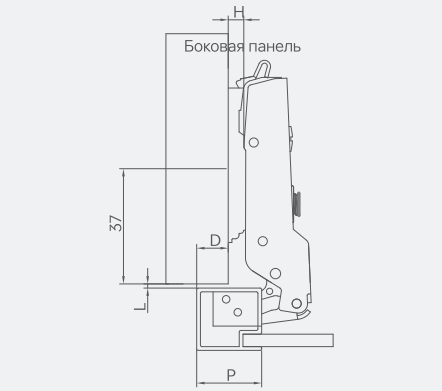

H=P-11-D

D \ H \ P	19	20	21	22	23
0	8	9	10	11	12

Модель
KL72-272(A) Вставная

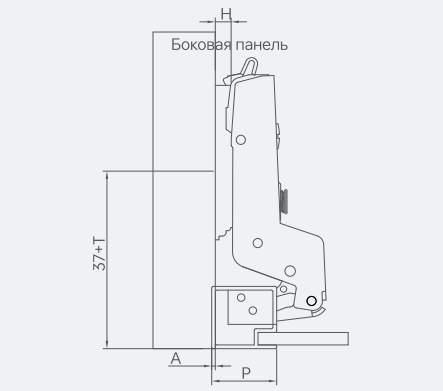

H=P-20+A

A \ H \ P	19	20	21	22	23
0	1	0	-1	-2	-3

Обязательные комплектующие (A) означает обязательные комплектующие

- 

C04
3D база
- 

B04
Clip-on база с 4
отверстиями
- 

B02
Clip-on база с 2
отверстиями

Дополнительные аксессуары

- 

G01
Декоративная
накладка на рычаг
- 

S02
винты для дерева
M4x14mm



ПЕТЛЯ KL72

FIX-ON

Описание продукта

Глубина чашки петли: 9,7 мм, угол открытия: 102° ± 3°
Размер сверления для чашки петли в алюминиевом профиле: 28 мм,
для алюминиевых профилей можно использовать (P) ширина: 19-23 мм,
амортизация при минимальном угле 5°
Устойчивость к ударам и стабильность
Глубинная регулировка: 6,6 мм, горизонтальная регулировка: 5 мм

Основная комплектация продукта

- 

S01

8 винты для дерева

M4x16mm
- 

S05

4винта с плоской головкой


4x8mm
- 

2

Амортизирующая петля

Информация о продукте


Модель
KL72-291(A) Накладная

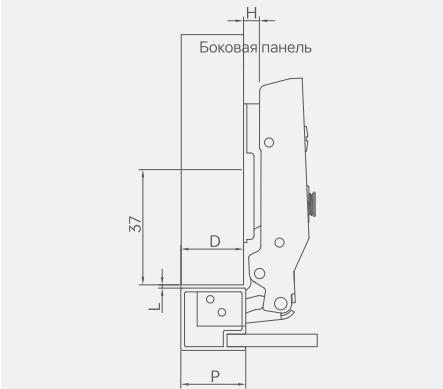

H=P-1-D

D \ H \ P	19	20	21	22	23
0	18	19	20	21	22


Модель
KL72-281(A) Полунакладна

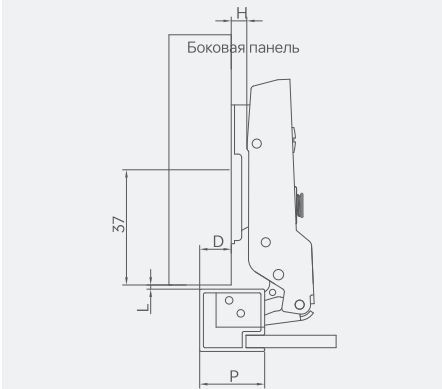

H=P-11-D

D \ H \ P	19	20	21	22	23
0	8	9	10	11	12

Модель
KL72-271(A) Вставная

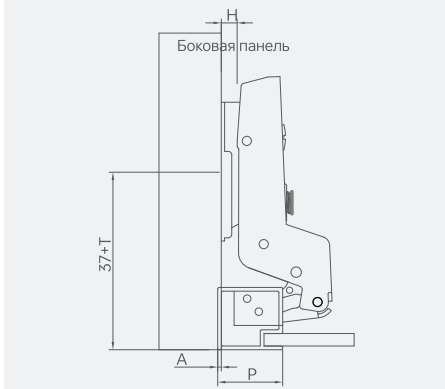

H=P-20+A

A \ H \ P	19	20	21	22	23
0	1	0	-1	-2	-3

Обязательные комплектующие (A) означает обязательные комплектующие

- 

A04

Fix-on c

4 отверстиями
- 

A02

Fix-on c

2 отверстиями

Дополнительные аксессуары

- 

G01

Декоративная накладка на рычаг
- 

S02

винты для дерева

M4x14mm

КТ68

Серия петель с амортизацией
на роликовом механизме

Невидимый танцор в домашнем пространстве

Каждое открытие и закрытие — это исполнение танца. Патентованная роликовая технология дарит ощущение гладкости и без шума и ударов, словно первый утренний луч, нежно пробуждающий каждый уголок дома. Минималистичный и изысканный дизайн, который идеально сочетается с интерьером, подчеркивая уникальный вкус хозяев.

Патентованная роликовая структура, уникальный дизайн, обеспечивает плавное открытие и закрытие без препятствий. Роликовый материал прочный и долговечный, снижает износ и продлевает срок службы.









ПЕТЛЯ КТ68


3D РЕГУЛИРОВКА

Описание продукта

Глубина чашки петли: 11,5 мм
Угол открытия: 102° ± 3°
Трехмерная регулировка, легко съемная база
Размер дверцы (К): 3-7 мм, возможная толщина дверцы: 15-22 мм
Устойчивость к ударам и стабильность
Глубинная регулировка: 4,8 мм, горизонтальная регулировка: 7 мм

Основная комплектация продукта


- 

S01
10 винты для дерева
M4x16mm
- 

2
Амортизирующая петля

Информация о продукте


Модель
КТ68-293(А) Накладная

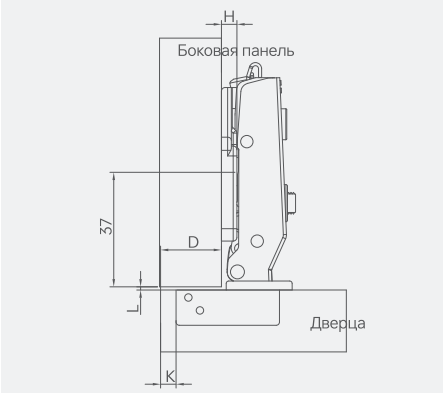

$H=14+K-D$

D \ H \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21


Модель
КТ68-283(А) Полунакладна

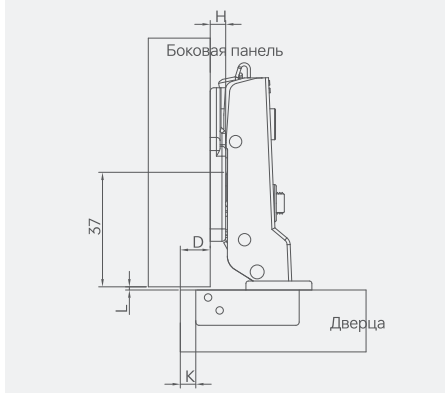

$H=4+K-D$

D \ H \ K	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

Модель
КТ68-273(А) Вставная

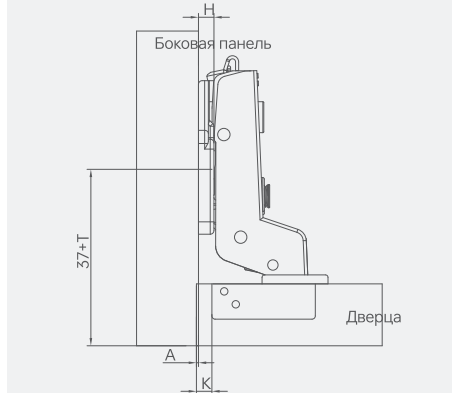

$H=-4+K+A$

A \ H \ K	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3

Обязательные комплектующие (А) означает обязательные комплектующие

- 

C04
3D база
- 

B04
Clip-on база с 4
отверстиями
- 

B02
Clip-on база с 2
отверстиями

Дополнительные аксессуары

- 

G01
Декоративная
накладка на рычаг
- 

G02
Накладка для
чашки петли
- 

S02
винты для дерева
M4x14mm
- 

S03
Европейские
винты
- 

J10
Резиновая прокладка
Ф10x12mm
- 

J08
Резиновая прокладка
Ф8x10mm



ПЕТЛЯ KT68

CLIP-ON


Описание продукта

Глубина чашки петли: 11,5 мм
Угол открытия: 102° ± 3°
легко съемная база
Размер дверцы (K): 3-7 мм, возможная толщина дверцы: 15-22 мм
Устойчивость к ударам и стабильность
Глубинная регулировка: 4,8 мм, горизонтальная регулировка: 7 мм

Основная комплектация продукта

- 

S01


12 винты для дерева
M4x16mm
- 

2

Амортизирующая петля

Информация о продукте


Модель
KT68-292(A) Накладная

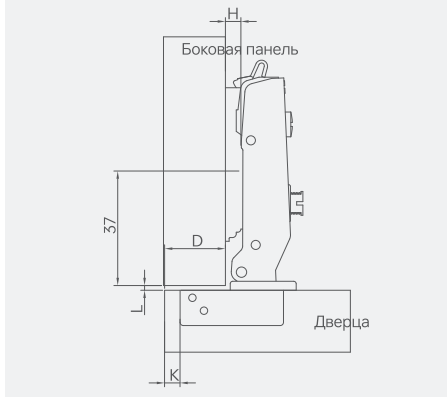

H=14+K-D

D \ H \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21


Модель
KT68-282(A) Полунакладна

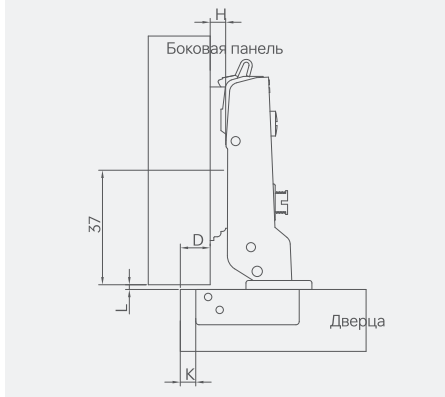

H=4+K-D

D \ H \ K	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

Модель
KT68-272(A) Вставная

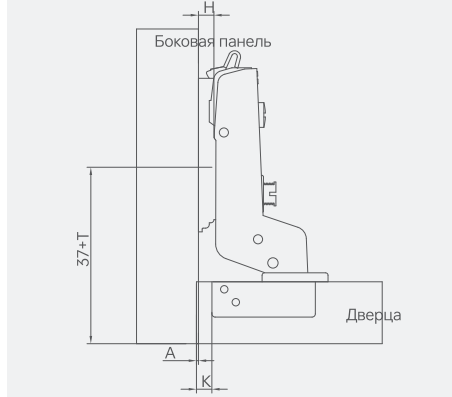

H=-4+K+A

A \ H \ K	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3

Обязательные комплектующие (A) означает обязательные комплектующие

- 

C04
3D база
- 

B04
Clip-on база с 4
отверстиями
- 

B02
Clip-on база с 2
отверстиями

Дополнительные аксессуары

- 

G01
Декоративная
накладка на рычаг
- 

G02
Накладка для
чашки петли
- 

S02
винты для дерева
M4x14mm
- 

S03
Европейские
винты
- 

J10
Резиновая прокладка
Ф10x12mm
- 

J08
Резиновая прокладка
Ф8x10mm



ПЕТЛЯ KT68


FIX-ON

Описание продукта

Глубина чашки петли: 11,5 мм
Угол открытия: 102° ± 3°
Размер дверцы (K): 3-7 мм, возможная толщина дверцы: 15-22 мм
Устойчивость к ударам и стабильность
Глубинная регулировка: 4,8 мм, горизонтальная регулировка: 7 мм

Основная комплектация продукта

- 


S01
12 винты для дерева
M4x16mm
- 

2
Амортизирующая петля

Информация о продукте

Модель
KT68-291(A) Накладная



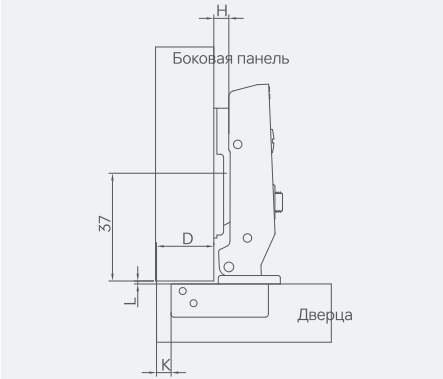


$H=14+K-D$

D \ H \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21

Модель
KT68-281(A) Полунакладна



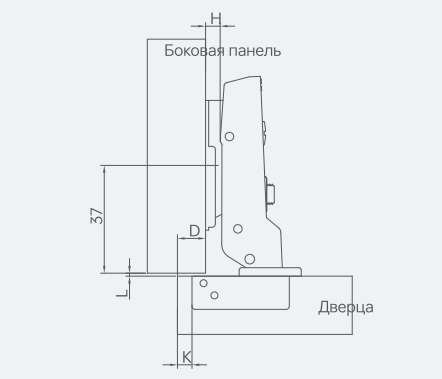


$H=4+K-D$

D \ H \ K	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

Модель
KT68-271(A) Вставная



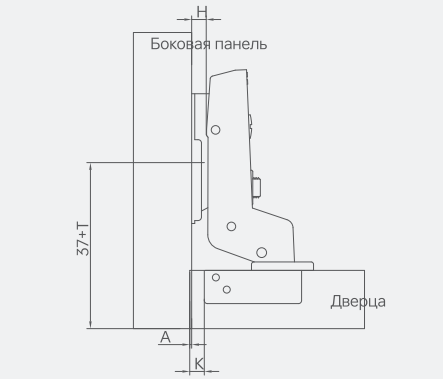

$H=-4+K+A$

A \ H \ K	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3

Обязательные комплектующие (A) означает обязательные комплектующие

- 

A04
Fix-on с
4 отверстиями
- 

A02
Fix-on с
2 отверстиями

Дополнительные аксессуары

- 

G01
Декоративная
накладка на рычаг
- 

G02
Накладка для
чашки петли
- 

S02
винты для дерева
M4x14mm
- 

S03
Европейские
винты



ПЕТЛЯ KL68

3D РЕГУЛИРОВКА

Описание продукта

Глубина чашки петли: 9,7 мм,
угол открытия: 102° ± 3°
Размер сверления для чашки петли в алюминиевом профиле: 28 мм,
для алюминиевых профилей можно использовать (P) ширина: 19-23 мм
Устойчивость к ударам и стабильность
Глубинная регулировка: 4.8 мм, горизонтальная регулировка: 7 мм

Основная комплектация продукта

- 


S01
6 винты для дерева
M4x16mm
- 

S05
4винта с плоской головкой
4x8mm
- 

2
Амортизирующая петля

Информация о продукте


Модель
KL68-293(A) Накладная

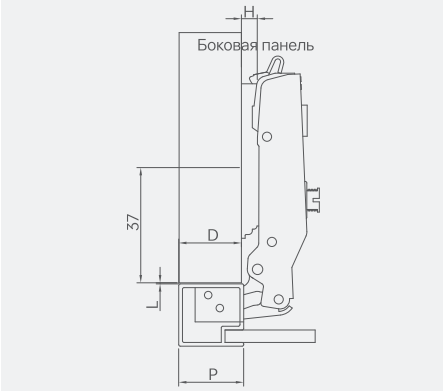

H=P-1-D

D \ H \ P	19	20	21	22	23
0	18	19	20	21	22


Модель
KL68-283(A) Полунакладна

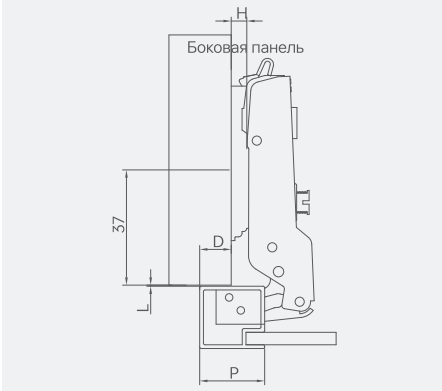

H=P-11-D

D \ H \ P	19	20	21	22	23
0	8	9	10	11	12

Модель
KL68-273(A) Вставная

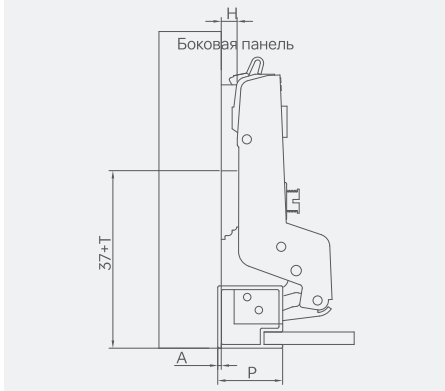

H=P-20+A

A \ H \ P	19	20	21	22	23
0	1	0	-1	-2	-3

Обязательные комплектующие (A) означает обязательные комплектующие

- 

C04
3D база
- 

B04
Clip-on база с 4
отверстиями
- 

B02
Clip-on база с 2
отверстиями

Дополнительные аксессуары

- 

G01
Декоративная
накладка на рычаг
- 

S02
винты для дерева
M4x14mm



ПЕТЛЯ KL68

CLIP-ON

Описание продукта

Глубина чашки петли: 9,7 мм,
угол открытия: 102° ± 3°
Размер сверления для чашки петли в алюминиевом профиле: 28 мм,
для алюминиевых профилей можно использовать (P) ширина: 19-23 мм
Устойчивость к ударам и стабильность
Глубинная регулировка: 8 мм, горизонтальная регулировка: 7 мм

Основная комплектация продукта

- 


S01
8 винты для дерева
M4x16mm
- 

S05
4винта с плоской головкой
4x8mm
- 

2
Амортизирующая петля

Информация о продукте


Модель
KL68-292(A) Накладная

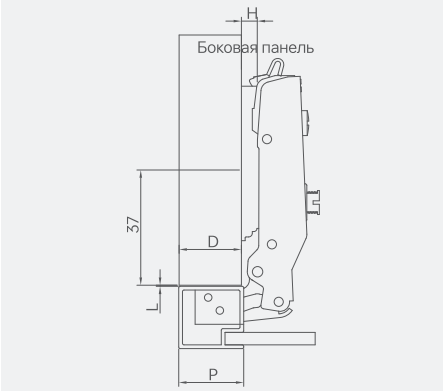

H=P-1-D

D \ H \ P	19	20	21	22	23
0	18	19	20	21	22


Модель
KL68-282(A) Полунакладна

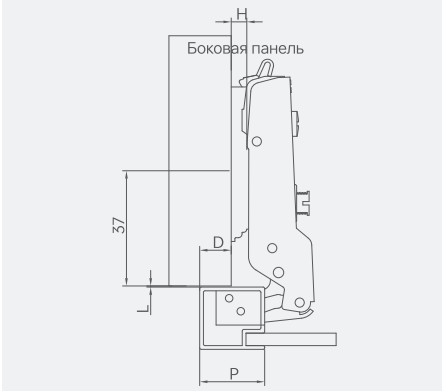

H=P-11-D

D \ H \ P	19	20	21	22	23
0	8	9	10	11	12

Модель
KL68-272(A) Вставная

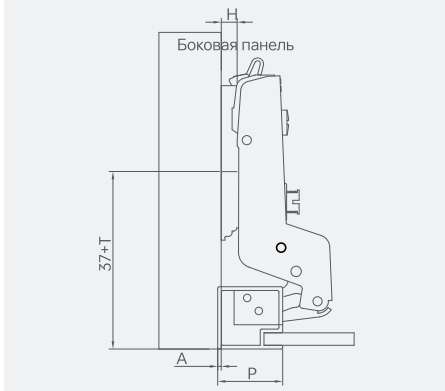

H=P-20+A

A \ H \ P	19	20	21	22	23
0	1	0	-1	-2	-3

Обязательные комплектующие (A) означает обязательные комплектующие

- 

C04
3D база
- 

B04
Clip-on база с 4
отверстиями
- 

B02
Clip-on база с 2
отверстиями

Дополнительные аксессуары

- 

G01
Декоративная
накладка на рычаг
- 

S02
винты для дерева
M4x14mm



ПЕТЛЯ KL68

FIX-ON

Описание продукта

Глубина чашки петли: 9,7 мм,
угол открытия: 102° ± 3°
Размер сверления для чашки петли в алюминиевом профиле: 28 мм,
для алюминиевых профилей можно использовать (P) ширина: 19-23 мм
Устойчивость к ударам и стабильность
Глубинная регулировка: 8 мм, горизонтальная регулировка: 7 мм

Основная комплектация продукта

- 


S01
8 винты для дерева
M4x16mm
- 

S05
4винта с плоской головкой
4x8mm
- 

2
Амортизирующая петля

Информация о продукте


Модель
KL68-291(A) Накладная

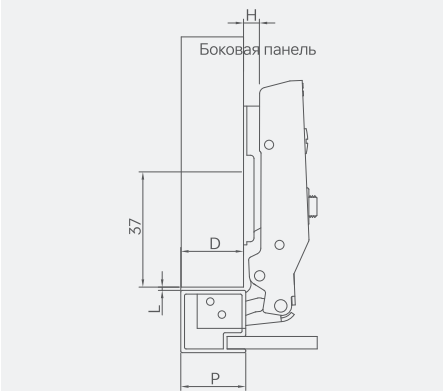

H=P-1-D

D \ H \ P	19	20	21	22	23
0	18	19	20	21	22


Модель
KL68-281(A) Полунакладна

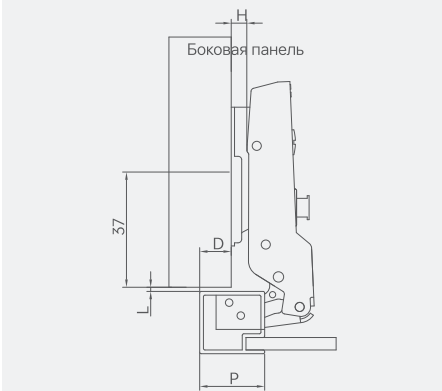

H=P-11-D

D \ H \ P	19	20	21	22	23
0	8	9	10	11	12

Модель
KL68-271(A) Вставная

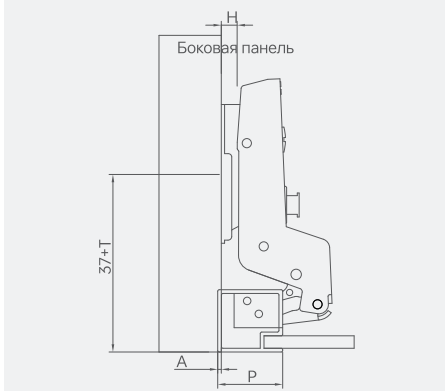

H=P-20+A

A \ H \ P	19	20	21	22	23
0	1	0	-1	-2	-3

Обязательные комплектующие (A) означает обязательные комплектующие

- 

A04
Fix-on с
4 отверстиями
- 

A02
Fix-on с
2 отверстиями

Дополнительные аксессуары

- 

G01
Декоративная
накладка на рычаг
- 

S02
винты для дерева
M4x14mm


КС76

Серия универсальных петель с амортизацией для дверей разной толщины

Легкое прикосновение и раскрывается искусство: универсальная петля с амортизацией для дверей разной толщины

Каждое прикосновение пальца — это дань искусству домашнего интерьера. Наши петли, созданные с мастерством, придают открытию и закрытию дверцы бесконечную элегантность. Неважно, толстая ли дверь или тонкая, петля легко адаптируется и демонстрирует свою непревзойденную универсальность.

Подходит для дверей толщиной от 15 до 28 мм, удовлетворяя потребности различных домашних интерьеров, избавляя от необходимости часто менять петли в зависимости от толщины двери. В зависимости от толщины двери гибко регулируется способ установки, что обеспечивает идеальную посадку петли на дверцу.

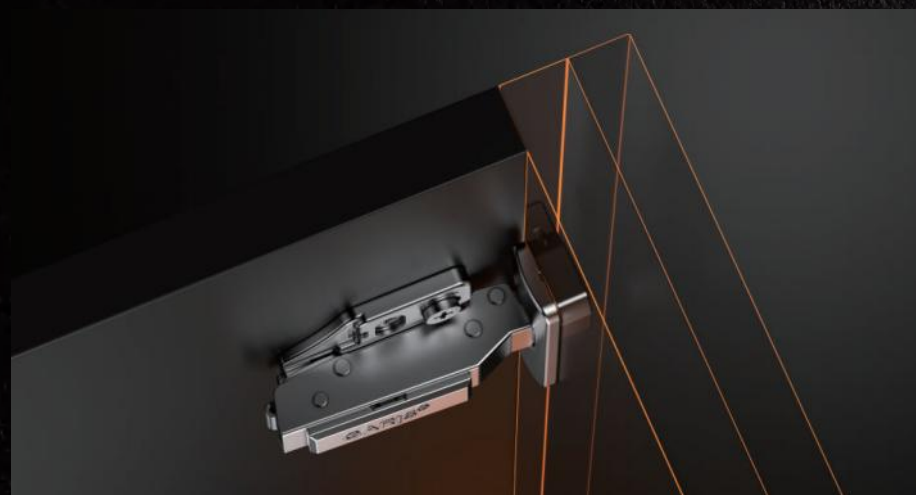





ПЕТЛЯ KS76

3D РЕГУЛИРОВКА


Описание продукта

Глубина чашки петли: 11,5 мм
Угол открытия: $95^{\circ} \pm 3^{\circ}$
Легко съемная база
Размер дверцы (K): 3-7 мм, возможная толщина дверцы: 15-28 мм
Амортизация при минимальном угле 5°
Стабильность и устойчивость к ударам
Глубинная регулировка: 6,6 мм, горизонтальная регулировка: 5 мм

Основная комплектация продукта

- 




S01

10 винты для дерева
M4x16mm
- 

2

Амортизирующая петля

Информация о продукте

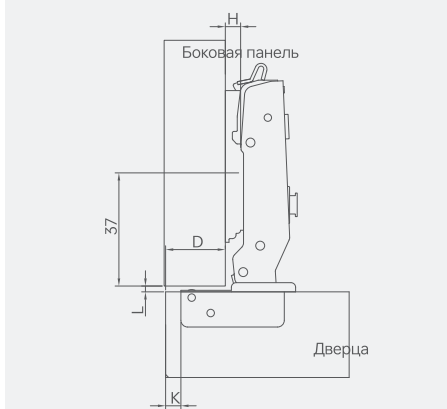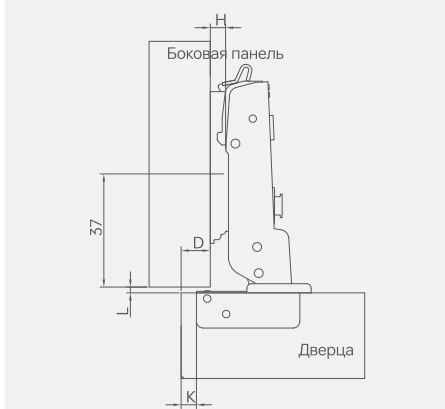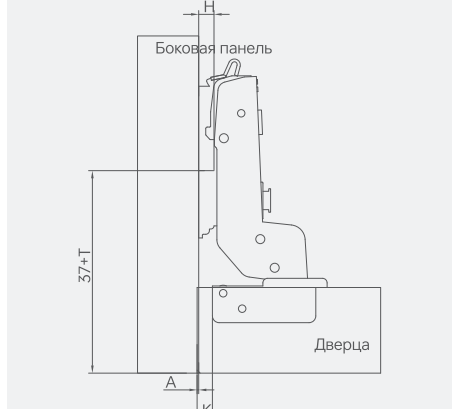Модель KS76-293(A) Накладная	Модель KS76-283(A) Полунакладна	Модель KS76-273(A) Вставная
		
		
D H K 3 4 5 6 7 0 17 18 19 20 21	D H K 3 4 5 6 7 0 7 8 9 10 11	A H K 3 4 5 6 7 0 1 0 -1 -2 -3

Обязательные комплектующие (A) означает обязательные комплектующие

- 

C04

3D база
- 

B04

Clip-on база с 4 отверстиями
- 

B02

Clip-on база с 2 отверстиями

Дополнительные аксессуары

- 

G01

Декоративная накладка на рычаг
- 

G02

Накладка для чашки петли
- 

S02

винты для дерева
M4x14mm
- 

S03

Европейские винты
- 

J10

Резиновая прокладка
Ф10x12mm
- 

J08

Резиновая прокладка
Ф8x10mm



ПЕТЛЯ KC76


CLIP-ON

Описание продукта

Глубина чашки петли: 11,5 мм
Угол открытия: 95° ± 3°
Легко съемная база
Размер дверцы (K): 3-7 мм, возможная толщина дверцы: 15-28 мм
Амортизация при минимальном угле 5°
Стабильность и устойчивость к ударам
Глубинная регулировка: 8 мм, горизонтальная регулировка: 5 мм

Основная комплектация продукта

- 


S01
12 винты для дерева
M4x16mm
- 

2
Амортизирующая петля

Информация о продукте

Модель
KC76-292(A) Накладная



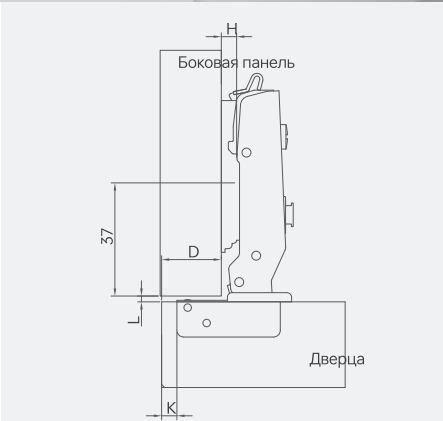

Боковая панель


Дверца

H=14+K-D

D	H	K	3	4	5	6	7
0			17	18	19	20	21

Модель
KC76-282(A) Полунакладна



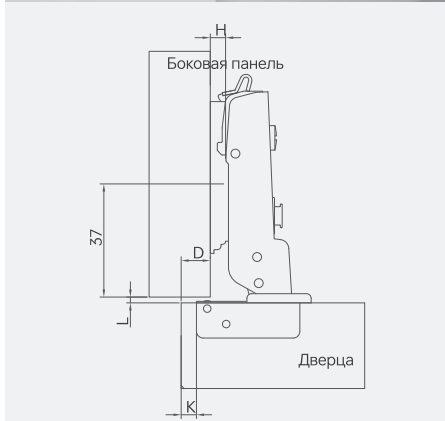

Боковая панель


Дверца

H=4+K-D

D	H	K	3	4	5	6	7
0			7	8	9	10	11

Модель
KC76-272(A) Вставная



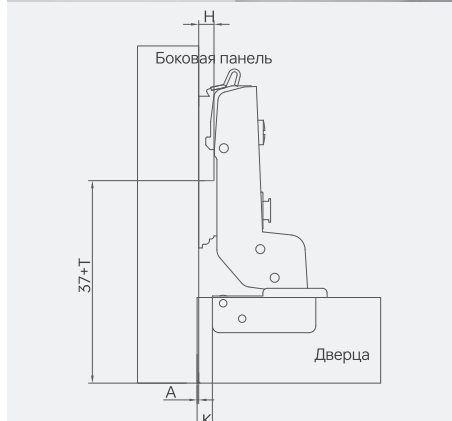

Боковая панель


Дверца

H=-4+K+A

A	H	K	3	4	5	6	7
0			1	0	-1	-2	-3

Обязательные комплектующие (A) означает обязательные комплектующие

- 


C04
3D база
- 

B04
Clip-on база с 4
отверстиями
- 

B02
Clip-on база с 2
отверстиями

Дополнительные аксессуары

- 

G01
Декоративная
накладка на рычаг
- 

G02
Накладка для
чашки петли
- 

S02
винты для дерева
M4x14mm
- 

S03
Европейские
винты
- 

J10
Резиновая прокладка
Ф10x12mm
- 

J08
Резиновая прокладка
Ф8x10mm



ПЕТЛЯ KS76

FIX-ON

Описание продукта


Глубина чашки петли: 11,5 мм
Угол открытия: $95^{\circ} \pm 3^{\circ}$
Размер дверцы (K): 3-7 мм, возможная толщина дверцы: 15-28 мм
Амортизация при минимальном угле 5°
Стабильность и устойчивость к ударам
Глубинная регулировка: 8 мм, горизонтальная регулировка: 5 мм

Основная комплектация продукта

- 

S01

12 винты для дерева

M4x16mm
- 


2

Амортизирующая петля

Информация о продукте

Модель
KS76-291(A) Накладная



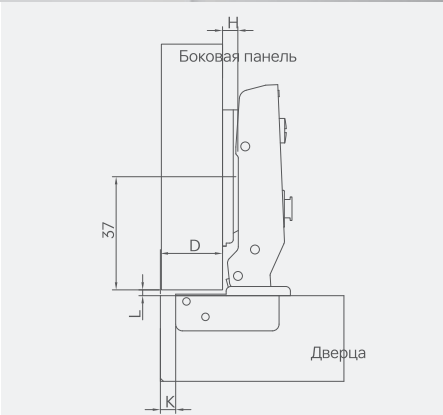

Боковая панель


Дверца

$H=14+K-D$

D \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21

Модель
KS76-281(A) Полунакладна



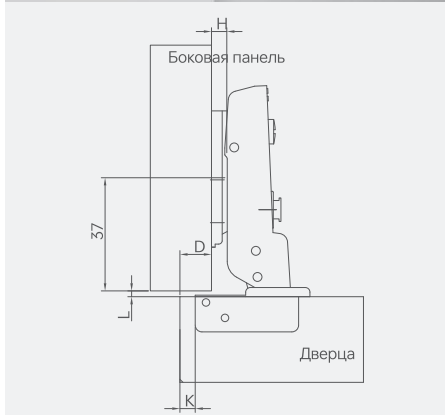

Боковая панель


Дверца

$H=4+K-D$

D \ K	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

Модель
KS76-271(A) Вставная



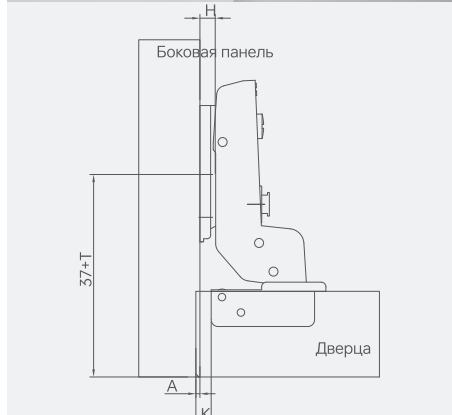

Боковая панель

Дверца

$H=-4+K+A$

A \ K	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3

Обязательные комплектующие (A) означает обязательные комплектующие

- 

A04

Fix-on с

4 отверстиями
- 

A02

Fix-on с

2 отверстиями

Дополнительные аксессуары

- 

G01

Декоративная

накладка на рычаг
- 

G02

Накладка для

чашки петли
- 

S02

винты для дерева

M4x14mm
- 

S03

Европейские

винты

KS201

Серия петель с амортизацией
из нержавеющей стали

Красота текстуры

Петля с амортизацией из нержавеющей стали 201, чей холодный блеск отражает упорство мастера и придаёт интерьеру нотку современного индустриального стиля.

Изготовлена из нержавеющей стали 201, обладает хорошей коррозионной стойкостью, твердостью и гибкостью. Очень устойчива к ржавчине, долго сохраняет свой блеск, что продлевает срок службы мебели.







ПЕТЛЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ KS201


3D РЕГУЛИРОВКА

Описание продукта

Угол открытия: 103° ± 2°
Размер дверцы (K): 3-7 мм
Материал чашки петли: толщина 0,7 мм
SUS201 Материал петли: толщина 1,0 мм
SUS201 Материал базы петли: толщина 1,0 мм SUS201

Основная комплектация продукта

- 


S01
12 винтов для дерева
M4x16mm
- 

2
Амортизирующая петля

Информация о продукте

Модель
KS201-193 Прямое плечо



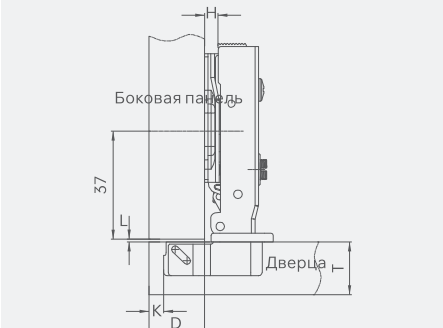


$H=14+K-D$

D \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21

Модель
KS201-183 Полунакладна



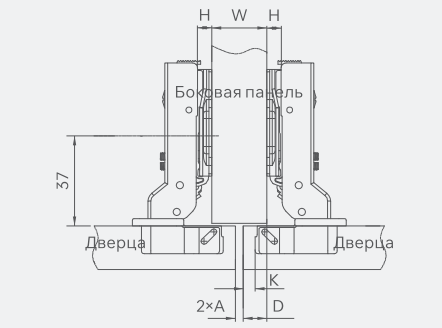


$H=4+K-D$

D \ K	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

Модель
KS201-173 Вставная



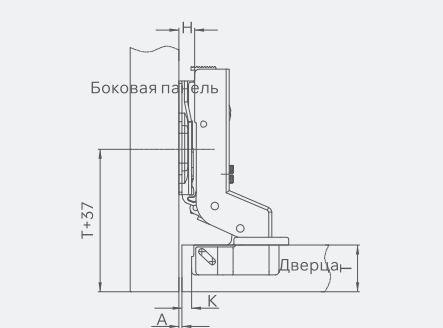

$H=-4+K+A$

A \ K	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3

Дополнительные аксессуары

- 

G01
Декоративная
накладка на рычаг
- 

J10
Резиновая прокладка
Ф10x12mm
- 

J08
Резиновая прокладка
Ф8x10mm



ПЕТЛЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ KS201


CLIP-ON

Описание продукта

Угол открытия: 103° ± 2°
Размер дверцы (K): 3-7 мм
Материал чашки петли: толщина 0,7 мм
SUS201 Материал петли: толщина 1,0 мм
SUS201 Материал базы петли: толщина 1,0 мм SUS201

Основная комплектация продукта


- 

S01
12 винтов для дерева
M4x16mm
- 

2
Амортизирующая петля

Информация о продукте


Модель
KS201-192 Прямое плечо

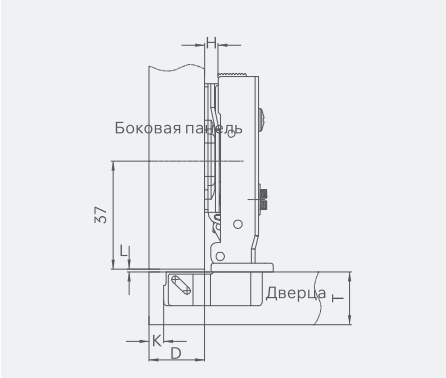

H=14+K-D

D \ H \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21


Модель
KS201-182 Полунакладна

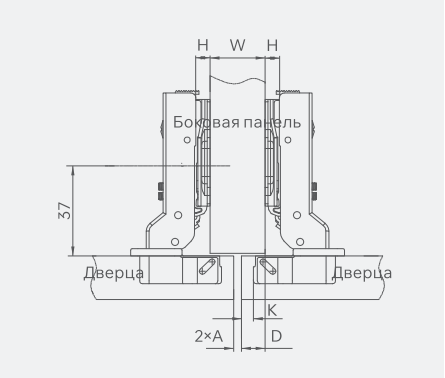

H=4+K-D

D \ H \ K	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

Модель
KS201-172 Вставная

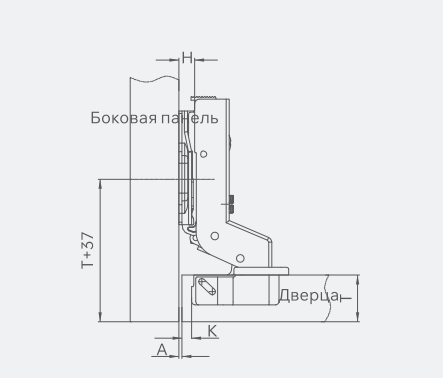

H=-4+K+A

A \ H \ K	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3

Дополнительные аксессуары

- 

G01
Декоративная
накладка на рычаг
- 

J10
Резиновая прокладка
Ф10x12mm
- 

J08
Резиновая прокладка
Ф8x10mm



ПЕТЛЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ KS201


FIX-ON

Описание продукта

Угол открытия: 103° ± 2°
Размер дверцы (K): 3-7 мм
Материал чашки петли: толщина 0,7 мм
SUS201 Материал петли: толщина 1,0 мм
SUS201 Материал базы петли: толщина 1,0 мм SUS201

Основная комплектация продукта

- 

S01
12 винтов для дерева
M4x16mm
- 

2
Амортизирующая петля

Информация о продукте


Модель
KS201-191 Прямое плечо



H=14+K-D

D \ H \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21


Модель
KS201-181 Полунакладна

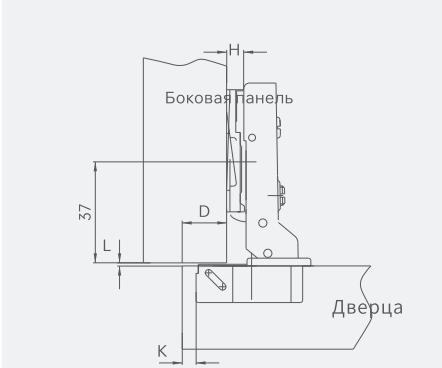

H=4+K-D

D \ H \ K	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

Модель
KS201-171 Вставная

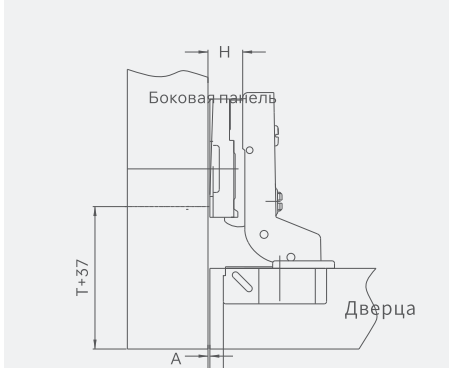

H=-4+K+A

A \ H \ K	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3

Дополнительные аксессуары

- G01
Декоративная
накладка на рычаг

KS304

Серия петель с амортизацией
из нержавеющей стали

Красота текстуры

Петля с амортизацией из нержавеющей стали 304 — это не только превосходный функциональный элемент фурнитуры, но и арт-украшение в домашнем и офисном пространстве, где каждая деталь подчеркивает утонченный вкус

Петля с амортизацией из нержавеющей стали 304 отличается высочайшей прочностью материала, стойкостью к коррозии и ржавчине, высокой грузоподъемностью, бесшумной амортизацией, точной регулировкой и простотой установки, широко применяется,







ПЕТЛЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ KS304


3D РЕГУЛИРОВКА

Описание продукта

Угол открытия: 103° ± 2°
Размер дверцы (K): 3-7 мм
Материал чашки петли: толщина 0,7 мм
SUS201 Материал петли: толщина 1,0 мм
SUS201 Материал базы петли: толщина 1,0 мм SUS304

Основная комплектация продукта

- 


S01
12 винтов для дерева
M4x16mm
- 

2
Амортизирующая петля

Информация о продукте

Модель
KS304-193 Прямое плечо



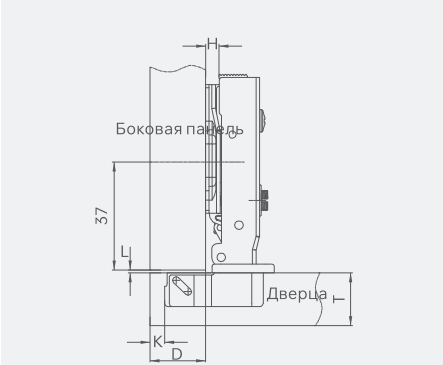


H=14+K-D

D \ H \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21

Модель
KS304-183 Полунакладна



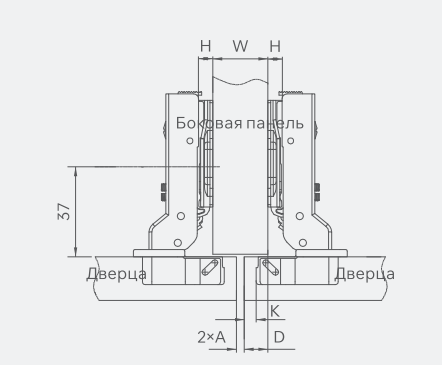


H=4+K-D

D \ H \ K	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

Модель
KS304-173 Вставная



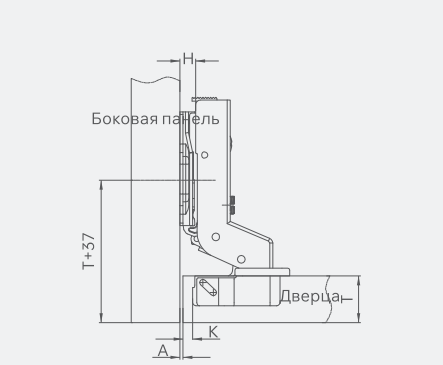

H=-4+K+A

A \ H \ K	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3

Дополнительные аксессуары

- 

G01
Декоративная
накладка на рычаг
- 

J10
Резиновая прокладка
Ф10x12mm
- 

J08
Резиновая прокладка
Ф8x10mm



ПЕТЛЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ KS304


CLIP-ON

Описание продукта

Угол открытия: 103° ± 2°
Размер дверцы (K): 3-7 мм
Материал чашки петли: толщина 0,7 мм
SUS201 Материал петли: толщина 1,0 мм
SUS201 Материал базы петли: толщина 1,0 мм SUS304

Основная комплектация продукта

- 


S01
12 винтов для дерева
M4x16mm
- 

2
Амортизирующая петля

Информация о продукте

Модель
KS304-192 Прямое плечо



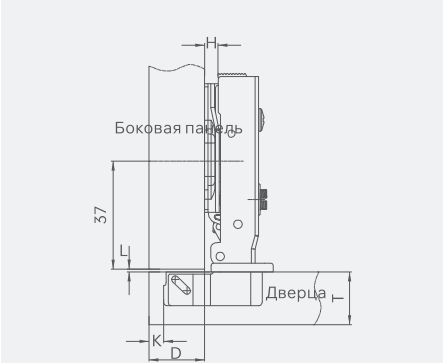


H=14+K-D

D \ H \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21

Модель
KS304-182 Полунакладна



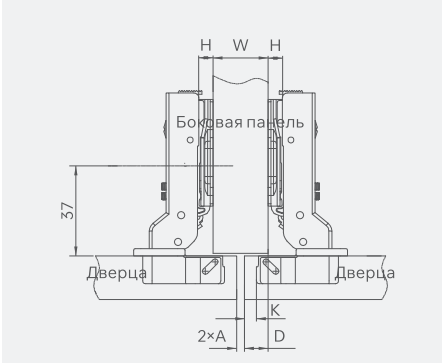


H=4+K-D

D \ H \ K	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

Модель
KS304-172 Вставная



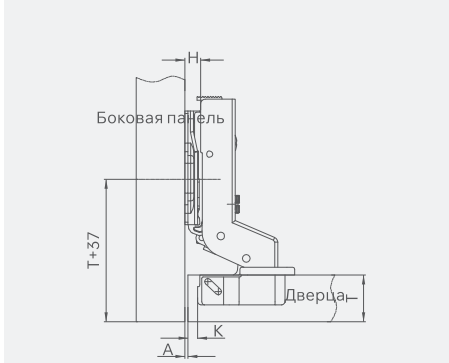

H=-4+K+A

A \ H \ K	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3

Дополнительные аксессуары

- 

G01
Декоративная
накладка на рычаг
- 

J10
Резиновая прокладка
Ф10x12mm
- 

J08
Резиновая прокладка
Ф8x10mm

ПЕТЛЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ KS304


FIX-ON

Описание продукта

Угол открытия: 103° ± 2°
Размер дверцы (K): 3-7 мм
Материал чашки петли: толщина 0,7 мм
SUS201 Материал петли: толщина 1,0 мм
SUS201 Материал базы петли: толщина 1,0 мм SUS304

Основная комплектация продукта

- 


S01
12 винтов для дерева
M4x16mm
- 

2
Амортизирующая петля

Информация о продукте

Модель
KS304-191 Прямое плечо



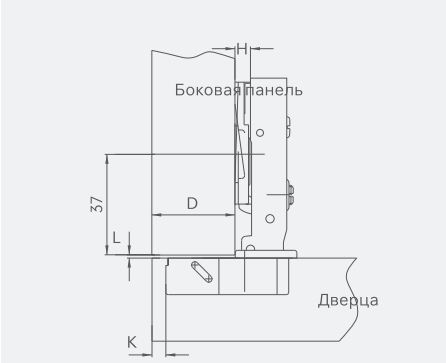


H=14+K-D

D \ H \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21

Модель
KS304-181 Полунакладна



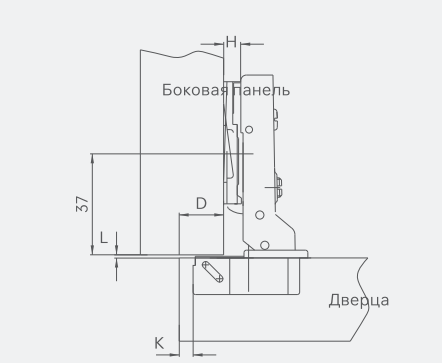


H=4+K-D

D \ H \ K	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

Модель
KS304-171 Вставная



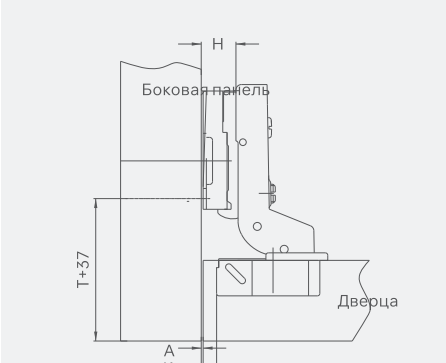

H=-4+K+A

A \ H \ K	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3

Дополнительные аксессуары

- 

G01
Декоративная
накладка на рычаг
- 

J10
Резиновая прокладка
Ф10×12mm
- 

J08
Резиновая прокладка
Ф8×10mm



GT

Серия петель с амортизацией для особых углов

Изысканное мастерство

Применение петель для особых углов подчеркивает мастерство на заказной мебели, каждая деталь передаёт исключительность.

Широко используется в шкафах, книжных шкафах, кухонных шкафах и другой мебели, особенно в дизайне нестандартных и угловых шкафов. Улучшает использование мебели, делает домашнее пространство более функциональным и красивым, подчеркивая вкус и стиль владельца.

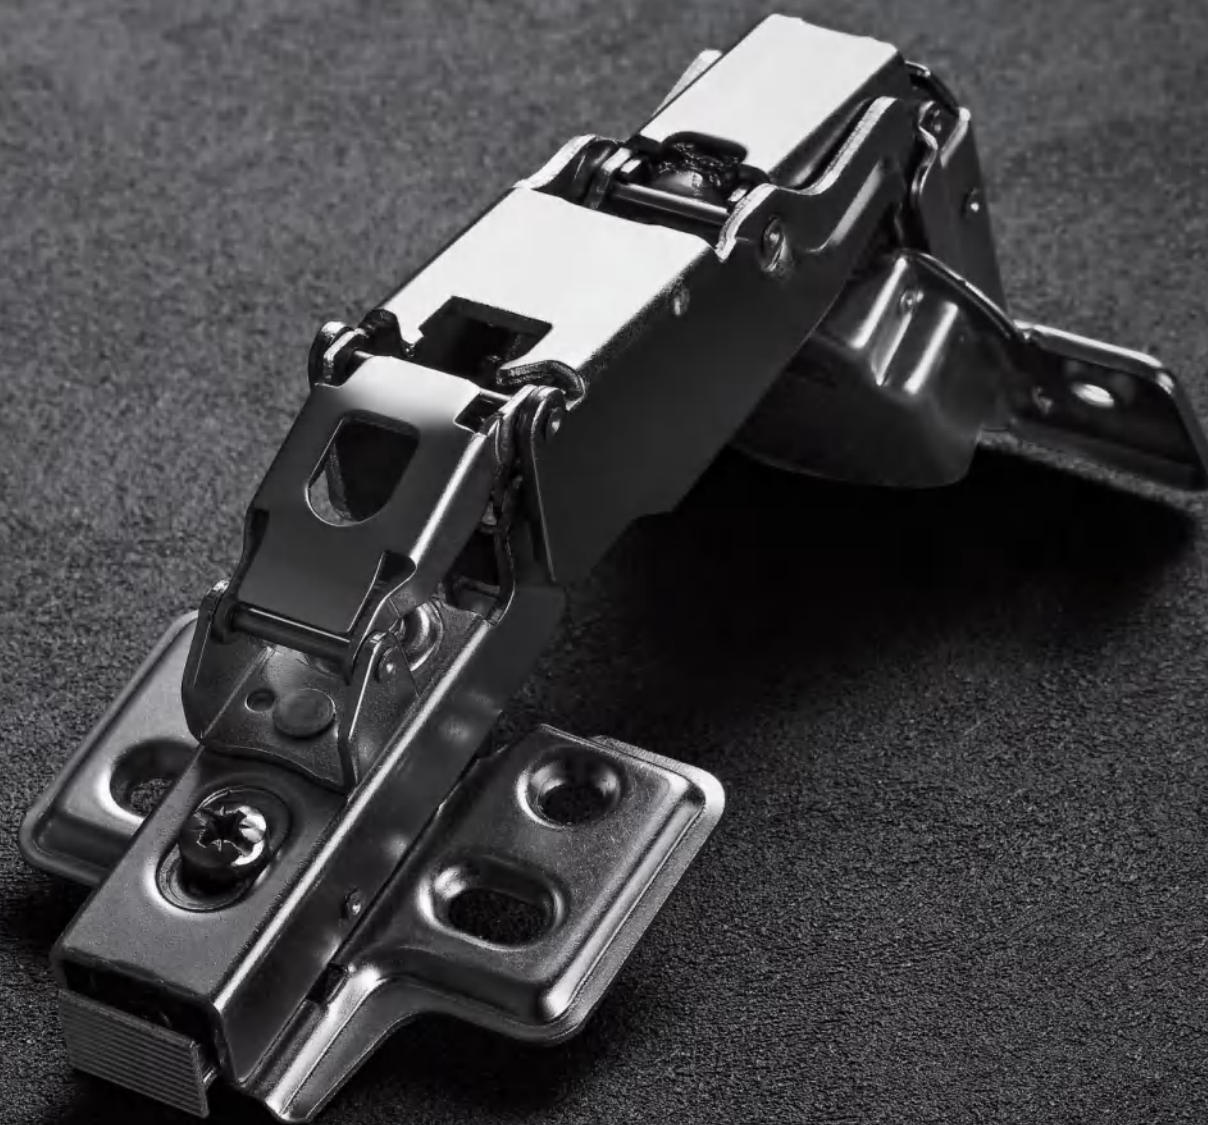



GT ОСОБАЯ УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ


GT165

Описание продукта

Угол открытия: 165-6°
Угол закрытия: 87° ± 2°
3D регулировка
Размер дверцы (K): 3-7 мм, возможная толщина дверцы: 14 мм - 26 мм
Материал: сталь толщиной 1,8 мм
Диапазон регулировки зазора: -1,9 мм / +1,9 мм

Основная комплектация продукта


- 

S01
12 винтов для дерева
M4x16mm
- 

2
Амортизирующая петля

Информация о продукте


Модель
GT165-093(A) Прямое плечо

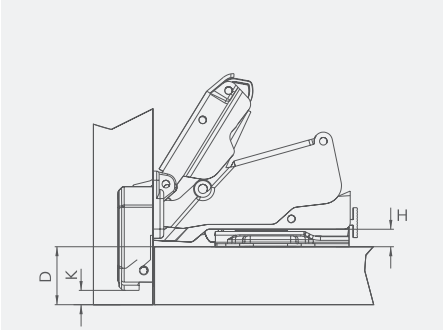

H=14+K-D

D \ H \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21


Модель
GT165-083(A) Полунакладна

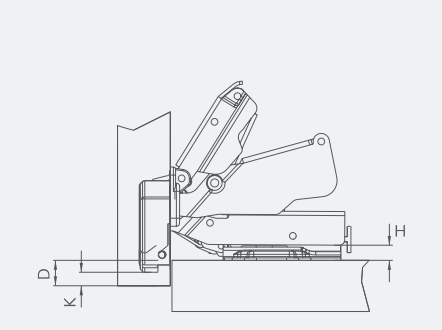

H=4+K-D

D \ H \ K	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

Модель
GT165-073 Вставная

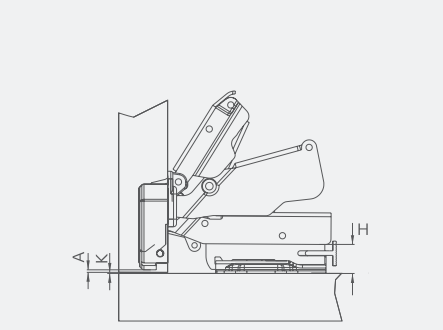

H=-4+K+A

A \ H \ K	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3



ГТ ОСОБАЯ УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ

GT135

Описание продукта


Угол открытия: 135-6°, используется в сочетании с петлями 165°
Толщина дверцы: 14 мм - 22 мм
Размер дверцы (K): 3-7 мм
Материал: цинковый сплав, никелированное покрытие
Возможность установки с задвижным механизмом
Возможность 3D регулировки

Основная комплектация продукта

- 

S01

12 винтов для дерева


M4x16mm
- 

2

Амортизирующая петля

Информация о продукте

Модель
GT135 - картр

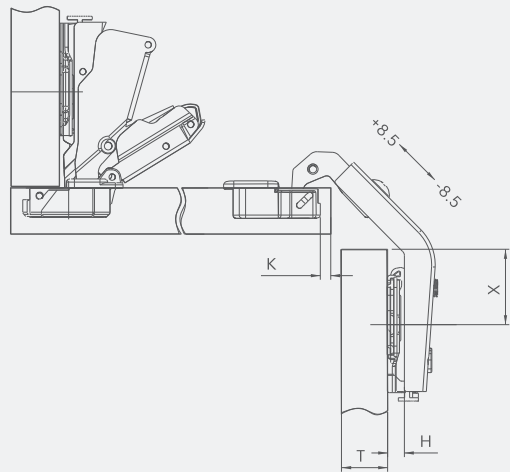

D	толщина двери < 18mm	22mm > толщина двери < 18mm
H	2mm	0mm
X	37mm	37mm




GT ОСОБАЯ УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ

GT90

Описание продукта

Угол открытия: 100°
Угол закрытия: +90°
Толщина дверцы: 14 мм - 22 мм
Размер дверцы (K): 4-5 мм
Возможность 3D регулировки
Материал: сталь/сплав, никелированное покрытие

Основная комплектация продукта

-  S01
12 винтов для дерева
M4x16mm
-  2
Амортизирующая петля

Информация о продукте




Модель
GT90



H=14+K-D

X \ D \ K	4	5
0	20 3	19 3
2	20 1	19 1
4	20 -1	19 -1

D регулировка: -2,5 ~ 2,5
L регулировка: -2,5 ~ +3
H: высота основания
D: расстояние от крышки боковой панели
X: расстояние сверления основания на боковой панели
K: расстояние сверления чашки петли на дверце





GT ОСОБАЯ УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ

GT45

Описание продукта

Угол открытия: 100°
Угол закрытия: +45°
Толщина дверцы: 14 мм - 22 мм
Размер дверцы (K): 4-7 мм
Возможность 3D регулировки
Материал: сталь/сплав, никелированное покрытие

Основная комплектация продукта


- 

S01
12 винтов для дерева
M4x16mm
- 



2
Амортизирующая петля

Информация о продукте


Модель
GT45



X \ D \ K	4	5	6	7
0	37 3	36 4	35 5	34 6

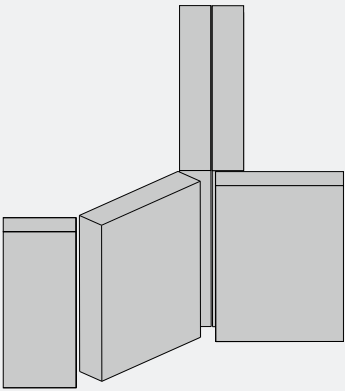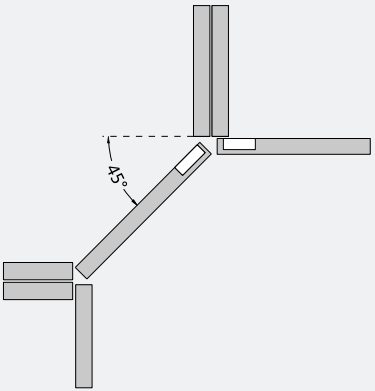

В зависимости от размеров и веса двери, предполагаемое количество петель для двери

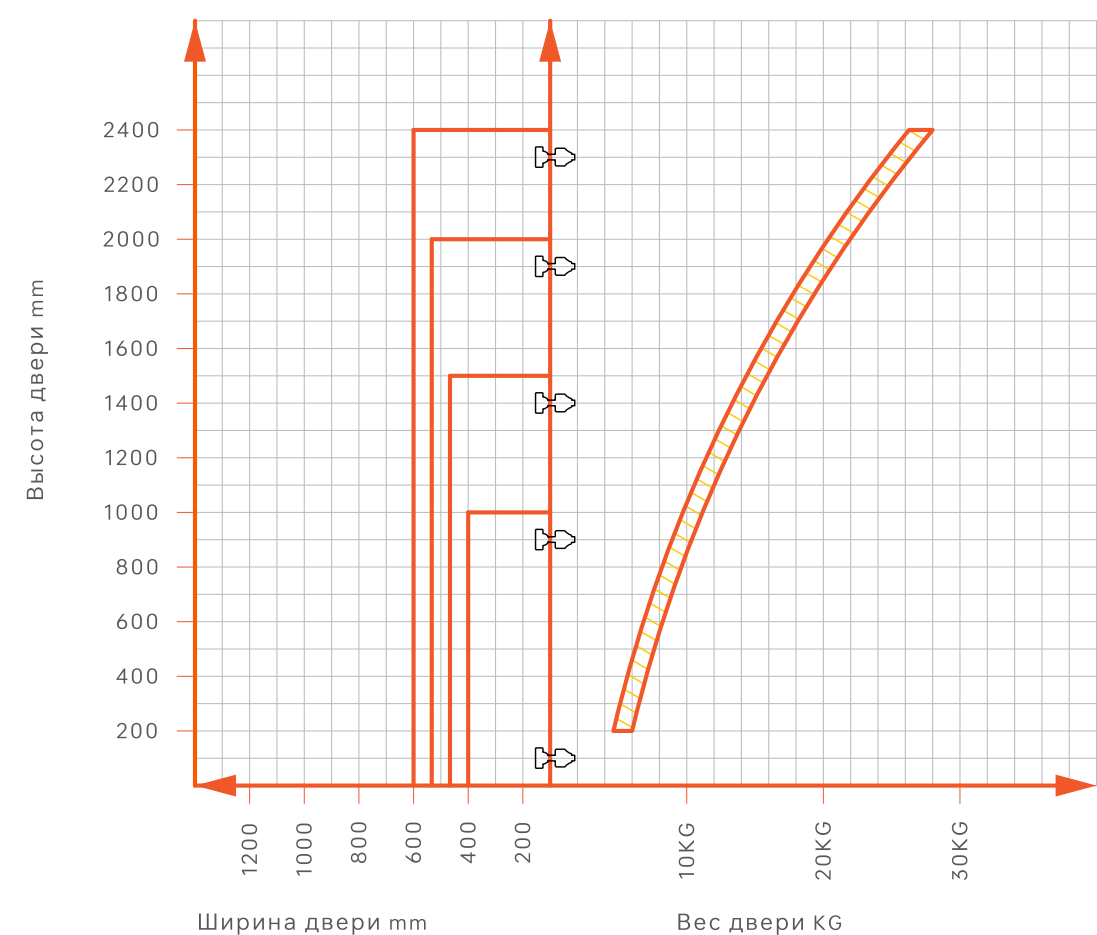

Установка и регулировка петель


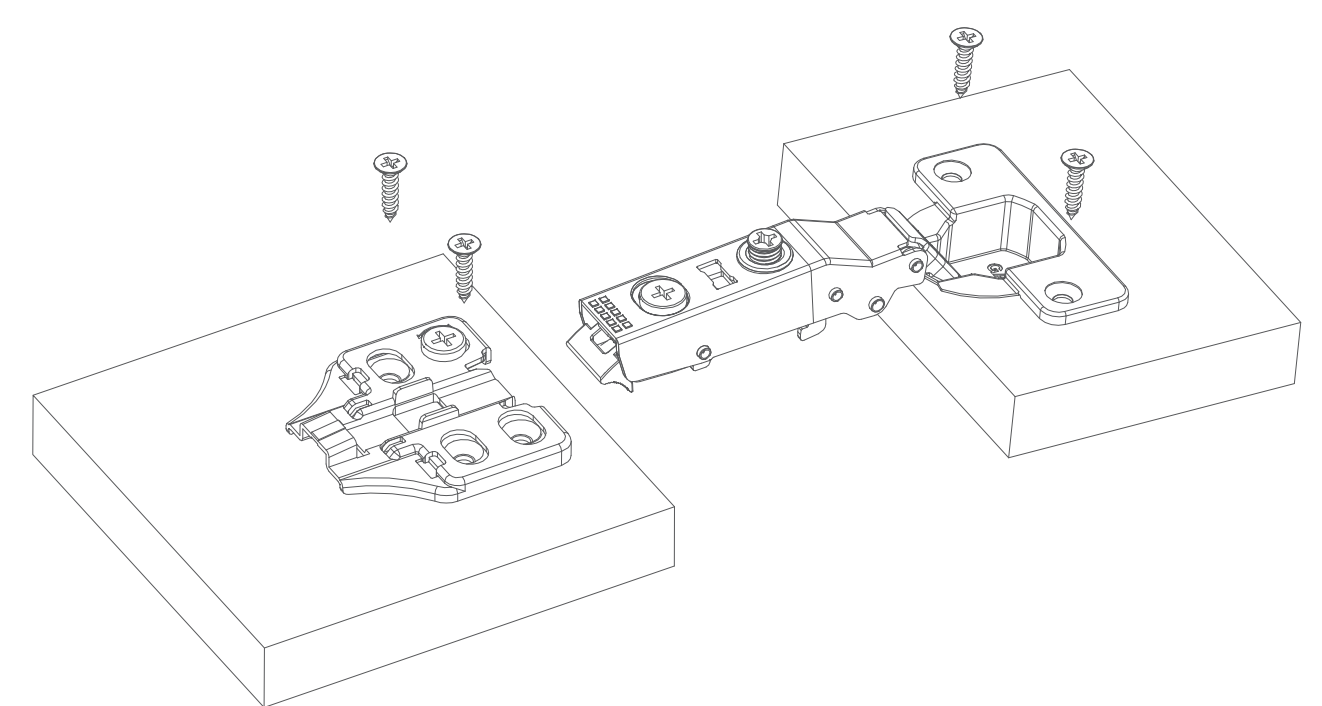



Таблица расчета нагрузки петель и веса панели

Номер	Материал панели	Плотность (кг/м³)	Расчет веса дверцы				
01	Массив дерева (орех)	1000Kg/m³	1. Вес дверцы шкафа = (высота × ширина × толщина) × плотность примечание: единицы для высоты, ширины и толщины должны быть переведены в метры. 2. Например: Обычная дверца шкафа (орех): Размер: 2000 × 500 × 18 мм (миллиметры) Вес: {2 × 0,5 × 0,018 м (метры)} × 1000 кг/м³ = 18 кг Обычная дверца кухонного шкафа (орех): Размер: 600 × 500 × 18 мм (миллиметры) Вес: {0,6 × 0,5 × 0,018 м (метры)} × 1000 кг/м³ = 5,4 кг Обычное стекло толщиной 5 мм: Размер: 600 × 500 × 5 мм (миллиметры) Вес: (0,6 × 0,5) × 12,5 кг/м³ = 2,8 кг				
02	Высокая плотность панели	840Kg/m³					
03	Многослойная древесина	840Kg/m³					
04	МДФ	730Kg/m³					
05	ДСП	650Kg/m³					
06	Древесностружечная плита	650Kg/m³					
07	Алюминиевый профиль	1000Kg/m³					
08	Стекло	Толщина 5mm	Толщина 6mm	Толщина 8mm	Толщина 10mm		
		12.5Kg/m²	15Kg/m²	20Kg/m²	25Kg/m²		


Регулировка дверцы по вертикали

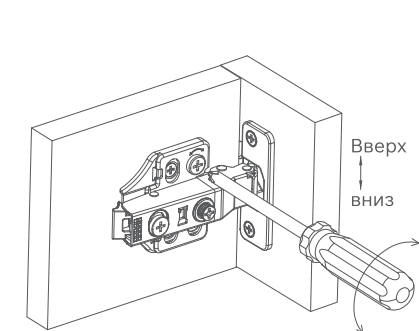

Регулировка дверцы по горизонтали

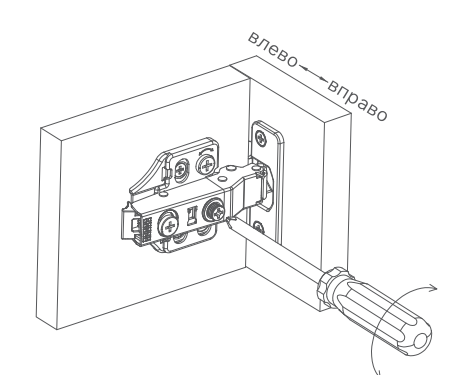

Регулировка глубины дверцы

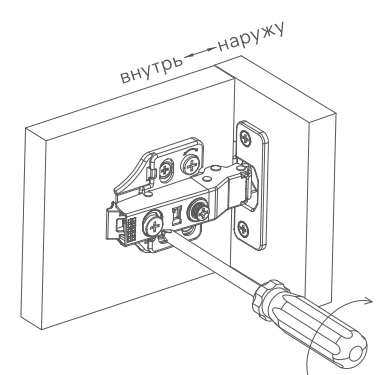




Серия механизмов отскока

Легкое открытие,
новый тренд минималистичного
образа жизни

Отскок не требует внешней ручки, благодаря встроенной пружине или магнитному механизму дверца открывается легким нажатием, что обеспечивает простоту и быстроту использования. Также можно легко открывать и закрывать дверцу даже локтем, ногой или бедром, что подходит для различных ситуаций. Это решение соответствует современному минималистичному стилю дизайна для дома.



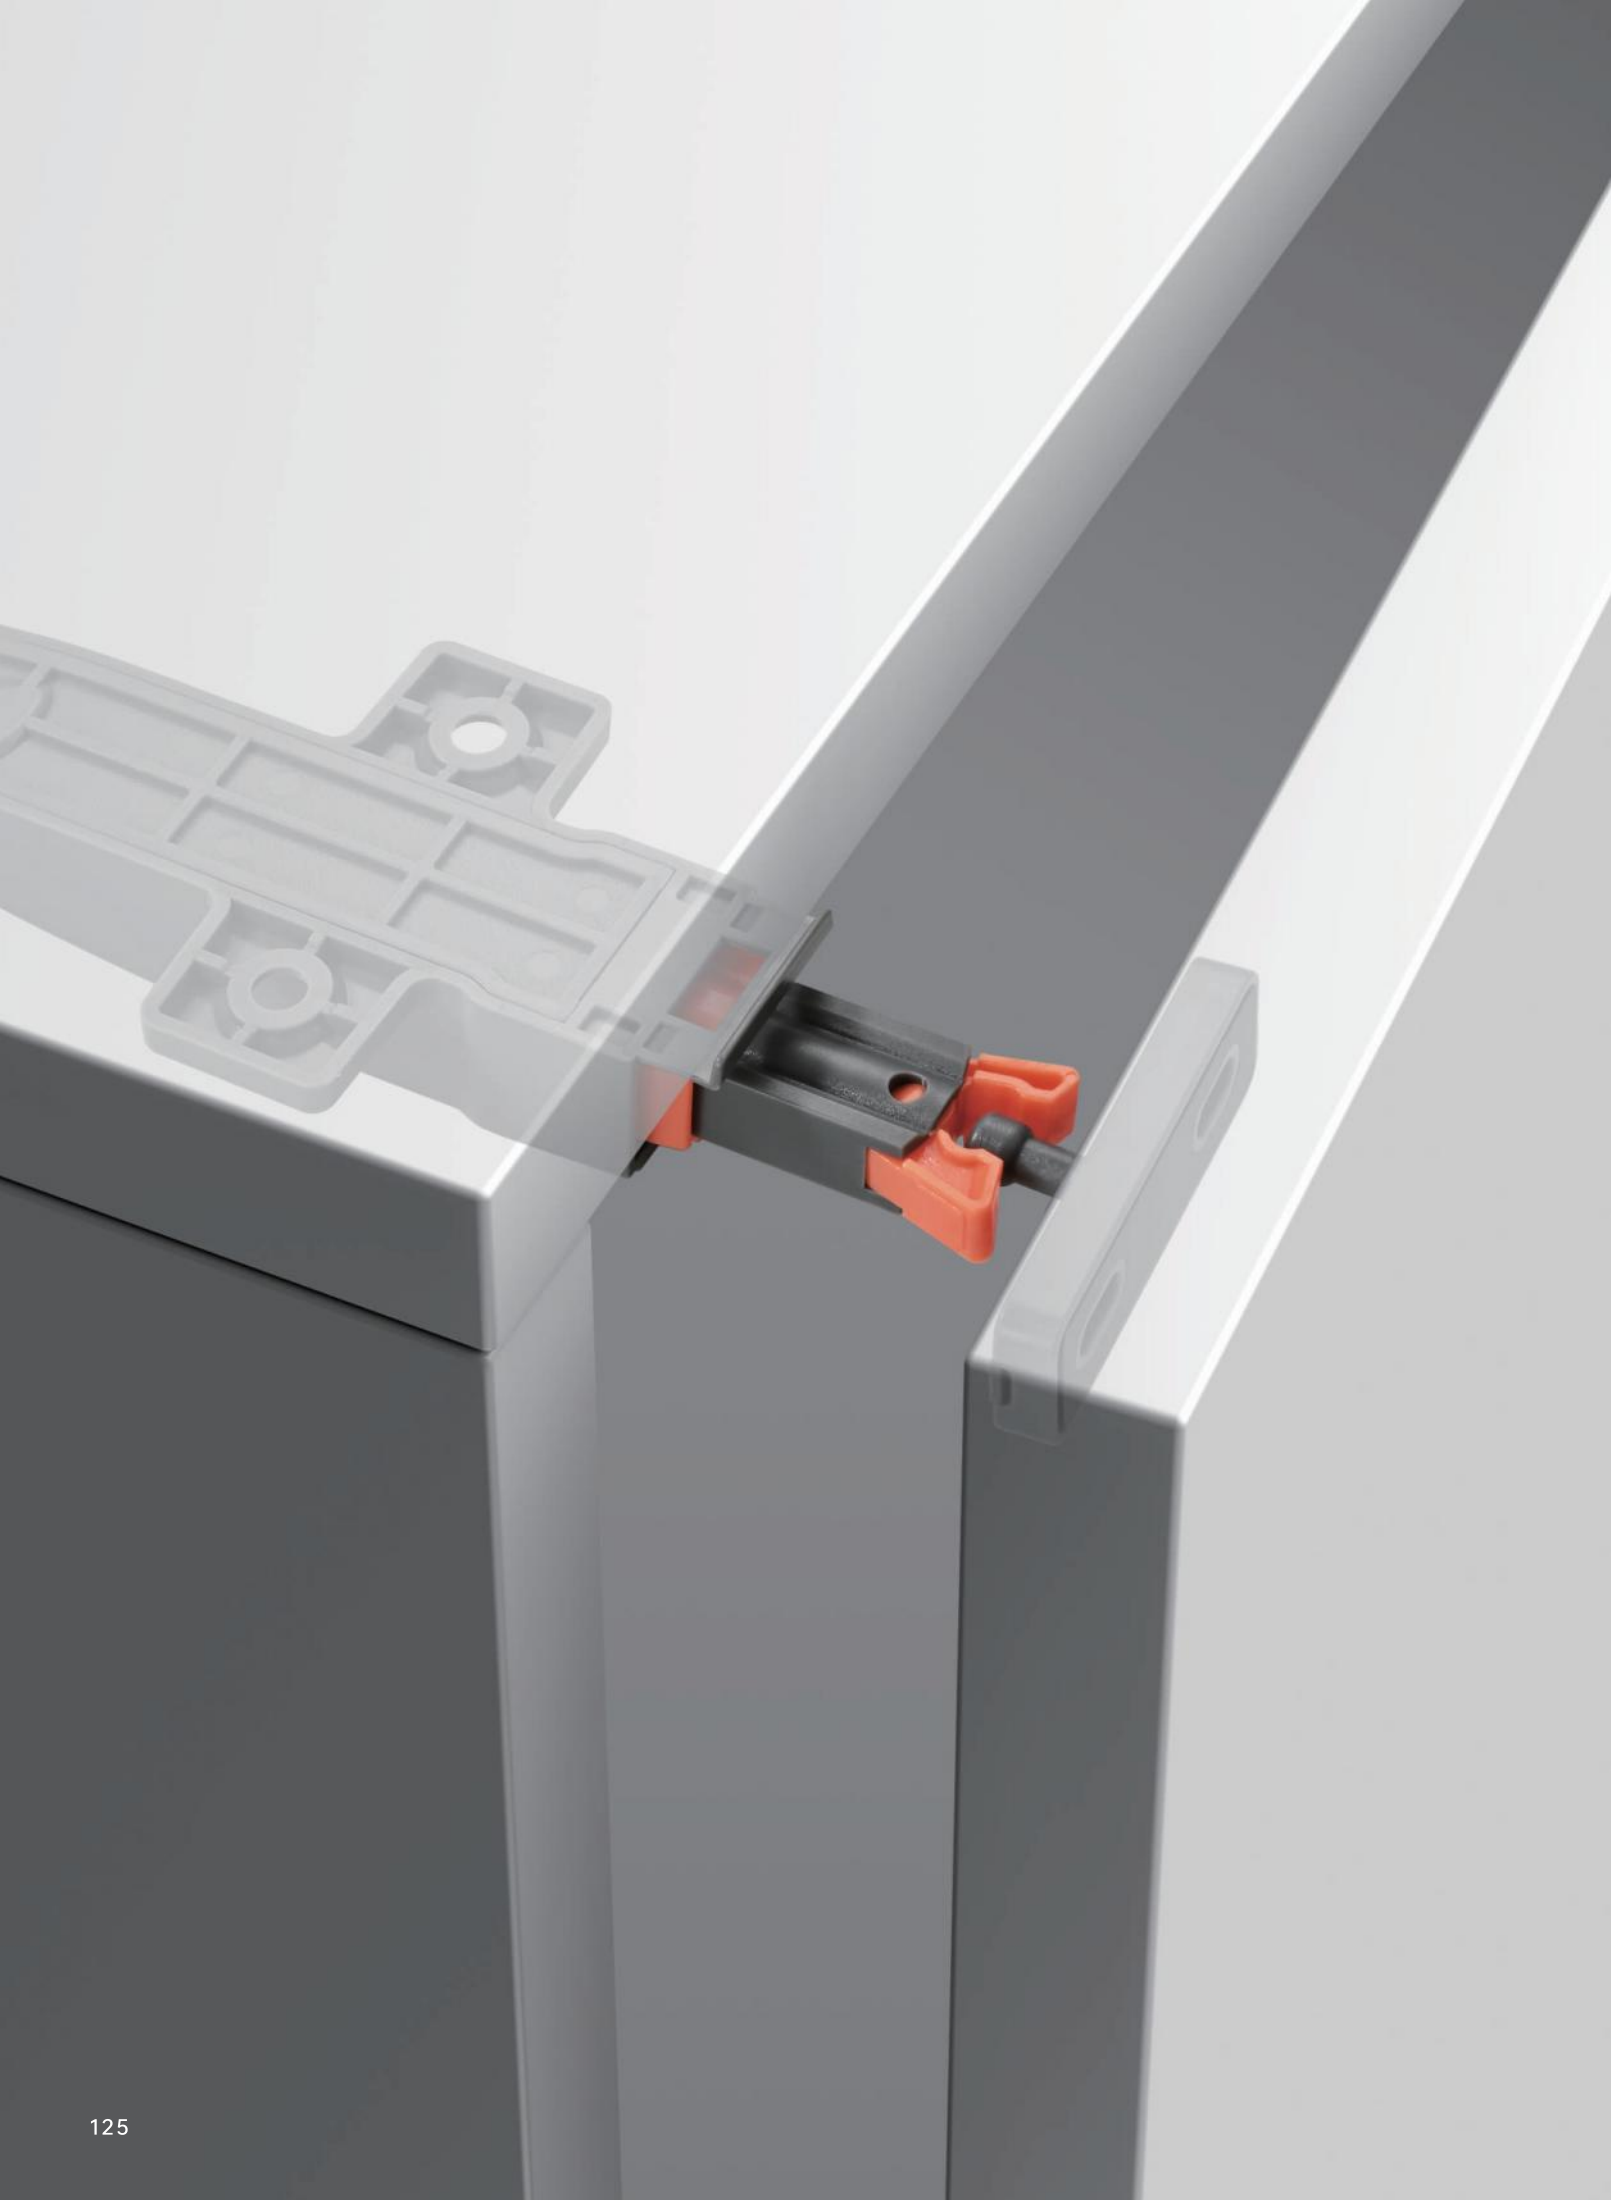

ОТСКОК

KJ-K207-50N

Описание продукта

Материал: Пластик
Цвет: Тёмно-серый
Вес продукта: 20 г
Размер коробки: 53 × 27 × 30 см
Количество: 500 шт/коробка

Основная комплектация продукта




Клипса




Винты

30N/40N

Информация о продукте

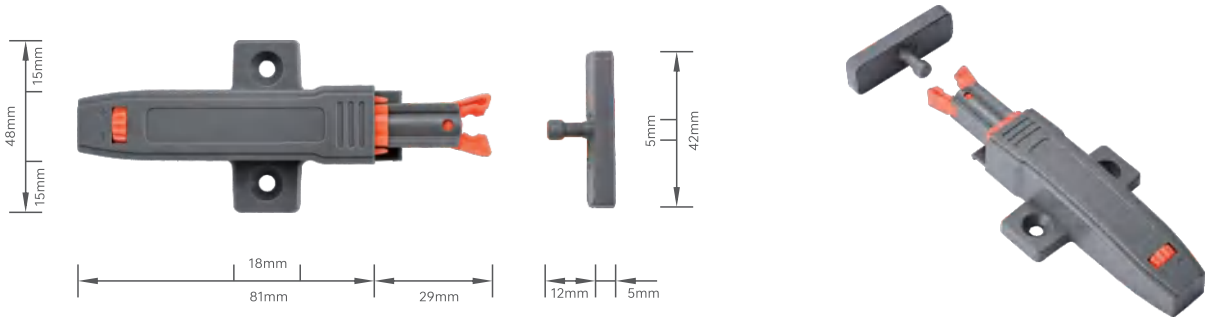

Информация об установке

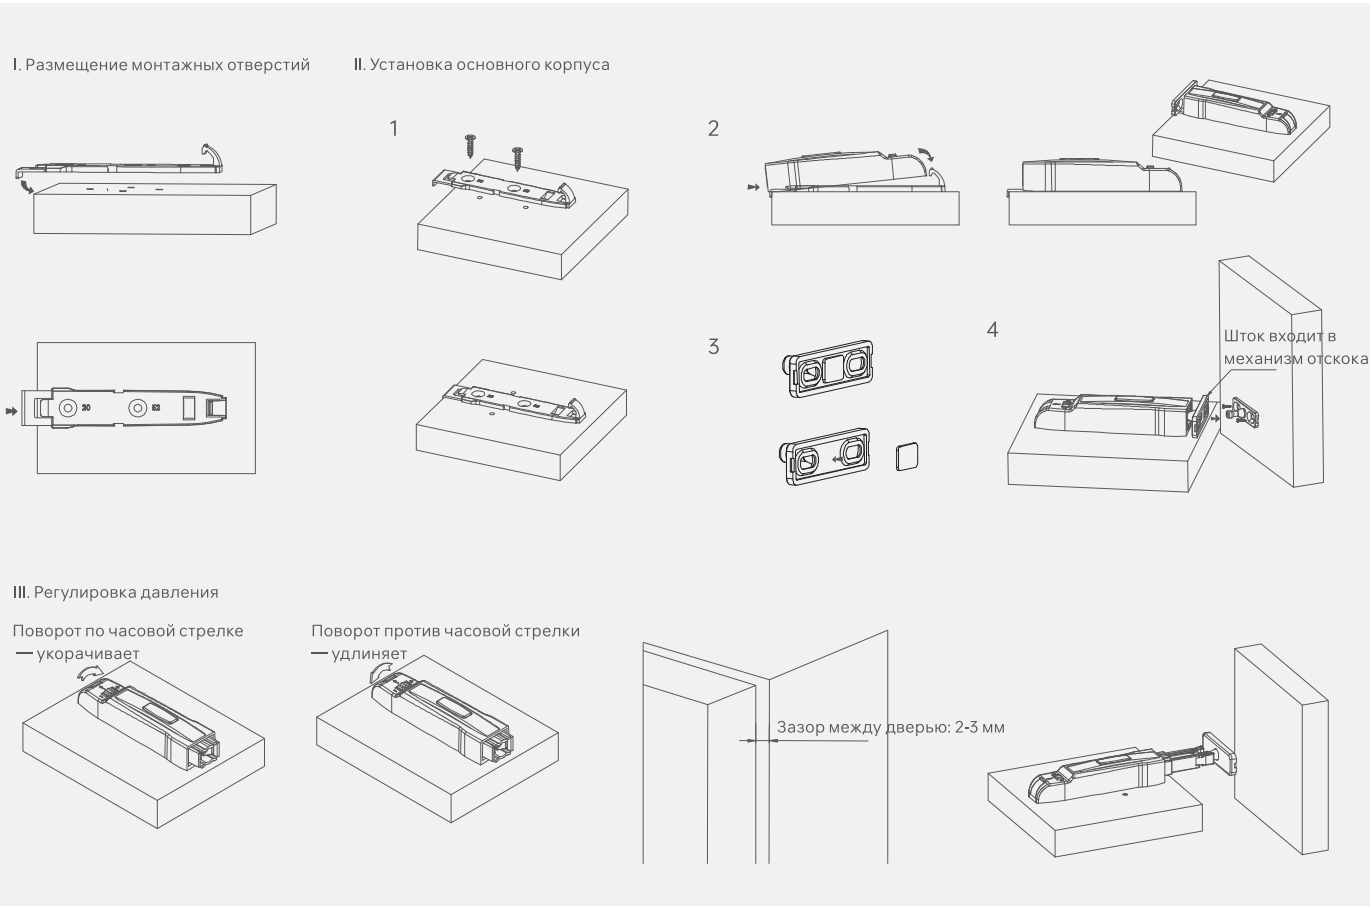

Все размеры измеряются вручную, возможны отклонения, пожалуйста, ориентируйтесь на фактический продукт.



ОТСКОК

KJ20-052-40N

Описание продукта

Материал: Пластик Цвет: Серый
Упаковка: 1 шт/пластик
Размер коробки: 53 × 27 × 30 см
Количество: 500 шт/коробка

40N

Основная комплектация продукта




Клейкая лента 3М




Винты

Информация о продукте

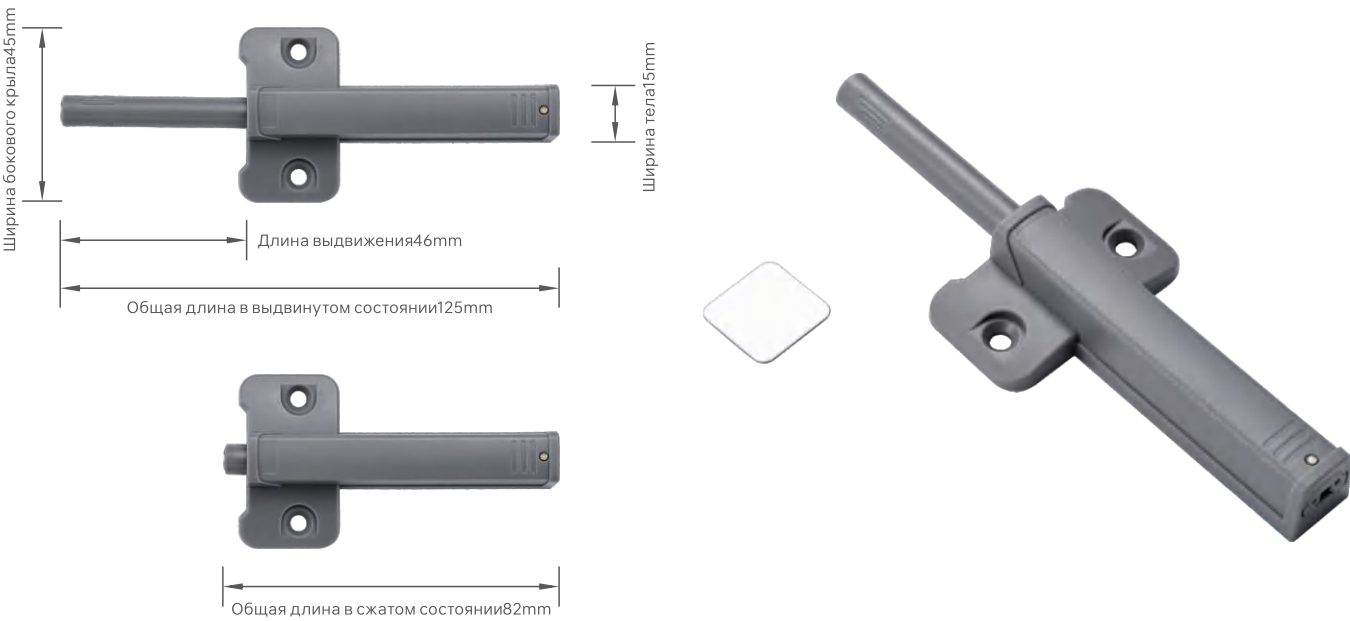

Информация об установке

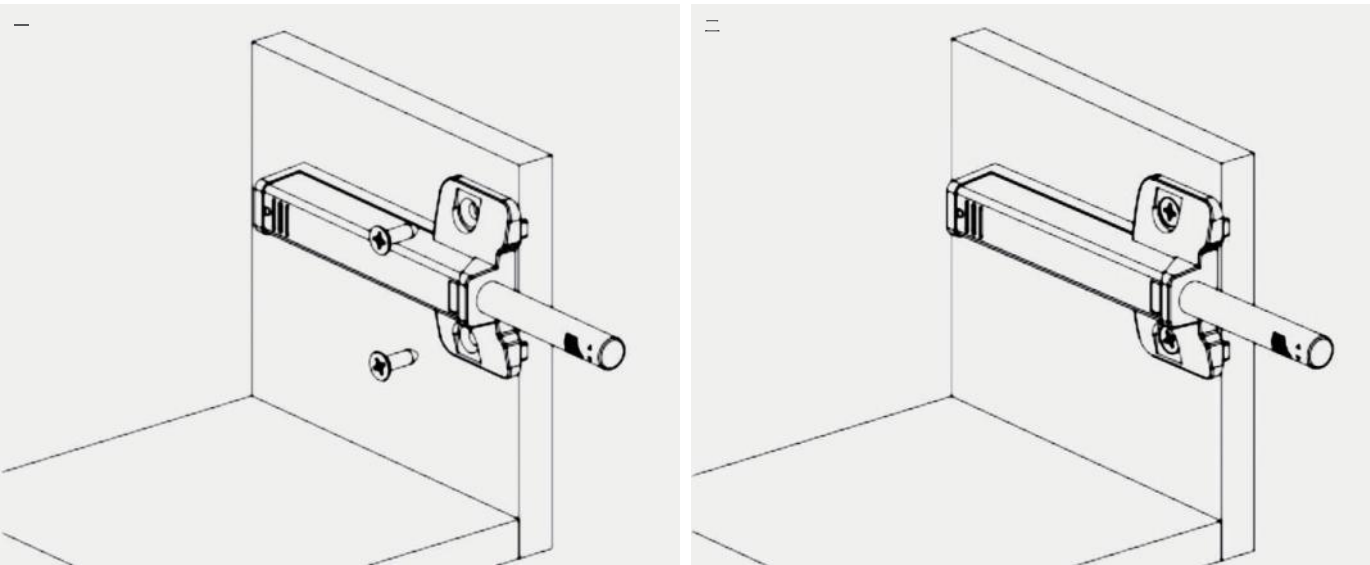

Все размеры измеряются вручную, возможны отклонения, пожалуйста, ориентируйтесь на фактический продукт.



ОТСКОК

KJ20-022-30N

Описание продукта

Материал: Пластик
Цвет: Серый/Белый/Чёрный
Упаковка: 1 шт/пластик
Размер коробки: 53 × 27 × 30 см
Количество: 500 шт/коробка

Основная комплектация продукта





Клейкая лента с отверстиями 3М





Винты

30N

Информация о продукте

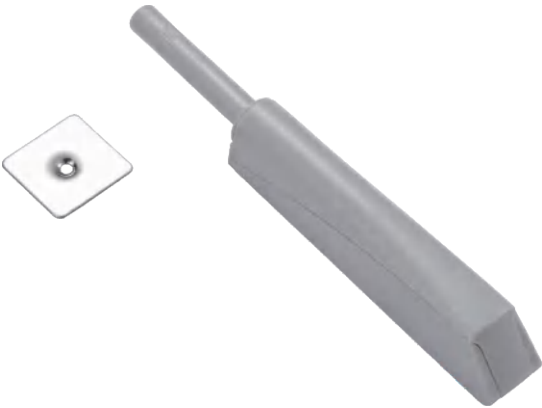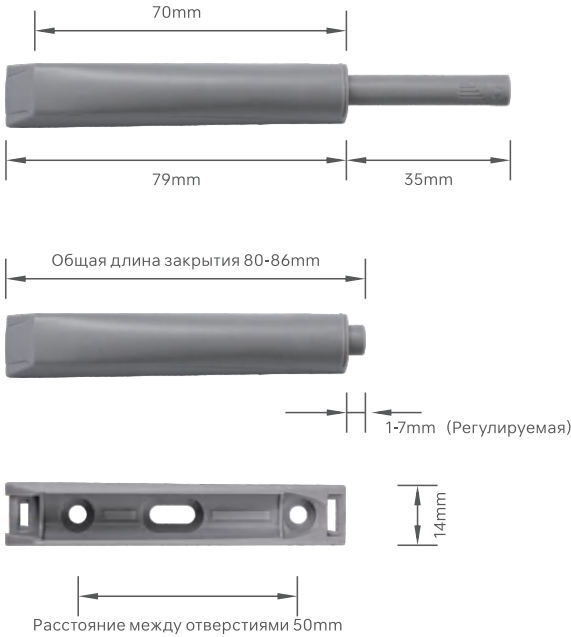

Информация об установке

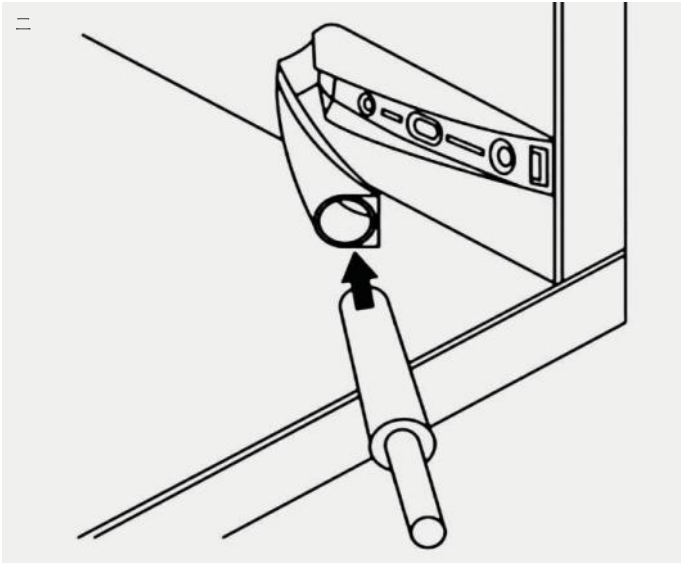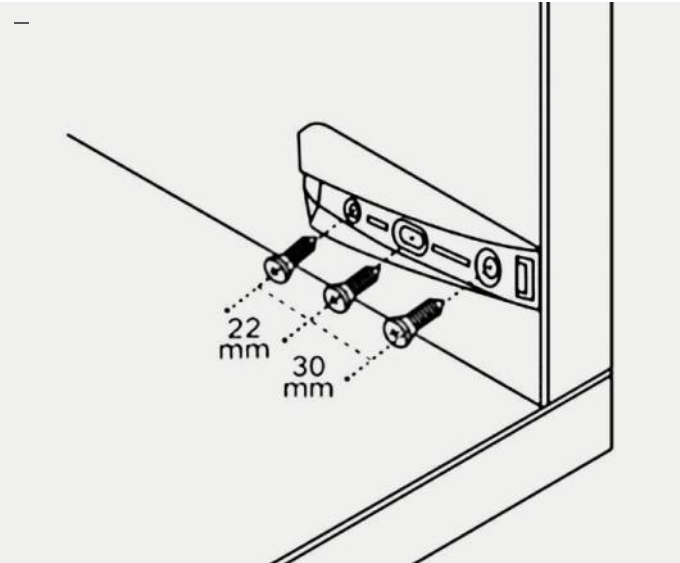

Все размеры измеряются вручную, возможны отклонения, пожалуйста, ориентируйтесь на фактический продукт.



ОТСКОК

GR-2201-20N

Описание продукта

Материал: Пластик
Цвет: Серый
Упаковка: 1 шт/пластик
Размер коробки: 53 × 27 × 30 см
Количество: 500 шт/коробка

20N

Основная комплектация продукта





Клейкая лента 3М



Болт с большой головкой

Информация о продукте

Высота: 15mm

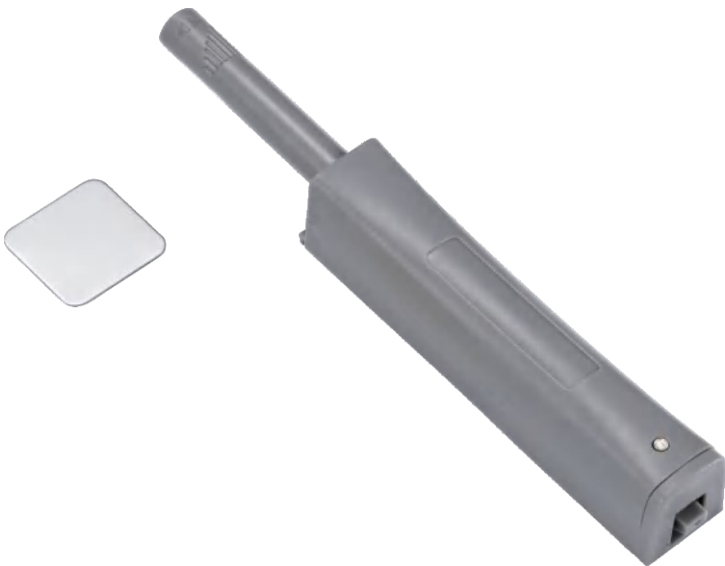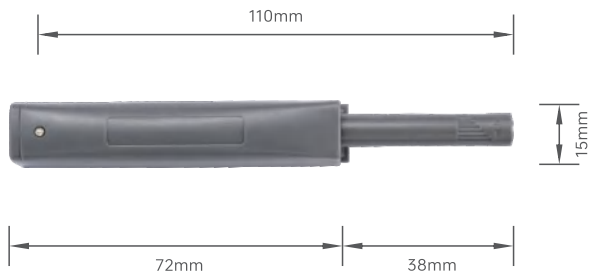

Все размеры измеряются вручную, возможны отклонения, пожалуйста, ориентируйтесь на фактический продукт.

