

GARIS®

Иноваторы в области бытовой фурнитуры



ОФИЦИАЛЬНЫЙ
WeChat-аккаунт



МИКРОСАЙТ



SGS

ISO



Guangdong Garis Precision Hardware Technology Co., Ltd

Адрес: Улица Вэйбянь, №2, деревня Шуцзю, посёлок Чанпин, город Дунгуань, провинция Гуандун, Ки
тай Телефон: (0086) 0769-81510298

2025

Иноватор в области
бытовой фурнитуры

GAR!S®




Компания Грэйс была основана в 2001 году и является профессиональным производителем функциональной фурнитуры для дома. Наша цель — предоставить разнообразные решения для различных креативных пространств. Будучи эталоном китайской отрасли функциональной фурнитуры, продукция компании пользуется спросом в 72 странах и регионах по всему миру. Наша сеть продаж охватывает весь мир, и мы предоставляем высококачественные и эффективные услуги известным мировым компаниям по производству мебели на заказ и крупным производителям мебели и кухонных шкафов.

Грэйс, как высокотехнологичное предприятие национального уровня, придерживается философии развития «Постижение истины через объекты, инновации и развитие». Компания ориентирована на рынок высокого класса, настаивает на самостоятельных разработках и инновациях, имеет более 150 специалистов в области разработки ключевых технологий и более 1500 сотрудников. Мы создали три производственные базы и исследовательский и экспериментальный центры. Общая площадь производственных мощностей составляет 200 000 м²; на счету компании более 100 патентов. Продукция сертифицирована по международным стандартам качества ISO 9001 и ISO 14001. Весь производственный процесс оснащён передовым интеллектуальным оборудованием, а управление осуществляется через цифровую платформу.

Грэйс предлагает интегрированный стандартный процесс обслуживания, охватывающий все этапы — от разработки и производства до доставки продукции. Мы обеспечиваем гибкость, высокие стандарты и индивидуальный подход в производственном процессе, что позволяет эффективно удовлетворять строгие сроки и разнообразные потребности наших глобальных клиентов.

Производственные базы

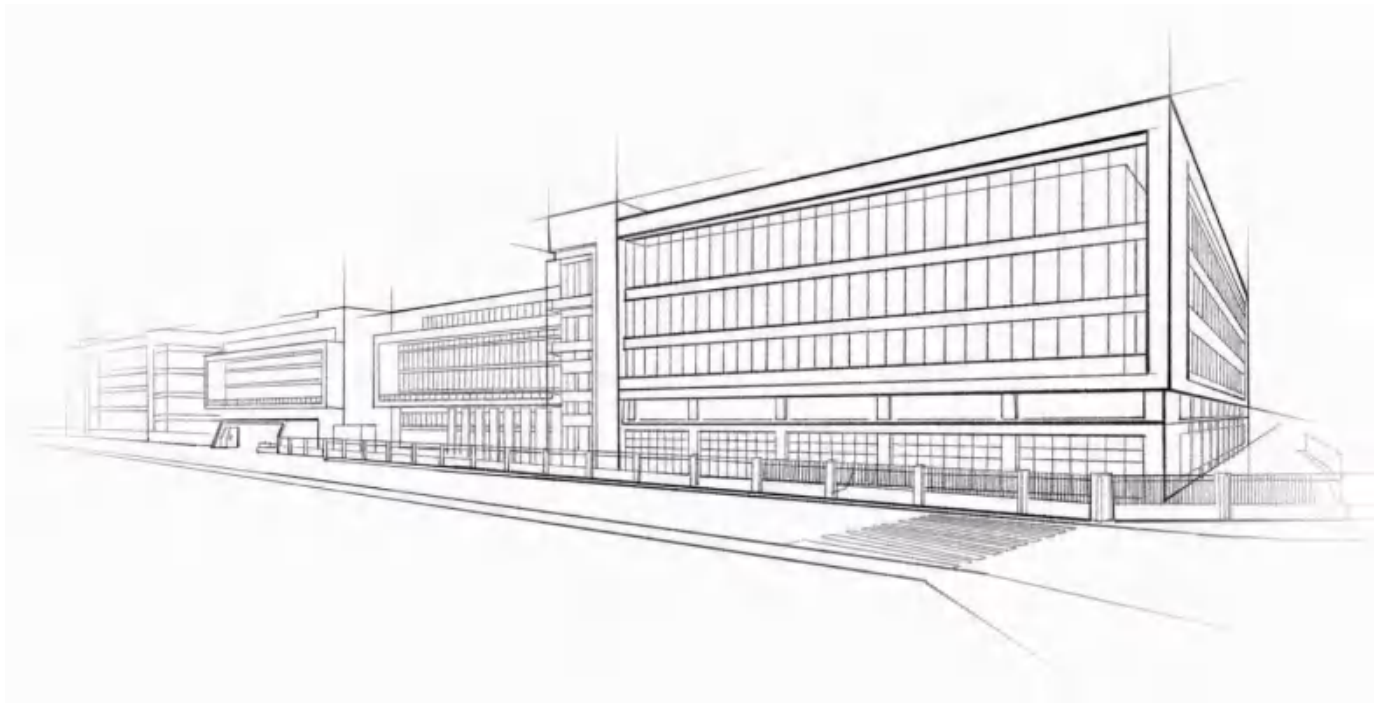

С ростом продаж продукции на внутреннем и зарубежных рынках, компания GARIS продолжает расширять масштабы производства. С 2013 года были построены новые производственные базы в промышленном парке компании в г.Ляньпин и в высокотехнологичной зоне города Хэюань, увеличив общую площадь производства до 200 000 м². Два промышленных парка расположены в живописных местах у подножия гор и рядом с водоемами, где повсюду можно увидеть зеленые насаждения. Это воплощение концепции «зеленого производства», сделавшее их успешными примерами «ландшафтной промышленной зоны». Внутренние транспортные сети в этих парках развиты, обеспечивая удобный и бесперебойный транспорт.

После более чем 20 лет развития и накопления опыта, GARIS создала мощную производственную систему, внедрив множество современных международных производственных технологий и создав на сегодняшний день одну из самых современных и совершенных автоматизированных производственных линий с роботизированными системами в Китае. GARIS располагает более 150 специалистами в области разработки ключевых технологий и более 1500 сотрудниками. Весь производственный процесс, начиная от резки исходных материалов и заканчивая штамповкой, формовкой, литьем, покраской, сборкой, проверкой качества и отгрузкой продукции, полностью автоматизирован. Мы используем передовые интеллектуальные производственные устройства и цифровые платформы управления, тщательно контролируя каждый этап — от разработки продукта до его качества, функциональности и стиля исполнения. Это помогает нам существенно снизить энергозатраты и значительно повысить производственные мощности.



Промышленный парк Грэйс в городе Хэюань



Промышленный парк Грэйс в высокотехнологичной зоне города Хэюань

История развития

2001	Компания GARIS была основана и изначально занималась производством пластиковых фурнитурных аксессуаров для дома, с площадью фабрики в 500 м².
2002	Мы создали полную сеть продаж внутри страны и начали экспорт на зарубежные рынки, что способствовало стремительному развитию компании. Площадь производства была расширена до 1500 м².
2004	Компания первой в Китае разработала систему амортизированных ящиков, и впервые продемонстрировала свою продукцию на Международной выставке фурнитуры для дома в Гуанчжоу. Это привлекло внимание клиентов как внутри страны, так и за рубежом. Продукция получила высокую оценку, и это стало основой для дальнейшего развития GARIS
2005	Система амортизированных ящиков GARIS успешно продается в 36 странах мира, а компания установила стратегические партнерства с ведущими мировыми производителями кухонь и торговцами фурнитурой.

2006	Мы провели значительные изменения в системе амортизированных ящиков и продолжили оптимизацию и усовершенствование функций и конструкции продукта.
2007	Выпущена вторая генерация системы амортизированных ящиков — скрытые амортизирующие направляющие, которые быстро завоевали рынок. Компания также расширила масштабы производства, площадь производственной зоны увеличена до 20 000 м², количество сотрудников выросло до 300 человек, а годовая выручка превысила 100 миллионов юаней.
2008	Мы вышли на рынок направляющих для выдвижных корзин и быстро стали выбором крупных китайских производителей корзин и комплектующих для кухонь, удерживая более 80% рынка.
2009	Завершено строительство нового офисного здания и новых исследовательских и испытательных центров, что позволило разработать продукцию более высокого качества и предоставить лучшие услуги нашим мировым клиентам.

2011	Представлена инновационная серия трансформируемых ящиков нового поколения IN-BOX. Технология амортизирующих направляющих была значительно улучшена, что позволило разработать направляющие с нагрузочной способностью до 45 кг/70 кг.
2013	Выпущена новая серия сверхтонких амортизированных ящиков MINI-BOX, одновременно представлена новая система хранения.
2015	Завершено строительство нового завода в Лянпине, Хэюань, с общей площадью в 60 000 м². Две новые полностью автоматизированные линии по покраске были введены в эксплуатацию, что позволило удвоить производственные мощности по производству ящиков.
2017	Технология амортизирования претерпела значительные улучшения: новая бесступенчатая амортизация сделала движение более лёгким и закрытие — более плавным.

2019	Выпущены скрытые направляющие G2 и G6, а также ультратонкие ящики METAL-BOX. Предложены новые решения для различных домашних пространств.
2021	Представлена новая серия ультратонких амортизированных ящиков U-BOX толщиной всего 13 мм, соответствующая современным эстетическим стандартам. Скрытые синхронные направляющие претерпели качественный прорыв: технология синхронного движения обеспечивает точное и плавное скольжение. Мы предоставляем разнообразные решения для разных типов домашних пространств.
2022	Началось строительство нового завода в высокотехнологичной зоне города Хэюань, с площадью 100 000 м², что позволило расширить общую площадь производственных мощностей до 200 000 м², предоставив GARIS больше пространства для роста.
2025	Представляем новые амортизированные ящики серии N и R, которые предлагают инновационные решения для разделения и хранения в ящиках, открывая новую эру в индустрии высококачественной фурнитуры для дома.

Внутренняя сеть продаж



Компания GARIS сертифицирована по международным стандартам управления качеством ISO 9001, ISO 14001 и SGS. Мы применяем систему управления ERP, используем большое количество автоматизированного производственного оборудования, что позволяет постоянно улучшать качество продукции и стабилизировать её характеристики.

В то же время, GARIS продолжит усилия в области разработки продукции, автоматизации производства и управления брендом, ускоряя шаги в процессе инноваций и реформ, чтобы предоставить своим клиентам продукцию и услуги самого высокого качества. Передовая команда разработчиков, ведущие инновации в области продукции и высокий уровень производства позволили GARIS не только сохранять многолетнее лидерство и стабильный рост на внутреннем рынке, но и приобрести международную конкурентоспособность, постепенно выходя на мировой рынок и войти в дома миллионов людей по всему миру. На сегодняшний день продукция GARIS продается в 72 странах и регионах по всему миру. Экспортная доля продолжает расти с каждым годом, а сеть продаж охватывает весь мир. Известные мировые компании по производству мебели на заказ и крупные производители кухонной мебели приходят по репутации и заключают стратегические соглашения с GARIS.

GARIS, с дальновидным подходом, будущее обещает быть успешным!

Мировая сеть продаж



Азия

	Индия	Нью-Дели
	Израиль	Иерусалим
	Южная Корея	Сеул
	Китай	Пекин
	Палестина	
	Кувейт	Эль-Кувейт
	ОАЭ	Рияд
	Малайзия	Кувейт-Сити
	Вьетнам	Ханой
	Пакистан	Исламабад
	Таиланд	Бангкок
	Иран	Тегеран
	Непал	Катманду
	Индонезия	Джакарта
	Сингапур	Сингапур
	Гонконг (Китай)	
	Япония	Токио
	Монголия	Улан-Батор
	Ливан	Бейрут

Европа

	Испания	Мадрид
	Польша	Варшава
	Ирландия	Дублин
	Великобритания	Лондон
	Португалия	Лиссабон
	Греция	Афины
	Словения	Любляна
	Украина	Киев
	Словакия	Братислава
	Чехия	Прага
	Молдова	Кишинев
	Италия	Рим
	Германия	Берлин
	Турция	Анкара
	Сербия	Белград
	Болгария	София
	Франция	Париж
	Россия	Москва

Африка

	Тунис	Тунис
	Марокко	Рабат
	Южноафриканская Республика	Претория

Южная Америка

	Бразилия	Бразилиа
	Чили	Сантьяго
	Аргентина	Буэнос-Айрес

Океания

	Австралия	Канберра
	Новая Зеландия	Веллингтон

Северная Америка

	США	Вашингтон
	Канада	Оттава



Умные решения для компактных пространств — забудьте о тревоге и бесконечных поисках

Кухня — это сердце домашнего уюта, наполненное теплом и ароматами, но именно здесь чаще всего возникает хаос.

Ящик — на первый взгляд, незаметное место для хранения, но именно здесь в повседневной суете накапливаются мелкие поводы для раздражения.

Столовые приборы путаются с банками для специй, пищевая плёнка и формы для выпечки падают комом — и каждый раз поиск нужного превращается в безнадёжный квест.

Однако стоит лишь немного продумать и организовать пространство — и ящик превращается из хаотичной бездны в секретную базу эффективного быта, где каждый момент на кухне наполнен порядком и элегантностью.

Создайте эффективное и организованное личное пространство

Выдвижной ящик шкафа — это, казалось бы, всего лишь небольшой отсек, но именно он хранит как повседневные мелочи, так и ощущение стиля и ритуала.

Будь то нижнее бельё, носки, аксессуары или сезонная одежда — хаотичная укладка не только занимает лишнее место, но и отнимает ваше время и энергию.

Грамотно продуманная и долговечная система организации ящиков не только максимально увеличивает эффективность использования пространства, но и превращает хаос «перерытых шкафов» в спокойствие и порядок «всё на виду».





Прощайтесь с беспорядком

Откройте для себя опрятное пространство где каждая вещь находится за секунду

Гостиная — это лицо дома и одновременно центр домашнего уюта и живой атмосферы. Ящики в гостиной — это «невидимый фронт» в борьбе за порядок, часто переполненные пультами, канцелярией, инструментами, лекарствами и зарядными кабелями.

На первый взгляд незаметный беспорядок превращает каждый поиск в нервный квест, а выступающие мелочи портят визуальную гармонию пространства.

Грамотно организованная система хранения в ящиках гостиной не только освобождает до 50% скрытого пространства, но и превращает «тревогу из-за беспорядка» в уверенность и контроль над своим бытом.



Умные решения для компактных пространств

Создайте сухое и функциональное пространство для умывания — ваш личный оазис чистоты

Ванная комната — это отправная и завершающая точка каждого дня, а ящик в этом личном пространстве выступает как «невидимый управляющий», зачастую переполненный средствами по уходу за кожей, принадлежностями для умывания и бытовой химией. Влажная среда и частое использование превращают ящики в ванной в настоящую зону повышенного риска беспорядка.

Во время поиска флаконы опрокидываются, бритва перемещивается с ватными палочками, а из-за повышенной влажности может развиваться бактериальная среда.

Грамотно продуманная система хранения в ящиках ванной позволяет не только избавиться от хаоса и беспорядочного поиска, но и благодаря разделению на сухие и влажные зоны и четкой организации обеспечить мгновенный доступ к каждой вещи, заботясь о гигиене и повышая эффективность.



Красота в деталях Выбор качества

Направляющие для деревянных ящиков являются важной частью мебельной фурнитуры и широко используются в кухонных гарнитурах, корпусной мебели, офисных тумбах и шкафах для ванных комнат.

Направляющие для деревянных ящиков — это искусство плавного движения в повседневной жизни. Точное и плавное скольжение направляющих делает повседневную жизнь дома более удобной и элегантной. Храните счастливые мгновения, создавайте комфорт каждый день.

СЕРИЯ ЯЩИКОВ	
MINI-BOX · S	001
MINI-BOX · S СЕРИЯ ЯЩИКОВ	
SG1301	015
SG1302	017
SG1303	019
SG1304	021
SG13 LEDCBЕТОВАЯ СИСТЕМА	023
SG1331	027
SG1332	029
SG1333	031
SG1334	033
ВНУТРЕННИЙ ЯЩИК	035
ЗАДНЯЯ СТЕНКА	039
ПРИМЕНЕНИЕ В ВЫСОКИХ НАПОЛЬНЫХ ШКАФАХ	041
СЕРИЯ ШКАФОВ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	043
ПРИМЕНЕНИЕ В УЗКИХ ШКАФАХ	045
СЕРИЯ ОРГАНАЙЗЕРОВ И РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ	047
СХЕМА УСТАНОВКИ	053
СЕРИЯ СВЕРХТОНКИХ ЯЩИКОВ S	
METAL-BOX · S	057
METAL-BOX · S СЕРИЯ СВЕРХТОНКИХ ЯЩИКОВ S	
SG1201	065
SG1202	067
SG1203	069
SG1231	071
SG1232	073
SG1233	075
СЕРИЯ ШКАФОВ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	077
СХЕМА УСТАНОВКИ С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ V2	079
СХЕМА УСТАНОВКИ С ТРЁХСЕКЦИОННОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ	081

СЕРИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЯЩИКОВ	
IN-BOX	083
IN-BOX СЕРИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЯЩИКОВ	
GH3201	089
GH3202	091
GH3203	093
GH3204	095
GH3214	097
GH3222	099
GH3223	101
GH3224	103
GH3234	105
GH3243	107
GH3254	109
СЕРИЯ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ	111
ВНУТРЕННИЙ ЯЩИК	113
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАДНЯЯ СТЕНКА	115
ПРИМЕНЕНИЕ В ВЫСОКИХ НАПОЛЬНЫХ ШКАФАХ	117
ПРИМЕНЕНИЕ В УЗКИХ ШКАФАХ	119
СХЕМА УСТАНОВКИ	121
СЕРИЯ АДАПТИВНЫХ ЯЩИКОВ	
SMT-BOX	125
SMT-BOX Серия адаптивных ящиков	
GR201	127
GR202	129
GR203	131
СЕРИЯ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ	133
СХЕМА УСТАНОВКИ	135

СЕРИЯ СКРЫТЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ	
Синхронизированные скрытые направляющие серии M	
ПОЛНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ, С ЗАМКАМИ 16 ММ	147
ПОЛНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ, С ЗАМКАМИ 19 ММ	148
ПОЛНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ, С ПИНОМ 16 ММ	149
ПОЛНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ, С ПИНОМ 19 ММ	150
ЧАСТИЧНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ, С ЗАМКАМИ 16 ММ	151
ЧАСТИЧНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ, С ЗАМКАМИ 19 ММ	152
ЧАСТИЧНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ, С ПИНОМ 16 ММ	153
ЧАСТИЧНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ, С ПИНОМ 19 ММ	154
Скрытые направляющие серии G	
ЧАСТИЧНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ, С ЗАМКАМИ 16 ММ	155
ЧАСТИЧНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ, С ЗАМКАМИ 19 ММ	156
ЧАСТИЧНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ, С ПИНОМ 16 ММ	157
ЧАСТИЧНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ, С ПИНОМ 19 ММ	158
ПОЛНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ С ПИНОМ 19 ММ	159
СЕРИЯ ШАРИКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ	
СТАНДАРТНАЯ ШАРИКОВАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	
ШАРИКОВАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ С ДОВОДЧИКОМ	168
ШАРИКОВАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ PUSH TO OPEN	169
УСИЛЕННАЯ СТАНДАРТНАЯ ШАРИКОВАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	170
УСИЛЕННАЯ ШАРИКОВАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ С ДОВОДЧИКОМ	161
УСИЛЕННАЯ ШАРИКОВАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ PUSH TO OPEN	172





MINI-BOX·S

СЕРИЯ ЯЩИКОВ



Ощущение надёжности
во взрослой жизни
Всё начинается с идеально
подогнанного ящика

Ящик — это хранитель времени:
стоит лишь слегка его выдвинуть
— и перед вами оживают воспоминания.

Там хранятся детские тайные дневники,
робкие любовные письма юности и осколки
мечты, к которым мы возвращаемся уже взрослыми.

Каждое прикосновение — это диалог с прошлым.







• Соединительный механизм фасада обеспечивает трёхмерную регулировку: по вертикали, горизонтали и в глубину.



• Оснащён функцией задней регулировки, позволяющей легко настраивать угол наклона и боковое положение ящика.

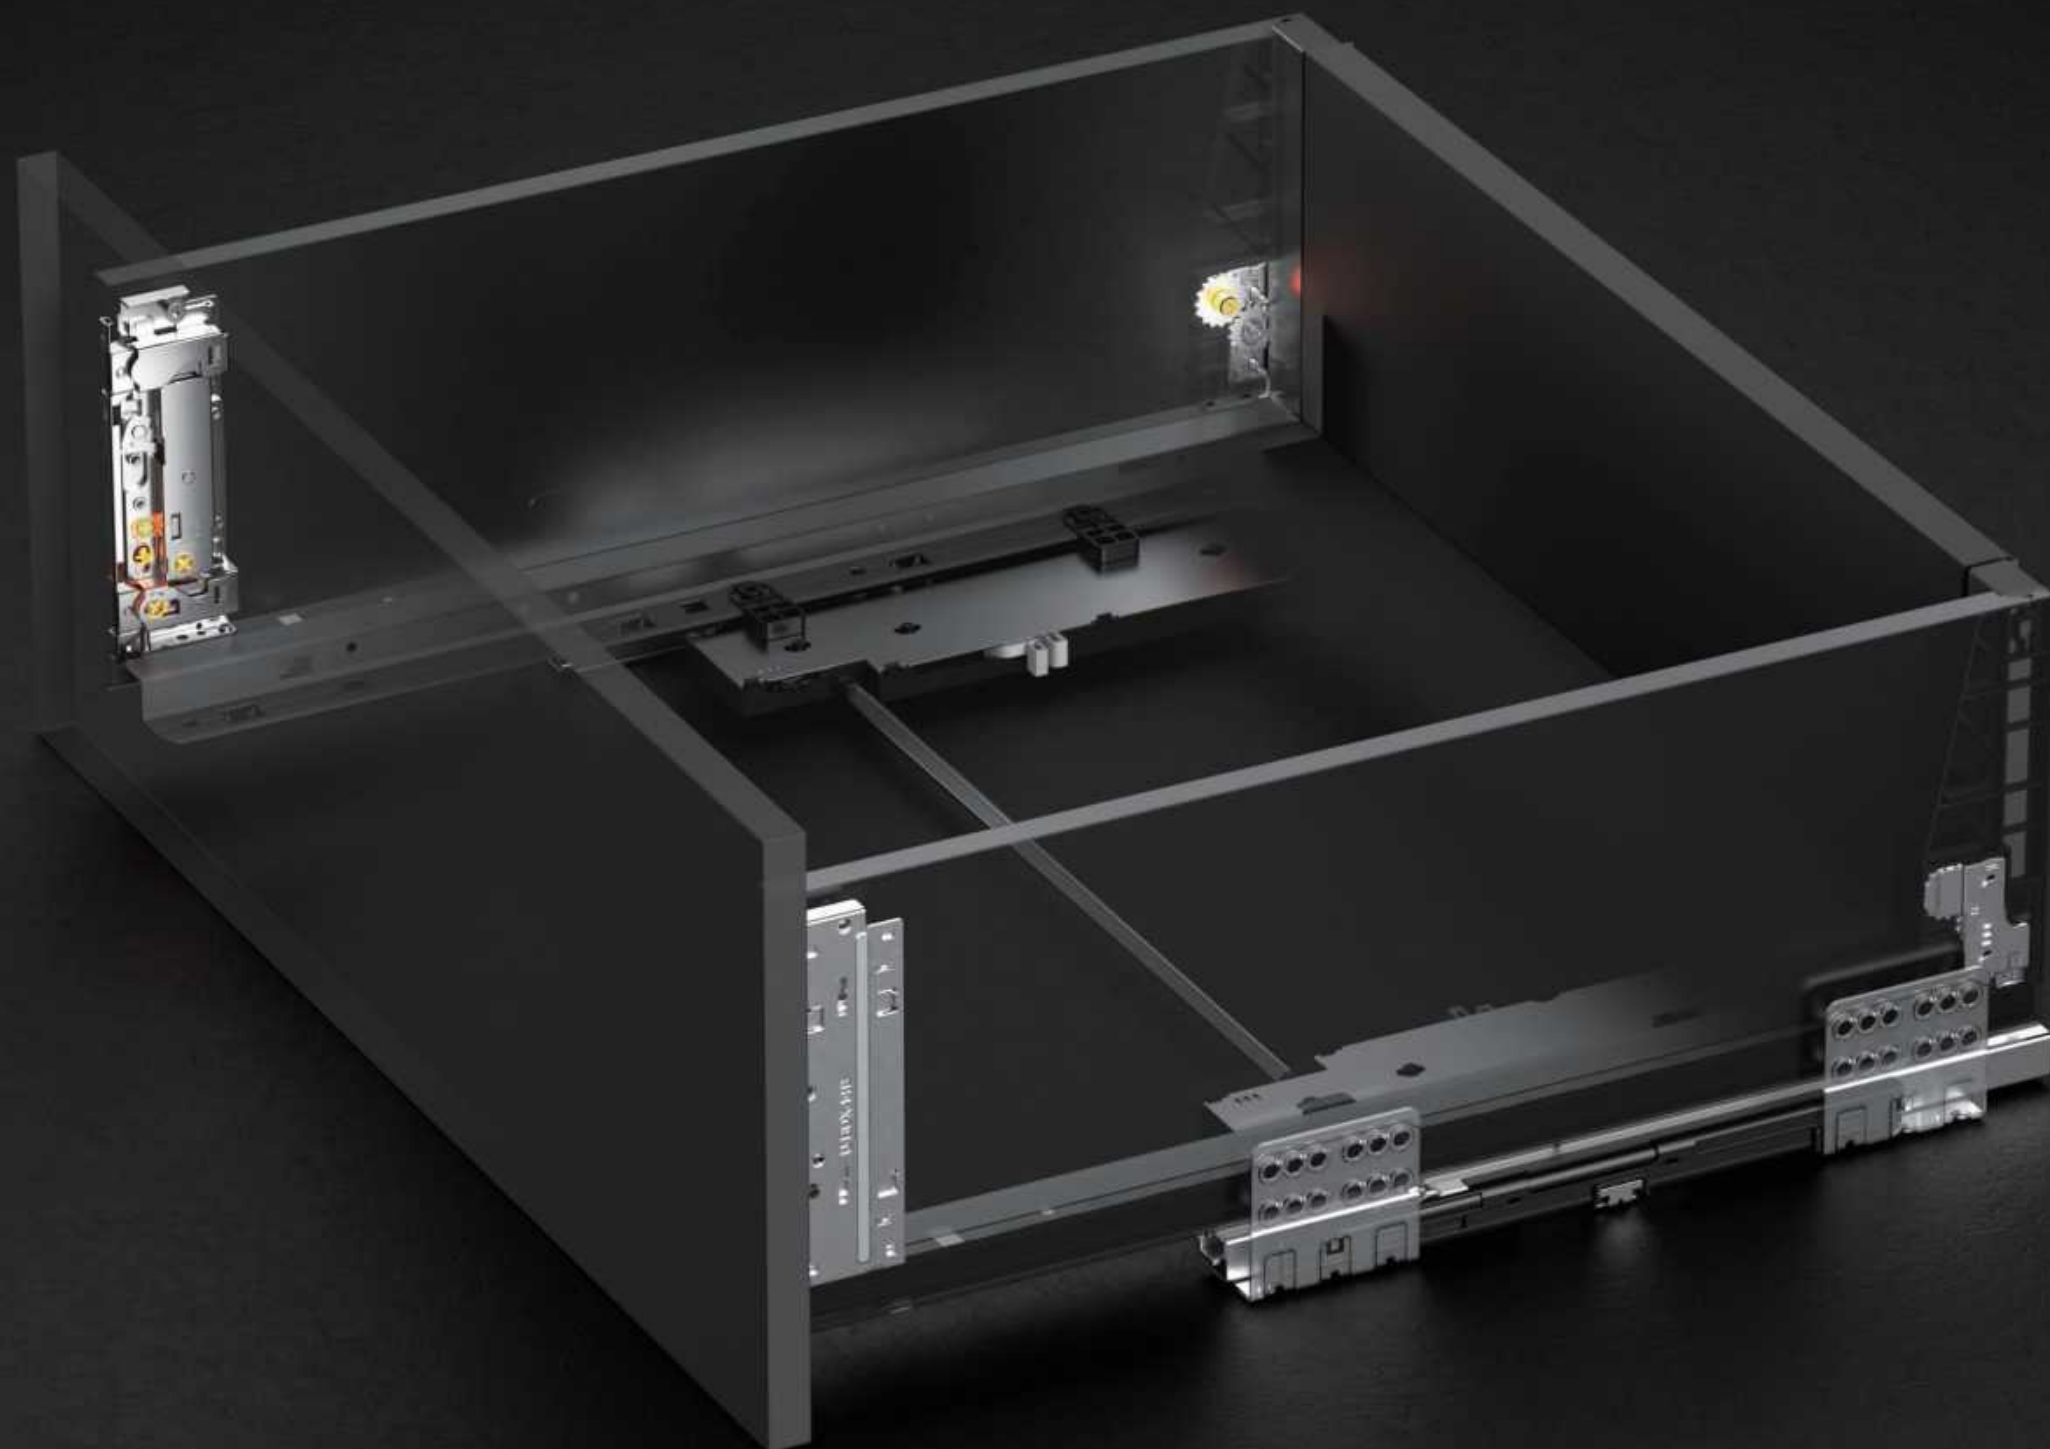

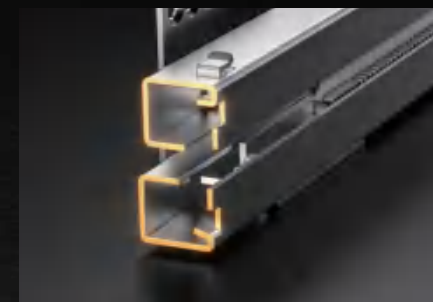

• Прочная и устойчивая конструкция с увеличенной грузоподъемностью.



• Встроенный демпфер обеспечивает плавное и бесшумное закрывание, эффективно снижая уровень шума и создавая комфортную, тихую домашнюю атмосферу.




• Оснащён функцией синхронизации для более плавного и стабильного хода ящика без раскачивания.



• Оснащён функцией автоматического выдвижения:
достаточно лёгкого касания фасада, чтобы ящик плавно
и мягко выдвинулся.



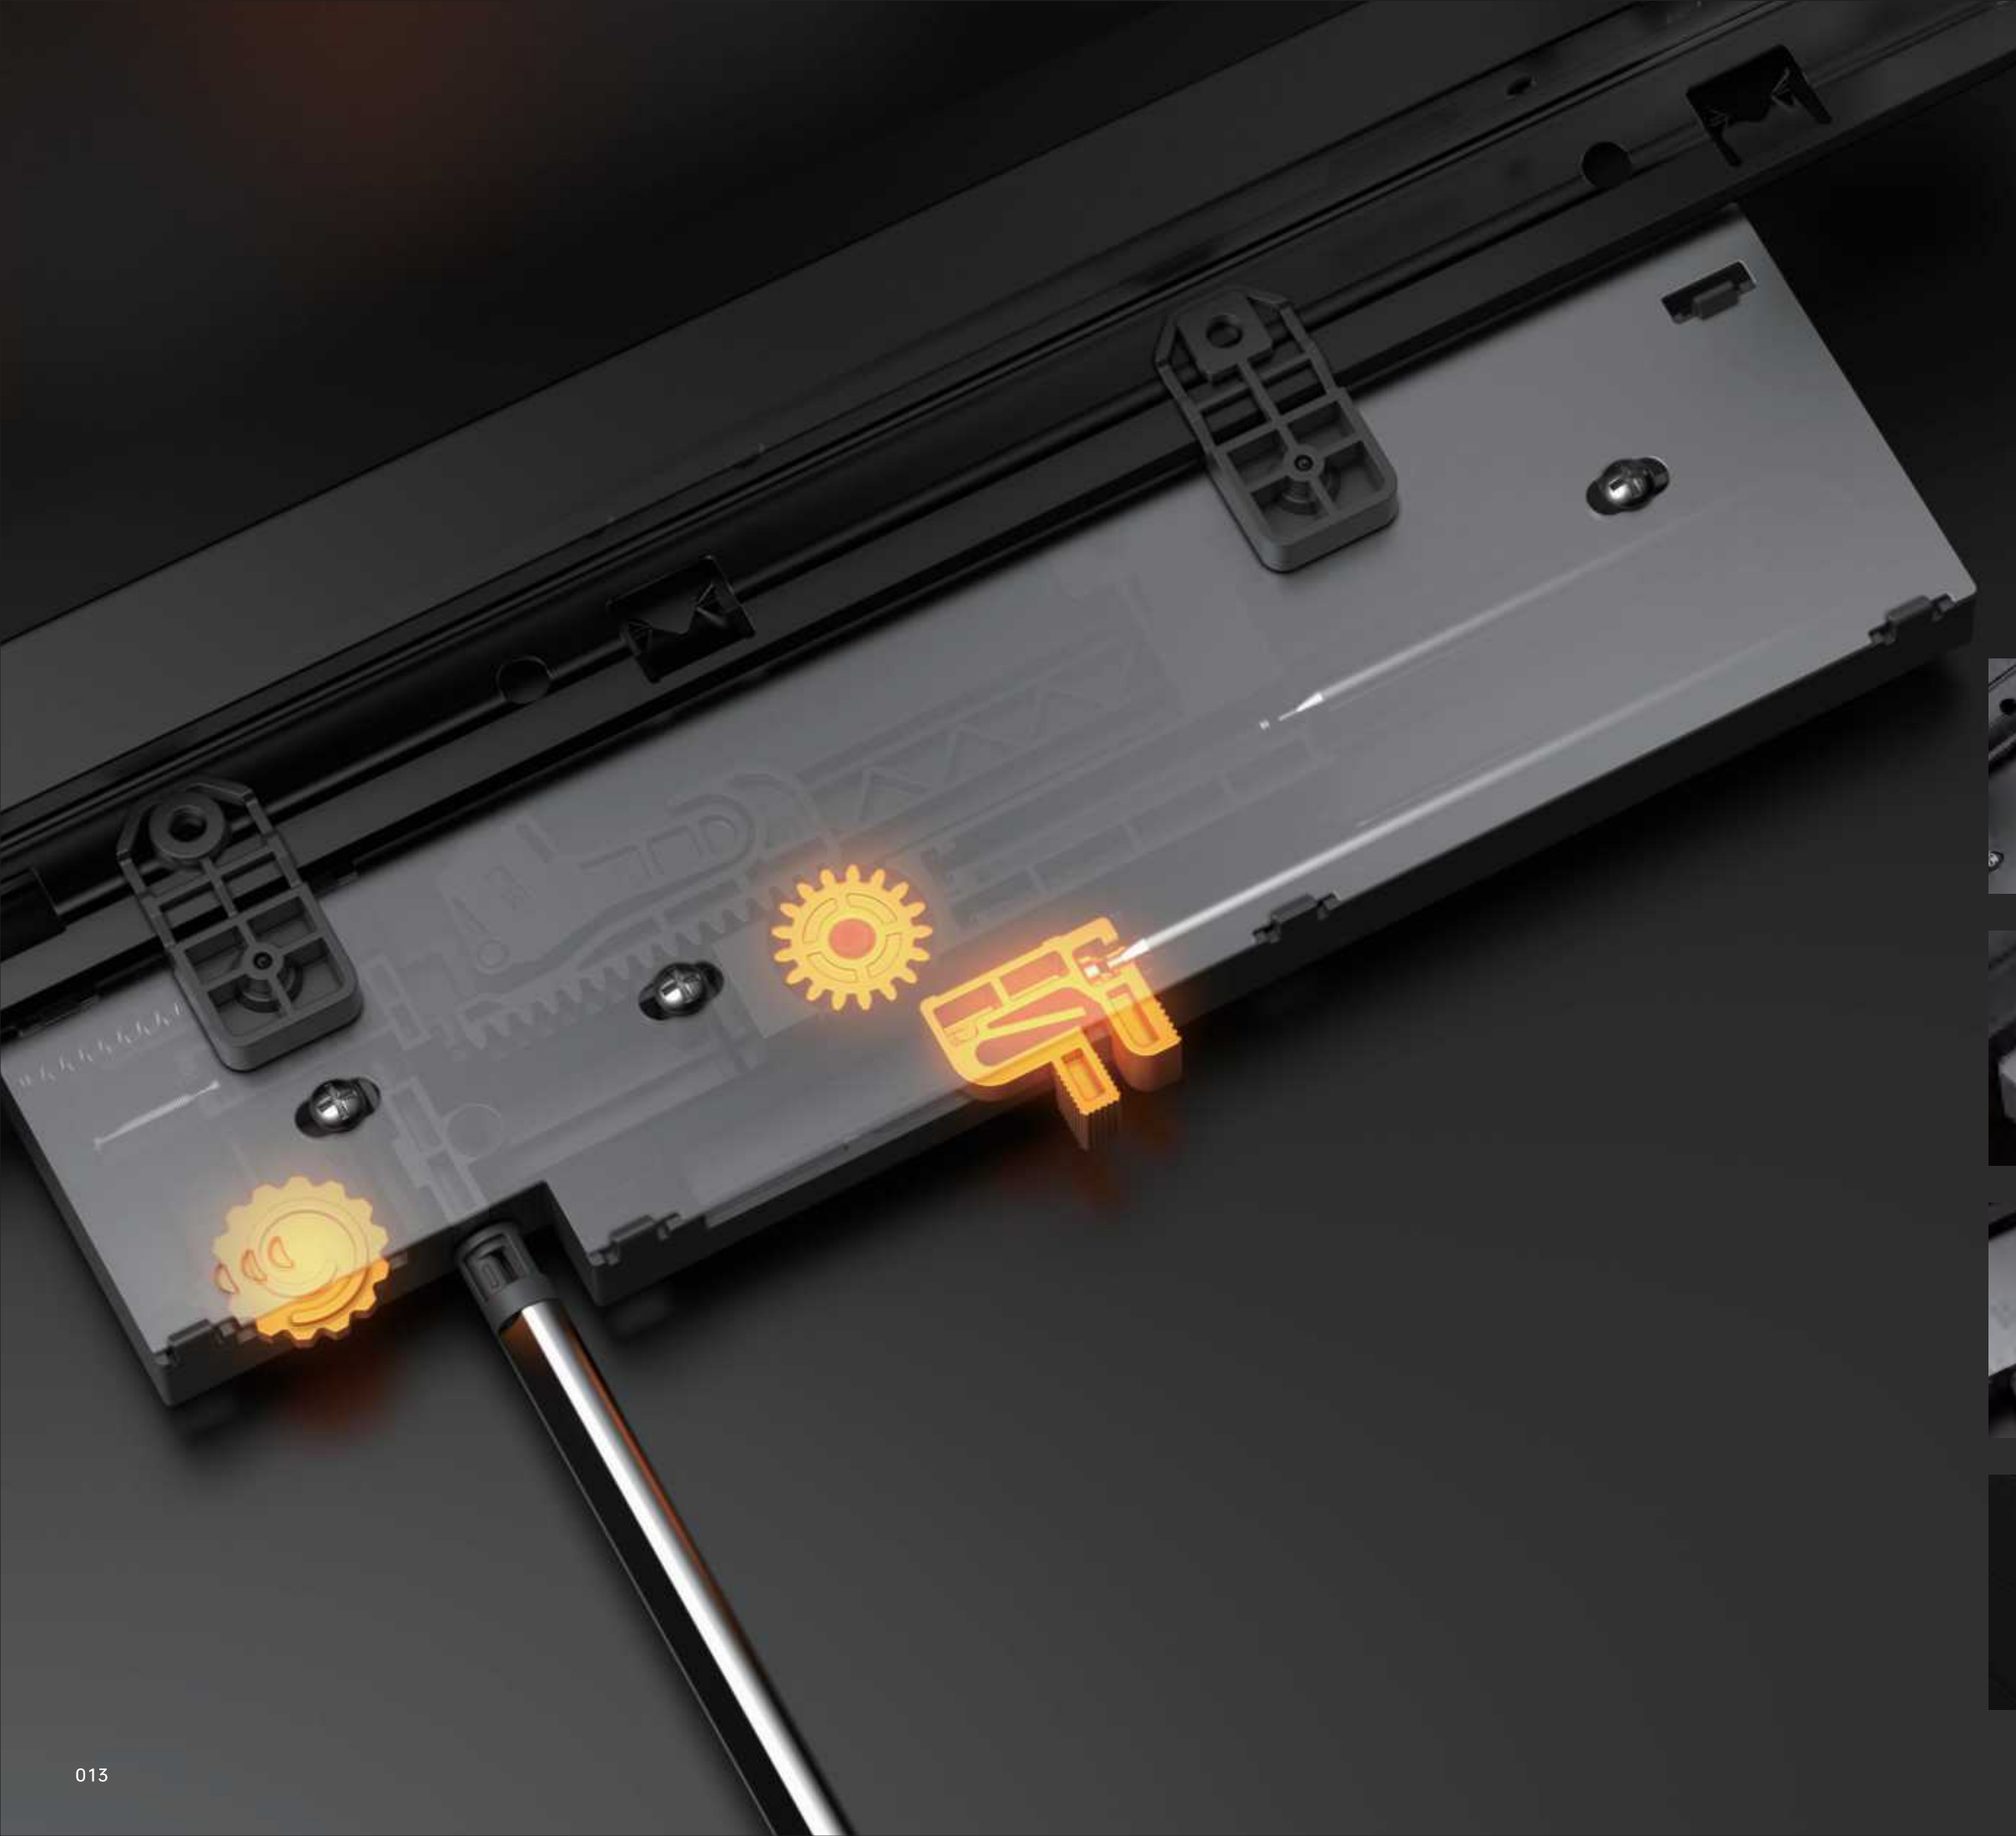

• Бесступенчатый вспомогательный механизм обеспечивает плавное и лёгкое закрывание и открывание ящика.



• Точная регулировка зазора между фасадами $\pm 2,5$ мм в сочетании с синхронизирующим рычагом обеспечивает удобство монтажа и ровную, эстетичную поверхность дверцы.



• Трёхуровневая регулировка усилия автоматически подстраивается подящик в зависимости от нагрузки для лёгкого открывания.



• Идеальная чувствительность: срабатывание с расстояния 2 мм.

Скрытое полное выдвижение
Технология синхронизированной направляющей
Дизайн с тонким боковином 13 мм
Нагрузка 40 кг, сверхдолговечность
3D регулировка на боковинах ящика
Встроенная технология SCT с бесступенчатым регулированием усилия и демпфированием, обеспечивающая плавное и мягкое закрывание направляющей.
Технология TOS для Push to Open



Плавное закрывание



Push to Open



Максимальная нагрузка



Высота боковины



3D регулировка

MINI-BOX·S Серия ящиков

SG1301

H=115mm

Номинальная длина	Soft	Push to Open	Soft + Push to Open	Комплект основных компонентов
270mm	SG1301-270(A)	SG1331-270(A)		1. Направляющая (левая/правая)
300mm	SG1301-300(A)	SG1331-300(A)		2. Боковина (левая/правая)
350mm	SG1301-350(A)	SG1331-350(A)	SG1321-350(A)	3. Задний соединительный элемент (левая/правая)
400mm	SG1301-400(A)	SG1331-400(A)	SG1321-400(A)	4. Передний соединительный элемент (левая/правая)
450mm	SG1301-450(A)	SG1331-450(A)	SG1321-450(A)	5. Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) (по выбору)
500mm	SG1301-500(A)	SG1331-500(A)	SG1321-500(A)	6. Soft + Push to Open синхронизирующая штанга L1000
550mm	SG1301-550(A)	SG1331-550(A)	SG1321-550(A)	
Примечание: (A): Цвет: Молочный белый (W), железно-серый (G)				



Направляющая (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора


Демпфируемая направляющая

Направляющая с автоматическим выдвижением

Демпфируемая направляющая с автоматическим выдвижением

130SL 131SL 132SL

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/550mm
Номинальная длина демпфируемой направляющей с автоматическим выдвижением 350/400/450/500/550mm




Боковина (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь

Код продукта

131SL(A)

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/550mm
(A): Цвет: Молочный белый (W), железно-серый (G)




Задний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь

Код продукта

130068(A)

Примечание: (A): Цвет: Молочный белый (W), железно-серый (G)



Передний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора

Код продукта

G13501



Soft + Push to Open синхронизирующая штанга L1000 / Промышленная упаковка
Материал: Алюминий

Код продукта

G13100


Возможная обрезка
1: Размер обрезки синхронизирующего рычага = чистая ширина корпуса - 190 мм
2: Размер обрезки рычага с автоматическим выдвижением + доводчиком = чистая ширина корпуса - 230 мм




Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора

Код продукта


G13502

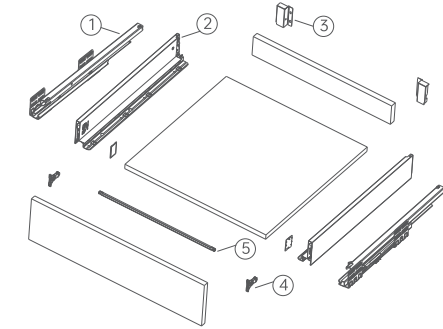


Необходимое пространство

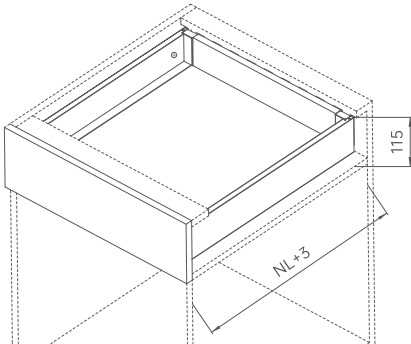

Размеры распила МДФ толщиной 16 мм

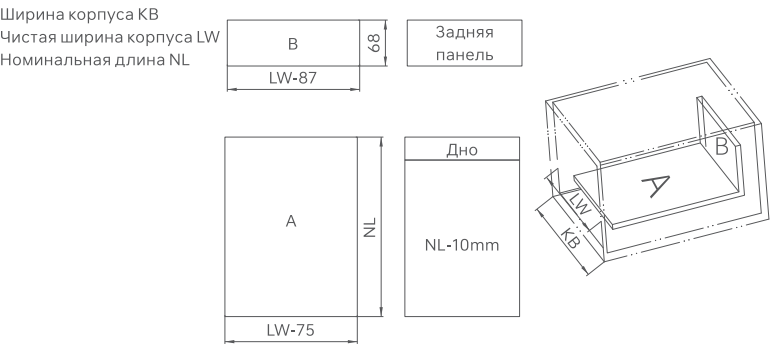

Размеры установки направляющих корпуса

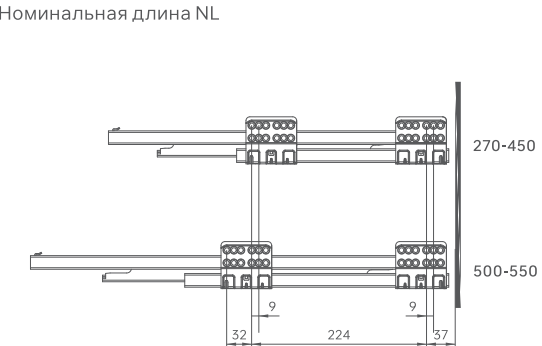

Скрытое полное выдвижение
Технология синхронизированной направляющей
Дизайн с тонким боковином 13 мм
Нагрузка 40 кг, сверхдолговечность
3D регулировка на боковинах ящика
Встроенная технология SCT с бесступенчатым регулированием усилия и демпфированием, обеспечивающая плавное и мягкое закрывание направляющей.
Технология TOS для Push to Open



Плавное закрывание



Push to Open



Максимальная нагрузка



Высота боковины



3D регулировка



MINI-BOX·S Серия ящиков

SG1302

H=147mm

Номинальная длина	Soft	Push to Open	Soft + Push to Open	Комплект основных компонентов
270mm	SG1302-270(A)	SG1332-270(A)		1. Направляющая (левая/правая)
300mm	SG1302-300(A)	SG1332-300(A)		2. Боковина (левая/правая)
350mm	SG1302-350(A)	SG1332-350(A)	SG1322-350(A)	3. Задний соединительный элемент (левая/правая)
400mm	SG1302-400(A)	SG1332-400(A)	SG1322-400(A)	4. Передний соединительный элемент (левая/правая)
450mm	SG1302-450(A)	SG1332-450(A)	SG1322-450(A)	5. Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) (по выбору)
500mm	SG1302-500(A)	SG1332-500(A)	SG1322-500(A)	6. Soft + Push to Open синхронизирующая штанга L1000
550mm	SG1302-550(A)	SG1332-550(A)	SG1322-550(A)	
Примечание: (A): Цвет: Молочный белый (W), железно-серый (G)				



Направляющая (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора



Боковина (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь



Задний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь



Передний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора



Soft + Push to Open синхронизирующая штанга L1000 / Промышленная упаковка
Материал: Алюминий

Код продукта

130SL

131SL

132SL

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/550mm
Номинальная длина демпфируемой направляющей с автоматическим выдвижением 350/400/450/500/550mm

Код продукта

132SL(A)

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/550mm
(A): Цвет: Молочный белый (W), железно-серый (G)

Код продукта


G130100(A)

Примечание: (A): Цвет: Молочный белый (W), железно-серый (G)


Код продукта

G13100


Возможная обрезка
1: Размер обрезки синхронизирующего рычага = чистая ширина корпуса - 190 мм
2: Размер обрезки рычага с автоматическим выдвижением + доводчиком = чистая ширина корпуса - 230 мм

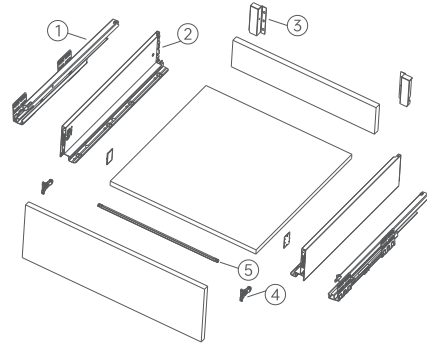


Необходимое пространство

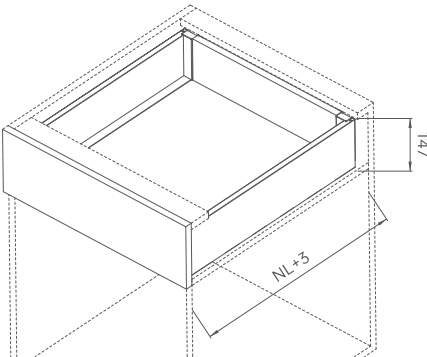

Размеры распила МДФ толщиной 16 мм

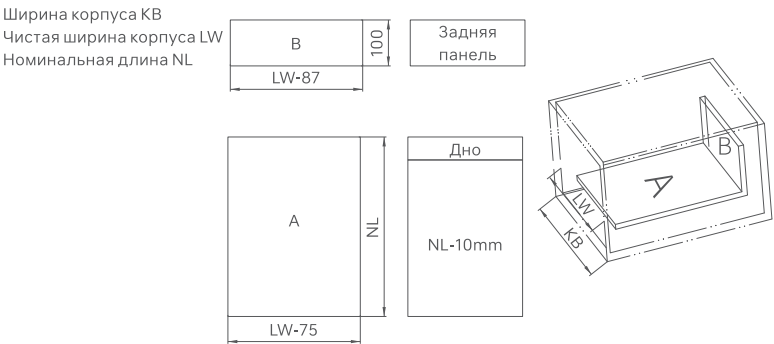

Размеры установки направляющих корпуса

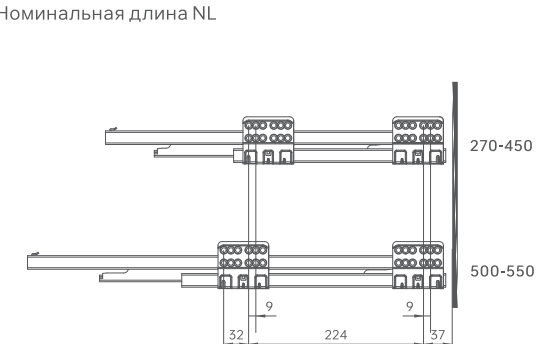

Скрытое полное выдвижение
Технология синхронизированной направляющей
Дизайн с тонким боковином 13 мм
Нагрузка 40 кг. сверхдолговечность
3D регулировка на боковинах ящика
Встроен технология SCT с бесступенчатым регулированием усилия и демпфированием,
обеспечивающая плавное и мягкое закрывание направляющей.
Технология TOS для Push to Open



Плавное закрывание



Push to Open



Максимальная нагрузка



3D боковины



Трехмерная регулировка

MINI-BOX·S Серия ящиков

SG1303

H=198mm

Номинальная длина	Soft	Push to Open	Soft + Push to Open	Комплект основных компонентов
270mm	SG1303-270(A)	SG1333-270(A)		1. Направляющая (левая/правая)
300mm	SG1303-300(A)	SG1333-300(A)		2. Боковина (левая/правая)
350mm	SG1303-350(A)	SG1333-350(A)	SG1323-350(A)	3. Задний соединительный элемент (левая/правая)
400mm	SG1303-400(A)	SG1333-400(A)	SG1323-400(A)	4. Передний соединительный элемент (левая/правая)
450mm	SG1303-450(A)	SG1333-450(A)	SG1323-450(A)	5. Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) (по выбору)
500mm	SG1303-500(A)	SG1333-500(A)	SG1323-500(A)	6. Soft + Push to Open синхронизирующая штанга L1000
550mm	SG1303-550(A)	SG1333-550(A)	SG1323-550(A)	
Примечание: (A): Цвет: Молочный белый (W), железно-серый (G)				



Направляющая (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора

Демпфируемая направляющая с автоматическим выдвижением

130SL 131SL 132SL

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/550mm
Номинальная длина демпфируемой направляющей с автоматическим выдвижением 350/400/450/500/550mm



Боковина (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь

Код продукта

133SL (A)

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/550mm
(A): Цвет: Молочный белый (W), железно-серый (G)



Задний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь

Код продукта

130151(A)

Примечание: (A): Цвет: Молочный белый (W), железно-серый (G)



Передний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора

Код продукта

G13701



Soft + Push to Open синхронизирующая штанга L1000 / Промышленная упаковка
Материал: Алюминий

Код продукта

G13100

Возможная обрезка
1: Размер обрезки синхронизирующего рычага = чистая ширина корпуса - 190 мм
2: Размер обрезки рычага с автоматическим выдвижением + доводчиком = чистая ширина корпуса - 230 мм



Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора

Опционально

Код продукта


G13702



Размеры распила МДФ толщиной 16 мм



Размеры установки направляющих корпуса

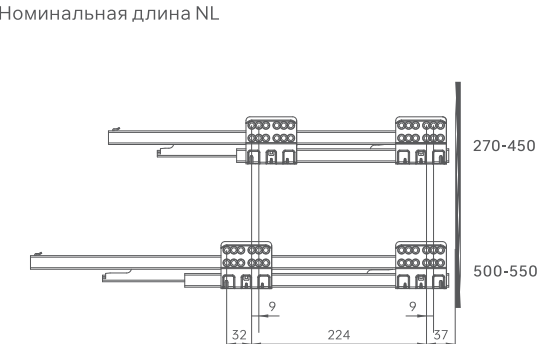

Скрытое полное выдвижение
Технология синхронизированной направляющей
Дизайн с тонким боковином 13 мм
Нагрузка 40 кг. сверхдолговечность
3D регулировка на боковинах ящика
Встроенная технология SCT с бесступенчатым регулированием усилия и демпфированием, обеспечивающая плавное и мягкое закрывание направляющей.
Технология TOS для Push to Open



Плавное закрывание



Push to Open



Максимальная нагрузка



Высота боковины



3D регулировка

MINI-BOX·S Серия ящиков

SG1304

H=230mm

Номинальная длина	Soft	Push to Open	Soft + Push to Open	Комплект основных компонентов
270mm	SG1304-270(A)	SG1334-270(A)		1. Направляющая (левая/правая)
300mm	SG1304-300(A)	SG1334-300(A)		2. Боковина (левая/правая)
350mm	SG1304-350(A)	SG1334-350(A)	SG1324-350(A)	3. Задний соединительный элемент (левая/правая)
400mm	SG1304-400(A)	SG1334-400(A)	SG1324-400(A)	4. Передний соединительный элемент (левая/правая)
450mm	SG1304-450(A)	SG1334-450(A)	SG1324-450(A)	5. Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) (по выбору)
500mm	SG1304-500(A)	SG1334-500(A)	SG1324-500(A)	6. Soft + Push to Open синхронизирующая штанга L1000
550mm	SG1304-550(A)	SG1334-550(A)	SG1324-550(A)	
Примечание: (A): Цвет: Молочный белый (W), железно-серый (G)				



Направляющая (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора

Демпфируемая направляющая

Направляющая с автоматическим выдвижением

Демпфируемая направляющая с автоматическим выдвижением

130SL	131SL	132SL
-------	-------	-------

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/550mm
Номинальная длина демпфируемой направляющей с автоматическим выдвижением 350/400/450/500/550mm



Боковина (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь

Код продукта

134SL (A)

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/550mm
(A): Цвет: Молочный белый (W), железно-серый (G)



Задний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь

Код продукта

130183(A)

Примечание: (A): Цвет: Молочный белый (W), железно-серый (G)



Передний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора

Код продукта

G13701



Soft + Push to Open синхронизирующая штанга L1000 / Промышленная упаковка
Материал: Алюминий

Код продукта

G13100

Возможная обрезка
1: Размер обрезки синхронизирующего рычага = чистая ширина корпуса - 190 мм
2: Размер обрезки рычага с автоматическим выдвижением + доводчиком = чистая ширина корпуса - 230 мм




Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора


Опционально

Код продукта


G13702

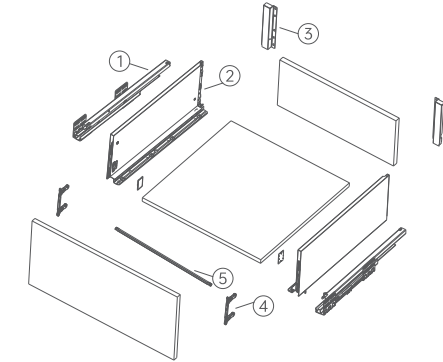


Необходимое пространство

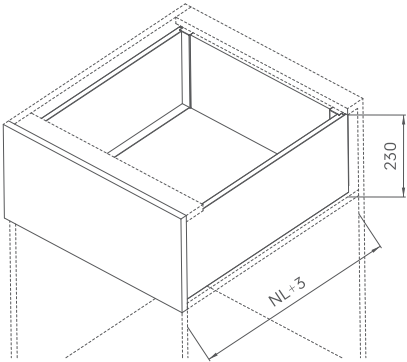

Размеры распила МДФ толщиной 16 мм

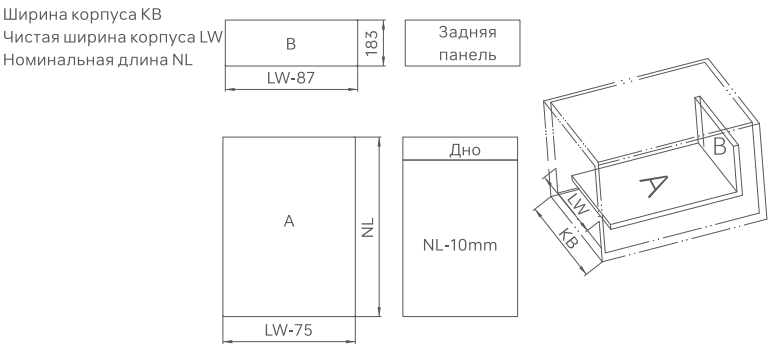

Размеры установки направляющих корпуса

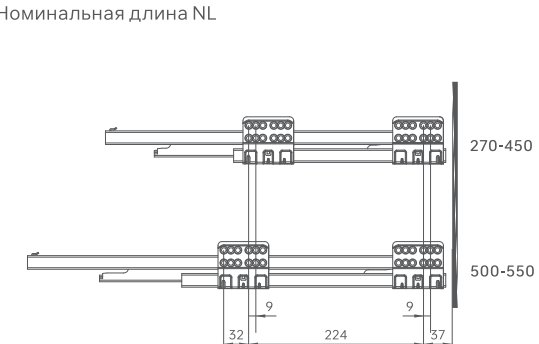






СИСТЕМА СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ SG13: СВЕТ ДЛЯ ЯЩИКА И ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ БОКОВИНЫ

Подходит для металлических ящиков SG13, длина350/400/450/500/550mm

Информация о продукте

Номинальная длина	Модель	Комплект основных компонентов
350mm	RLDE10350(A)	
400mm	RLDE10400(A)	
450mm	RLDE10450(A)	
500mm	RLDE10500(A)	
550mm	RLDE10550(A)	
Примечание: (A): Цвет: белый, шел (W), железо-серый (G)		

Установка светодиодного освещения

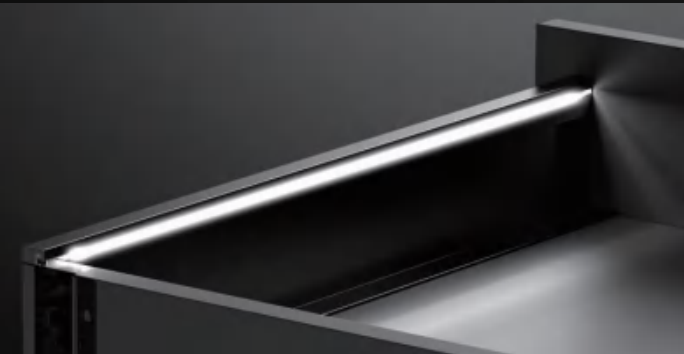

Скрытое полное выдвижение
Технология синхронизированной направляющей
Дизайн с тонкой стеклянной боковиной толщиной 8 мм
Нагрузка 40 кг, сверхдолговечность
3D регулировка на боковинах ящика
Встроенная технология SCT с бесступенчатым регулированием усилия и демпфированием, обеспечивающая плавное и мягкое закрывание направляющей.
Технология TOS для Push to Open



Плавное закрывание



Push to Open



Максимальная нагрузка



Высота боковины



3D регулировка

СЕРИЯ СТеКлянные ящИКОВ MINI-BOX · S «ТОНКАЯ · S» SG1311

H=115mm

Номинальная длина	Soft	Push to Open	Soft + Push to Open	Комплект основных компонентов
350mm	SG1311-350(A)	SG1341-350(A)	SG1351-350(A)	1. Направляющая (левая/правая)
400mm	SG1311-400(A)	SG1341-400(A)	SG1351-400(A)	2. Боковина (левая/правая)
450mm	SG1311-450(A)	SG1341-450(A)	SG1351-450(A)	3. Задний соединительный элемент (левая/правая)
500mm	SG1311-500(A)	SG1341-500(A)	SG1351-500(A)	4. Передний соединительный элемент (левая/правая)
550mm	SG1311-550(A)	SG1341-550(A)	SG1351-550(A)	5. Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) (по выбору)
				6. Soft + Push to Open синхронизирующая штанга L1000

Примечание: (A): Цвет: Молочный белый (W), железно-серый (G)



Направляющая (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора



Боковина (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Закалённое стекло



Задний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь



Передний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора



Soft + Push to Open синхронизирующая штанга L1000 / Промышленная упаковка
Материал: Алюминий



Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора

Демпфируемая направляющая

Направляющая с автоматическим выдвижением

Демпфируемая направляющая с автоматическим выдвижением


130SL 131SL 132SL

Примечание: SL: Номинальная длина 350/400/450/500/550mm


Код продукта

1301SL(A)


Примечание: SL: Номинальная длина350/400/450/500/550mm (A): Цвет: Молочный белый (W), железно-серый (G)

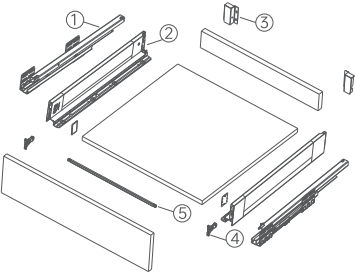


Необходимое пространство



Размеры распила МДФ толщиной 16 мм

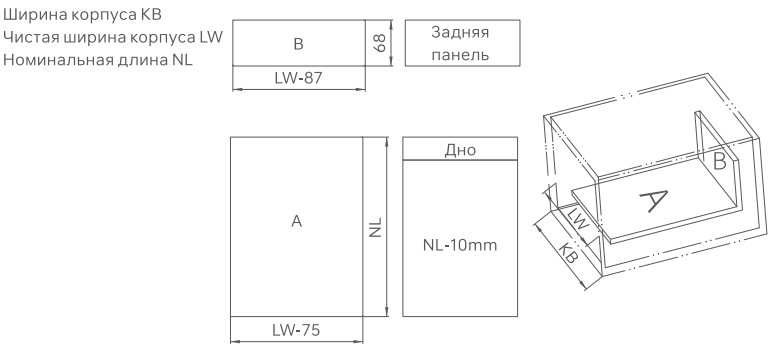

Размеры установки направляющих корпуса

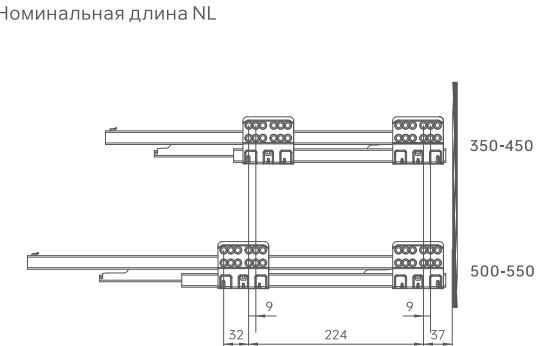

Скрытое полное выдвижение
Технология синхронизированной направляющей
Дизайн с тонкой стеклянной боковиной толщиной 8 мм
Нагрузка 40 кг, сверхдолговечность
3D регулировка на боковинах ящика
Встроенная технология SCT с бесступенчатым регулированием усилия и демпфированием,
обеспечивающая плавное и мягкое закрывание направляющей.
Технология TOS для Push to Open



Плавное закрывание



Push to Open



Максимальная нагрузка



Высота боковины



3D регулировка



СЕРИЯ СТеКлянные ящИКОВ MINI-BOX · S «ТОНКАЯ · S» SG1312

H=147mm

Номинальная длина	Soft	Push to Open	Soft + Push to Open	Комплект основных компонентов
350mm	SG1312-350(A)	SG1342-350(A)	SG1352-350(A)	1. Направляющая (левая/правая)
400mm	SG1312-400(A)	SG1342-400(A)	SG1352-400(A)	2. Боковина (левая/правая)
450mm	SG1312-450(A)	SG1342-450(A)	SG1352-450(A)	3. Задний соединительный элемент (левая/правая)
500mm	SG1312-500(A)	SG1342-500(A)	SG1352-500(A)	4. Передний соединительный элемент (левая/правая)
550mm	SG1312-550(A)	SG1342-550(A)	SG1352-550(A)	5. Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) (по выбору)
				6. Soft + Push to Open синхронизирующая штанга L1000

Примечание: (A): Цвет: Молочный белый (W), железно-серый (G)



Направляющая (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора



Боковина (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Закалённое стекло



Задний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь



Передний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора



Soft + Push to Open синхронизирующая штанга L1000 / Промышленная упаковка
Материал: Алюминий



Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора

Демпфируемая направляющая

Направляющая с автоматическим выдвижением

Демпфируемая направляющая с автоматическим выдвижением

130SL

131SL

132SL

Примечание: SL: Номинальная длина 350/400/450/500/550mm

(A): Цвет: Молочный белый (W), железно-серый (G)

Код продукта

1302SL(A)

Примечание: SL: Номинальная длина350/400/450/500/550mm

(A): Цвет: Молочный белый (W), железно-серый (G)

Код продукта

G13501


Код продукта

G13502


Возможная обрезка

1: Размер обрезки синхронизирующего рычага = чистая ширина корпуса - 190 мм


2: Размер обрезки рычага с автоматическим выдвижением + доводчиком = чистая ширина корпуса - 230 мм




Необходимое пространство



Размеры распила МДФ толщиной 16 мм

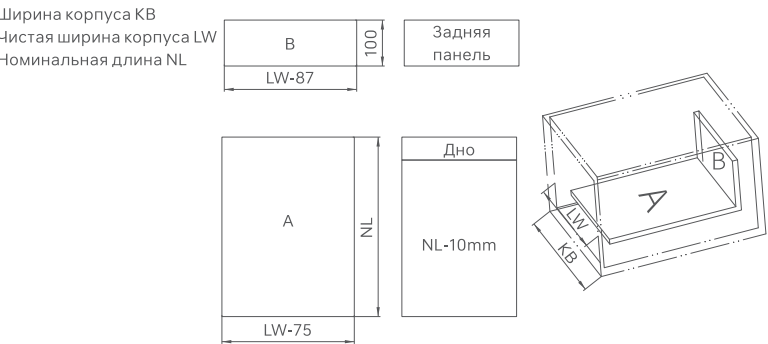

Размеры установки направляющих корпуса

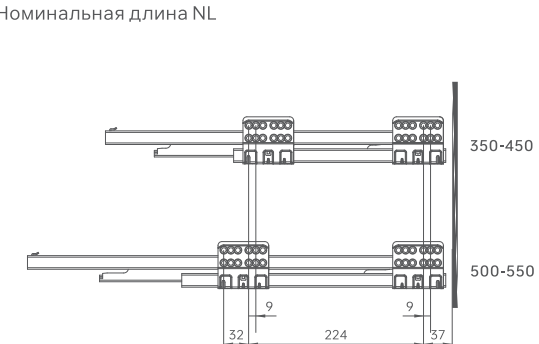

Скрытое полное выдвижение
Технология синхронизированной направляющей
Дизайн с тонкой стеклянной боковиной толщиной 8 мм
Нагрузка 40 кг, сверхдолговечность
3D регулировка на боковинах ящика
Встроенная технология SCT с бесступенчатым регулированием усилия и демпфированием, обеспечивающая плавное и мягкое закрывание направляющей.
Технология TOS для Push to Open



Плавное закрывание



Push to Open



Максимальная нагрузка



Высота боковины



3D регулировка




СЕРИЯ СТеКлянные ящИКОВ MINI-BOX · S «ТОНКАЯ · S» SG1313

H=198mm


Номинальная длина	Soft	Push to Open	Soft + Push to Open	Комплект основных компонентов
350mm	SG1313-350(A)	SG1343-350(A)	SG1353-350(A)	1. Направляющая (левая/правая)
400mm	SG1313-400(A)	SG1343-400(A)	SG1353-400(A)	2. Боковина (левая/правая)
450mm	SG1313-450(A)	SG1343-450(A)	SG1353-450(A)	3. Задний соединительный элемент (левая/правая)
500mm	SG1313-500(A)	SG1343-500(A)	SG1353-500(A)	4. Передний соединительный элемент (левая/правая)
550mm	SG1313-550(A)	SG1343-550(A)	SG1353-550(A)	5. Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) (по выбору)
				6. Soft + Push to Open синхронизирующая штанга L1000

Примечание: (A): Цвет: Молочный белый (W), железно-серый (G)


1  Направляющая (левая/правая) / Промышленная упаковка Материал: Лист оцинкованной стали без узора Демпфируемая направляющая Направляющая с автоматическим выдвижением Демпфируемая направляющая с автоматическим выдвижением 130SL131SL132SL Примечание: SL: Номинальная длина 350/400/450/500/550mm	2  Боковина (левая/правая) / Промышленная упаковка Материал: Закалённое стекло Код продукта 1303SL(A) Примечание: SL: Номинальная длина350/400/450/500/550mm (A): Цвет: Молочный белый (W), железно-серый (G)
3  Задний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка Материал: Холоднокатаная сталь Код продукта 130151(A) Примечание: (A): Цвет: Молочный белый (W), железно-серый (G)	4  Передний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка Материал: Лист оцинкованной стали без узора Код продукта G13701
5  Soft + Push to Open синхронизирующая штанга L1000 / Промышленная упаковка Материал: Алюминий Код продукта G13100 Возможная обрезка 1: Размер обрезки синхронизирующего рычага = чистая ширина корпуса - 190 мм 2: Размер обрезки рычага с автоматическим выдвижением + доводчиком = чистая ширина корпуса - 230 мм	4  Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка Материал: Лист оцинкованной стали без узора Опционально Код продукта G13702

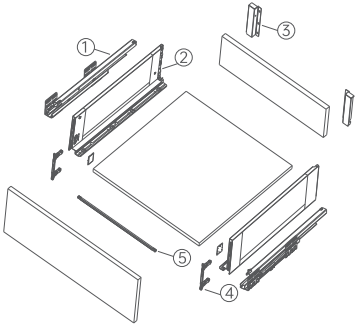


Необходимое пространство



Размеры распила МДФ толщиной 16 мм

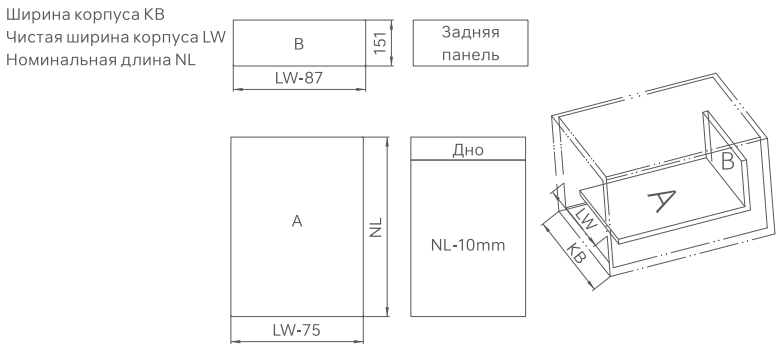

Размеры установки направляющих корпуса

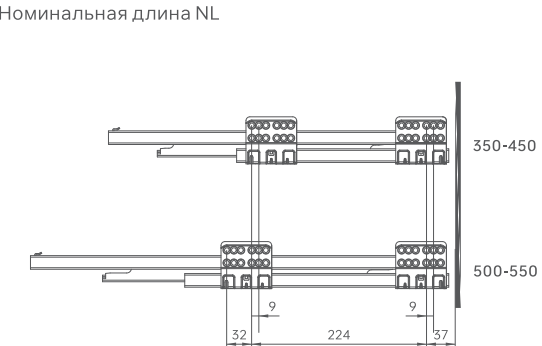

Скрытое полное выдвижение
Технология синхронизированной направляющей
Дизайн с тонкой стеклянной боковиной толщиной 8 мм
Нагрузка 40 кг, сверхдолговечность
3D регулировка на боковинах ящика
Встроенная технология SCT с бесступенчатым регулированием усилия и демпфированием, обеспечивающая плавное и мягкое закрывание направляющей.
Технология TOS для Push to Open



Плавное закрывание



Push to Open



Максимальная нагрузка



Высота боковины



3D регулировка

СЕРИЯ СТеКлянные ящИКОВ MINI-BOX · S «ТОНКАЯ · S» SG1314

H=230mm

Номинальная длина	Soft	Push to Open	Soft + Push to Open	Комплект основных компонентов
350mm	SG1314-350(A)	SG1344-350(A)	SG1354-350(A)	1. Направляющая (левая/правая)
400mm	SG1314-400(A)	SG1344-400(A)	SG1354-400(A)	2. Боковина (левая/правая)
450mm	SG1314-450(A)	SG1344-450(A)	SG1354-450(A)	3. Задний соединительный элемент (левая/правая)
500mm	SG1314-500(A)	SG1344-500(A)	SG1354-500(A)	4. Передний соединительный элемент (левая/правая)
550mm	SG1314-550(A)	SG1344-550(A)	SG1354-550(A)	5. Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) (по выбору)
				6. Soft + Push to Open синхронизирующая штанга L1000

Примечание: (A): Цвет: Молочный белый (W), железно-серый (G)



Направляющая (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора

Демпфируемая направляющая
Направляющая с автоматическим выдвижением
Демпфируемая направляющая с автоматическим выдвижением

130SL 131SL 132SL

Примечание: SL: Номинальная длина 350/400/450/500/550mm



Задний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь

Код продукта
130183(A)


Примечание: (A): Цвет: Молочный белый (W), железно-серый (G)



Soft + Push to Open синхронизирующая штанга L1000 / Промышленная упаковка
Материал: Алюминий

Код продукта
G13100

Возможная обрезка
1: Размер обрезки синхронизирующего рычага = чистая ширина корпуса - 190 мм
2: Размер обрезки рычага с автоматическим выдвижением + доводчиком = чистая ширина корпуса - 230 мм



Боковина (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Закалённое стекло

Код продукта
1304SL(A)

Примечание: SL: Номинальная длина 350/400/450/500/550mm

(A): Цвет: Молочный белый (W), железно-серый (G)




Передний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора

Код продукта
G13701




Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора

Код продукта
G13702



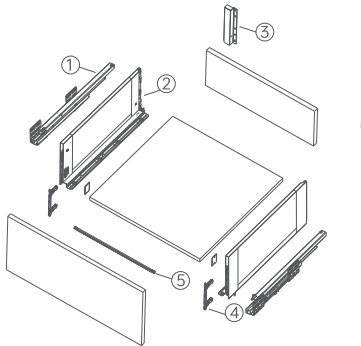


Необходимое пространство




Размеры распила МДФ толщиной 16 мм

Ширина корпуса KB
Чистая ширина корпуса LW
Номинальная длина NL



Размеры установки направляющих корпуса

Номинальная длина NL

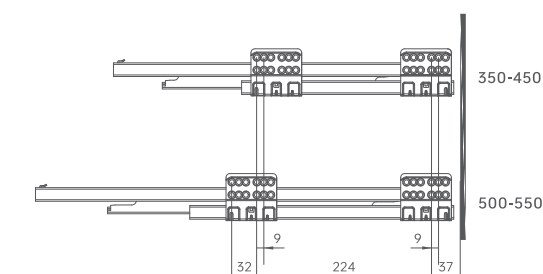



MINI-BOX·S Серия ящиков

ВНУТРЕННИЙ ЯЩИК

G1301 «Премиум» внутренний ящик H=84 мм



	Фронтальная панель для внутреннего ящика Ширина шкафа LW-100	
Номинальная длина	Молочный белый	железно-серый
600mm	G1320600W	G1320600G
1200mm	G1321200W	G1321200G
		
Передний соединительный элемент внутреннего выдвижного ящика (левая/правая)		
Молочный белый	железно-серый	
G130200W	G130200G	

G1303 «Премиум» внутренний ящик H=167 мм



	Квадратный рейлинг Ширина шкафа LW-88	
Номинальная длина	Белый шёлк	железно-серый
600mm	GF320600W	GF320600G
1200mm	GF321200W	GF321200G

	Передний соединительный элемент внутреннего выдвижного ящика (левая/правая)	
Белый шёлк	железно-серый	
G130500W	G130500G	

	Фронтальная панель для внутреннего ящика Ширина шкафа LW-100	
Номинальная длина	Белый шёлк	железно-серый
600mm	G1320600W	G1320600G
1200mm	G1321200W	G1321200G

G1304 «Премиум» внутренний ящик H=199 мм



	Квадратный рейлинг Ширина шкафа LW-88	
Номинальная длина	Белый шёлк	железно-серый
600mm	GF320600W	GF320600G
1200mm	GF321200W	GF321200G

	Передний соединительный элемент внутреннего выдвижного ящика (левая/правая)	
Белый шёлк	железно-серый	
G130800W	G130800G	

	Фронтальная панель для внутреннего ящика Ширина шкафа LW-100	
Номинальная длина	Белый шёлк	железно-серый
600mm	G1320600W	G1320600G
1200mm	G1321200W	G1321200G

СЕРИЯ СТеКлянные ящИКОВ MINI-BOX · S «ТОНКАЯ · S»
ВНУТРЕННИЙ ЯЩИК

G1331 Стекланный внутренний ящик H=84mm



 Внутренний ящик со стеклянной панелью H=54mm Толщина стекла: 8mm		 Фронтальная панель внутреннего ящика Ширина корпуса LW-100		
Ширина	Прозрачный	Номинальная длина	Белый шёлк	железно-серый
600mm	G140476T	600mm	G1330600W	G1330600G
800mm	G140676T	1200mm	G1331200W	G1331200G
900mm	G140776T			
 Передний соединительный элемент внутреннего выдвижного ящика (левая/правая)				
Белый шёлк	железно-серый			
G131200W	G131200G			

G1333 Полустекланный внутренний ящик H=167mm



 Внутренний ящик со стеклянной панелью H=70mm Толщина стекла: 8mm		 Фронтальная панель внутреннего ящика Ширина корпуса LW-100		
Ширина	Прозрачный	Номинальная длина	Белый шёлк	железно-серый
600mm	G1360476T	600mm	G1330600W	G1330600G
800mm	G1360676T	1200mm	G1331200W	G1331200G
900mm	G1360776T			
 Передний соединительный элемент внутреннего выдвижного ящика (левая/правая)				
Белый шёлк	железно-серый			
G130300W	G130300G			

G1333 Стекланный внутренний ящик H=167mm



 Внутренний ящик со стеклянной панелью H=138mm Толщина стекла: 8mm		 Фронтальная панель внутреннего ящика Ширина корпуса LW-100		
Ширина	Прозрачный	Номинальная длина	Белый шёлк	железно-серый
600mm	G1370476T	600mm	G1330600W	G1330600G
800mm	G1370676T	1200mm	G1331200W	G1331200G
900mm	G1370776T			
 Передний соединительный элемент внутреннего выдвижного ящика (левая/правая)				
Белый шёлк	железно-серый			
G130400W	G130400G			

СЕРИЯ СТеКлянные ящИКОВ MINI-BOX · S «ТОНКАЯ · S»
ВНУТРЕННИЙ ЯЩИК

G1334 Полустекланный внутренний ящик H=199mm



 Внутренний ящик со стеклянной панелью H=102mm Толщина стекла: 8mm		 Фронтальная панель внутреннего ящика Ширина корпуса LW-100		
Ширина	Прозрачный	Номинальная длина	Белый шёлк	железно-серый
600mm	G1390476T	600mm	G1330600W	G1330600G
800mm	G1390676T	1200mm	G1331200W	G1331200G
900mm	G1390776T			
 Передний соединительный элемент внутреннего выдвижного ящика (левая/правая)				
Белый шёлк	железно-серый			
G130600W	G130600G			

G1334 Стекланный внутренний ящик H=199mm




 Внутренний ящик со стеклянной панелью H=170mm Толщина стекла: 8mm		 Фронтальная панель внутреннего ящика Ширина корпуса LW-100		
Ширина	Прозрачный	Номинальная длина	Белый шёлк	железно-серый
600mm	G1400476T	600mm	G1330600W	G1330600G
800mm	G1400676T	1200mm	G1331200W	G1331200G
900mm	G1400776T			
 Передний соединительный элемент внутреннего выдвижного ящика (левая/правая)				
Белый шёлк	железно-серый			
G130700W	G130700G			



MINI-BOX·S Серия ящиков


ЗАДНЯЯ СТЕНКА

G1301 Н84ММ СТАЛЬНАЯ ЗАДНЯЯ СТЕНКА

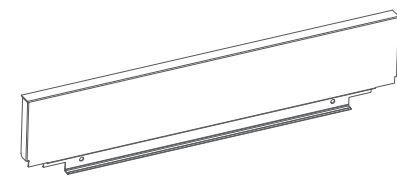


Ширина шкафа	Белый шёлк	железно-серый
300	G13010230W	G13010230G
400	G13010330W	G13010330G
500	G13010430W	G13010430G
600	G13010530W	G13010530G
700	G13010630W	G13010630G
800	G13010730W	G13010730G
1000	G13010930W	G13010930G
1200	G13011030W	G13011030G

G1302 Н116ММ СТАЛЬНАЯ ЗАДНЯЯ СТЕНКА

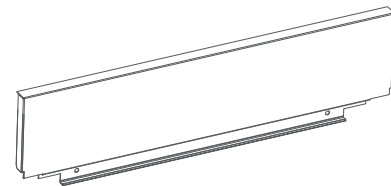


Ширина шкафа	Белый шёлк	железно-серый
300	G13020230W	G13020230G
400	G13020330W	G13020330G
500	G13020430W	G13020430G
600	G13020530W	G13020530G
700	G13020630W	G13020630G
800	G13020730W	G13020730G
1000	G13020930W	G13020930G
1200	G13021030W	G13021030G

G1303 Н167ММ СТАЛЬНАЯ ЗАДНЯЯ СТЕНКА

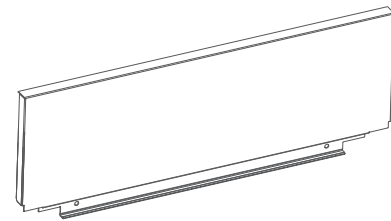

Ширина шкафа	Белый шёлк	железно-серый
300	G13030230W	G13030230G
400	G13030330W	G13030330G
500	G13030430W	G13030430G
600	G13030530W	G13030530G
700	G13030630W	G13030630G
800	G13030730W	G13030730G
1000	G13030930W	G13030930G
1200	G13031030W	G13031030G

G1304 Н199ММ СТАЛЬНАЯ ЗАДНЯЯ СТЕНКА

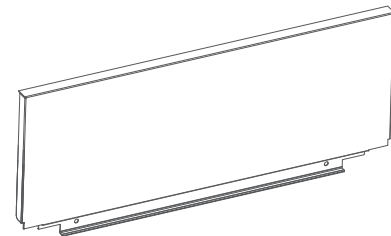


Ширина шкафа	Белый шёлк	железно-серый
300	G13040230W	G13040230G
400	G13040330W	G13040330G
500	G13040430W	G13040430G
600	G13040530W	G13040530G
700	G13040630W	G13040630G
800	G13040730W	G13040730G
1000	G13040930W	G13040930G
1200	G13041030W	G13041030G




MINI-BOX·S

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ВЫСОКИХ ШКАФАХ


Установка внутри корпуса

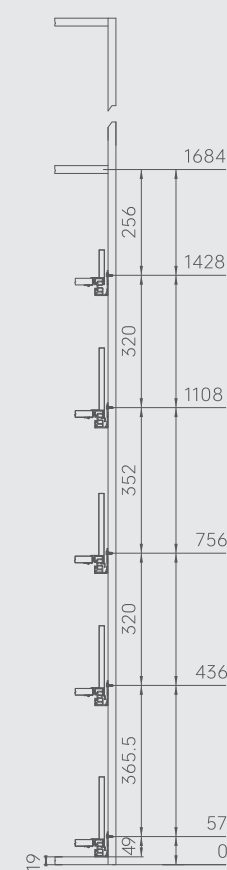

Размеры отверстий на панели

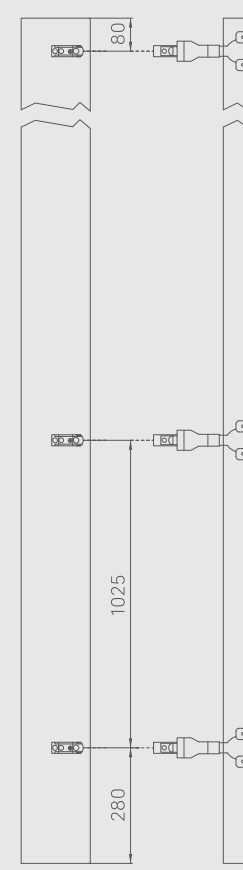

Размеры отверстий на панели

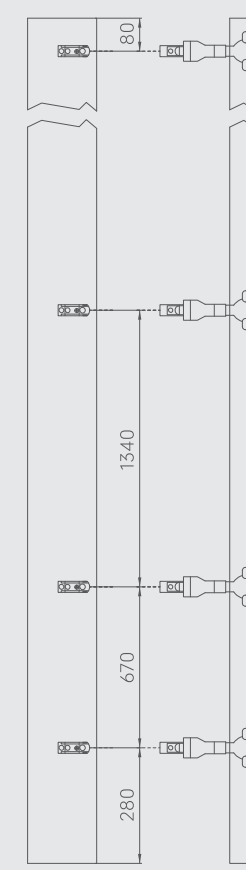

Описание

Кладовая — теперь на вашей кухне

Многоуровневая система с разделениями, каждый уровень можно выдвигать отдельно, что позволяет полностью использовать пространство для хранения.

Полный выдвижной дизайн, все предметы полностью видны и доступны для лёгкого доступа с трёх различных направлений.

Гибкая внутренняя структура, которая позволяет организовать хранение каждого продукта рационально и упорядоченно.

Можно гибко и индивидуально регулировать ширину, высоту и глубину в зависимости от требуемого пространства для хранения.

Информация о продукте

Рекомендуемое применение внутренних ящиков


- G1301 Внутренний ящик H=84mm
- G1303 Внутренний ящик H=167mm

Рекомендуемое применение стеклянных внутренних ящиков

- G1331 Стеклянный внутренний ящик H=84mm
- G1333 Внутренний ящик стекло до середины H=167mm
- G1333 Стеклянный внутренний ящик H=167mm

Рекомендуемое применение петель

- Soft-Close петля GT165 для специальных углов

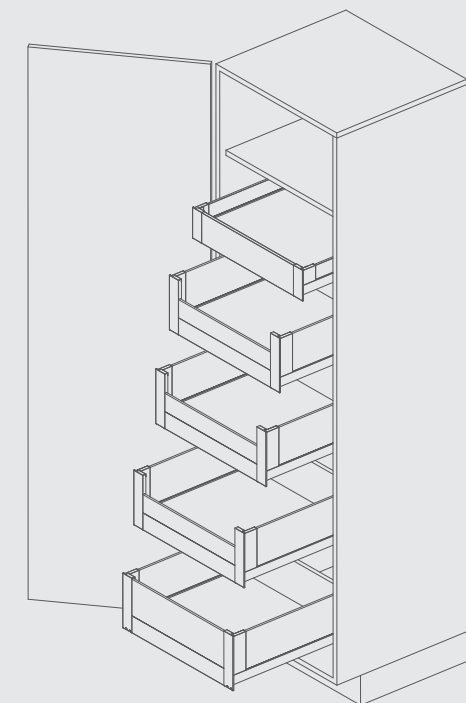




MINI-BOX·S

СЕРИЯ ШКАФОВ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Требования к внутреннему пространству корпуса

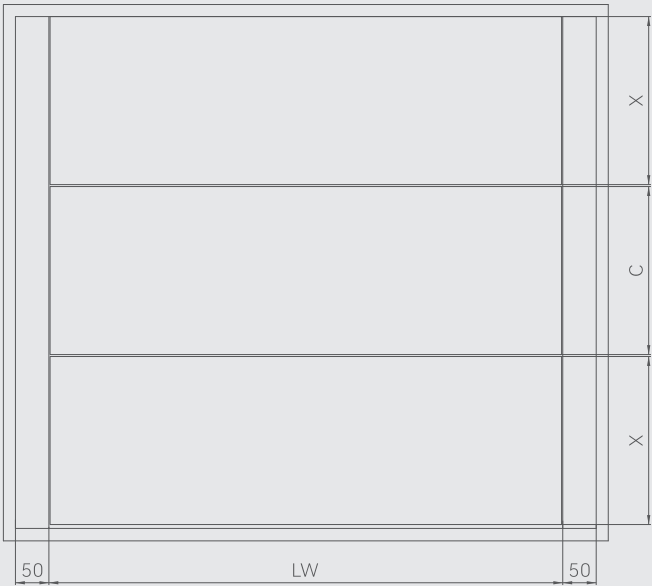

Высота установки	X(mm)
M	115
K	147
B	198
D	230

Информация о продукте

Рекомендуемое применение внутренних ящиков

- G1301 Внутренний ящик H=84mm
- G1303 Внутренний ящик H=167mm

Рекомендуемое применение стеклянных внутренних ящиков

- G1331 Стеклянный внутренний ящик H=84mm
- G1333 Внутренний ящик стекло до середины H=167mm
- G1333 Стеклянный внутренний ящик H=167mm

Рекомендуемое применение петель

- Петля для алюминиевой рамы KL72

Описание


Выйдите за рамки, откажитесь от однообразия
Дизайн стеклянной прозрачной боковины облегчает доступ и позволяет не нарушать порядок размещения предметов.
Минималистичный и элегантный стиль, чистота и чёткость, утончённый вкус — внутри и снаружи.
Тонкий дизайн придаёт лёгкость и визуально расширяет пространства для хранения.
Тонкие линии, скруглённые и отшлифованные края, каждое прикосновение дарит ощущение роскоши.
Использование высококачественных направляющих обеспечивает плавное и лёгкое скольжение, даря удовольствие и безопасность при каждом открытии.
Благодаря бесшумной демпфирующей системе закрывание становится мягким и тихим — никакого постороннего шума.



MINI-BOX·S


ПРИМЕНЕНИЕ В УЗКИХ ШКАФАХ

Требования к внутреннему пространству корпуса

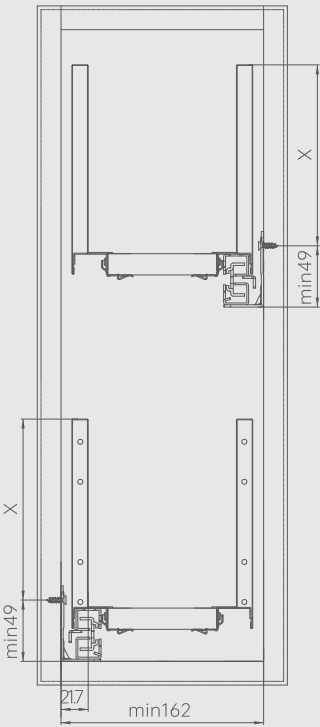

Высота установки	X(mm)
M	110
K	151
B	198
D	233

Размеры отверстий на панели

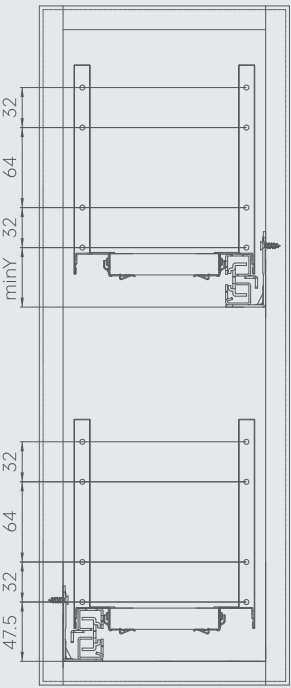

Высота установки	Высота боковины нижнего ящика	Y(mm)
M	M	47.5
K	K	47.5
B	B	47.5
D	D	47.5

Информация о продукте

Рекомендуемое применение ящиков

- G1301 ящик H=68mm
- G1302 ящик H=100mm
- G1303 ящик H=151mm
- G1304 ящик H=183mm

Рекомендуемое применение стеклянных ящиков

- G1331 стеклянных ящиков H=68mm
- G1332 стеклянных ящиков H=100mm
- G1333 стеклянных ящиков H=151mm
- G1334 стеклянных ящиков H=183mm

Описание

Не тратьте ни дюйма пространства зря
Даже самое узкое пространство можно эффективно использовать.
Гибко создавайте пространство для хранения бутылок, разделочных досок, противней и других предметов.
Полностью выдвижной ящик, обеспечивающий лёгкий доступ к предметам.
Размещение направляющих по диагонали гарантирует высокую стабильность ящика.
Подходит для ширины корпуса более 200 мм.
Грузоподъёмность до 40 кг.



MINI-BOX·S Серия ящиков

СЕРИЯ органайзеров и разделителей для хранения

5311 Разделитель для хранения



Номинальная длина	Белый шелк	железно-серый
350	5311350W	5311350G
400	5311400W	5311400G
450	5311450W	5311450G
500	5311500W	5311500G
550	5311550W	5311550G

5312 Разделитель для хранения



Номинальная длина	Белый шелк	железно-серый
350	5312350W	5312350G
400	5312400W	5312400G
450	5312450W	5312450G
500	5312500W	5312500G
550	5312550W	5312550G


Рекомендуемые сочетания




Номинальная длина NL	Код продукта	Ширина шкафа
350-550mm	5311XXX*1	400-500mm



Номинальная длина NL	Код продукта	Ширина шкафа
350-550mm	5311XXX*1+5312XXX*1	600-700mm

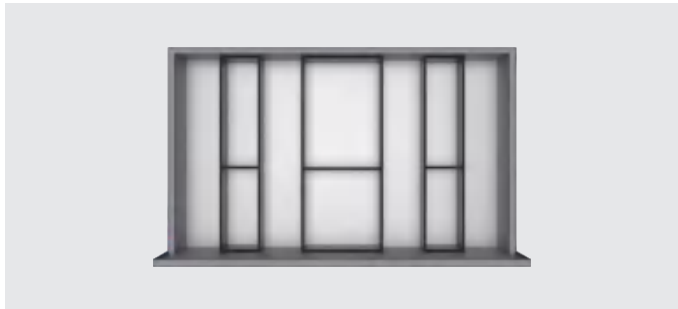

Номинальная длина NL	Код продукта	Ширина шкафа
350-550mm	5311XXX*2+5312XXX*1	800-900mm

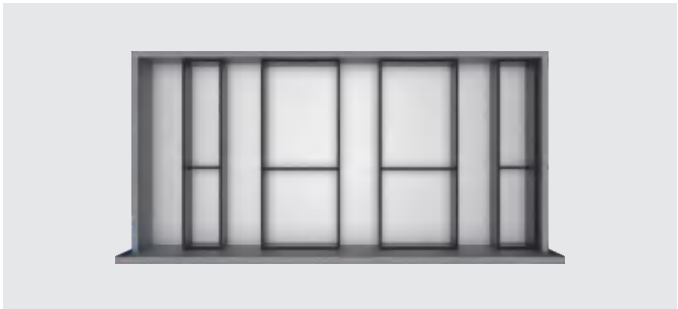


Номинальная длина NL	Код продукта	Ширина шкафа
350-550mm	5311XXX*2+5312XXX*2	1000-1200mm



MINI-BOX·S Серия ящиков


СЕРИЯ органайзеров и разделителей для хранения

5313 Разделитель для хранения

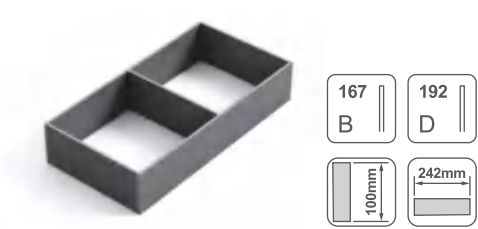

Номинальная длина	Белый шелк	железно-серый
350	5314350W	5314350G
400	5314400W	5314400G
450	5314450W	5314450G
500	5314500W	5314500G
550	5314550W	5314550G

Рекомендуемые сочетания

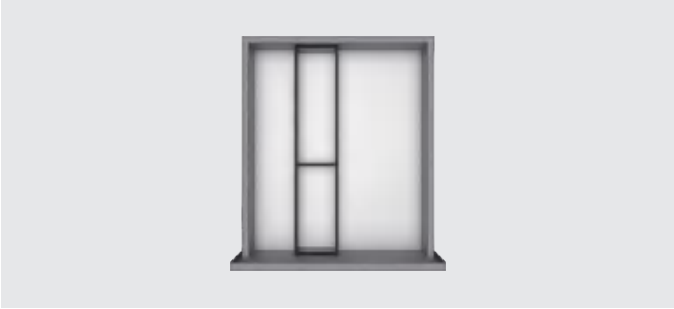


Номинальная длина NL	Код продукта	Ширина шкафа
350-550mm	5313XXX*1	400-500mm



Номинальная длина NL	Код продукта	Ширина шкафа
350-550mm	5313XXX*1+5314XXX*1	600-700mm



Номинальная длина NL	Код продукта	Ширина шкафа
350-550mm	5313XXX*2+5314XXX*1	800-900mm

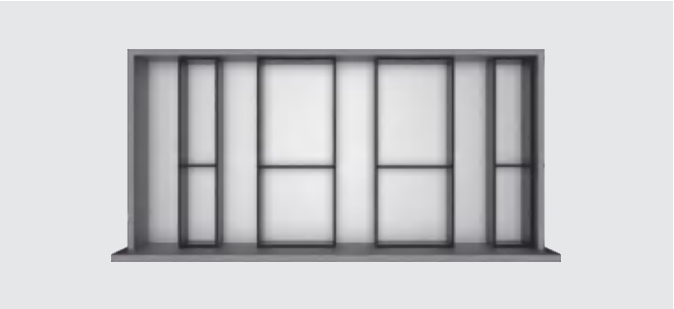


Номинальная длина NL	Код продукта	Ширина шкафа
350-550mm	5313XXX*2+5314XXX*2	1000-1200mm

MINI-BOX·S Серия ящиков
СЕРИЯ органайзеров и разделителей для хранения



Код продукта	КВШирина шкафа	Количество подставок для подносов, которые можно разместить
GR2361	400-600MM	2PCS
	800-900MM	4PCS
	1000-1200MM	6PCS

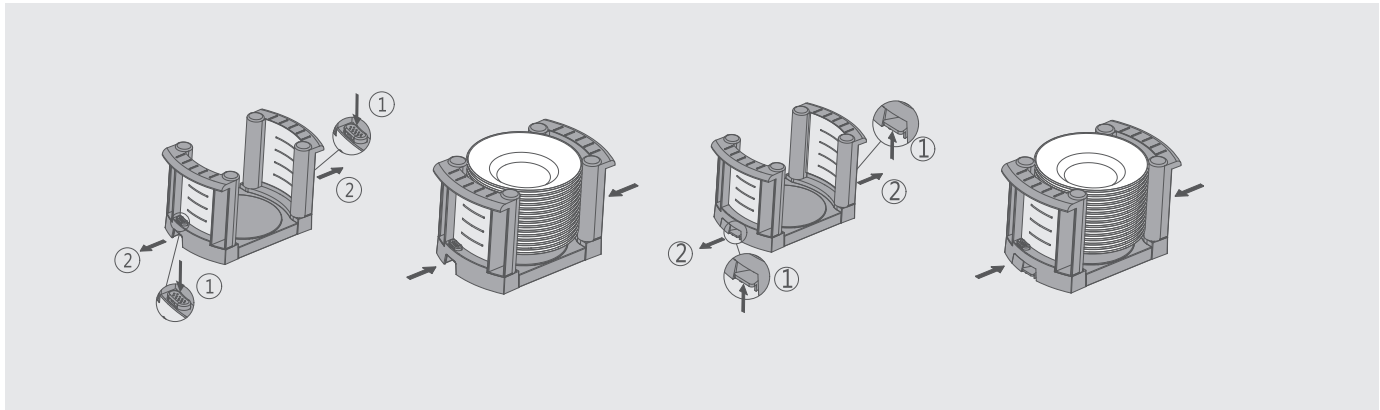


Код продукта	Название	Спецификация	Цвет	Продуктовая линейка
G130600G	Поперечная перегородка	600mm	железно-серый	Размеры резкиLW-48mm
G131200G	Поперечная перегородка	1200mm	железно-серый	Размеры резкиLW-48mm
G130600W	Поперечная перегородка	600mm	Белый шелк	Размеры резкиLW-48mm
G131200W	Поперечная перегородка	1200mm	Белый шелк	Размеры резкиLW-48mm
G13001G	Соединитель поперечных перегородок		железно-серый	
G13001W	Соединитель поперечных перегородок		Белый шелк	
G13002G	Соединитель поперечных перегородок		железно-серый	
G13002W	Соединитель поперечных перегородок		Белый шелк	


MINI-BOX·S Серия ящиков

СХЕМА УСТАНОВКИ


Размеры установки продукта высотой Н84

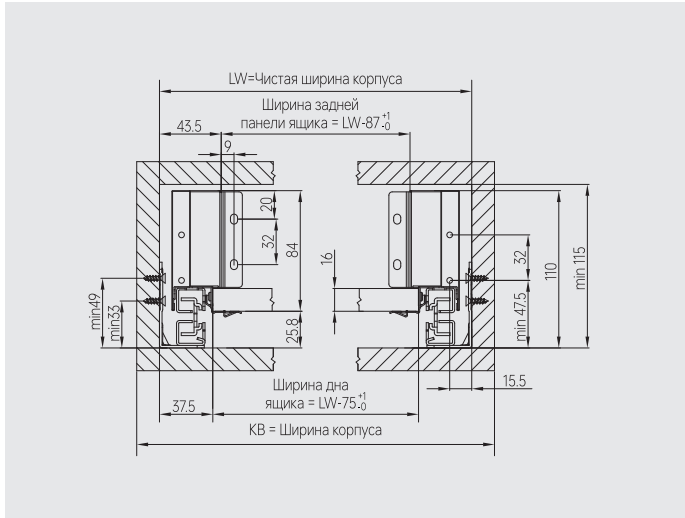


Размеры установки продукта высотой Н116

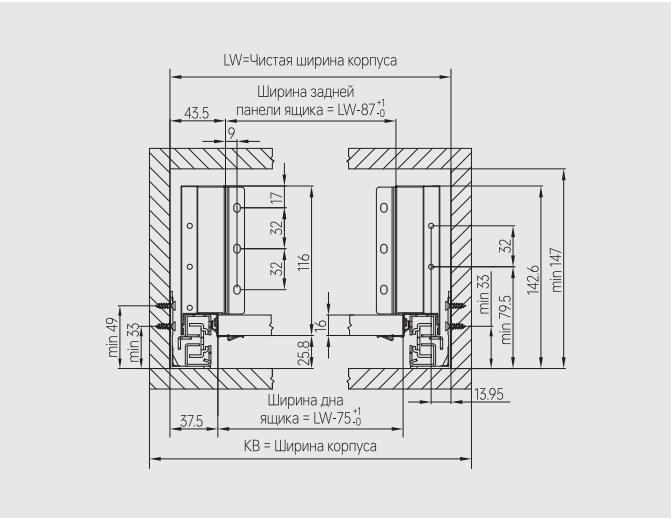


Размеры резки дна и задней панели

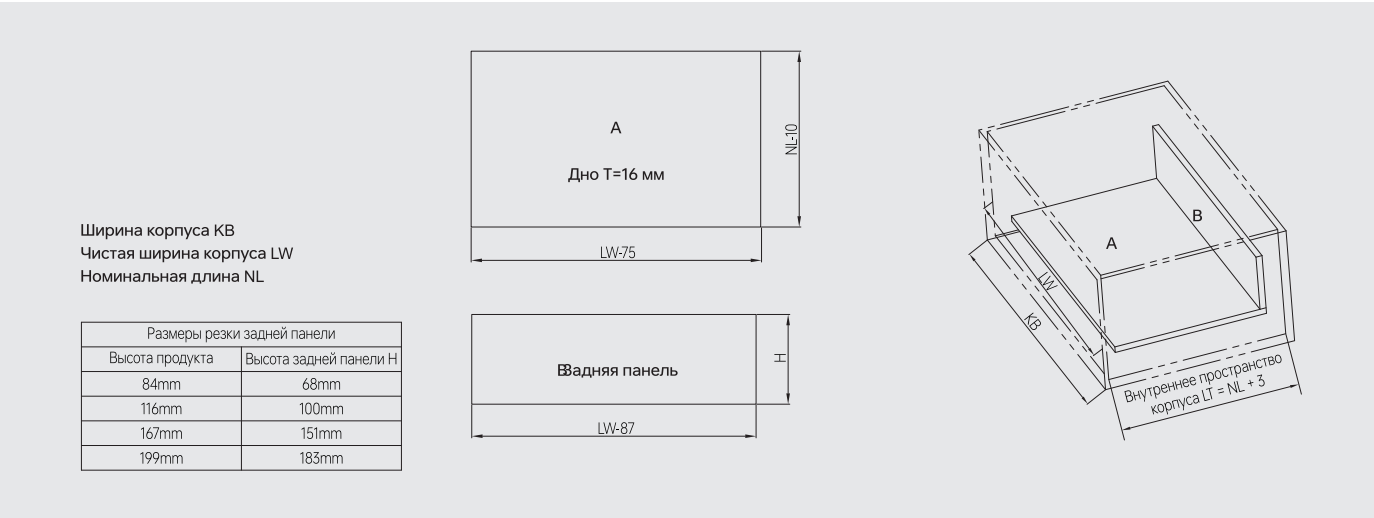


Размеры установки продукта высотой Н167

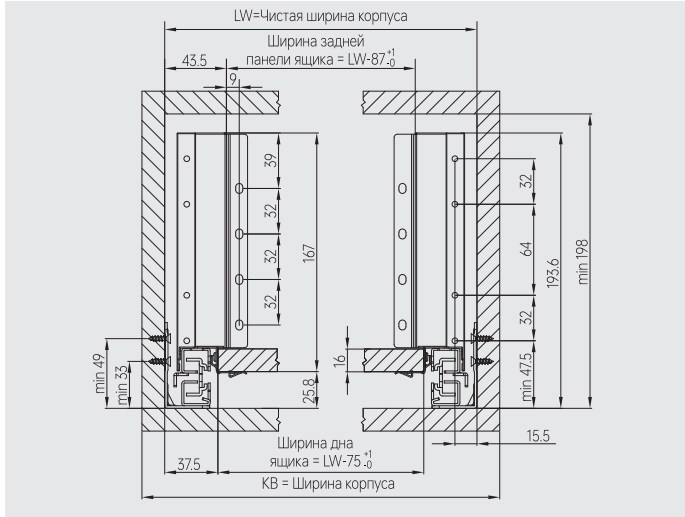


Размеры установки продукта высотой Н199

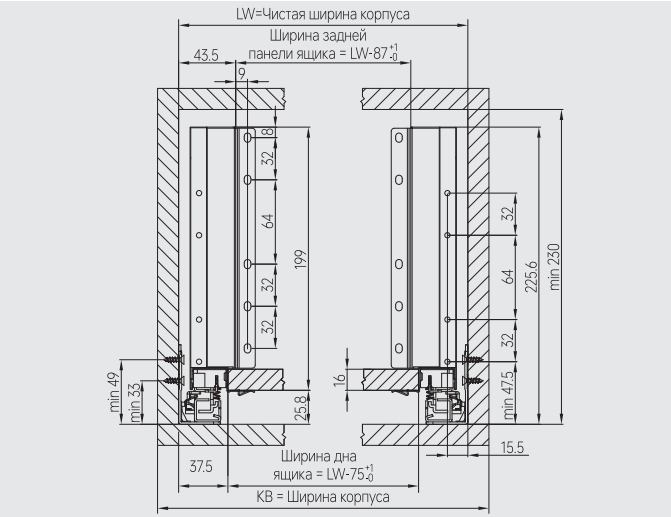


Резка комплектующих

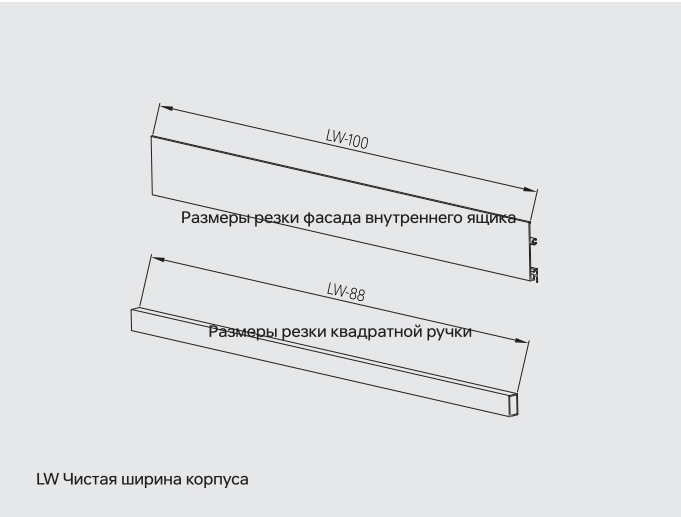


Размеры установки направляющих корпуса

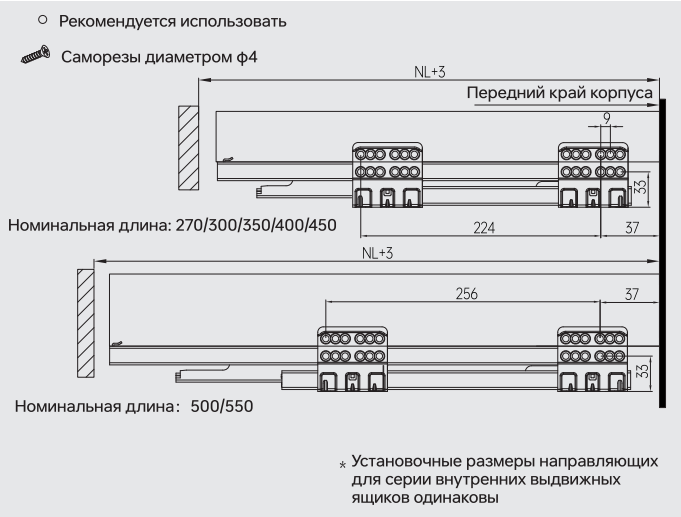


Размеры отверстий на панели

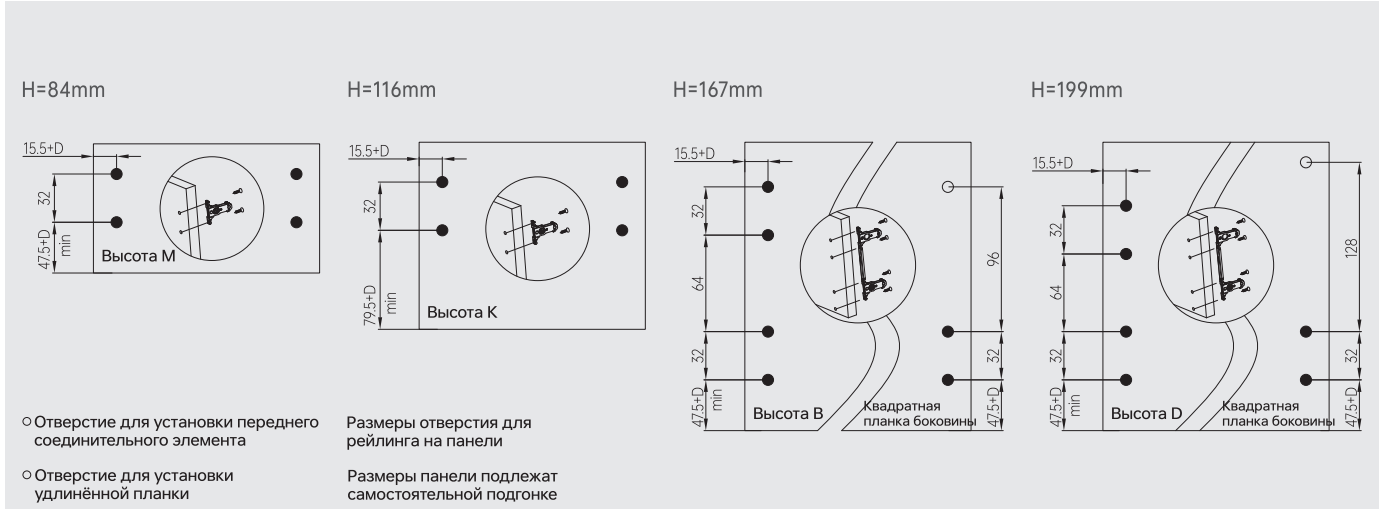

Установка ящика

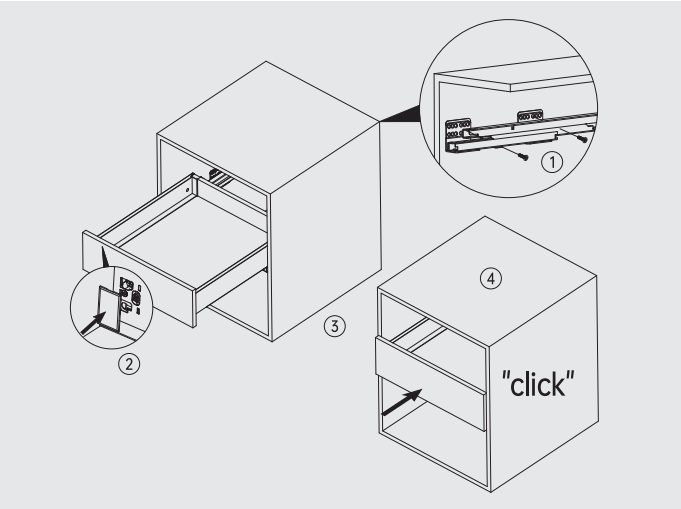


Демонтаж ящика

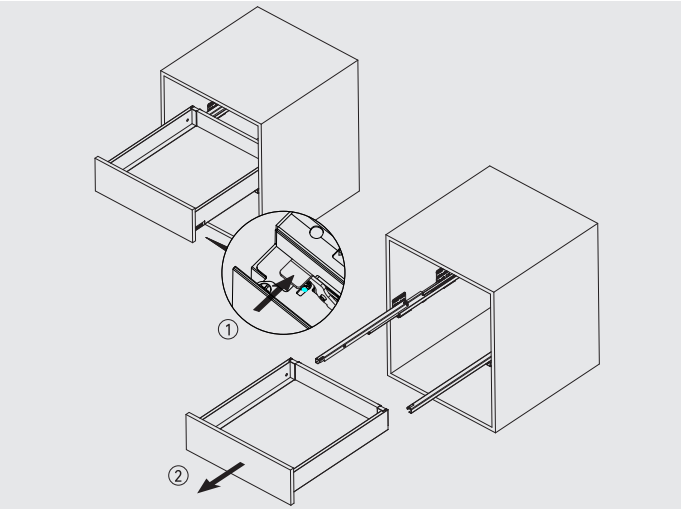


MINI-BOX·S Серия ящиков Youbo·S

СХЕМА УСТАНОВКИ

Сборка ящика

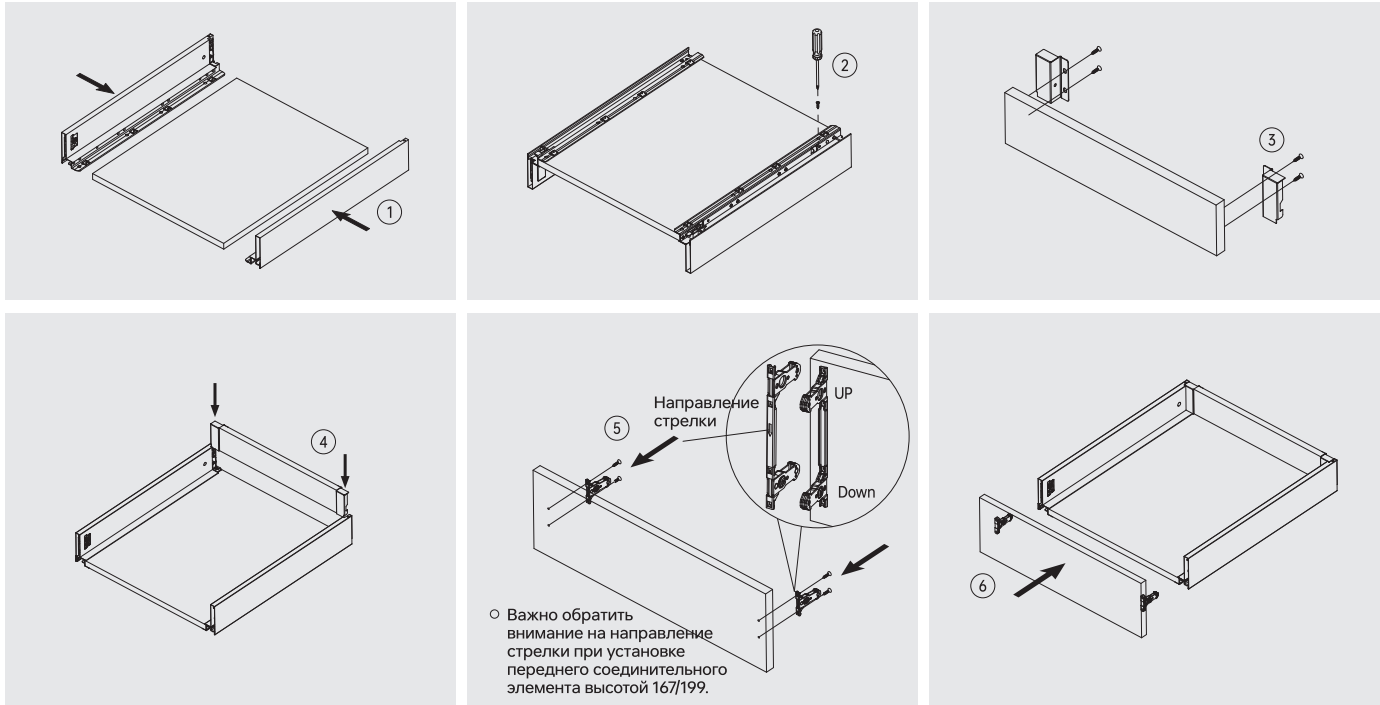


Установка рейлинга

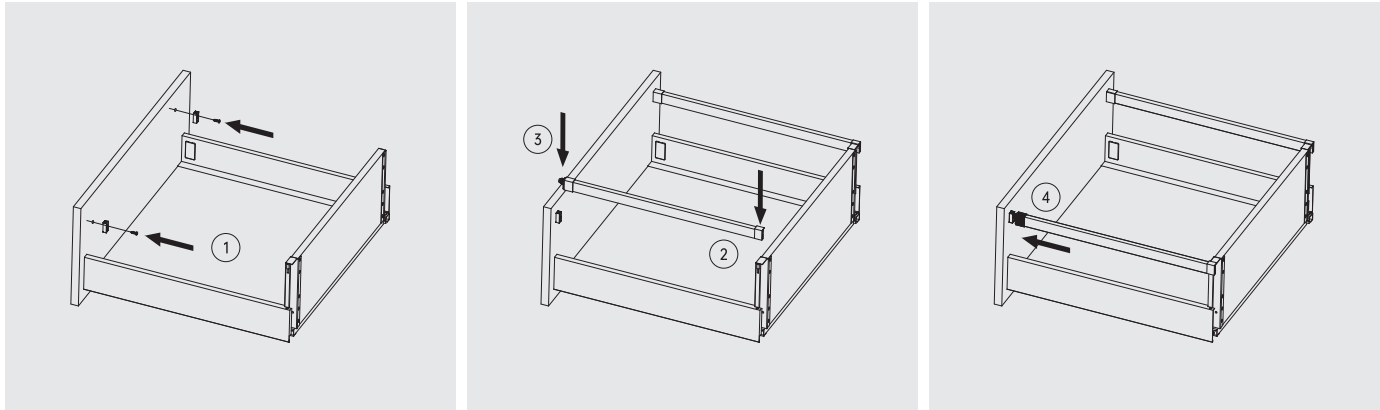


Регулировка




Установка фронтальной панели (Высота M)

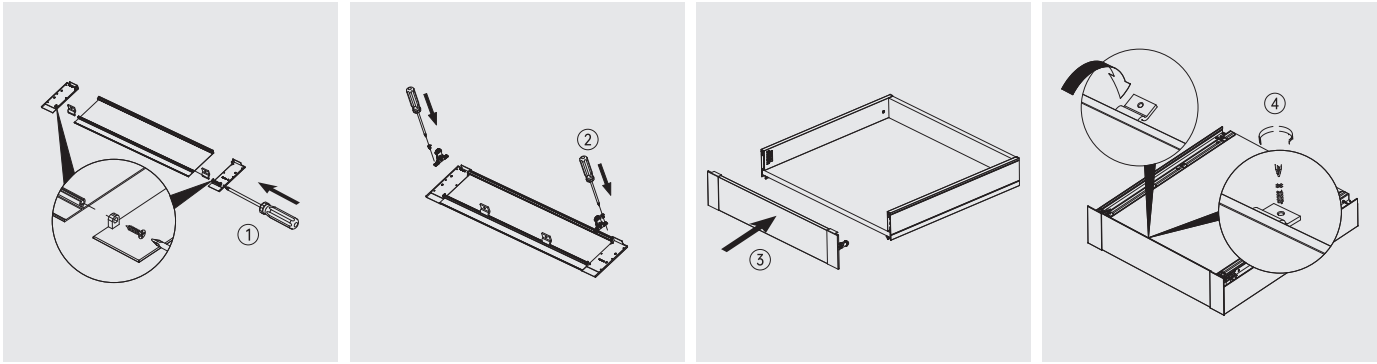


Установка завышенной фронтальной панели (Высота B/D)

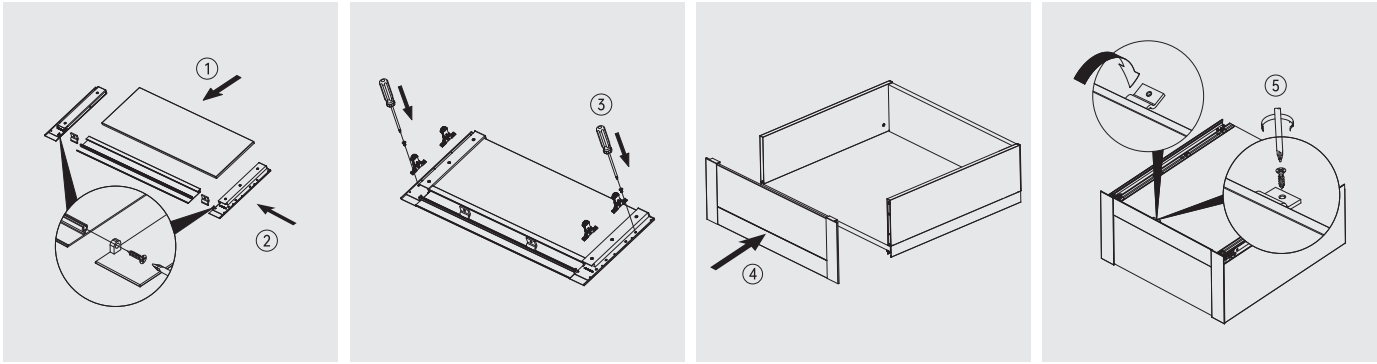

Установка фронтальной панели с рейлингом (Высота B/D)

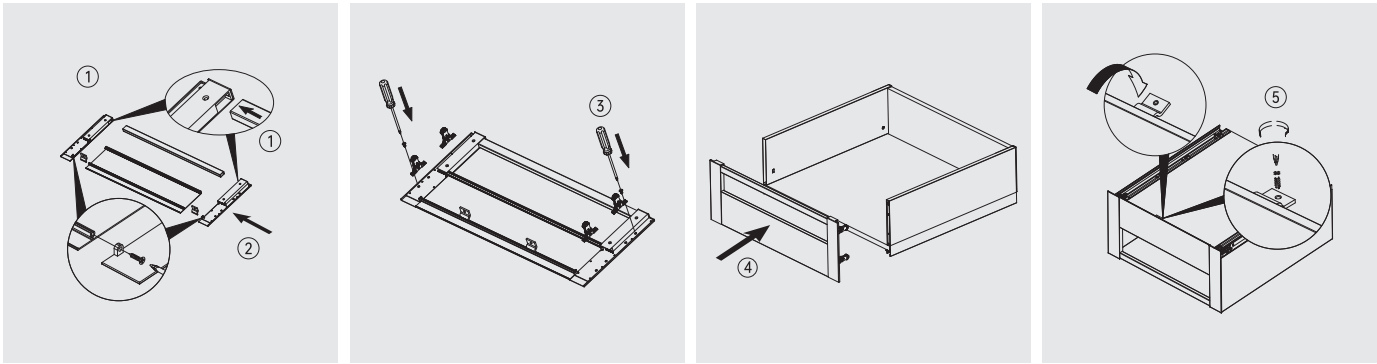

Демонтаж фасада

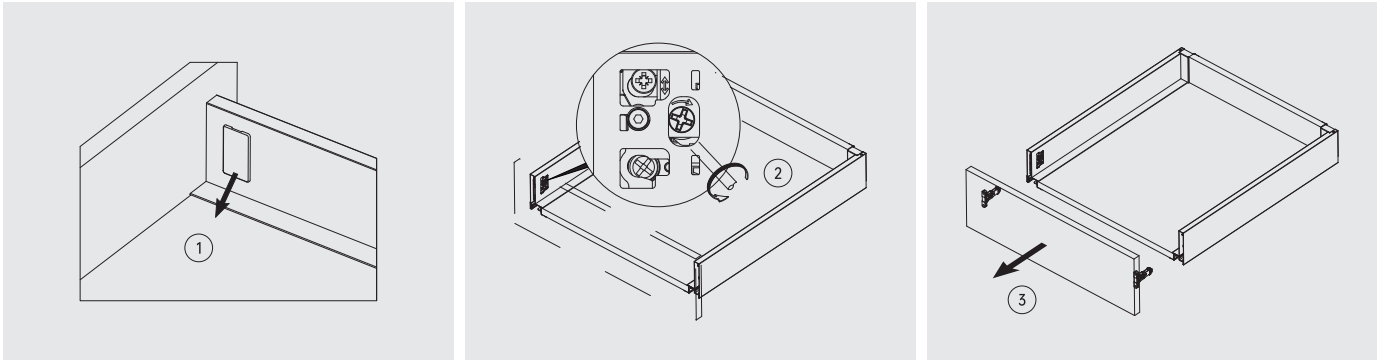





METAL-BOX·S

Серия сверхтонких ящиков S



В потайных
уголках ящика
Скрытая поэзия
повседневности

Ящик — это тайник искусства, скрывающий
наше нескончаемое стремление к красоте.

Незаконченный эскиз, ожерелье ручной
работы или отрезы заботливо подобранной
ткани — всё это отражает мастерство души
и рук, воплощение повседневного искусства.





• Улучшенная фронтальная регулировка



• Тонкая боковина



• Совместимо с двумя типами скрытых направляющих:
частичного и полного выдвижения



• Совместимо с двумя типами скрытых направляющих:
частичного и полного выдвижения



Скрытая полувывдвижная система
Дизайн с тонкими боковинами
Нагрузка 25 кг, сверхдолговечность
Технология SCT
Обеспечивает плавное и мягкое закрывание направляющей.

SCT

Плавное закрывание

25 кг

Максимальная нагрузка

76 M

Высота боковины

METAL-BOX·S Серия сверхтонких ящиков S

SG1201

H=107mm

Номинальная длина	SOFT	Комплект основных компонентов
300mm	SG1201-300(A)	1. Направляющая частичного выдвижения скрытого монтажа (левая/правая) 2. Боковина (левая/правая)
350mm	SG1201-350(A)	
400mm	SG1201-400(A)	
450mm	SG1201-450(A)	
500mm	SG1201-500(A)	
550mm	SG1201-550(A)	
Примечание: (A): Цвет: белый шелк (W), железно-серый (G)		

1



Направляющая частичного выдвижения скрытого монтажа (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора

SOFT направляющая

G2302-SL

Примечание: SL: Номинальная длина 300/350/400/450/500/550mm

2




Боковина (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь


Код продукта

SG121SL(A)

Примечание: SL: Номинальная длина 300/350/400/450/500/550mm
(A): Цвет: белый шелк (W), железно-серый (G)

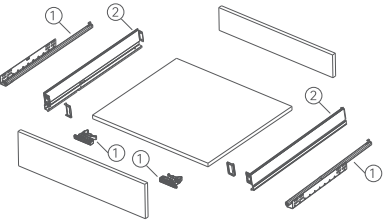

Необходимое пространство



Размеры распила МДФ толщиной 16 мм

A

Дно T=16mm

NL-3

LW-11

B

Задняя панель

60

LW-19

29+D

32

53.5+D

min

Размеры отверстий на панели

11

32

17

Размеры отверстий на задней панели

60

D: Часть фасада, закрывающая корпус

Ширина корпуса KB

Чистая ширина корпуса LW

Номинальная длина NL

A

B


KB

LW

Внутреннее пространство корпуса LT = NL + 13

Размеры установки направляющих

Номинальная длина NL

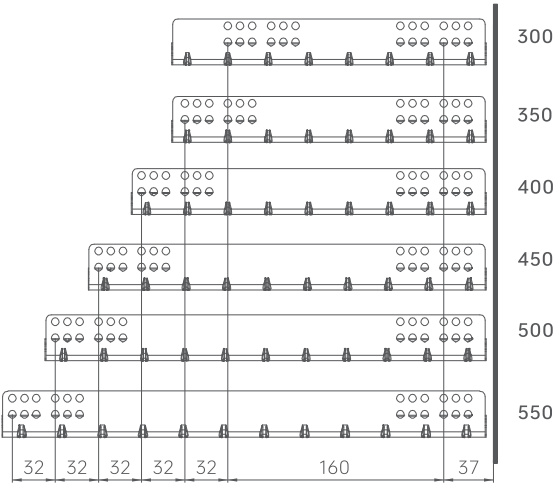

Скрытая полувывдвижная система
Дизайн с тонкими боковинами
Нагрузка 25 кг, сверхдолговечность
Технология SCT
Обеспечивает плавное и мягкое закрывание направляющей.

SCT

Плавное закрывание

25 кг

Максимальная нагрузка

116 К

Высота боковины



METAL-BOX·S Серия сверхтонких ящиков S

SG1202

H=147mm

Номинальная длина	SOFT	Комплект основных компонентов
300mm	SG1202-300(A)	1. Направляющая частичного выдвижения скрытого монтажа (левая/правая) 2. Боковина (левая/правая)
350mm	SG1202-350(A)	
400mm	SG1202-400(A)	
450mm	SG1202-450(A)	
500mm	SG1202-500(A)	
550mm	SG1202-550(A)	
Примечание: (A): Цвет: белый шелк (W), железно-серый (G)		

1

Направляющая частичного выдвижения скрытого монтажа (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора

SOFT направляющая

G2302-SL

Примечание: SL: Номинальная длина 300/350/400/450/500/550mm


2

Боковина (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь


Код продукта

SG122SL(A)

Примечание: SL: Номинальная длина 300/350/400/450/500/550mm
(A): Цвет: белый шелк (W), железно-серый (G)



Необходимое пространство



Размеры распила МДФ толщиной 16 мм

A

Дно T=16mm

NL-3

LW-11

B

Задняя панель

100

LW-19

29+D

32

68.5+D

11

20

32

32

Размеры отверстий на панели

11

32

32

Размеры отверстий на задней панели

100

D: Часть фасада, закрывающая корпус

Ширина корпуса KB

Чистая ширина корпуса LW

Номинальная длина NL

A

B


KB

LW

Внутреннее пространство корпуса LT = NL + 13

Размеры установки направляющих

Номинальная длина NL

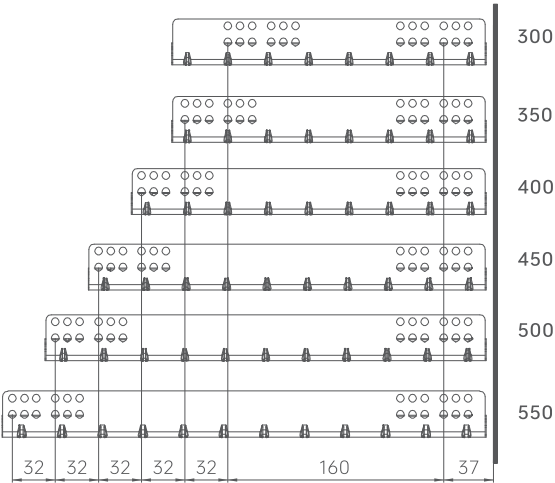

Скрытая полувыдвижная система
Дизайн с тонкими боковинами
Нагрузка 25 кг, сверхдолговечность
Технология SCT
Обеспечивает плавное и мягкое закрытие направляющей.

SCT

Плавное
закрывание

25 кг

Максимальная
нагрузка

148
В

Высота
боковины



METAL-BOX·S Серия сверхтонких ящиков S

SG1203

H=179mm

Номинальная длина	SOFT	Комплект основных компонентов
300mm	SG1203-300(A)	1. Направляющая частичного выдвижения скрытого монтажа (левая/правая)
350mm	SG1203-350(A)	2. Боковина (левая/правая)
400mm	SG1203-400(A)	
450mm	SG1203-450(A)	
500mm	SG1203-500(A)	
550mm	SG1203-550(A)	
Примечание: (A): Цвет: белый шелк (W), железно-серый (G)		

1

Направляющая частичного выдвижения скрытого монтажа (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора

SOFT направляющая

G2302-SL

Примечание: SL: Номинальная длина 300/350/400/450/500/550mm


2

Боковина (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь


Код продукта

SG123SL(A)

Примечание: SL: Номинальная длина 300/350/400/450/500/550mm
(A): Цвет: белый шелк (W), железно-серый (G)



Необходимое пространство



Размеры распила МДФ толщиной 16 мм

A

Дно T=16mm

NL-3

LW-11

B

Задняя панель

132

LW-19

29+D

32

min

Размеры отверстий на панели

90.5+D

38

32

11

32

Размеры отверстий на задней панели

132

D: Часть фасада, закрывающая корпус

Ширина корпуса KB


Чистая ширина корпуса LW

Номинальная длина NL

Внутреннее пространство корпуса LT = NL + 13

Размеры установки направляющих

Номинальная длина NL

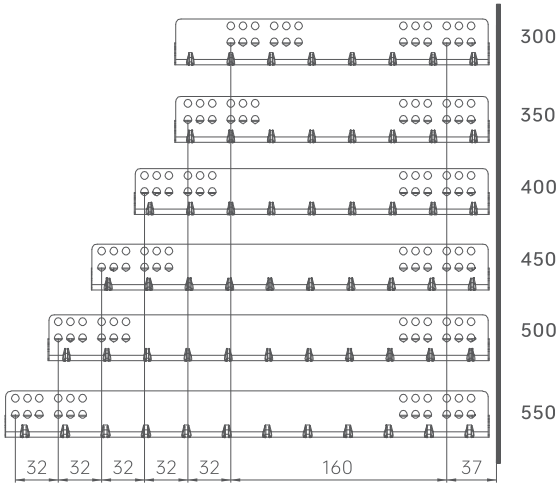

Скрытое полное выдвижение
Технология синхронизированной направляющей
Дизайн с ультра тонкими боковинами
Нагрузка 40 кг. сверхдолговечность
Регулировка высоты на боковине
Технология SCT
Обеспечивает плавное и мягкое закрывание направляющей.

SCT

Плавное закрывание

40kg

Максимальная нагрузка

76 M

Высота боковины



METAL-BOX·S Серия сверхтонких ящиков S

SG1231

H=120mm

Номинальная длина	SOFT	Комплект основных компонентов
300mm	SG1231-300(A)	1. Направляющая частичного выдвижения скрытого монтажа (левая/правая) 2. Боковина (левая/правая)
350mm	SG1231-350(A)	
400mm	SG1231-400(A)	
450mm	SG1231-450(A)	
500mm	SG1231-500(A)	
550mm	SG1231-550(A)	
Примечание: (A): Цвет: белый шелк (W), железно-серый (G)		

1

Направляющая частичного выдвижения скрытого монтажа (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора

SOFT направляющая

M5001-SL

Примечание: SL: Номинальная длина 300/350/400/450/500/550mm


2

Боковина (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь


Код продукта

SG121SL(A)


Примечание: SL: Номинальная длина 300/350/400/450/500/550mm
(A): Цвет: белый шелк (W), железно-серый (G)



Необходимое пространство




Размеры распила МДФ толщиной 16 мм

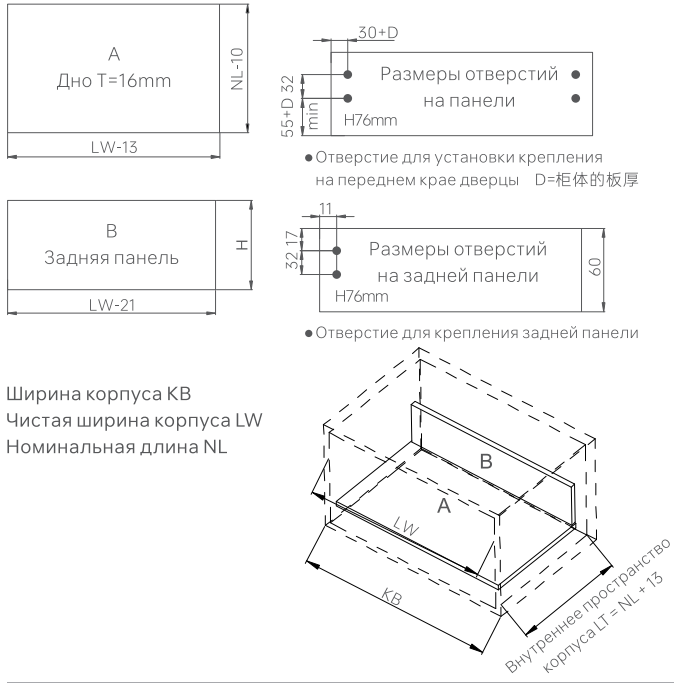

Размеры установки направляющих

Номинальная длина NL

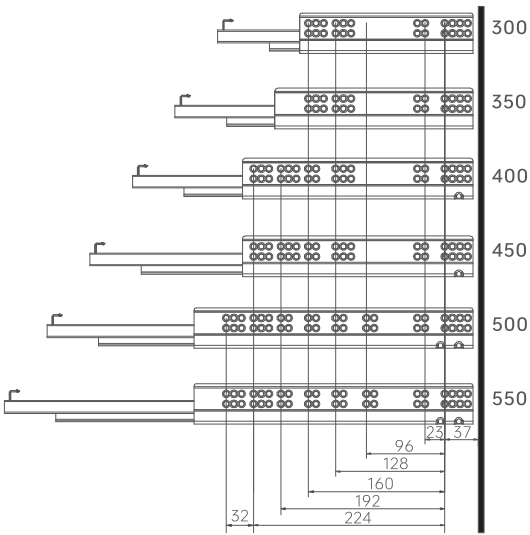

Скрытое полное выдвижение
Технология синхронизированной направляющей
Дизайн с ультра тонкими боковинами
Нагрузка 40 кг. сверхдолговечность
Регулировка высоты на боковине
Технология SCT
Обеспечивает плавное и мягкое закрывание направляющей.

SCT

Плавное закрывание

40kg

Максимальная нагрузка

116K

Высота боковины



METAL-BOX·S Серия сверхтонких ящиков S

SG1232

H=160mm

Номинальная длина	SOFT	Комплект основных компонентов
300mm	SG1232-300(A)	1. Направляющая частичного выдвижения скрытого монтажа (левая/правая) 2. Боковина (левая/правая)
350mm	SG1232-350(A)	
400mm	SG1232-400(A)	
450mm	SG1232-450(A)	
500mm	SG1232-500(A)	
550mm	SG1232-550(A)	
Примечание: (A): Цвет: белый шелк (W), железно-серый (G)		

1

Направляющая частичного выдвижения скрытого монтажа (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора

SOFT направляющая

M5001-SL

Примечание: SL: Номинальная длина 300/350/400/450/500/550mm

2

Боковина (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь


Код продукта

SG122SL(A)

Примечание: SL: Номинальная длина 300/350/400/450/500/550mm
(A): Цвет: белый шелк (W), железно-серый (G)




Размеры распила МДФ толщиной 16 мм

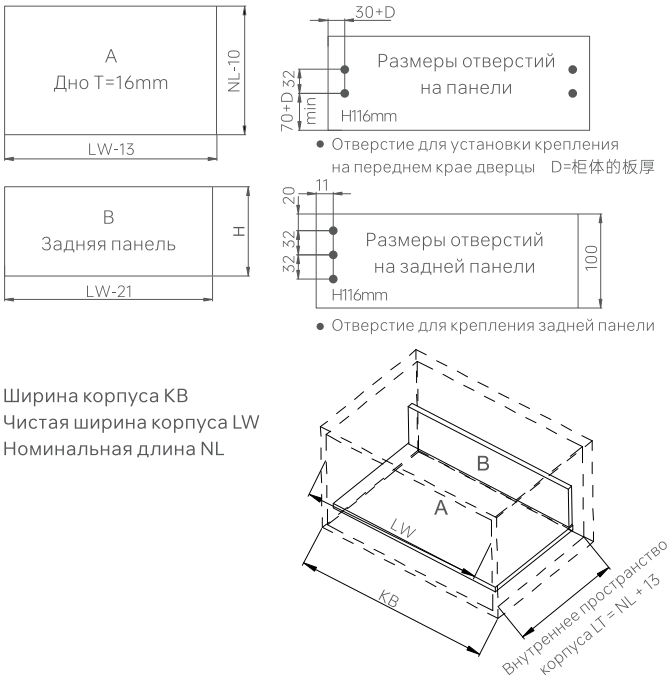

Ширина корпуса KB
Чистая ширина корпуса LW
Номинальная длина NL

Размеры установки направляющих

Номинальная длина NL

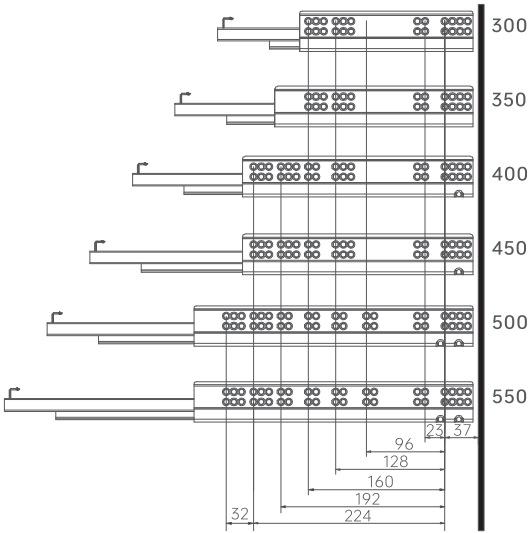

Скрытое полное выдвижение
Технология синхронизированной направляющей
Дизайн с ультра тонкими боковинами
Нагрузка 40 кг. сверхдолговечность
Регулировка высоты на боковине
Технология SCT
Обеспечивает плавное и мягкое закрывание направляющей.

SCT

Плавное закрывание

40 кг

Максимальная нагрузка

148 В

Высота боковины

METAL-BOX·S Серия сверхтонких ящиков S SG1233

H=190mm

Номинальная длина	SOFT	Комплект основных компонентов
300mm	SG1233-300(A)	1. Направляющая частичного выдвижения скрытого монтажа (левая/правая) 2. Боковина (левая/правая)
350mm	SG1233-350(A)	
400mm	SG1233-400(A)	
450mm	SG1233-450(A)	
500mm	SG1233-500(A)	
550mm	SG1233-550(A)	
Примечание: (A): Цвет: белый шелк (W), железно-серый (G)		

1



Направляющая частичного выдвижения скрытого монтажа (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора

SOFT направляющая

M5001-SL

Примечание: SL: Номинальная длина 300/350/400/450/500/550mm

2




Боковина (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь


Код продукта

SG123SL(A)

Примечание: SL: Номинальная длина 300/350/400/450/500/550mm
(A): Цвет: белый шелк (W), железно-серый (G)



Необходимое пространство



Размеры распила МДФ толщиной 16 мм

А

Дно T=16mm

NL-10

LW-13

30+D

Размеры отверстий на панели

H148mm

92+D min

32

11

• Отверстие для установки крепления на переднем крае дверцы D=柜体的板厚

В

Задняя панель

H

LW-21

Размеры отверстий на задней панели

H148mm

132

32

32


38

• Отверстие для крепления задней панели

Ширина корпуса KB

Чистая ширина корпуса LW


Номинальная длина NL



Внутреннее пространство корпуса LT = NL + 15

Размеры установки направляющих

Номинальная длина NL

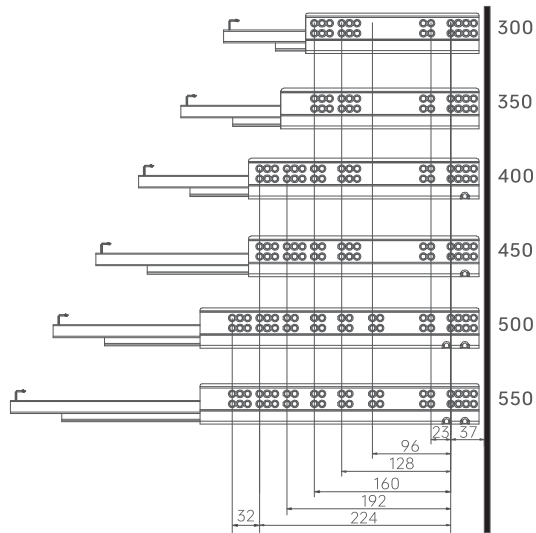




METAL-BOX·S Серия сверхтонких ящиков S

СЕРИЯ ШКАФОВ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Требования к внутреннему пространству корпуса

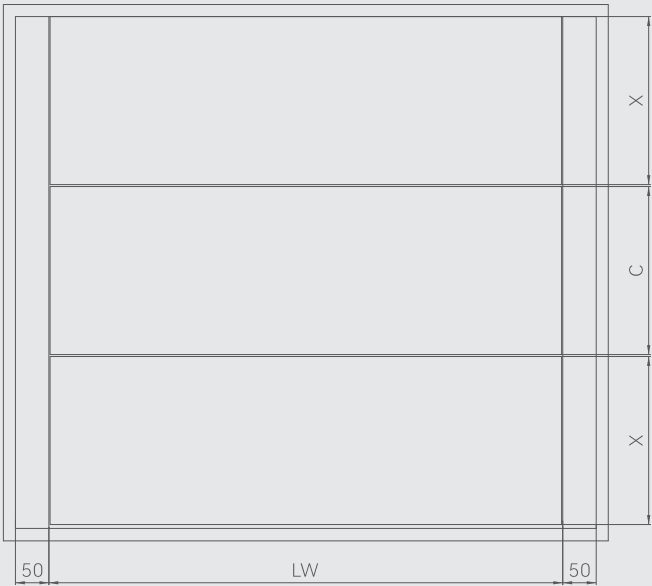

Высота установки	X(mm)
М	107
К	147
В	172

Информация о продукте

Рекомендуемое применение для тонких ящиков

- SG1201 METAL - BOX H=60mm
- SG1202 METAL - BOX H=100mm
- SG1203 METAL - BOX H=132mm
- SG1231 METAL - BOX H=60mm
- SG1232 METAL - BOX H=100mm
- SG1233 METAL - BOX H=132mm

Рекомендуемое применение петель

Петля для алюминиевой рамы KL72


Описание

Выйдите за рамки, откажитесь от однообразия
Дизайн стеклянной прозрачной боковины облегчает доступ и позволяет не нарушать порядок размещения предметов.
Минималистичный и элегантный стиль, чистота и чёткость, утончённый вкус — внутри и снаружи.
Тонкий дизайн придаёт лёгкость и визуально расширяет пространства для хранения.
Тонкие линии, скруглённые и отшлифованные края, каждое прикосновение дарит ощущение роскоши.
Использование высококачественных направляющих обеспечивает плавное и лёгкое скольжение, даря удовольствие и безопасность при каждом открытии.
Благодаря бесшумной демпфирующей системе закрывание становится мягким и тихим — никакого постороннего шума.




METAL-BOX·S Серия сверхтонких ящиков S

СХЕМА УСТАНОВКИ С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИЧНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ




Размеры установки продукта H=76 мм Размеры установки продукта H=116 мм Размеры установки продукта H=148 мм

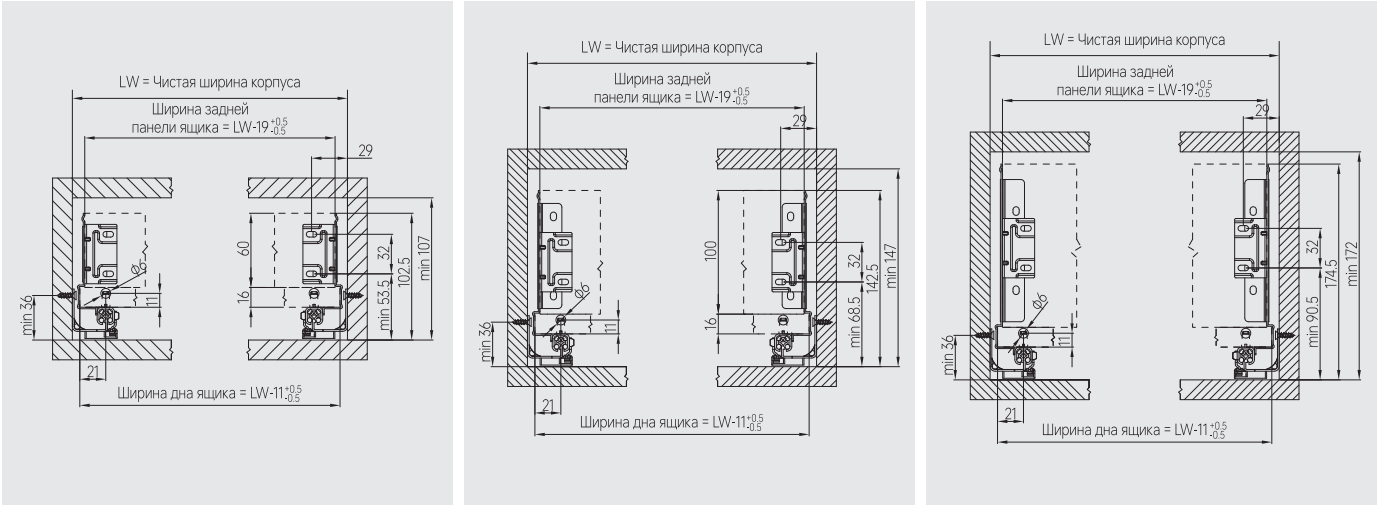


Размеры отверстий на панели

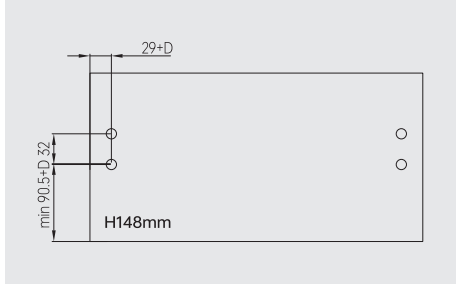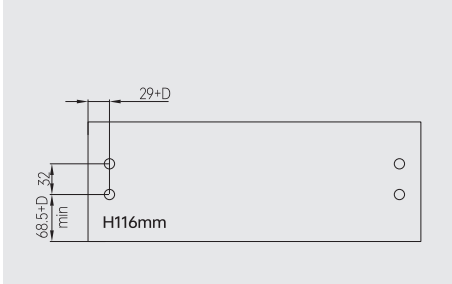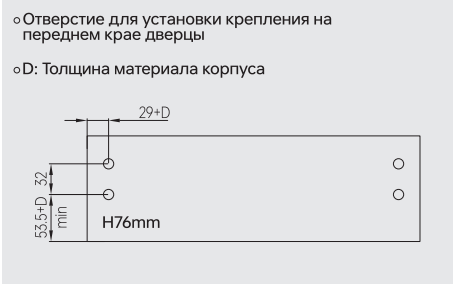


Размеры отверстий на задней панели

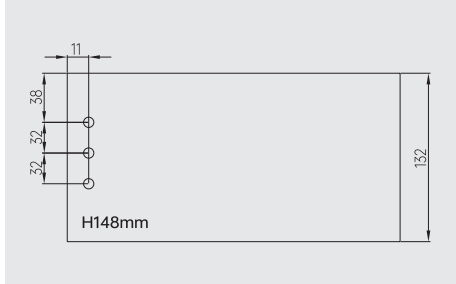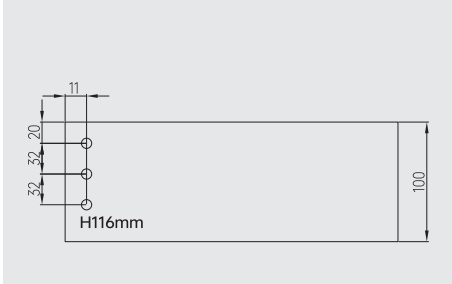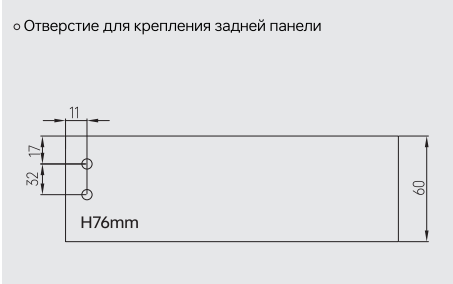


Размеры резки дна и задней панели

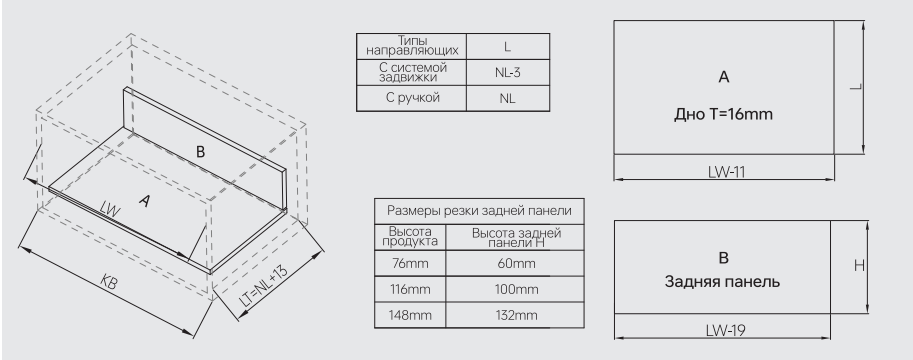


Размеры установки направляющих

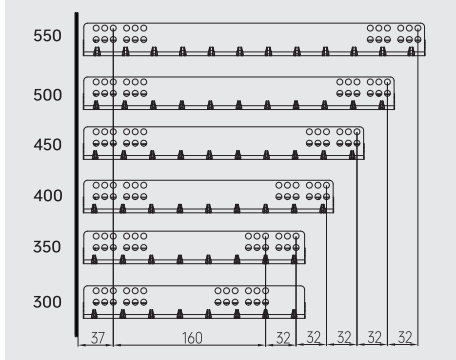



Установка ящика

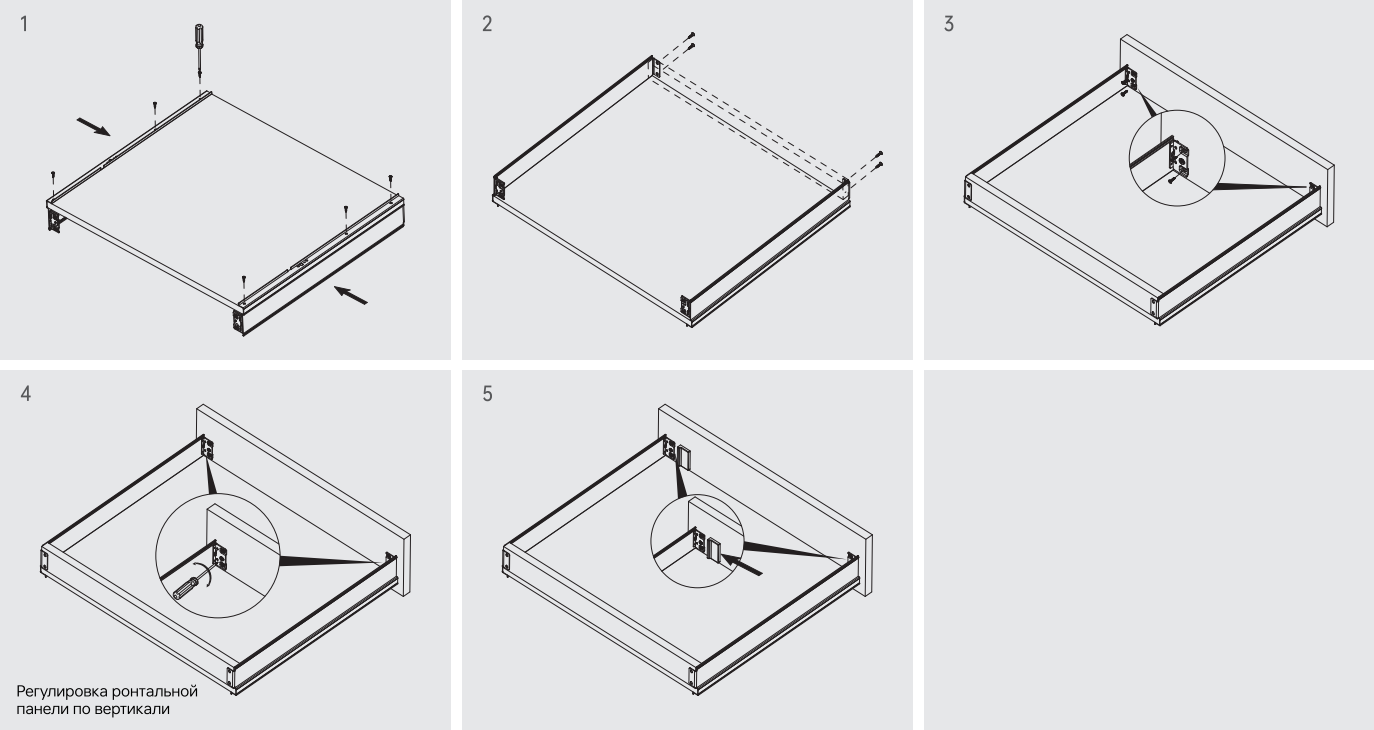

Установка направляющих с замком

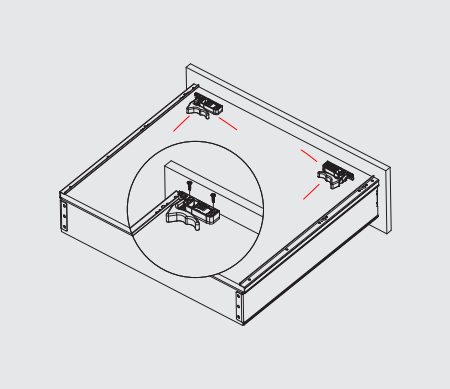

Демонтаж направляющих с замком


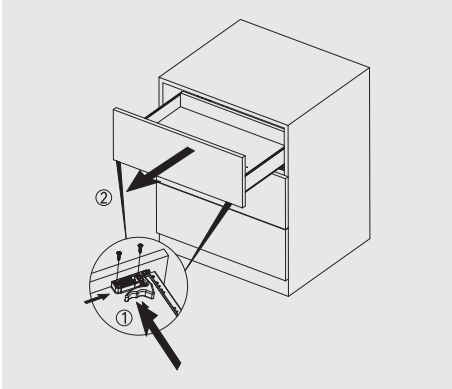
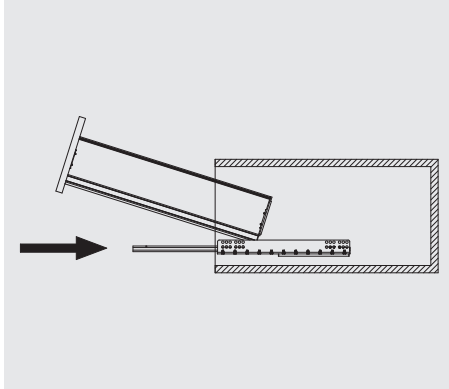


МЕТАL-BOX·S Серия сверхтонких ящиков S

Размеры установки продукта H=76 мм




Размеры установки продукта Н=116 мм

Размеры установки продукта Н=148 мм

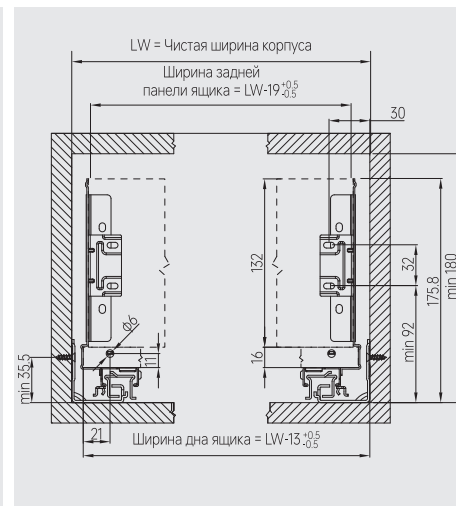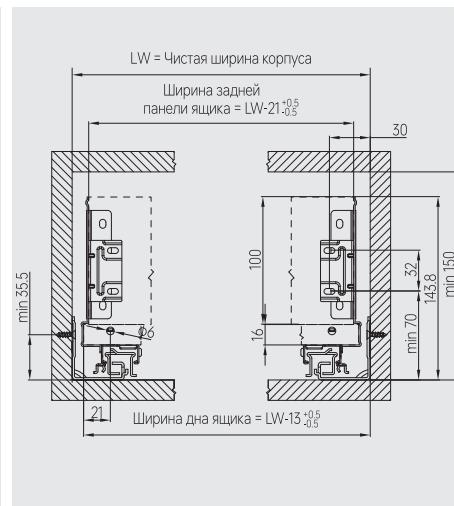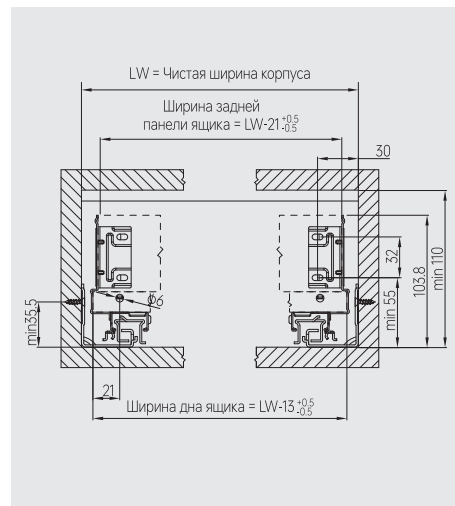




Размеры отверстий на панели

- Отверстие для установки крепления на переднем крае дверцы
- D: Толщина материала корпуса

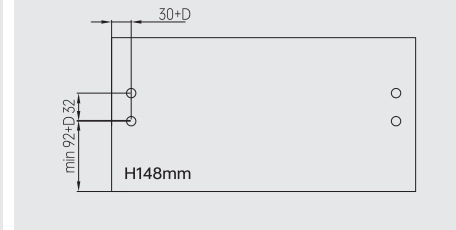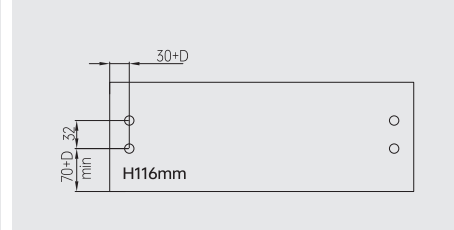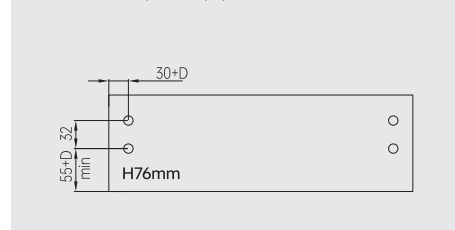


Размеры отверстий на задней панели

- Отверстие для крепления задней панели



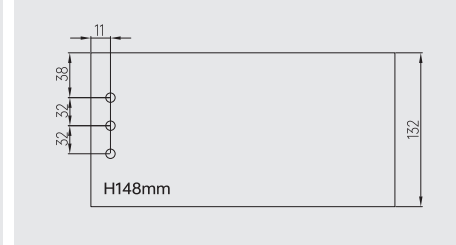
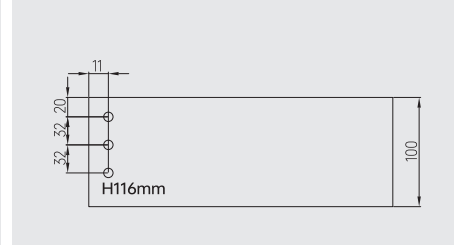
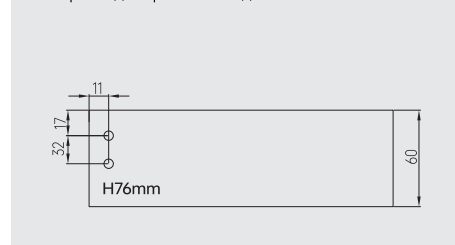


Размеры резки дна и задней панели

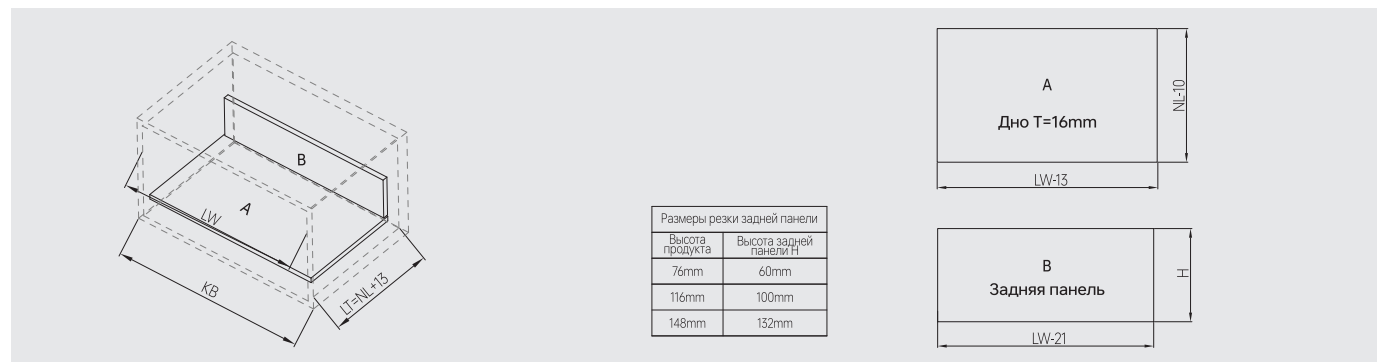




Размеры установки направляющих

Установка ящика

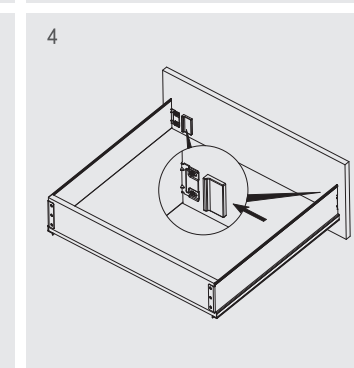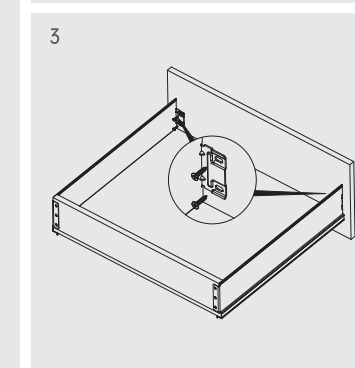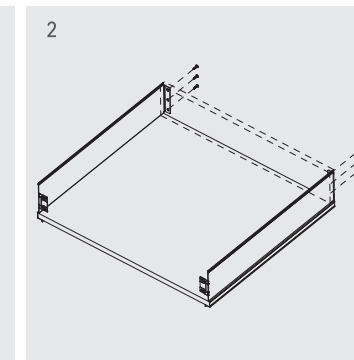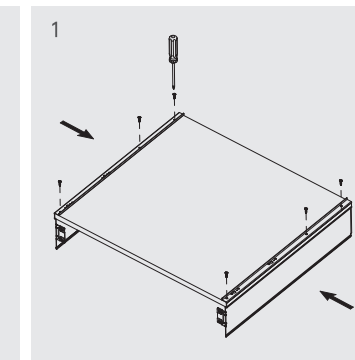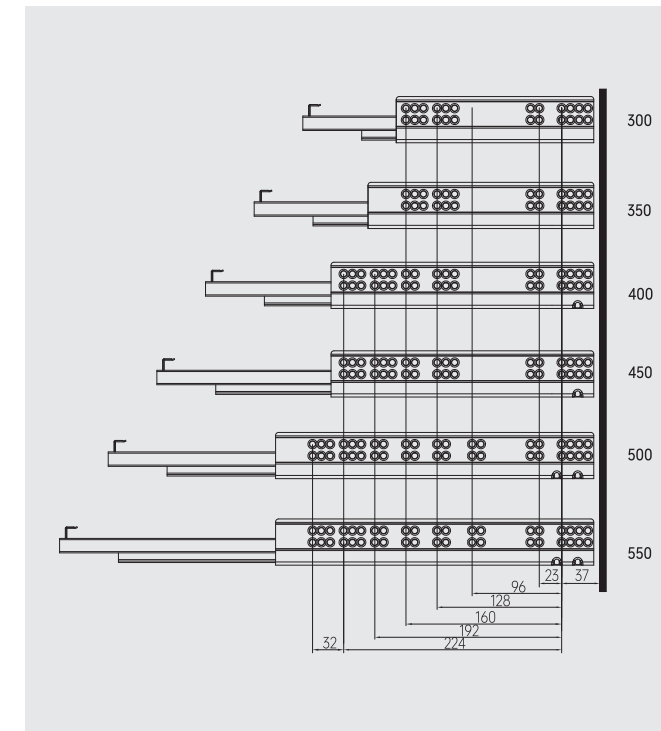

Установка направляющих с замком

Демонтаж направляющих с замком

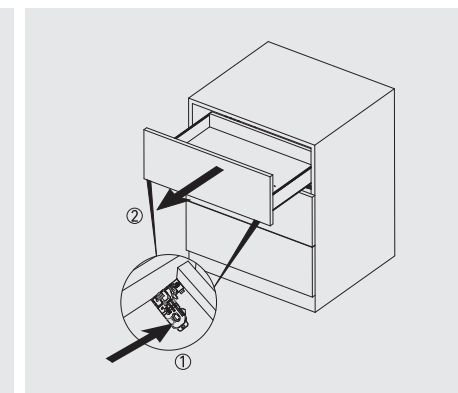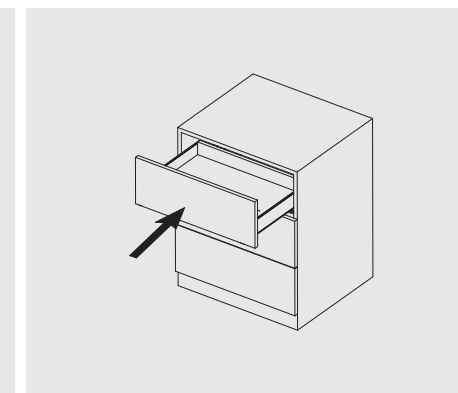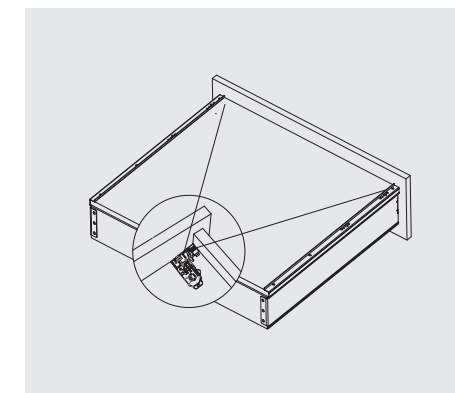





IN-BOX

Серия многофункциональных ящиков



Когда минимализм
научится скрываться
Красоте открылось
пространство для
дыхания.

Ящик — это поэма повседневности,
в нём хранится всё, что наполняет нашу жизнь.

От старого ключа до билета в кино,
от засушенного цветка до открытки из
путешествия, всё это бесценные дары жизни,
достойные бережного хранения и тёплых
воспоминаний.



- Разные высоты, разные модели
— гибкие и многообразные
комбинации для увеличения
пространства для хранения.



- Конструкция с защёлками,
удобная для установки и демонтажа.

Скрытое полное выдвижение
Технология синхронизированной направляющей
Нагрузка 40 кг, сверхдолговечность
3D регулировка на боковинах ящика
Встроенная технология SCT
обеспечивающая плавное и
мягкое закрывание направляющих.
Оснащён технологией TOS для автоматического выдвижения Push to Open



Плавное закрывание



Push to Open



Максимальная нагрузка



Высота боковины



3D регулировка



IN-BOX Серия многофункциональных ящиков

GH3201

H=105mm

Номинальная длина	Амортизированный ящик	Комплект основных компонентов
270mm	GH3201-270(A)	1. Направляющая (левая/правая)
300mm	GH3201-300(A)	2. Боковина (левая/правая)
350mm	GH3201-350(A)	3. Задний соединительный элемент (левая/правая)
400mm	GH3201-400(A)	4. Передний соединительный элемент (левая/правая)
450mm	GH3201-450(A)	5. Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) (по выбору)
500mm	GH3201-500(A)	
550mm	GH3201-550(A)	

Примечание: (A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)

1



Направляющая (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной
стали без узора

SOFT направляющая

322SL

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/550mm

2



Боковина (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь

Код продукта

321SL(A)

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/550mm
(A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)

3



Задний соединительный элемент
(левая/правая) / Промышленная
упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь

Код продукта

130168(A)

Примечание: (A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)

4



Передний соединительный
элемент (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной
стали без узора

Код продукта

201001

4




Быстросборный передний
соединительный элемент (левая/
правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной
стали без узора


Опционально

Код продукта

201002

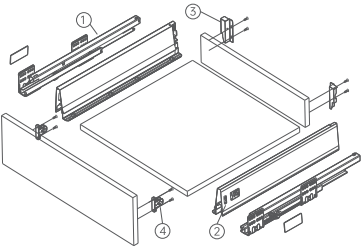

Необходимое пространство



Размеры распила МДФ толщиной 16 мм

Ширина корпуса KB
Чистая ширина корпуса LW
Номинальная длина NL

B

LW-87

68

Задняя панель


A

NL

LW-75

Дно

NL-10mm



Размеры установки направляющих

Номинальная длина NL

270-450

500-550

9

224

37

Скрытое полное выдвижение
Технология синхронизированной направляющей
Нагрузка 40 кг, сверхдолговечность
3D регулировка на боковинах ящика
Встроенная технология SCT
обеспечивающая плавное и
мягкое закрывание направляющих.
Оснащён технологией TOS для автоматического выдвижения Push to Open



Плавное закрывание



Push to Open



Максимальная нагрузка



Высота боковины




3D регулировка

IN-BOX Серия многофункциональных ящиков

GH3202

H=160mm

Номинальная длина	Амортизированный ящик	Комплект основных компонентов
270mm	GH3202-270(A)	1. Направляющая (левая/правая)
300mm	GH3202-300(A)	2. Боковина (левая/правая)
350mm	GH3202-350(A)	3. Квадратная ручка (левая/правая)
400mm	GH3202-400(A)	4. Задний соединительный элемент (левая/правая)
450mm	GH3202-450(A)	5. Передний соединительный элемент (левая/правая)
500mm	GH3202-500(A)	6. Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) (по выбору)
550mm	GH3202-550(A)	
Примечание: (A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)		




Направляющая (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора

SOFT направляющая

322SL

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/550mm




Боковина (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь

Код продукта

321SL(A)

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/550mm
(A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)




Квадратная ручка (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Профиль

Код продукта

GF320SL(A)

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/550mm
(A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)




Задний соединительный элемент (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь

Код продукта

3202119(A)

Примечание: (A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)



Передний соединительный элемент (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора

Код продукта

201001




Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора


Опционально

Код продукта


201002

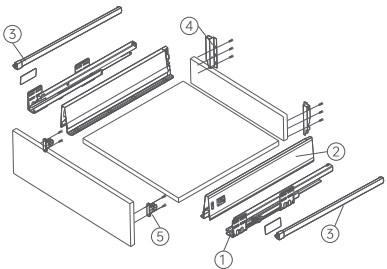


Необходимое пространство



Размеры распила МДФ толщиной 16 мм

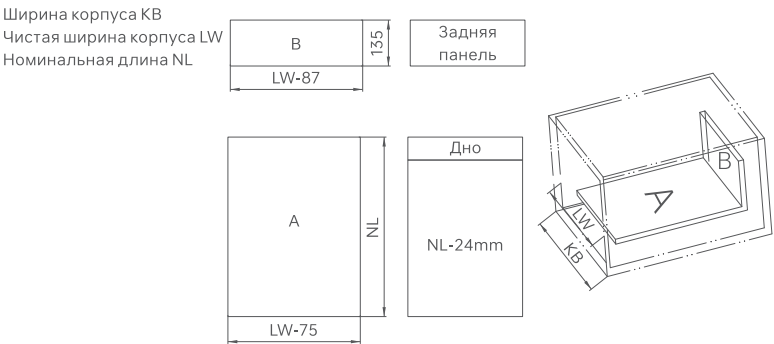

Размеры установки направляющих

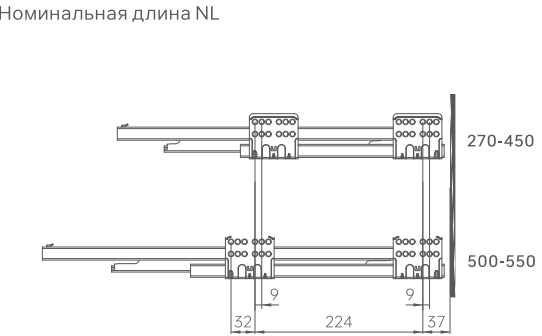

Скрытое полное выдвижение
Технология синхронизированной направляющей
Нагрузка 40 кг, сверхдолговечность
3D регулировка на боковинах ящика
Встроенная технология SCT
обеспечивающая плавное и
мягкое закрывание направляющих.
Оснащён технологией TOS для автоматического выдвижения Push to Open



Плавное закрывание



Push to Open



Максимальная нагрузка



Высота боковины




3D регулировка

IN-BOX Серия многофункциональных ящиков

GH3203

H=185mm

Номинальная длина	Амортизированный ящик	Комплект основных компонентов
270mm	GH3203-270(A)	1. Направляющая (левая/правая)
300mm	GH3203-300(A)	2. Боковина (левая/правая)
350mm	GH3203-350(A)	3. Квадратная ручка (левая/правая)
400mm	GH3203-400(A)	4. Задний соединительный элемент (левая/правая)
450mm	GH3203-450(A)	5. Передний соединительный элемент (левая/правая)
500mm	GH3203-500(A)	6. Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) (по выбору)
550mm	GH3203-550(A)	
Примечание: (A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)		




Направляющая (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора

SOFT направляющая

322SL

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/550mm





Боковина (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь

Код продукта

321SL(A)

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/550mm
(A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)

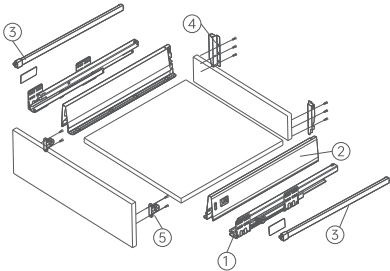




Квадратная ручка (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Профиль

Код продукта

GF320SL(A)

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/550mm
(A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)




Задний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь


Код продукта

3203151(A)

Примечание: (A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)

Необходимое пространство





Передний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора

Код продукта

201001




Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора


Опционально
Код продукта

201002

Размеры распила МДФ толщиной 16 мм

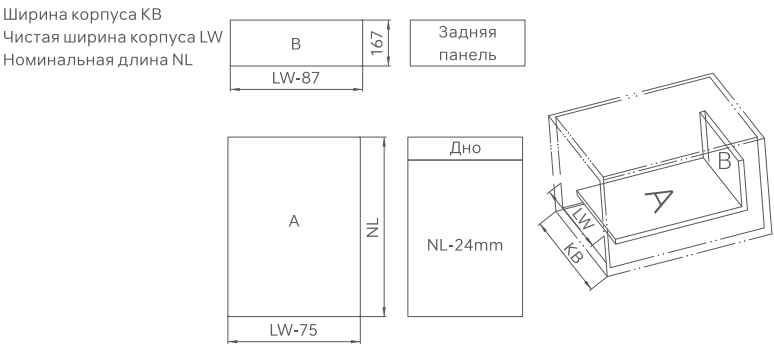

Размеры установки направляющих

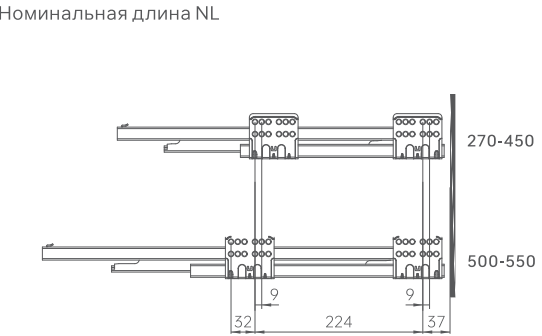

Скрытое полное выдвижение
Технология синхронизированной направляющей
Нагрузка 40 кг, сверхдолговечность
3D регулировка на боковинах ящика
Встроенная технология SCT
обеспечивающая плавное и
мягкое закрывание направляющих.
Оснащён технологией TOS для автоматического выдвижения Push to Open



IN-BOX Серия многофункциональных ящиков

GH3204

H=224mm

Номинальная длина	Амортизированный ящик	Комплект основных компонентов
270mm	GH3204-270(A)	1. Направляющая (левая/правая)
300mm	GH3204-300(A)	2. Боковина (левая/правая)
350mm	GH3204-350(A)	3. Квадратная ручка (левая/правая)
400mm	GH3204-400(A)	4. Задний соединительный элемент (левая/правая)
450mm	GH3204-450(A)	5. Передний соединительный элемент (левая/правая)
500mm	GH3204-500(A)	6. Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) (по выбору)
550mm	GH3204-550(A)	
Примечание: (A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)		

1

Направляющая (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной
стали без узора

SOFT направляющая

322SL

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/
550mm


2

Боковина (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь

Код продукта

321SL (A)

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/
550mm
(A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)

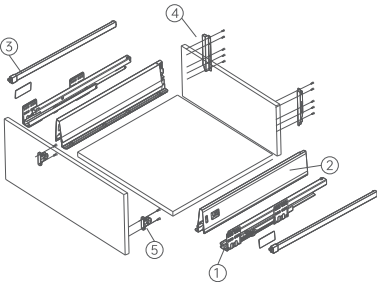

3

Квадратная ручка (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Профиль

Код продукта

GF320SL(A)

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/
550mm
(A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)

4


Задний соединительный элемент
(левая/правая) / Промышленная
упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь

Код продукта

3204183(A)

Примечание: (A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)

Необходимое пространство



5

Передний соединительный
элемент (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной
стали без узора

Код продукта

201001

5


Быстросборный передний
соединительный элемент (левая/
правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной
стали без узора

Опционально

Код продукта

201002

Размеры распила МДФ толщиной 16 мм

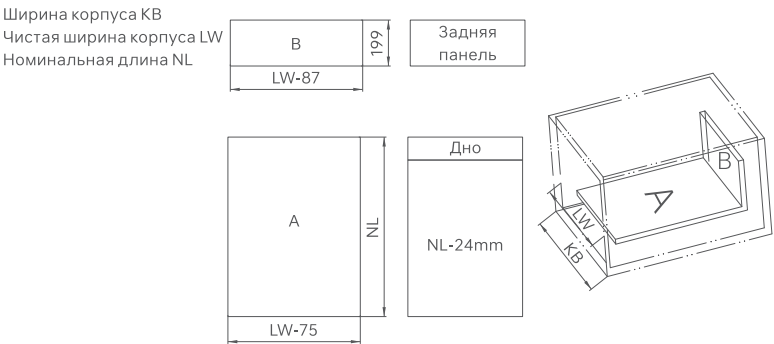

Скрытое полное выдвижение
Технология синхронизированной направляющей
Нагрузка 40 кг, сверхдолговечность
3D регулировка на боковинах ящика
Встроенная технология SCT
обеспечивающая плавное и
мягкое закрывание направляющих.
Оснащён технологией TOS для автоматического выдвижения Push to Open



Плавное закрывание



Push to Open



Максимальная нагрузка



Высота боковины



3D регулировка


IN-BOX Серия многофункциональных ящиков

GH3214


H=224mm

Номинальная длина	Амортизированный ящик	Комплект основных компонентов
270mm	GH3214-270(A)	1. Направляющая (левая/правая)
300mm	GH3214-300(A)	2. Боковина (левая/правая)
350mm	GH3214-350(A)	3. Квадратная ручка (левая/правая)
400mm	GH3214-400(A)	4. Задний соединительный элемент (левая/правая)
450mm	GH3214-450(A)	5. Передний соединительный элемент (левая/правая)
500mm	GH3214-500(A)	6. Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) (по выбору)
550mm	GH3214-550(A)	
Примечание: (A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)		


1  Направляющая (левая/правая) / Промышленная упаковка Материал: Лист оцинкованной стали без узора	2  Боковина (левая/правая) / Промышленная упаковка Материал: Холоднокатаная сталь
SOFT направляющая	Код продукта
322SL	321SL(A)
Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/550mm	Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/550mm (A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)
3  Квадратная ручка (левая/правая) / Промышленная упаковка Материал: Профиль	4  Задний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка Материал: Холоднокатаная сталь
Код продукта	Код продукта
GF320SL(A)	3214183(A)
Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/550mm (A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)	Примечание: (A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)
5  Передний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка Материал: Лист оцинкованной стали без узора	5  Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка Материал: Лист оцинкованной стали без узора
Код продукта	Код продукта
201001	201002

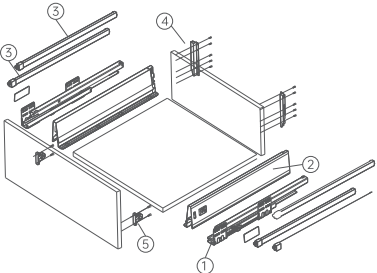

Необходимое пространство



Размеры распила МДФ толщиной 16 мм

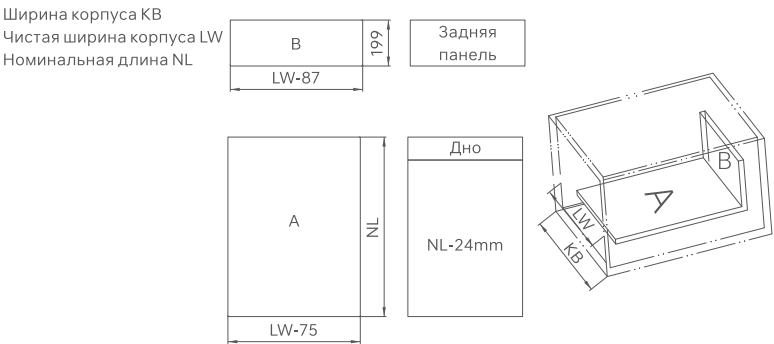

Скрытое полное выдвижение
Технология синхронизированной направляющей
Нагрузка 40 кг, сверхдолговечность
3D регулировка на боковинах ящика
Встроенная технология SCT
обеспечивающая плавное и
мягкое закрывание направляющих.
Оснащён технологией TOS для автоматического выдвижения Push to Open



Плавное закрывание



Push to Open



Максимальная нагрузка



Высота боковины



3D регулировка



IN-BOX Серия многофункциональных ящиков

GH3222

H=160mm

Номинальная длина	Амортизированный ящик	Комплект основных компонентов
270mm	GH3222-270(A)	1. Направляющая (левая/правая)
300mm	GH3222-300(A)	2. Боковина (левая/правая)
350mm	GH3222-350(A)	3. Круглая ручка (левая/правая)
400mm	GH3222-400(A)	4. Задний соединительный элемент (левая/правая)
450mm	GH3222-450(A)	5. Передний соединительный элемент (левая/правая)
500mm	GH3222-500(A)	6. Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) (по выбору)
550mm	GH3222-550(A)	
Примечание: (A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)		

1



Направляющая (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора

SOFT направляющая

322SL

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/550mm

2




Боковина (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь

Код продукта

321SL(A)

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/550mm
(A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)

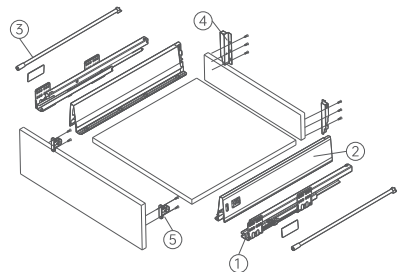

3



Круглая ручка (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Профиль

Код продукта

GY320SL(A)

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/550mm
(A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)

4




Задний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь

Код продукта

3222119(A)

Примечание: (A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)

Необходимое пространство



5



Передний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора

Код продукта

201001

5




Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора

Опционально


Код продукта

201002

Размеры распила МДФ толщиной 16 мм

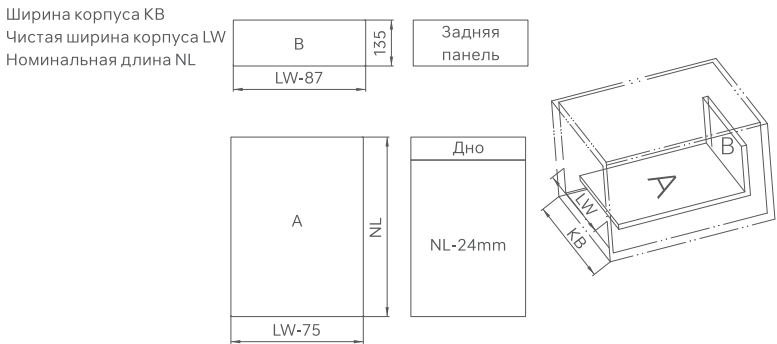

Размеры установки направляющих

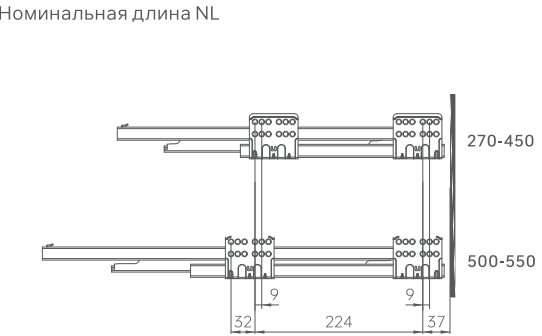

Скрытое полное выдвижение
Технология синхронизированной направляющей
Нагрузка 40 кг, сверхдолговечность
3D регулировка на боковинах ящика
Встроенная технология SCT
обеспечивающая плавное и
мягкое закрывание направляющих.
Оснащён технологией TOS для автоматического выдвижения Push to Open



Плавное закрывание



Push to Open



Максимальная нагрузка



Высота боковины



3D регулировка

IN-BOX Серия многофункциональных ящиков

GH3223

H=185mm

Номинальная длина	Амортизированный ящик	Комплект основных компонентов
270mm	GH3223-270(A)	1. Направляющая (левая/правая)
300mm	GH3223-300(A)	2. Боковина (левая/правая)
350mm	GH3223-350(A)	3. Круглая ручка (левая/правая)
400mm	GH3223-400(A)	4. Задний соединительный элемент (левая/правая)
450mm	GH3223-450(A)	5. Передний соединительный элемент (левая/правая)
500mm	GH3223-500(A)	6. Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) (по выбору)
550mm	GH3223-550(A)	
Примечание: (A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)		



Направляющая (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора

SOFT направляющая

322SL

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/550mm





Боковина (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь

Код продукта

321SL(A)

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/550mm
(A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)

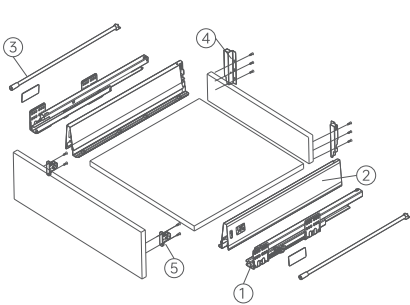




Круглая ручка (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Профиль

Код продукта

GY320SL(A)

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/550mm
(A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)




Задний соединительный элемент (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь


Код продукта

3223151(A)

Примечание: (A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)

Необходимое пространство





Передний соединительный элемент (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора

Код продукта

201001




Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора

Опционально


Код продукта

201002

Размеры распила МДФ толщиной 16 мм

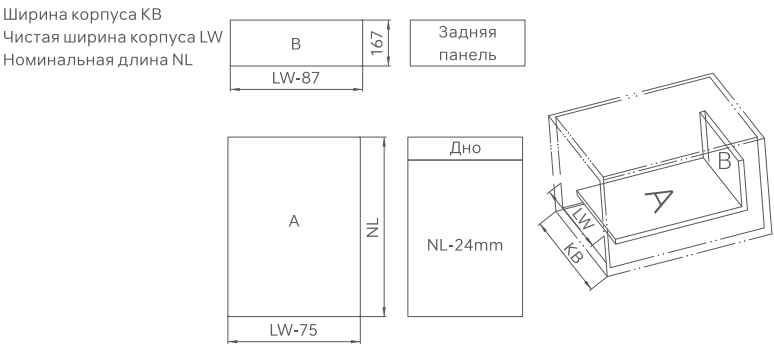

Размеры установки направляющих

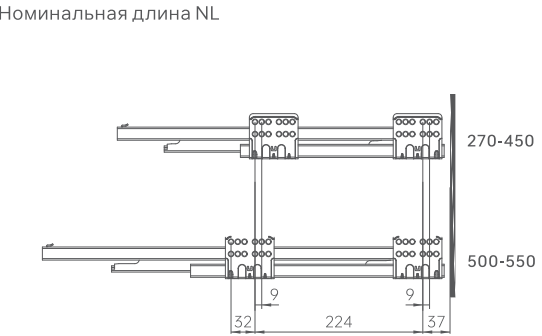

Скрытое полное выдвижение
Технология синхронизированной направляющей
Нагрузка 40 кг, сверхдолговечность
3D регулировка на боковинах ящика
Встроенная технология SCT
обеспечивающая плавное и
мягкое закрывание направляющих.
Оснащён технологией TOS для автоматического выдвижения Push to Open



IN-BOX Серия многофункциональных ящиков

GH3224

H=224mm

Номинальная длина	Амортизированный ящик	Комплект основных компонентов
270mm	GH3224-270(A)	1. Направляющая (левая/правая)
300mm	GH3224-300(A)	2. Боковина (левая/правая)
350mm	GH3224-350(A)	3. Круглая ручка (левая/правая)
400mm	GH3224-400(A)	4. Задний соединительный элемент (левая/правая)
450mm	GH3224-450(A)	5. Передний соединительный элемент (левая/правая)
500mm	GH3224-500(A)	6. Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) (по выбору)
550mm	GH3224-550(A)	
Примечание: (A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)		

1

Направляющая (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной
стали без узора

SOFT направляющая

322SL

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/
550mm


2

Боковина (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь

Код продукта

321SL(A)

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/
550mm
(A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)

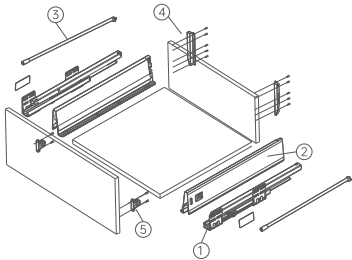

3

Круглая ручка (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Профиль

Код продукта

GY320SL(A)

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/
550mm
(A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)

4


Задний соединительный элемент
(левая/правая) / Промышленная
упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь

Код продукта

3224183(A)

Примечание: (A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)

Необходимое пространство



5

Передний соединительный
элемент (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной
стали без узора

Код продукта

201001

5


Быстросборный передний
соединительный элемент (левая/
правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной
стали без узора

Опционально


Код продукта

201002

Размеры распила МДФ толщиной 16 мм

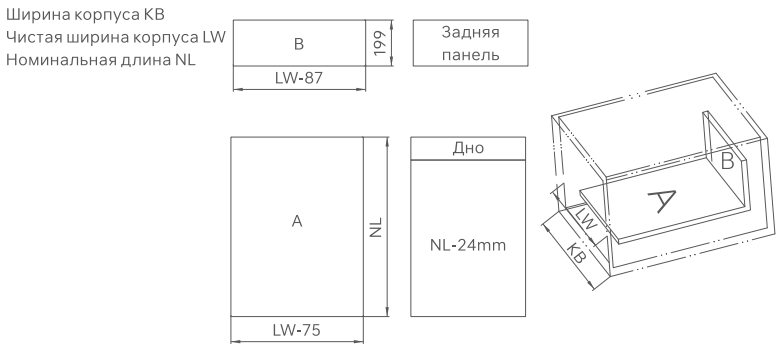

Размеры установки направляющих

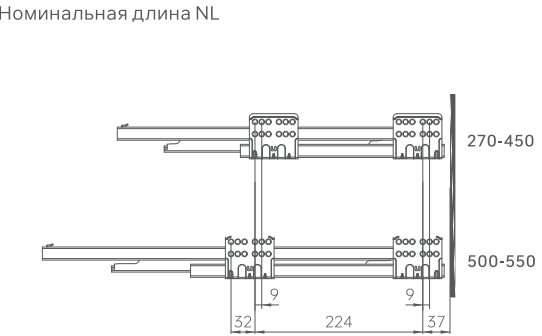

Скрытое полное выдвижение
Технология синхронизированной направляющей
Нагрузка 40 кг, сверхдолговечность
3D регулировка на боковинах ящика
Встроенная технология SCT
обеспечивающая плавное и
мягкое закрывание направляющих.
Оснащён технологией TOS для автоматического выдвижения Push to Open



IN-BOX Серия многофункциональных ящиков

GH3234

H=224mm

Номинальная длина	Амортизированный ящик	Комплект основных компонентов
270mm	GH3234-270(A)	1. Направляющая (левая/правая)
300mm	GH3234-300(A)	2. Боковина (левая/правая)
350mm	GH3234-350(A)	3. Круглая ручка (левая/правая)
400mm	GH3234-400(A)	4. Задний соединительный элемент (левая/правая)
450mm	GH3234-450(A)	5. Передний соединительный элемент (левая/правая)
500mm	GH3234-500(A)	6. Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) (по выбору)
550mm	GH3234-550(A)	
Примечание: (A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)		

1



Направляющая (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной
стали без узора

SOFT направляющая

322SL

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/
550mm

2




Боковина (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь

Код продукта

321SL(A)

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/
550mm
(A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)

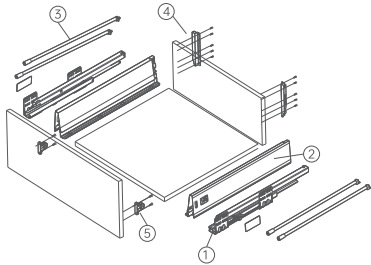

3



Круглая ручка (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Профиль

Код продукта

GY320SL(A)

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/
550mm
(A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)

4




Задний соединительный элемент
(левая/правая) / Промышленная
упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь

Код продукта


3234183(A)

Примечание: (A): Цвет: Белый шелк (W), железно-серый (G)

Необходимое пространство



5



Передний соединительный
элемент (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной
стали без узора

Код продукта

201001

6



Быстросборный передний
соединительный элемент (левая/
правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной
стали без узора

Опционально


Код продукта

201002

Размеры распила МДФ толщиной 16 мм



Размеры установки направляющих

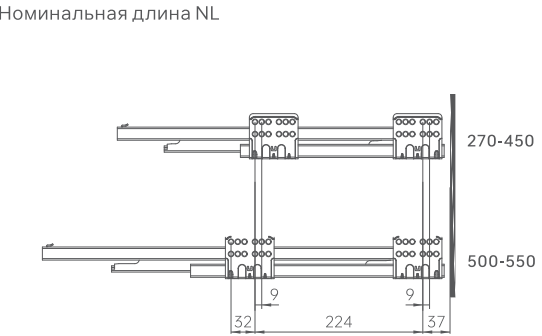

Скрытое полное выдвижение
Технология синхронизированной направляющей
подвесной направляющей
Нагрузка 40 кг, сверхдолговечность
3D регулировка на боковинах ящика
Встроенная технология SCT
обеспечивающая
плавное и мягкое закрывание направляющих.
Оснащён технологией TOS для автоматического выдвижения Push to Open



Плавное закрывание



Push to Open



Максимальная нагрузка



Высота боковины





3D регулировка


СЕРИЯ СТЕКЛЯННЫХ ЯЩИКОВ IN-BOX GH3243

H=185mm


Номинальная длина	Амортизированный ящик	Комплект основных компонентов
350mm	GH3243-350(A)	1. Направляющая (левая/правая)
400mm	GH3243-400(A)	2. Боковина (левая/правая)
450mm	GH3243-450(A)	3. Стеклопанель (левая/правая)
500mm	GH3243-500(A)	4.Стеклопанель соединительный элемент (левая/правая)
550mm	GH3243-550(A)	5. Задний соединительный элемент (левая/правая)
		6. Передний соединительный элемент (левая/правая)
		7. Быстроразъемный передний соединительный элемент (левая/правая) (по выбору)

Примечание: (A): Цвет: Белый шелк (W), железо-серый (G)


1  Направляющая (левая/правая) / Промышленная упаковка Материал: Лист оцинкованной стали без рисунка	2  Боковина (левая/правая) / Промышленная упаковка Материал: Холоднокатаная сталь
SOFT направляющая 322SL	Код продукта 321SL(A)
Примечание: SL: Номинальная длина 350/400/450/500/550mm	Примечание: SL: Номинальная длина 350/400/450/500/550mm (A): Цвет: Белый шелк (W), железо-серый (G)
3  Закаленное стекло / Промышленная упаковка Материал: закаленное стекло Матовая поверхность 8 мм	4  Стеклопанель соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка Материал: пластик
Код продукта GB1518SL(A)	Код продукта GB1518(A)
Примечание: SL: Номинальная длина 350/400/450/500/550mm	Примечание: (A): Цвет: Белый шелк (W), железо-серый (G)
5  Задний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка Материал: Холоднокатаная сталь	6  Передний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка Опционально: Быстроразъемный передний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка
Код продукта 3243151(A)	Код продукта 201001
Примечание: (A): Цвет: Белый шелк (W), железо-серый (G)	Код продукта 201002

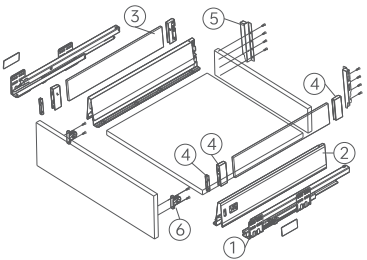


Необходимое пространство



Размеры распила МДФ толщиной 16 мм

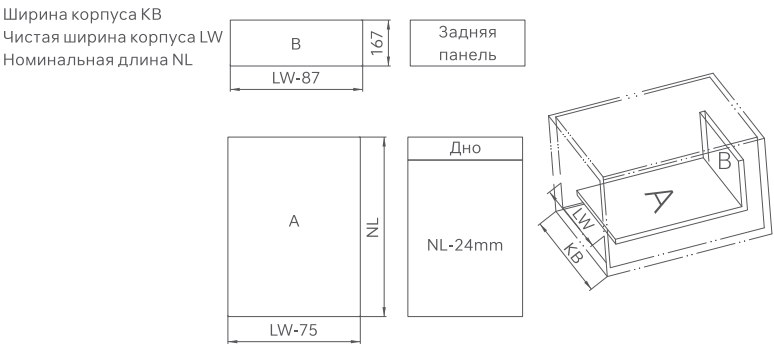

Размеры установки направляющих

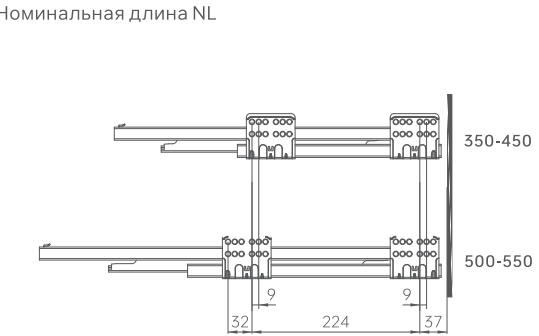

Скрытое полное выдвижение
Технология синхронизированной направляющей
подвесной направляющей
Нагрузка 40 кг, сверхдолговечность
3D регулировка на боковинах ящика
Встроенная технология SCT
обеспечивающая
плавное и мягкое закрывание направляющих.
Оснащён технологией TOS для автоматического выдвижения Push to Open



Плавное закрывание



Push to Open



Максимальная нагрузка



Высота боковины




3D регулировка

СЕРИЯ СТЕКЛЯННЫХ ЯЩИКОВ IN-BOX GH3254

H=224mm

Номинальная длина	Амортизированный ящик	Комплект основных компонентов
350mm	GH3254-350(A)	1. Направляющая (левая/правая)
400mm	GH3254-400(A)	2. Боковина (левая/правая)
450mm	GH3254-450(A)	3. Стеклопанель (левая/правая)
500mm	GH3254-500(A)	4.Стеклопанель соединительный элемент (левая/правая)
550mm	GH3254-550(A)	5. Задний соединительный элемент (левая/правая)
		6. Передний соединительный элемент (левая/правая)
		7. Быстроразъемный передний соединительный элемент (левая/правая) (по выбору)

Примечание: (A): Цвет: Белый шелк (W), железо-серый (G)



Направляющая (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора

SOFT направляющая

322SL

Примечание: SL: Номинальная длина 350/400/450/500/550mm




Боковина (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь

Код продукта

321SL(A)

Примечание: SL: Номинальная длина 350/400/450/500/550mm
(A): Цвет: Белый шелк (W), железо-серый (G)



Закаленное стекло /
Промышленная упаковка
Материал: Стекло Матовая поверхность 8 мм

Код продукта

GB1518SL(A)

Примечание: SL: Номинальная длина 350/400/450/500/550mm



Стеклопанель соединительный элемент (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: пластик

Код продукта

GB1838(A)

Примечание: (A): Цвет: Белый шелк (W), железо-серый (G)




Задний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь

Код продукта

3254183(A)

Примечание: (A): Цвет: Белый шелк (W), железо-серый (G)




Передний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка
Опционально: Быстроразъемный передний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка

Код продукта


201001

Код продукта


201002

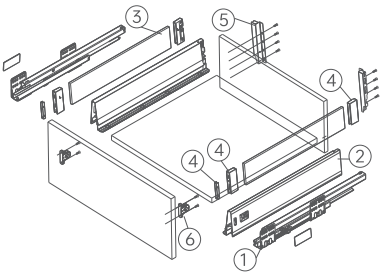


Необходимое пространство



Размеры распила МДФ толщиной 16 мм

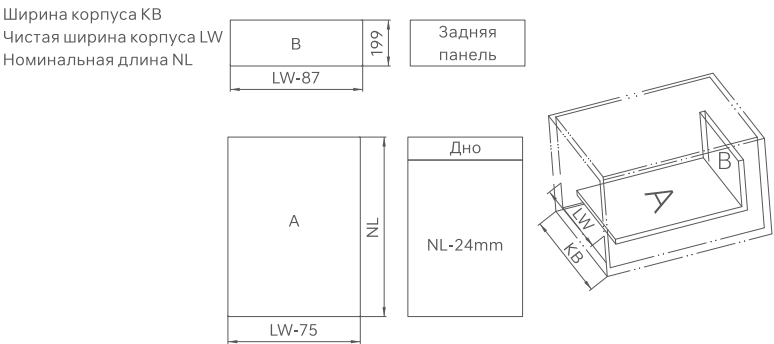


Размеры установки направляющих

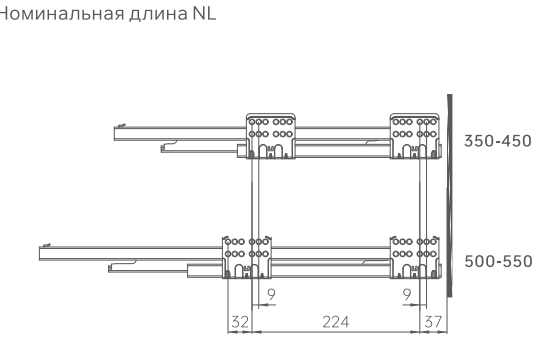

СЕРИЯ СТЕКЛЯННЫХ ЯЩИКОВ IN-BOX

СЕРИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ



 Внутренние разделители Чистая ширина корпуса LW-126		
Номинальная длина	Белый шелк	железно-серый
600mm	GH320600W	GH320600G
800mm	GH320800W	GH320800G
900mm	GH320900W	GH320900G
1000mm	GH321000W	GH321000G
1200mm	GH321200W	GH321200G

 Соединитель поперечных перегородок		
Молочный белый	железно-серый	
GH32001W	GH32001G	


 Вертикальная перегородка		
Молочный белый	железно-серый	
GH32002W	GH32002G	



СЕРИЯ роскошных ЯЩИКОВ IN-BOX С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ МОДУЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ
ВНУТРЕННИЙ ЯЩИК

GH3201 МОДУЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ВЫДВИЖНОЙ
ЯЩИК H=84MM



	Фасад внутреннего ящика Чистая ширина корпуса LW-90	
Номинальная длина	Белый шелк	железно-серый
600mm	GL320600W	GL320600G
1200mm	GL321200W	GL321200G
	Передний соединительный элемент внутреннего выдвижного ящика (левая/правая)	
Молочный белый	железно-серый	
GH320101W	GH320101G	

GH3203 МОДУЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК С
РЕЙЛИНГОМ H=151MM



	Квадратная ручка Чистая ширина корпуса LW-92	
Номинальная длина	Белый шелк	железно-серый
600mm	GF320600W	GF320600G
1200mm	GF321200W	GF321200G
	Передний соединительный элемент внутреннего выдвижного ящика (левая/правая)	
	Белый шелк	железно-серый
	GH320301W	GH320301G

	Фасад внутреннего ящика Чистая ширина корпуса LW-90	
Номинальная длина	Белый шелк	железно-серый
600mm	GL320600W	GL320600G
1200mm	GL321200W	GL321200G

GH3204 МОДУЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ВЫДВИЖНОЙ
ЯЩИК С РЕЙЛИНГОМ H=183MM



	Квадратная ручка Чистая ширина корпуса LW-92	
Номинальная длина	Белый шелк	железно-серый
600mm	GF320600W	GF320600G
1200mm	GF321200W	GF321200G
	Передний соединительный элемент внутреннего выдвижного ящика (левая/правая)	
Белый шелк	железно-серый	
GH320401W	GH320401G	

	Фасад внутреннего ящика Чистая ширина корпуса LW-90	
Номинальная длина	Белый шелк	железно-серый
600mm	GL320600W	GL320600G
1200mm	GL321200W	GL321200G

СЕРИЯ роскошных ЯЩИКОВ IN-BOX С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ МОДУЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ

GH3243 МОДУЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК
СО СТЕКЛОМ H=151mm



	Внутренний ящик с увеличенной стеклянной панелью H=88mm Толщина стекла: 8mm			Фасад внутреннего ящика Чистая ширина корпуса LW=90	
Подходящая ширина корпуса	Матовая отделка		Номинальная длина	Белый шелк	железно-серый
600mm	GB1510480F		600mm	GL320600W	GL320600G
800mm	GB1510680F		1200mm	GL321200W	GL321200G
900mm	GB1510780F				
	Передний соединительный элемент внутреннего выдвижного ящика (левая/правая)				
Молочный белый	железно-серый				
GH320301W	GH320301G				

GH3254 МОДУЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК
СО СТЕКЛОМ H=183mm



	Внутренний ящик с увеличенной стеклянной панелью H=88mm Толщина стекла: 8mm	
Подходящая ширина корпуса	Прозрачный	
600mm	GB1830480F	
800mm	GB1830680F	
900mm	GB1830780F	


	Фасад внутреннего ящика Чистая ширина корпуса LW-90	
Номинальная длина	Белый шелк	железно-серый
600mm	GL320600W	GL320600G
1200mm	GL321200W	GL321200G

	Передний соединительный элемент внутреннего выдвижного ящика (левая/правая)	
Молочный белый	железно-серый	
GH320401W	GH320301G	




СЕРИЯ ЯЩИКОВ IN-BOX
СТАЛЬНАЯ ЗАДНЯЯ СТЕНКА

GH3201 Н84ММ СТАЛЬНАЯ ЗАДНЯЯ СТЕНКА

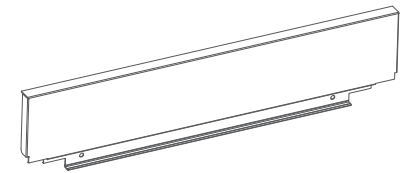


Ширина корпуса	Белый шелк	железно-серый
300	GH32010230W	GH32010230G
400	GH32010330W	GH32010330G
500	GH32010430W	GH32010430G
600	GH32010530W	GH32010530G
700	GH32010630W	GH32010630G
800	GH32010730W	GH32010730G
1000	GH32010930W	GH32010930G
1200	GH32011030W	GH32011030G

GH3203 Н167ММ СТАЛЬНАЯ ЗАДНЯЯ СТЕНКА


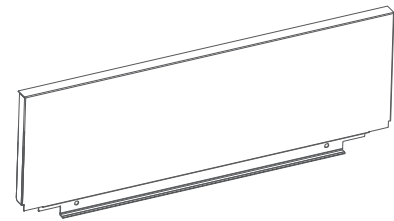


Ширина корпуса	Белый шелк	железно-серый
300	GH32030230W	GH32030230G
400	GH32030330W	GH32030330G
500	GH32030430W	GH32030430G
600	GH32030530W	GH32030530G
700	GH32030630W	GH32030630G
800	GH32030730W	GH32030730G
1000	GH32030930W	GH32030930G
1200	GH32031030W	GH32031030G

GH3204 Н199ММ СТАЛЬНАЯ ЗАДНЯЯ СТЕНКА

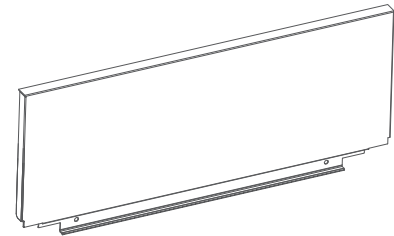

Ширина корпуса	Белый шелк	железно-серый
300	GH32040230W	GH32040230G
400	GH32040330W	GH32040330G
500	GH32040430W	GH32040430G
600	GH32040530W	GH32040530G
700	GH32040630W	GH32040630G
800	GH32040730W	GH32040730G
1000	GH32040930W	GH32040930G
1200	GH32041030W	GH32041030G

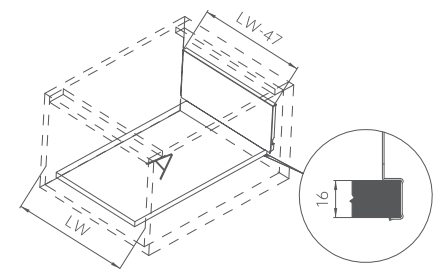


Информация для заказа:
LW: Ширина корпуса
Длина основания = Номинальная длина - 19 мм
Длина задней стенки= Ширина корпуса (LW) - 47 +/-0.5

ширина корпуса LW
Номинальная длина NL



СЕРИЯ ЯЩИКОВ IN-BOX ПРИМЕНЕНИЕ В ВЫСОКИХ ШКАФАХ

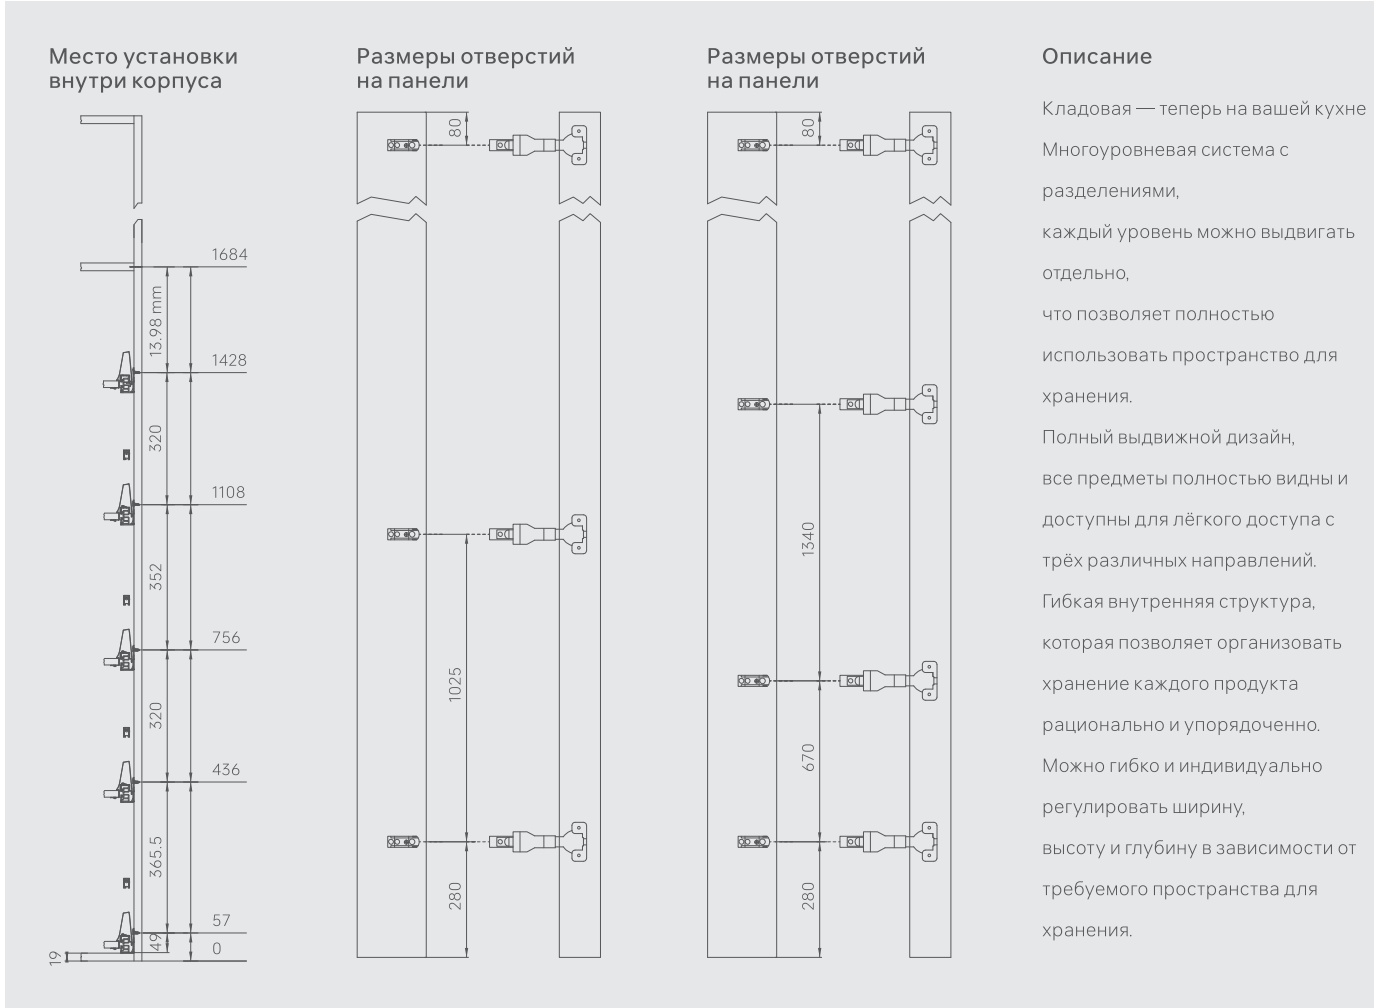

Информация о продукте

Рекомендуемое применение внутренних ящиков

GN3201 Модульный внутренний выдвижной ящик H=84mm


GN3203 Модульный внутренний выдвижной ящик с квадратной ручкой H=151mm

Рекомендуемое применение стеклянных внутренних ящиков

GN3243 Модульный внутренний выдвижной ящик из стекла H=151mm

Рекомендуемое применение петель


Петля Soft Close GT165 для специальных углов

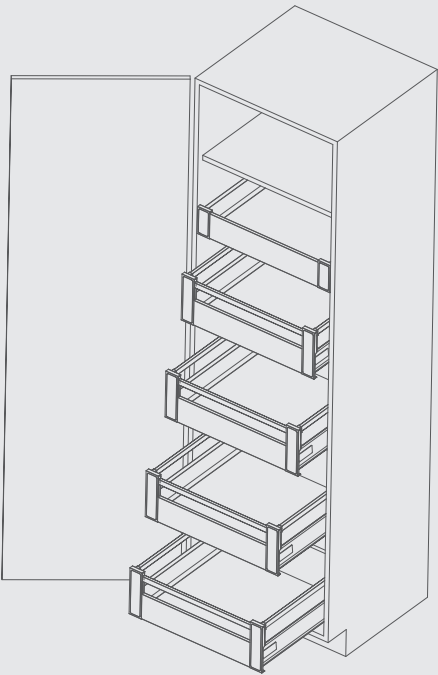




СЕРИЯ ЯЩИКОВ IN-BOX ПРИМЕНЕНИЕ В УЗКИХ ШКАФАХ

Требования к внутреннему пространству корпуса

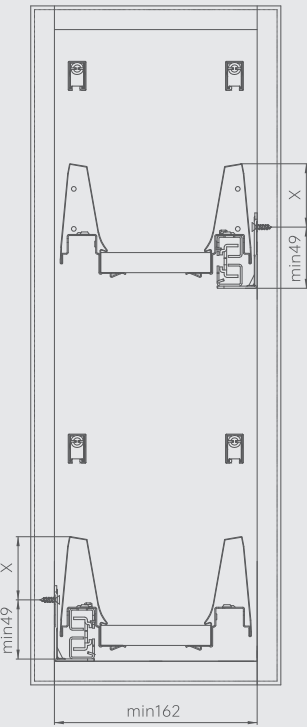

Высота установки	X(mm)
M	110
K	151
B	198
D	233

Размеры отверстий на панели

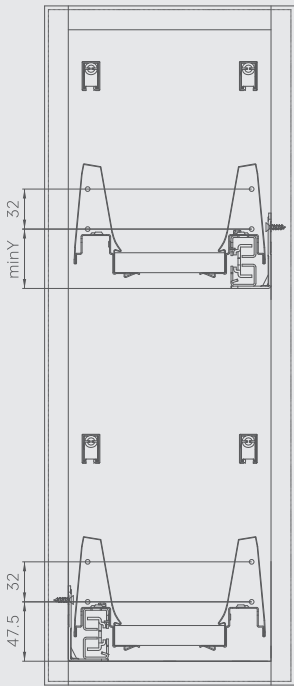

Высота установки	Высота боковины нижнего ящика	Y(mm)
M	M	47.5
K	K	47.5
B	B	47.5
D	D	47.5

Информация о продукте

Рекомендуемое применение ящиков

- GN3201 N-BOX H=84mm
- GN3202 N-BOX H=135mm
- GN3203 N-BOX H=167mm
- GN3204 N-BOX H=199mm

Рекомендуемое применение стеклянных ящиков

- GN3243 IN-BOX ящик со стеклом H=167mm
- GN3244 IN-BOX ящик со стеклом H=199mm


Описание

Не тратьте ни дюйма пространства зря
Даже самое узкое пространство можно эффективно использовать.
Гибко создавайте пространство для хранения бутылок, разделочных досок, противней и других предметов.
Полностью выдвижной ящик, обеспечивающий лёгкий доступ к предметам.
Диагональные направляющие, обеспечивающие высокую стабильность ящика.
Подходит для ширины корпуса более 200 мм.
Грузоподъёмность до 40 кг.


СЕРИЯ ЯЩИКОВ IN-BOX

СХЕМА УСТАНОВКИ


Размеры установки продукта H=84 мм

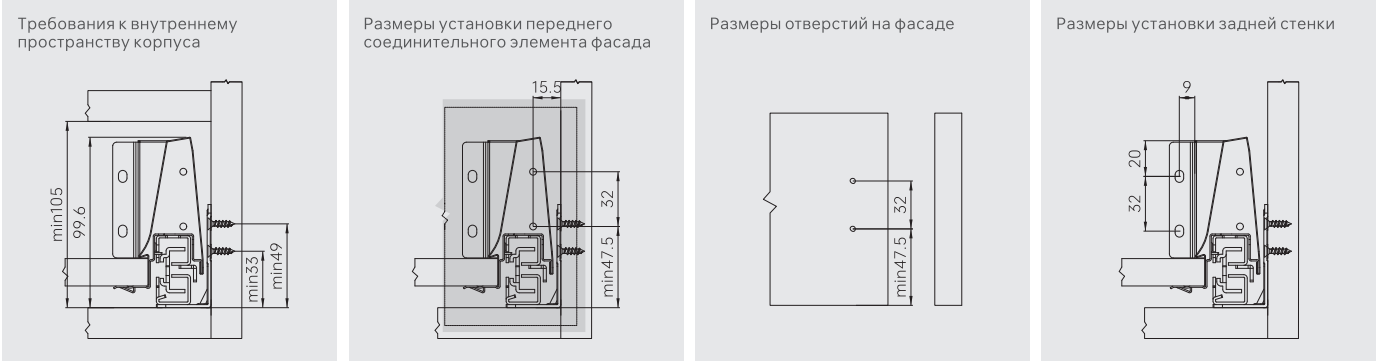


Размеры установки продукта H=135 мм

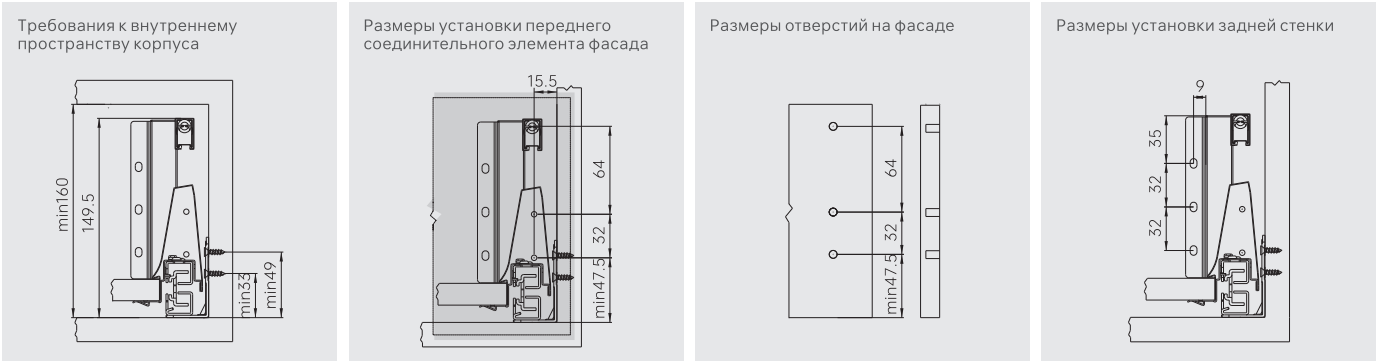


Размеры установки продукта H=167 мм

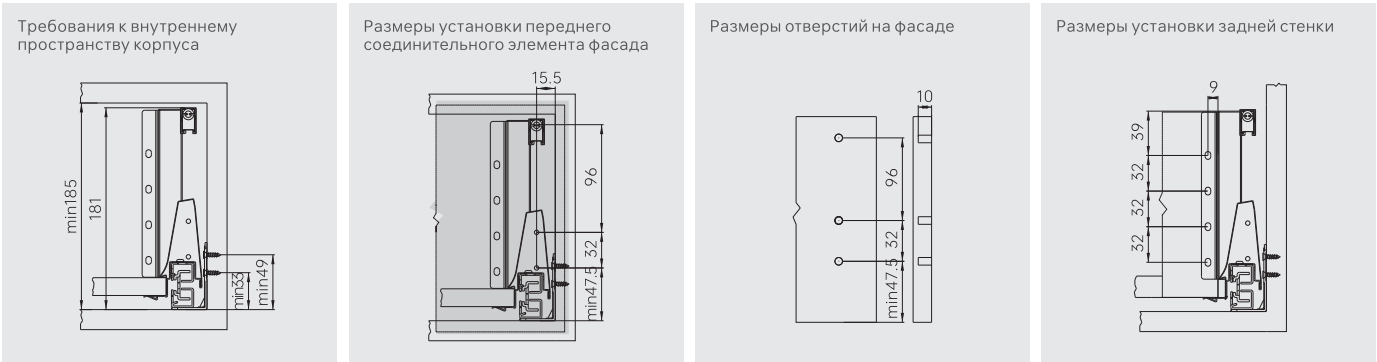


Размеры установки продукта H=199 мм

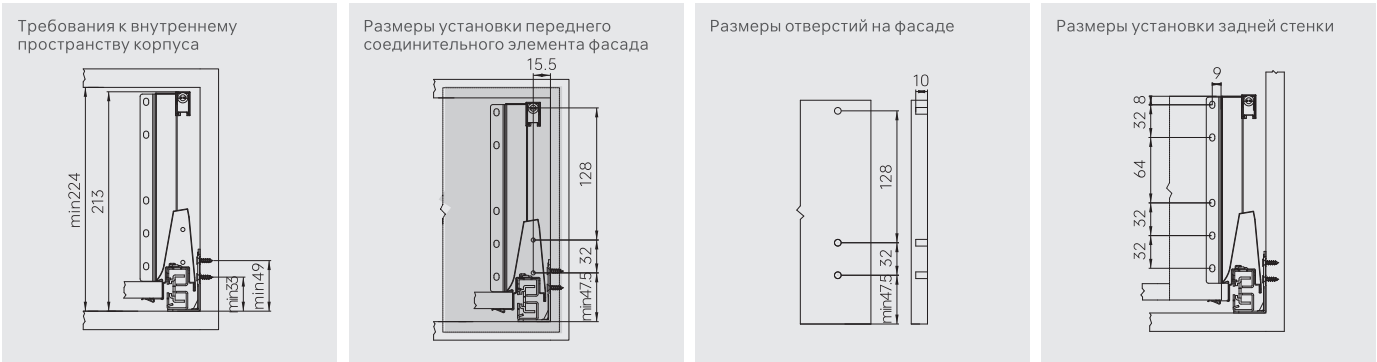


Размеры установки направляющих

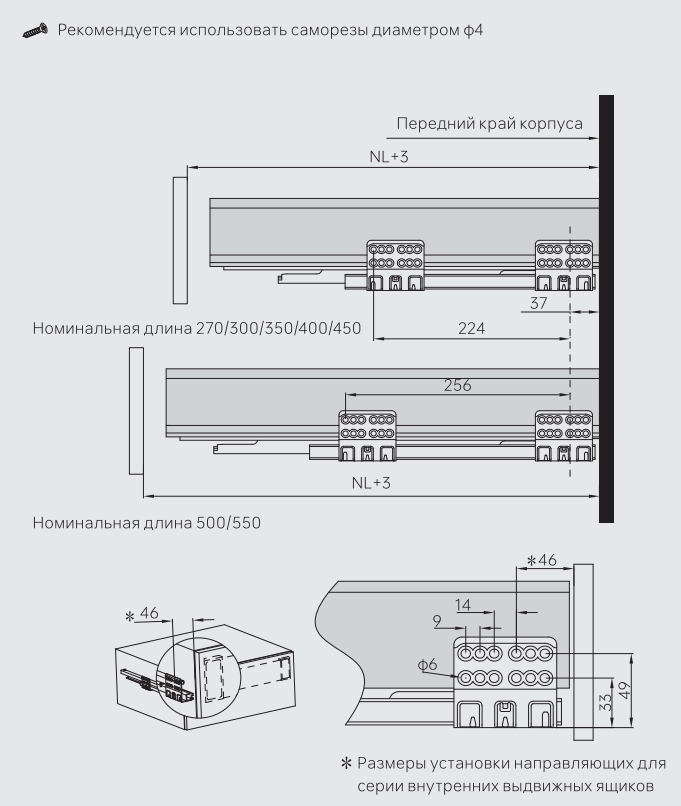


Требования к внутреннему пространству корпуса

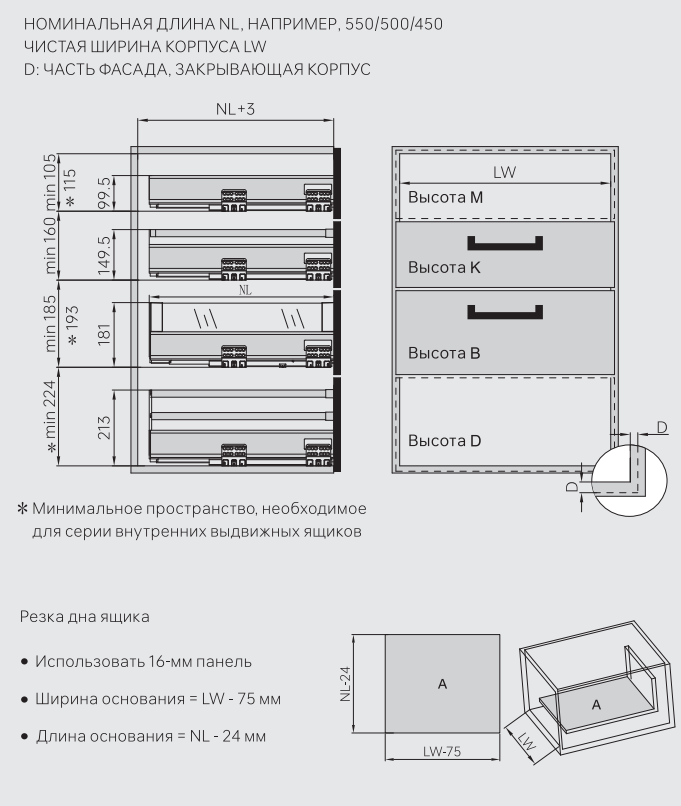



Установка ящика

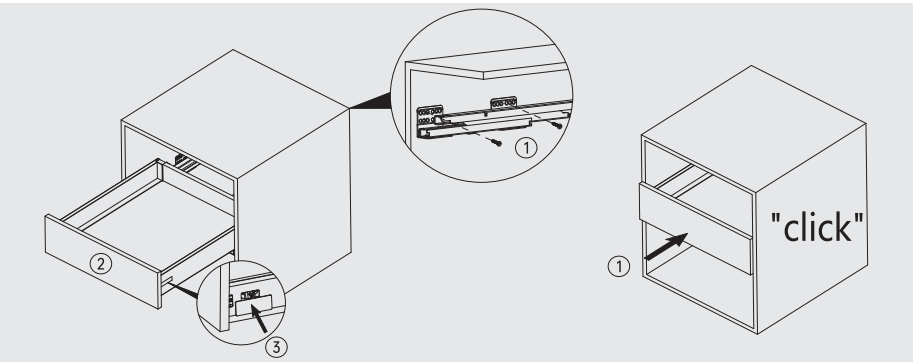

Установка фасада внутреннего выдвижного ящика

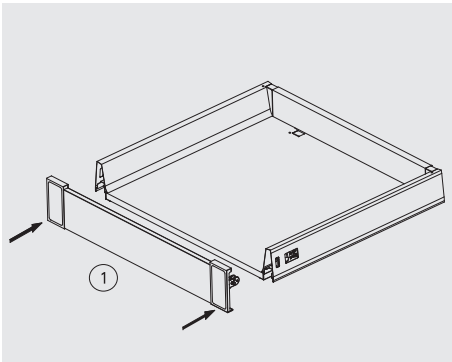


Демонтаж ящика

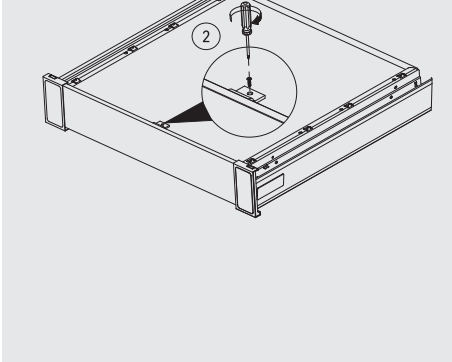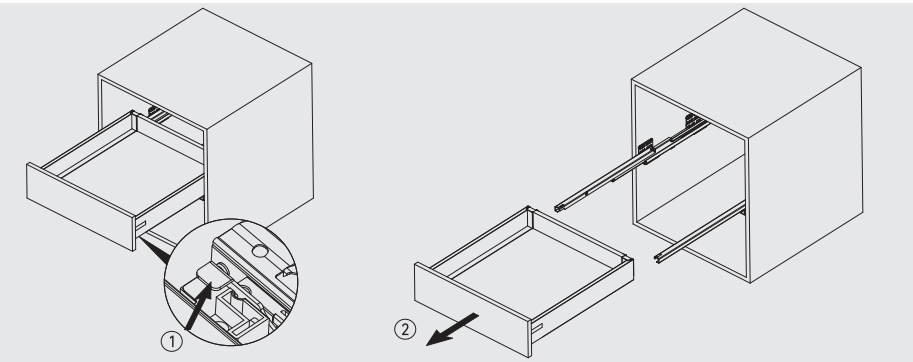


СЕРИЯ ЯЩИКОВ IN-BOX СХЕМА УСТАНОВКИ


Установка ящика

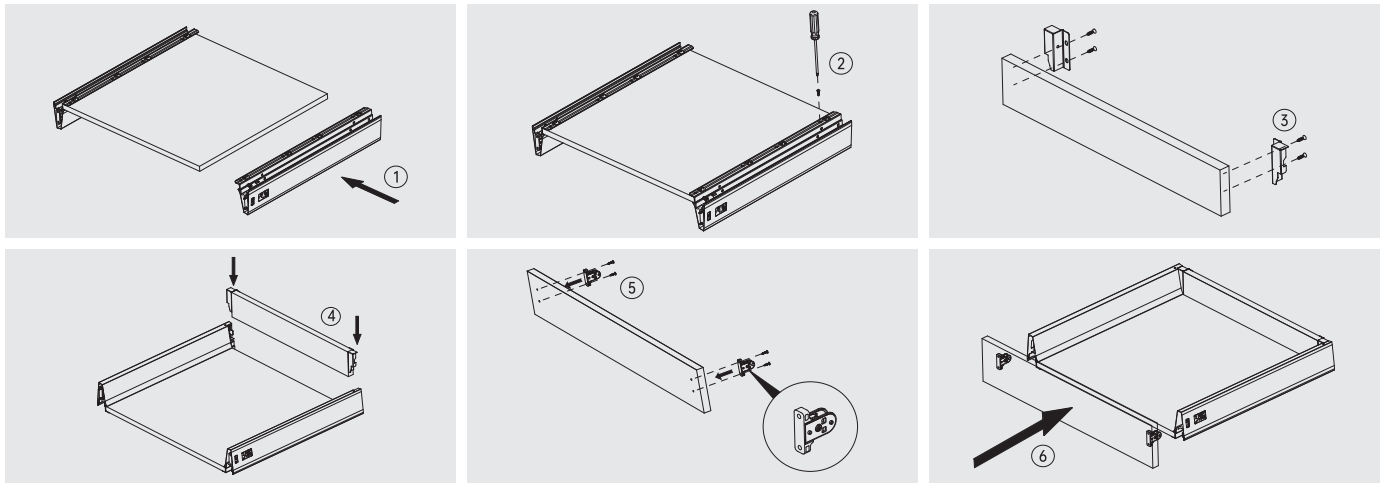


Регулировка

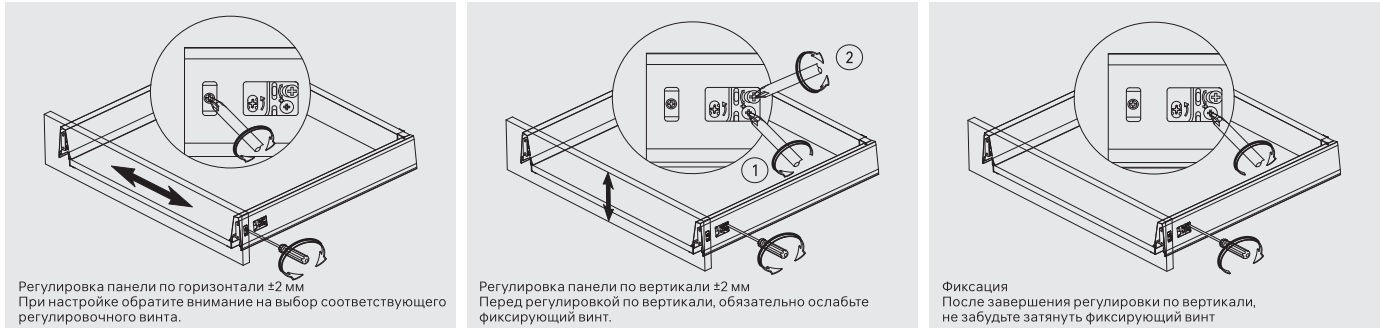


Монтаж высокого внутреннего ящика с рейлингом

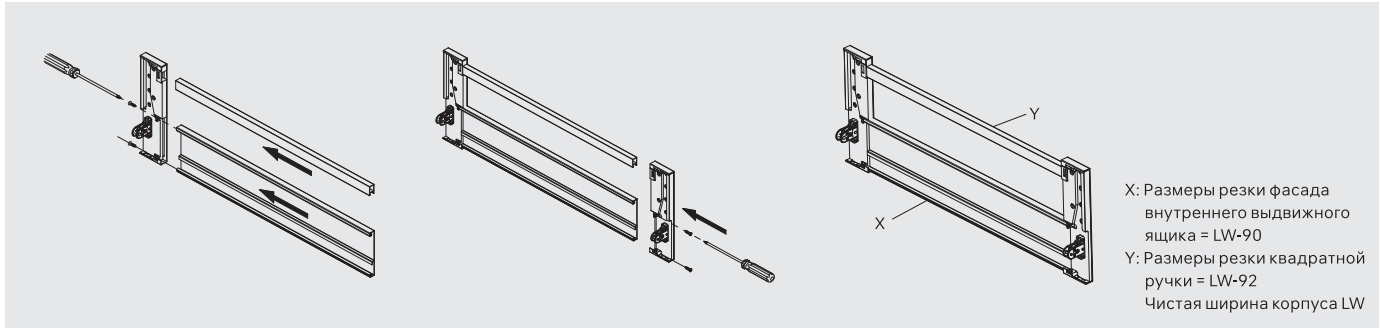


Монтаж высокого внутреннего ящика с рейлингом

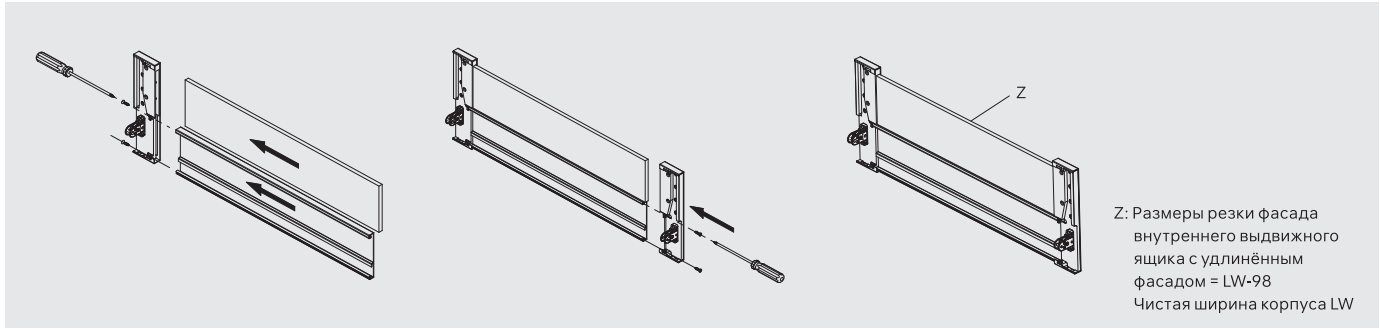


Установка рейлинга

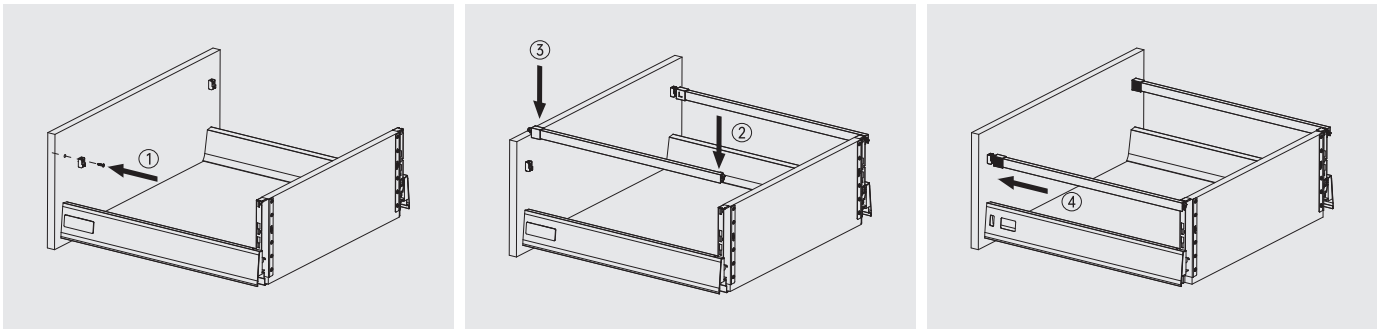


Установка стеклянной боковины

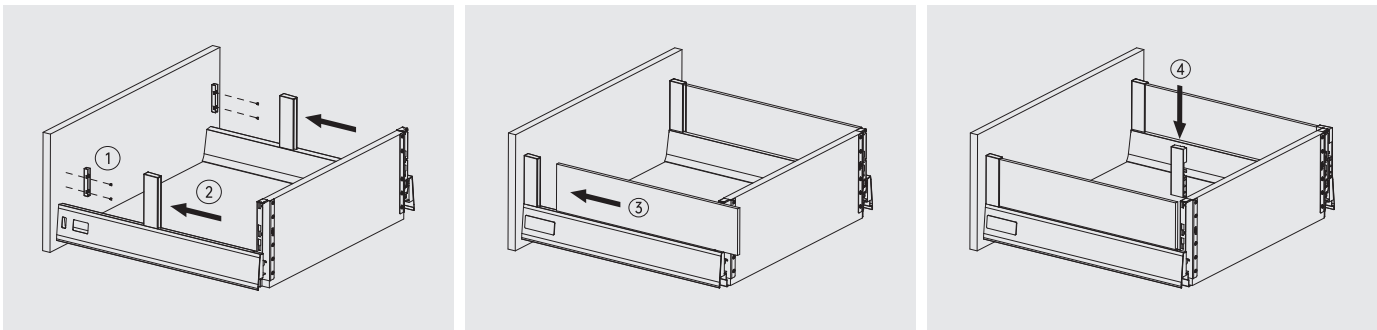

Установка рейлинга стеклянной боковиной

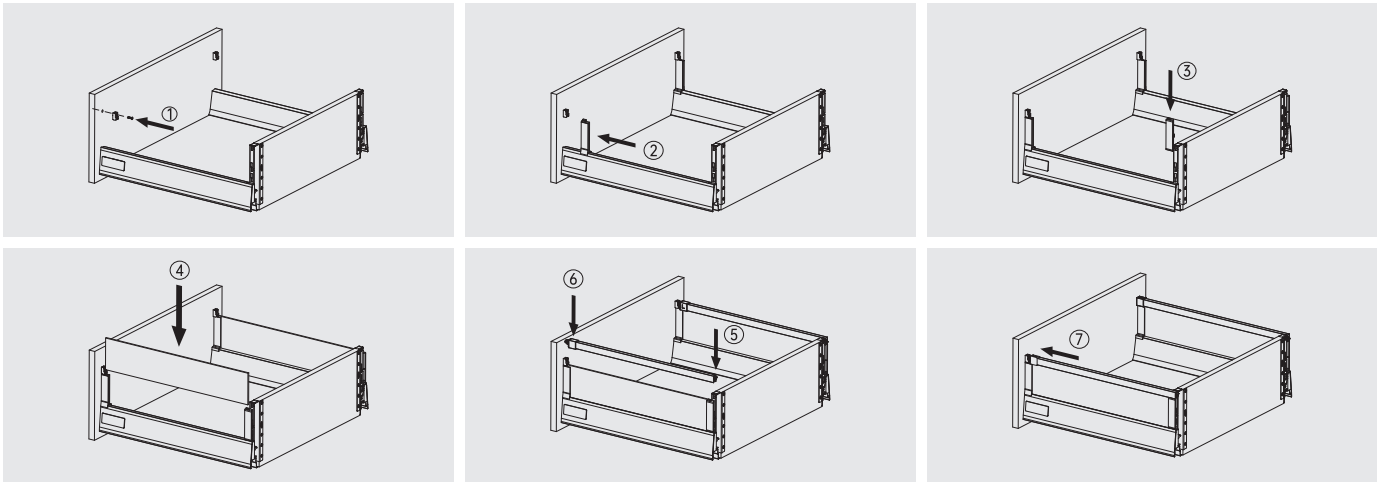

Демонтаж фасада

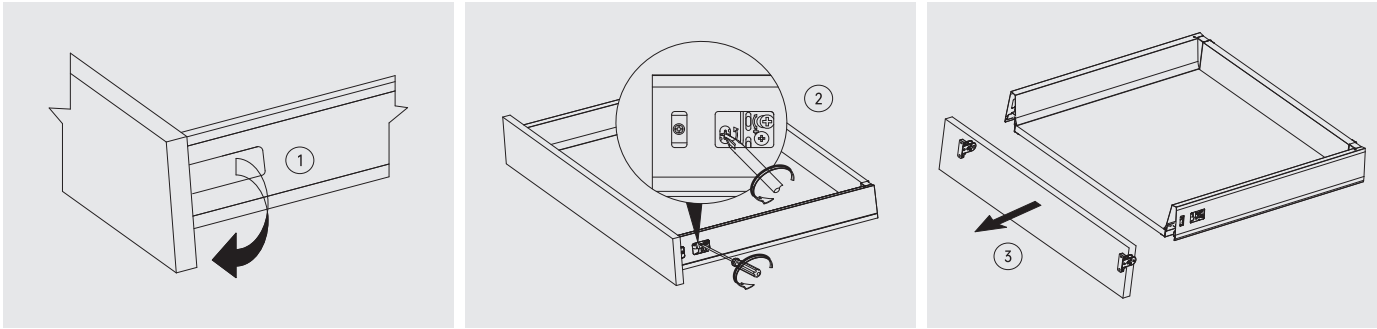

SMT-BOX



Одно касание
— выдвинул, задвинул
Сглаживает все острые
углы жизни

Ящик — это таинственный сад каждого,
где хранятся сокровенные мечты и секреты.

Возможно, это недочитанный роман, возможно,
план на будущее, или письмо в завтрашний день
— всё это тихо расцветает в этом укромном саду.



Скрытое полное выдвижение
Технология синхронизированной направляющей
подвесной направляющей
Нагрузка 40 кг, сверхдолговечность
3D регулировка на боковинах ящика
Встроенная технология SCT
обеспечивающая плавное и
мягкое закрывание направляющих.
Доступна опция с направляющей на 65 кг



Плавное
закрывание



Push to Open



Максимальная
нагрузка



Высота
боковины



3D
регулировка




СЕРИЯ АДАПТИВНЫХ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ SMT-BOX GR201

H=105mm

Номинальная длина	Амортизированный ящик	Комплект основных компонентов
270mm	GR201-270	1. Направляющая (левая/правая)
300mm	GR201-300	2. Боковина (левая/правая)
350mm	GR201-350	3. Задний соединительный элемент (левая/правая)
400mm	GR201-400	4. Передний соединительный элемент (левая/правая)
450mm	GR201-450	5. Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) (по выбору)
500mm	GR201-500	
550mm	GR201-550	
Примечание: Цвет: Мерцающий серебристый		



Направляющая (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной
стали без узора



Боковина (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь

Демпфирующая
направляющая (нагрузка 40 кг)

Демпфирующая
направляющая (нагрузка 65 кг)

322SL

323SL

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/
550mm


SL(нагрузка 65 кг): Номинальная длина 450/500/550mm

Код продукта

2011SL

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/
550mm

Цвет: Мерцающий серебристый

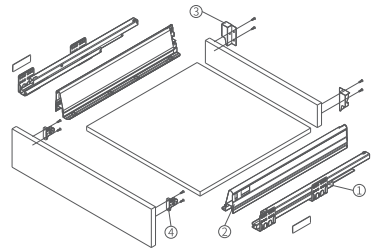



Задний соединительный элемент
(левая/правая) / Промышленная
упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь



Передний соединительный
элемент (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной
стали без узора


Код продукта

201070

Код продукта

201001

Необходимое пространство



Размеры распила МДФ толщиной 16 мм

Ширина корпуса KB
Чистая ширина корпуса LW
Номинальная длина NL

B

LW-84

70

Дно

NL-10mm

Стальная задняя панель NL-18mm

A


LW-75

NL

Задняя панель

Дно

Стальная задняя панель NL-18mm



Размеры установки направляющих корпуса

Номинальная длина NL

270-450

500-550

32

9

224

9

37

Скрытое полное выдвижение
Технология синхронизированной направляющей
подвесной направляющей
Нагрузка 40 кг, сверхдолговечность
3D регулировка на боковинах ящика
Встроенная технология SCT
обеспечивающая плавное и
мягкое закрывание направляющих.
Доступна опция с направляющей на 65 кг

SCT

Плавное закрывание

TQS

Push to Open

40kg

Максимальная нагрузка

145 B

Высота боковины

3D

3D регулировка

СЕРИЯ АДАПТИВНЫХ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ SMT-BOX GR202

H=185mm

Номинальная длина	Амортизированный ящик	Комплект основных компонентов
270mm	GR202-270	1. Направляющая (левая/правая)
300mm	GR202-300	2. Боковина (левая/правая)
350mm	GR202-350	3. Круглая ручка (левая/правая)
400mm	GR202-400	4. Задний соединительный элемент (левая/правая)
450mm	GR202-450	5. Передний соединительный элемент (левая/правая)
500mm	GR202-500	6. Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) (по выбору)
550mm	GR202-550	
Примечание: Цвет: Мерцающий серебристый		

1




Направляющая (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора

Демпфируемая направляющая

322SL

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/550mm

2



Боковина (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь

Код продукта

2011SL

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/550mm
Цвет: Мерцающий серебристый

3



Круглая ручка (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Профиль

Код продукта

2017SL

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/550mm
Цвет: Мерцающий серебристый

4



Задний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь

Код продукта

202145

5



Передний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора

Код продукта

201001

5



Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной стали без узора

Опционально

Код продукта

320001

Необходимое пространство

Размеры распила МДФ толщиной 16 мм

Ширина корпуса KB
Чистая ширина корпуса LW
Номинальная длина NL

B

145

Задняя панель


LW-84

A

NL

Дно
NL-10mm
Стальная задняя панель
NL-18mm

LW-75



Размеры установки направляющих корпуса

Номинальная длина NL

270-450

500-550

32

224

37

9

9

129

130

Скрытое полное выдвижение
Технология синхронизированной направляющей
подвесной направляющей
Нагрузка 40 кг, сверхдолговечность
3D регулировка на боковинах ящика
Встроенная технология SCT
обеспечивающая плавное и
мягкое закрывание направляющих.
Доступна опция с направляющей на 65 кг



Плавное
закрывание



Push to Open



Максимальная
нагрузка



Высота
боковины




3D
регулировка

СЕРИЯ АДАПТИВНЫХ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ SMT-BOX GR203

H=224mm

Номинальная длина	Амортизированный ящик	Комплект основных компонентов
270mm	GR203-270	1. Направляющая (левая/правая)
300mm	GR203-300	2. Боковина (левая/правая)
350mm	GR203-350	3. Круглая ручка (левая/правая)
400mm	GR203-400	4. Задний соединительный элемент (левая/правая)
450mm	GR203-450	5. Передний соединительный элемент (левая/правая)
500mm	GR203-500	6. Быстросборный передний соединительный элемент (левая/правая) (по выбору)
550mm	GR203-550	
Примечание: Цвет: Мерцающий серебристый		




Направляющая (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной
стали без узора

Демпфируемая направляющая

322SL

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/
550mm




Боковина (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь


Код продукта

2011SL

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/
550mm

Цвет: Мерцающий серебристый

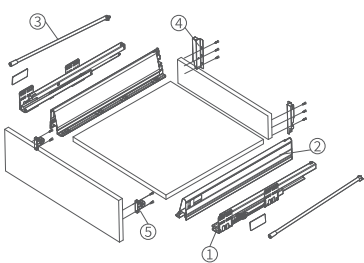




Круглая ручка (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Профиль

Код продукта

2017SL

Примечание: SL: Номинальная длина 270/300/350/400/450/500/
550mm

Цвет: Мерцающий серебристый





Задний соединительный элемент
(левая/правая) / Промышленная
упаковка
Материал: Холоднокатаная сталь

Код продукта

203182

Необходимое пространство





Передний соединительный
элемент (левая/правая) /
Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной
стали без узора

Код продукта

201001




Быстросборный передний
соединительный элемент (левая/
правая) / Промышленная упаковка
Материал: Лист оцинкованной
стали без узора


Код продукта

320001

Размеры распила МДФ толщиной 16 мм

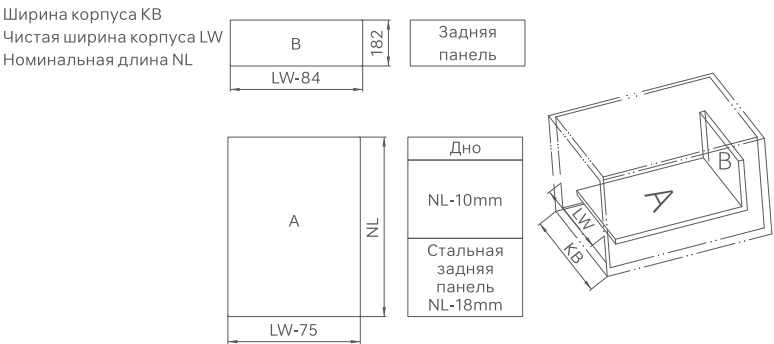


Размеры установки направляющих корпуса

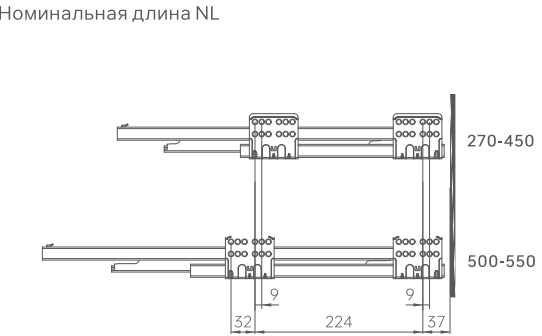


СЕРИЯ ЯЩИКОВ SMT-BOX
СЕРИЯ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ




Коробка для ножей и вилок из нержавеющей стали подходит для длительного использования, можно мыть в посудомоечной машине. Внутреннее устройство набора также можно гибко регулировать. Гибкое использование в корпусах с нестандартной шириной. Подходит для низких внутренних выдвижных ящиков. Эстетичный и минималистичный дизайн, обеспечивающий долговечность. Изготовлено из импортной нержавеющей стали марки 304.




Номинальная длина	Код продукта
400	GRB400B
450	GRB450B
500	GRB500B
550	GRB550B




Номинальная длина	Код продукта
400	GRB400C
450	GRB450C
500	GRB500C
550	GRB550C




Номинальная длина	Код продукта
400	GRB400F
450	GRB450F
500	GRB500F
550	GRB550F



Номинальная длина	Код продукта
400	GRB400G
450	GRB450G
500	GRB500G
550	GRB550G



Номинальная длина	Код продукта
400	GRB400H
450	GRB450H
500	GRB500H
550	GRB550H




Номинальная длина	Код продукта
400	GRB400I
450	GRB450I
500	GRB500I
550	GRB550I



Номинальная длина	Код продукта
400	GRB070H-400
450	GRB070H-450
500	GRB070H-500
550	GRB070H-550




Номинальная длина	Код продукта
88x88	GRB010S
88x176	GRB020S
88x264	GRB030S




Спецификация	Код продукта
122-150	GRB011Q

Подходит для соединения выдвижных ящиков шириной от 600 до 800 мм



Спецификация	Код продукта
242-270	GRB012Q

Подходит для соединения выдвижных ящиков шириной 900 мм



Спецификация	Код продукта
88x64	GRB050Q
176x64	GRB060Q



Спецификация	Код продукта
88x64	GRB080Q
176x64	GRB090Q



Ширина шкафа: 270/300mm

Номинальная длина	Код продукта
400	1xGRB400B
450	1xGRB450B
500	1xGRB500B
550	1xGRB550B



Ширина шкафа: 300/350mm

Номинальная длина	Код продукта
400	2xGRB400B
450	2xGRB450B
500	2xGRB500B
550	2xGRB550B



Ширина шкафа: 400/450/500mm

Номинальная длина	Код продукта
400	1xGRB400C
450	1xGRB450C
500	1xGRB500C
550	1xGRB550C




Ширина шкафа: 600mm

Номинальная длина	Код продукта
400	1xGRB400C+1xGRB400B
450	1xGRB450C+1xGRB450B
500	1xGRB500C+1xGRB500B
550	1xGRB550C+1xGRB550B



Ширина шкафа: 700mm

Номинальная длина	Код продукта
400	1xGRB400C+1xGRB400G
450	1xGRB450C+1xGRB450G
500	1xGRB500C+1xGRB500G
550	1xGRB550C+1xGRB550G

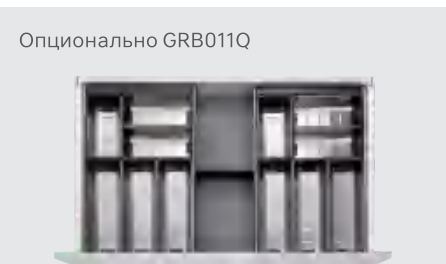

Ширина шкафа: 800mm

Номинальная длина	Код продукта
400	2xGRB400C
450	2xGRB450C
500	2xGRB500C
550	2xGRB550C



Ширина шкафа: 900/1000mm

Номинальная длина	Код продукта
400	1xGRB400I+1xGRB400C
450	1xGRB450I+1xGRB450C
500	1xGRB500I+1xGRB500C
550	1xGRB550I+1xGRB550C




Ширина шкафа: 1200mm

Номинальная длина	Код продукта
400	2xGRB400C+1xGRB400F
450	2xGRB450C+1xGRB450F
500	2xGRB500C+1xGRB500F
550	2xGRB550C+1xGRB550F


СЕРИЯ ЯЩИКОВ SMT-BOX

СХЕМА УСТАНОВКИ


Размеры установки продукта Н=70 мм

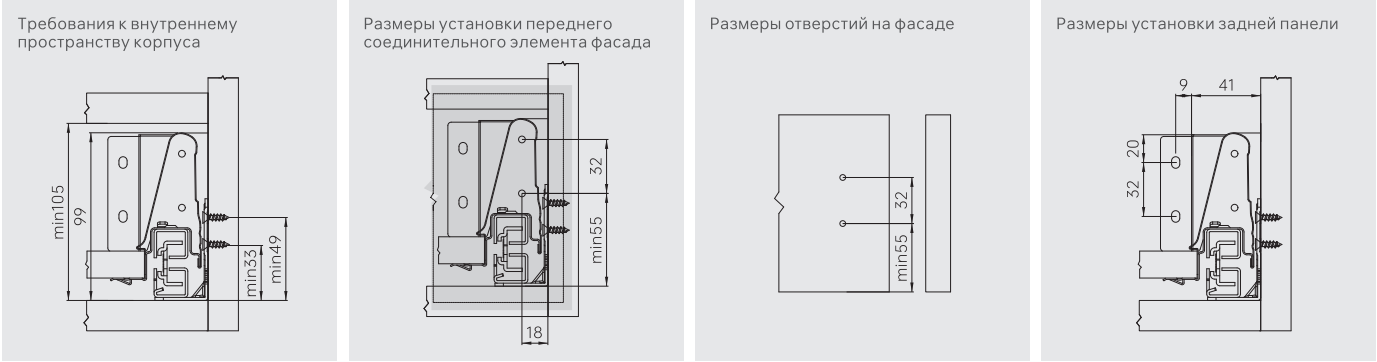


Размеры установки продукта Н=145 мм

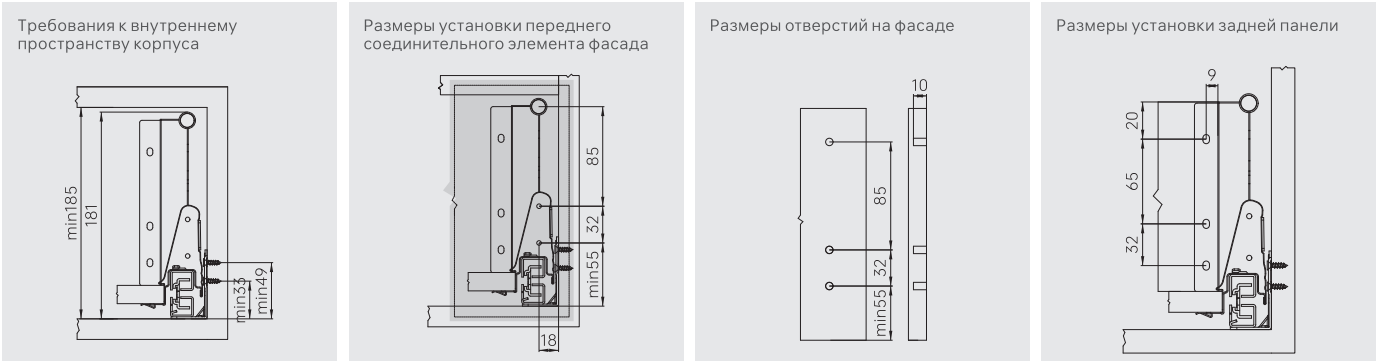


Размеры установки продукта Н=182 мм

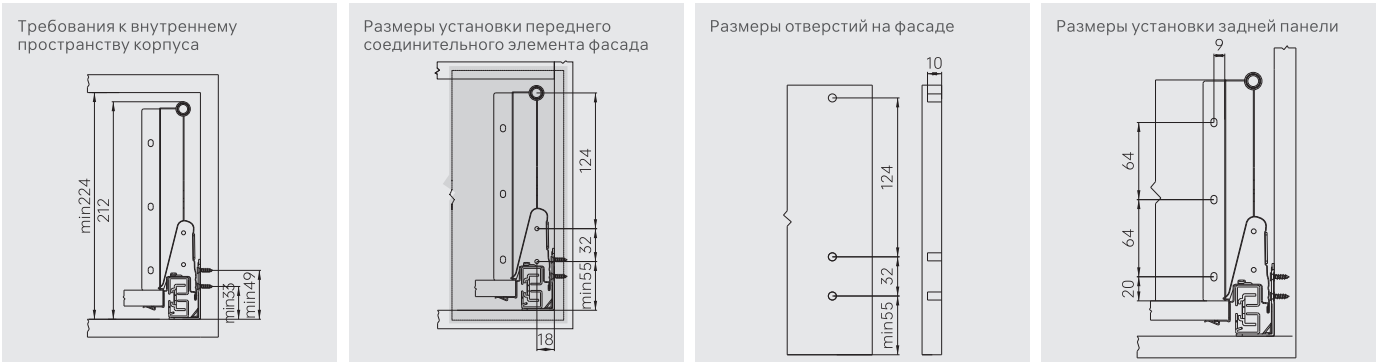


Резка комплектующих

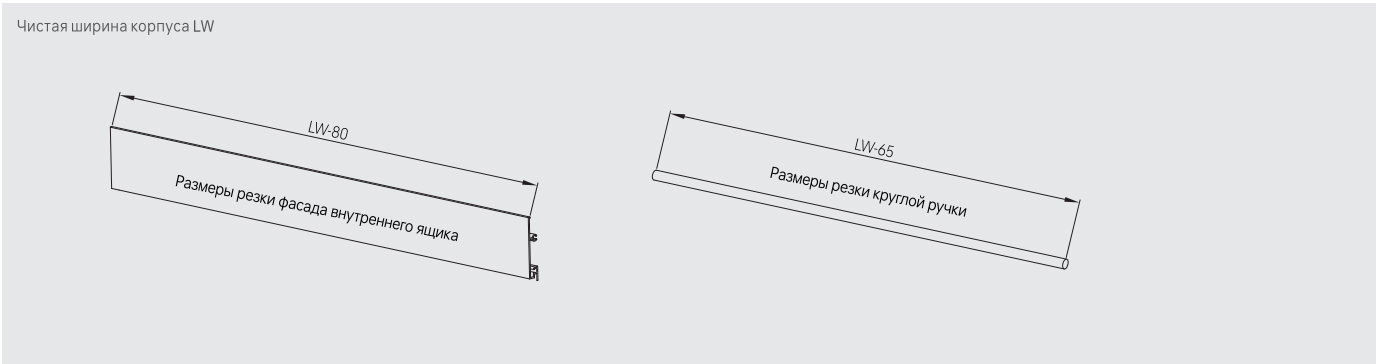


Размеры установки направляющих

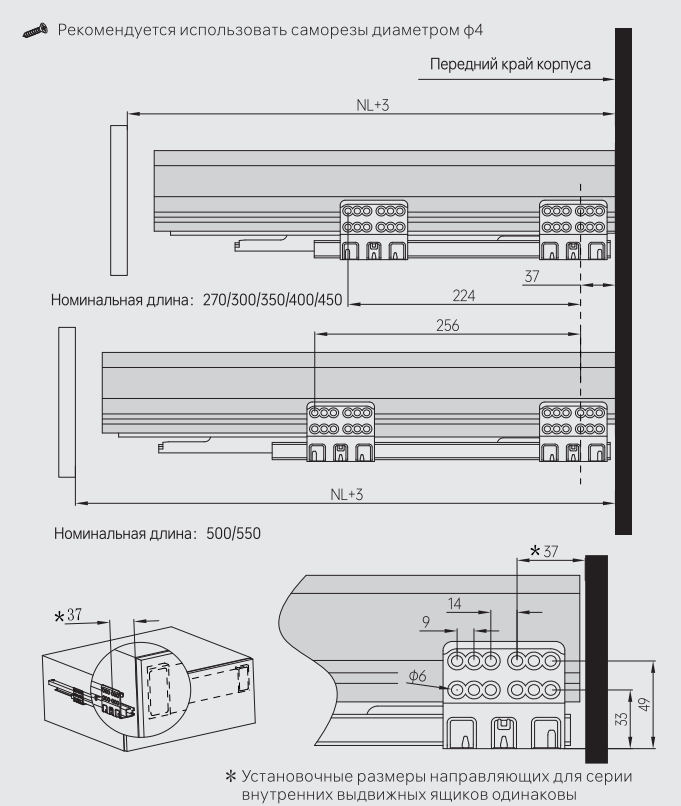


Требования к внутреннему пространству корпуса

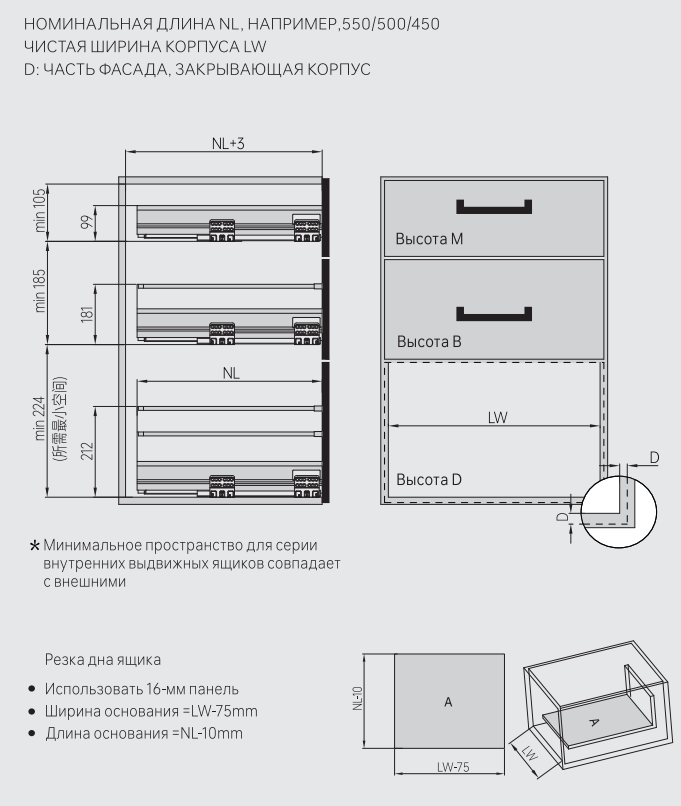

Установка ящика

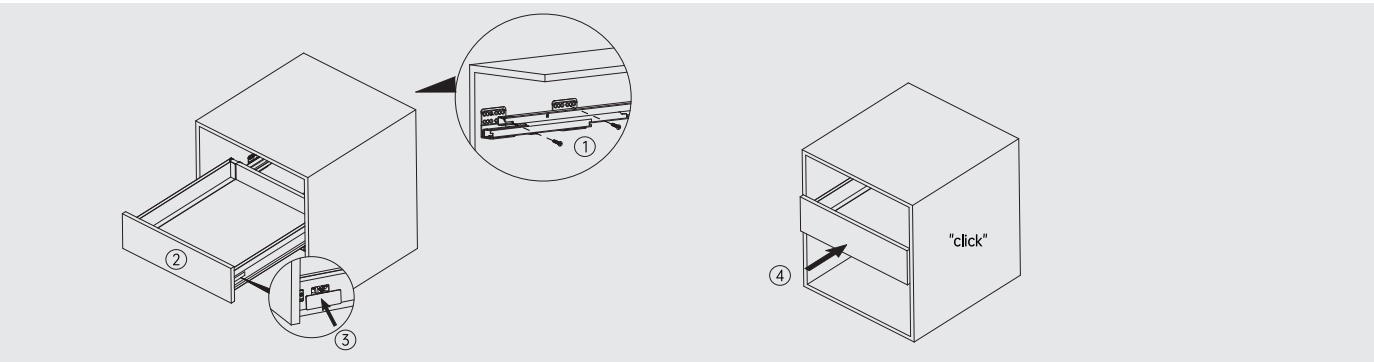


Демонтаж ящика

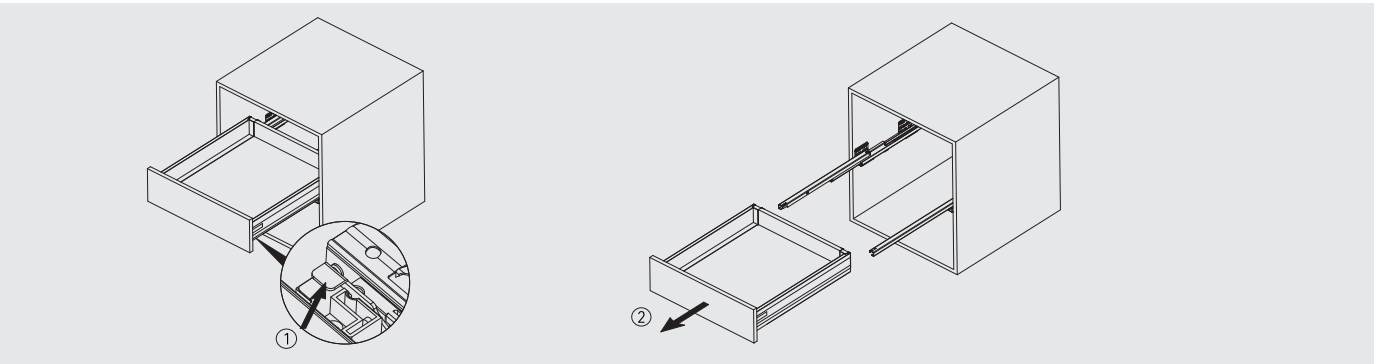

СЕРИЯ ЯЩИКОВ SMT-BOX

СХЕМА УСТАНОВКИ


Установка ящика

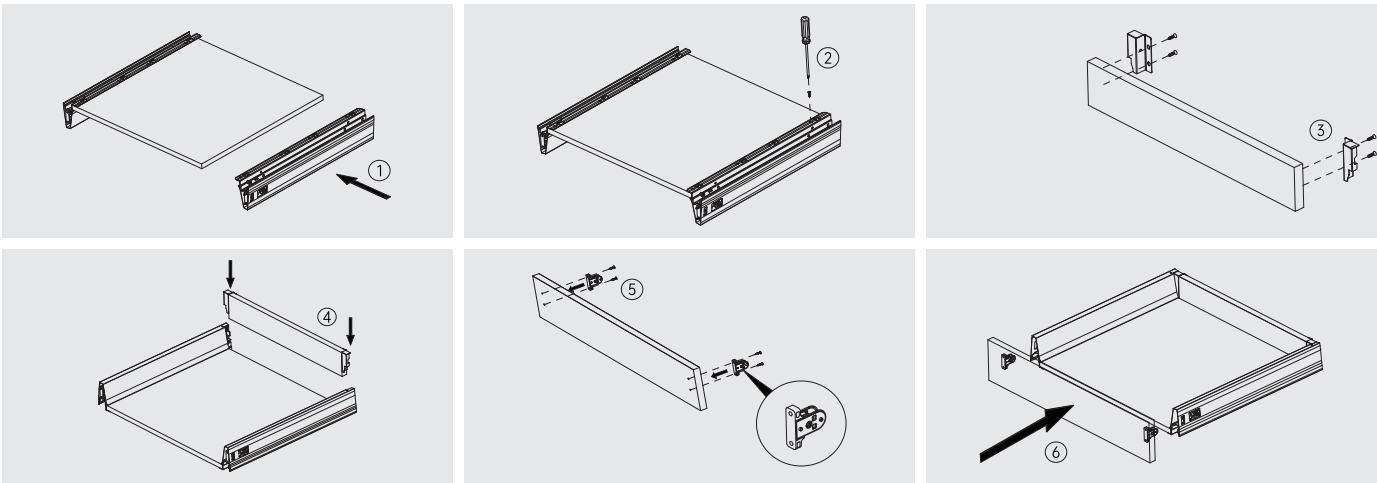


Регулировка




Установка Рейлинга

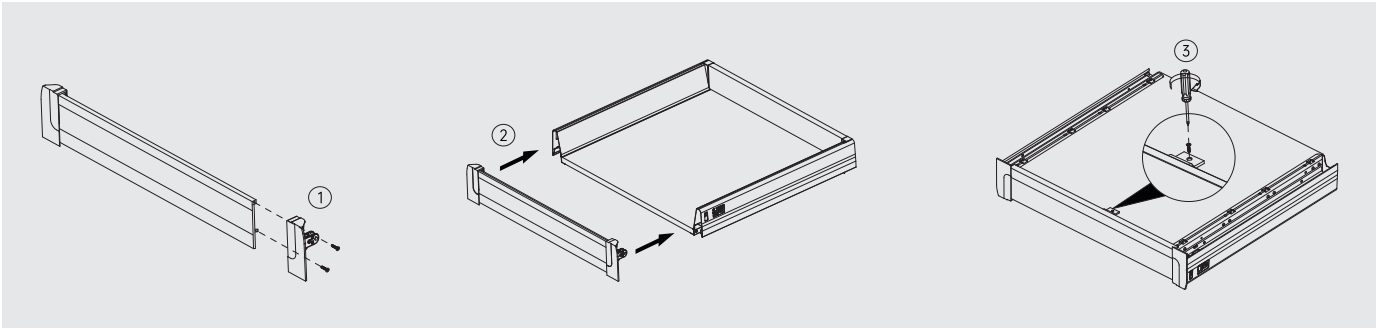

Установка круглой удлиненной планки

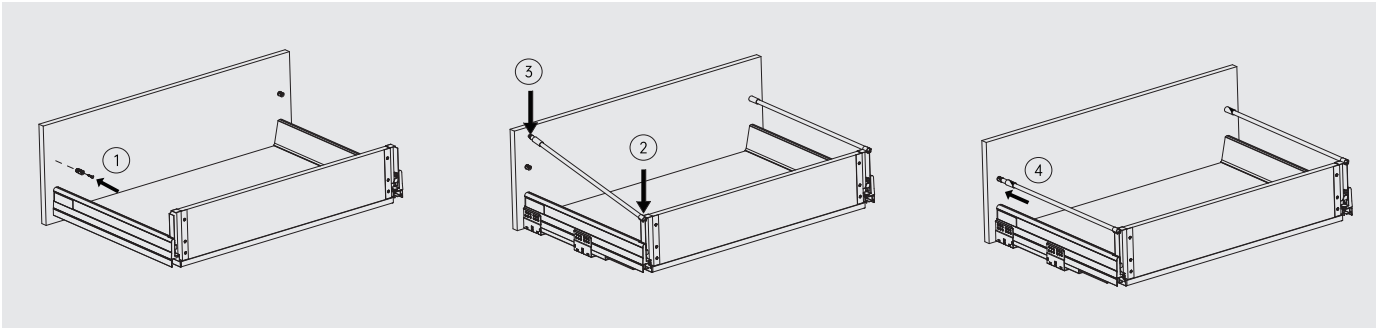

Демонтаж фасада

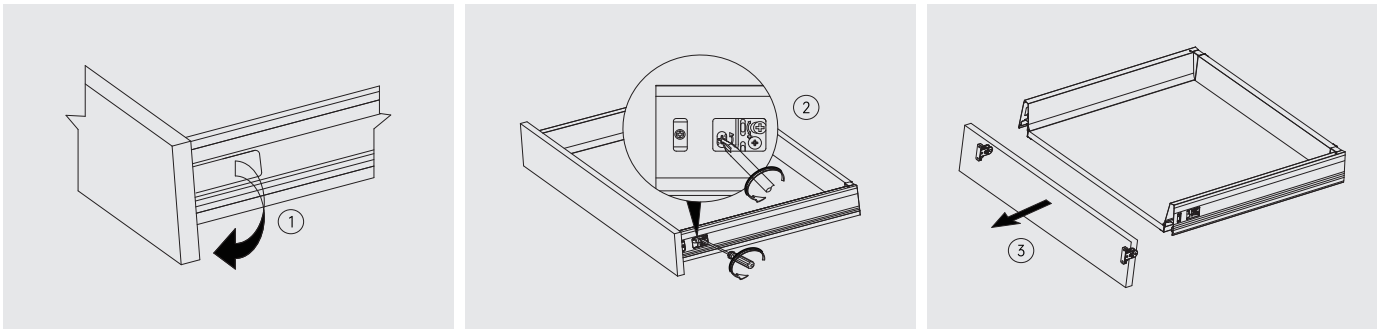





Серия скрытых направляющих



Скрытое искусство Тихое наслаждение

Лёгким касанием ящик тихо открывается, как утренний свет, нежно и спокойно.

Направляющая скрыта от глаз, оставляя только плавные линии ящика. Минималистично, но стильно, каждое движение — это стремление к красоте.

Каждое движение ящика выполняется без звука, словно погружение в океан искусства, наслаждение особой тишиной и красотой.




• Направляющие ящика обеспечивают отличную синхронную работу, все компоненты идеально согласованы, уменьшая трение и обеспечивая плавное скольжение. Открытие и закрытие ящика практически беззвучно и легко.



• 24 точных стальных шарика, каждый из которых идеально гладкий, обеспечивают плавное и беспроблемное открывание.



• С замком, с функцией регулировки

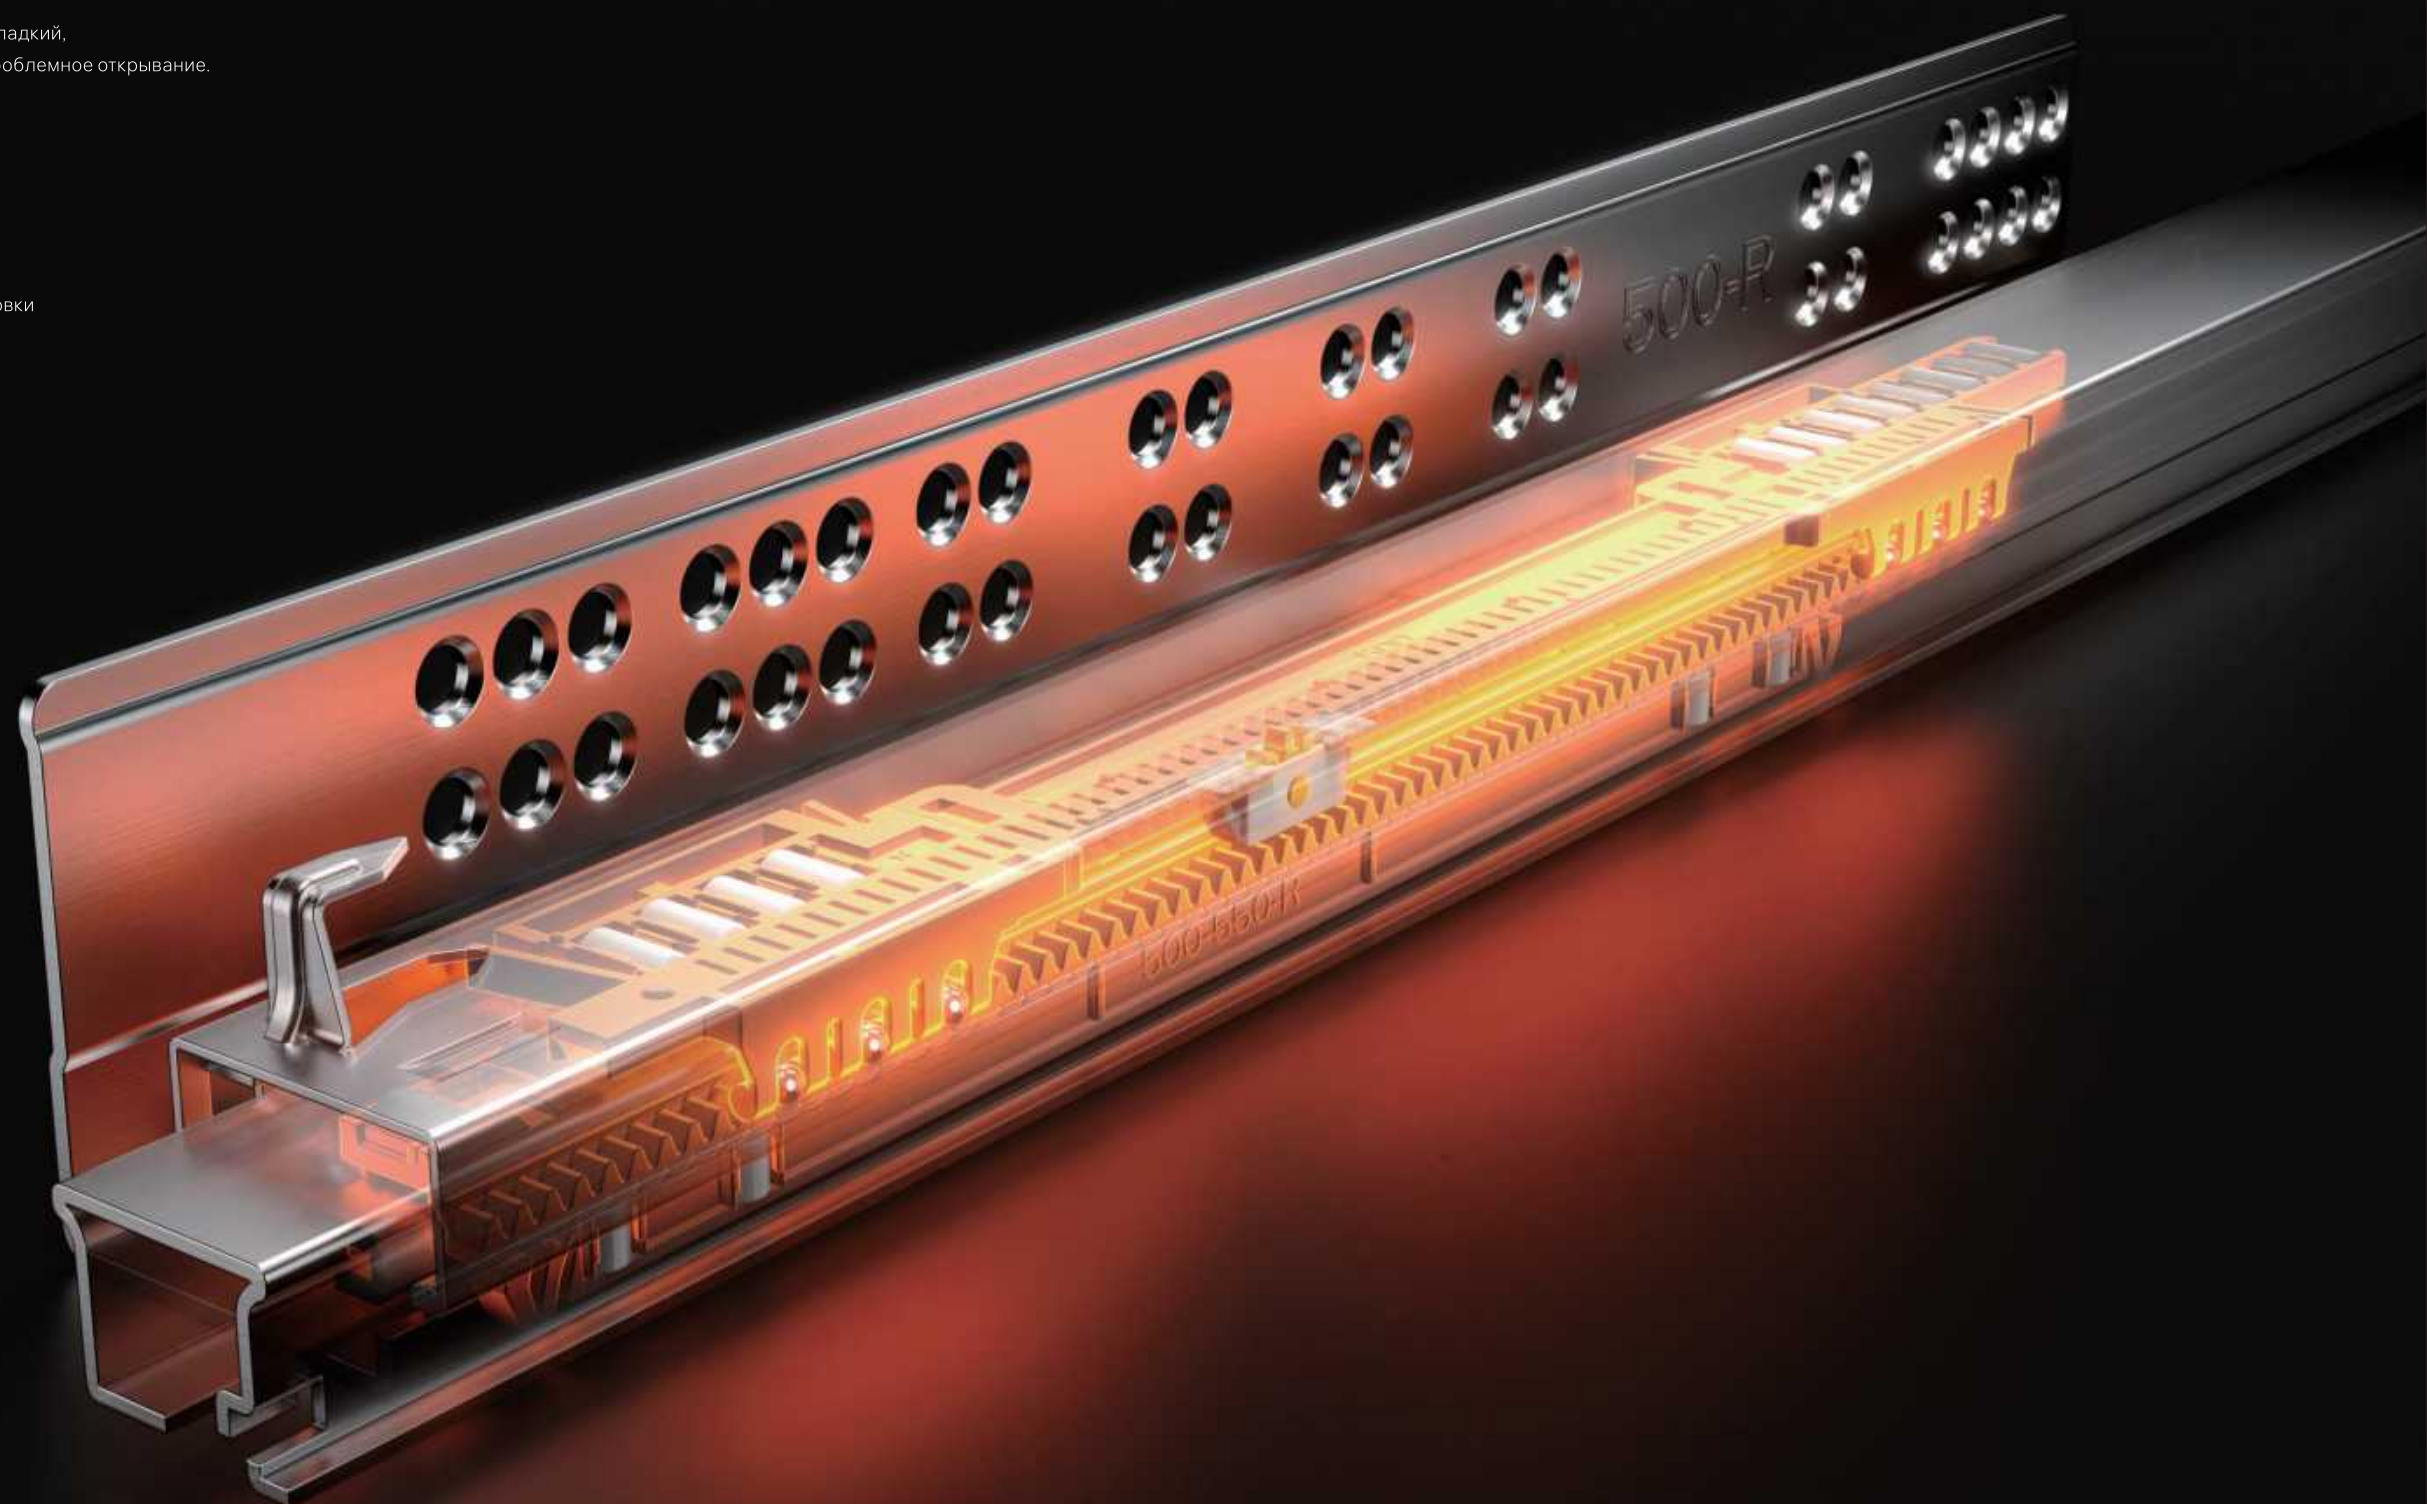


Синхронизированные скрытые направляющие серии M
ПОЛНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ, С ЗАМКОМ 16 ММ



Номер продукта	Номинальная длина	Длина ящика	Минимальная глубина корпуса	Длина выдвижения
M5001-250	250mm	240mm	253mm	200mm
M5001-300	300mm	290mm	303mm	250mm
M5001-350	350mm	340mm	353mm	300mm
M5001-400	400mm	390mm	403mm	347mm
M5001-450	450mm	440mm	453mm	395mm
M5001-500	500mm	490mm	503mm	445mm
M5001-550	550mm	540mm	553mm	495mm

Требования к внутреннему пространству корпуса

SKL Длина ящика
SKW Чистая ширина дна ящика
Чистая ширина корпуса LW
NL Чистая ширина направляющей

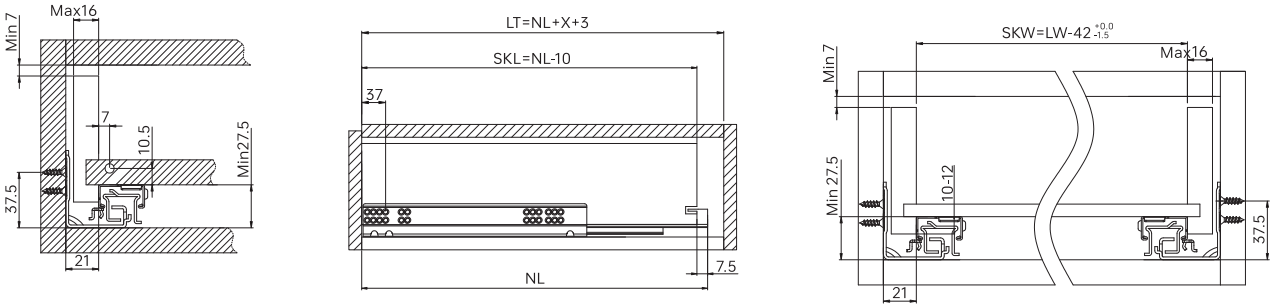

Размеры установки направляющих корпуса

Номинальная длина NL


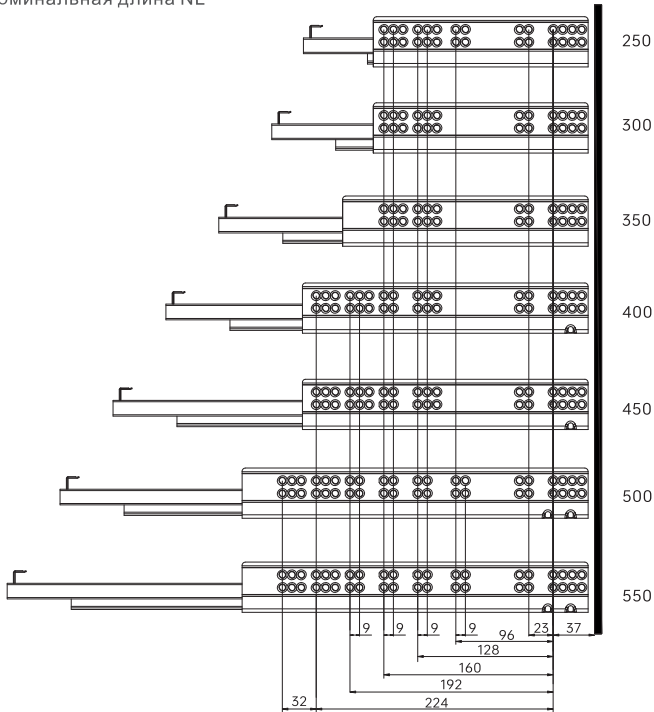


Схема Сверлений




Синхронизированные скрытые направляющие серии M
ПОЛНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ, С ЗАМКОМ 19 ММ

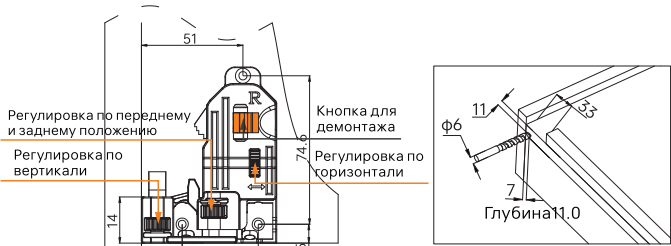

Номер продукта	Номинальная длина	Длина ящика	Минимальная глубина корпуса	Длина выдвижения
M5003-250	250mm	240mm	253mm	200mm
M5003-300	300mm	290mm	303mm	250mm
M5003-350	350mm	340mm	353mm	300mm
M5003-400	400mm	390mm	403mm	347mm
M5003-450	450mm	440mm	453mm	395mm
M5003-500	500mm	490mm	503mm	445mm
M5003-550	550mm	540mm	553mm	495mm

Требования к внутреннему пространству корпуса

SKL Длина ящика
SKW Чистая ширина дна ящика
Чистая ширина корпуса LW
NL Чистая ширина направляющей

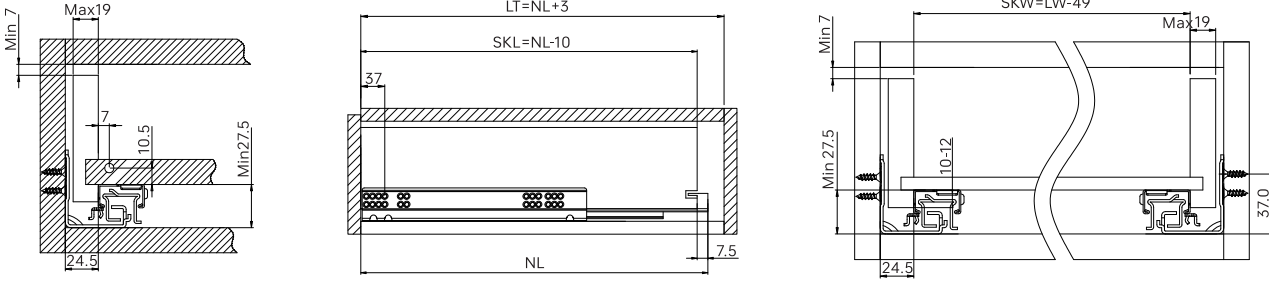

Размеры установки направляющих корпуса

Номинальная длина NL



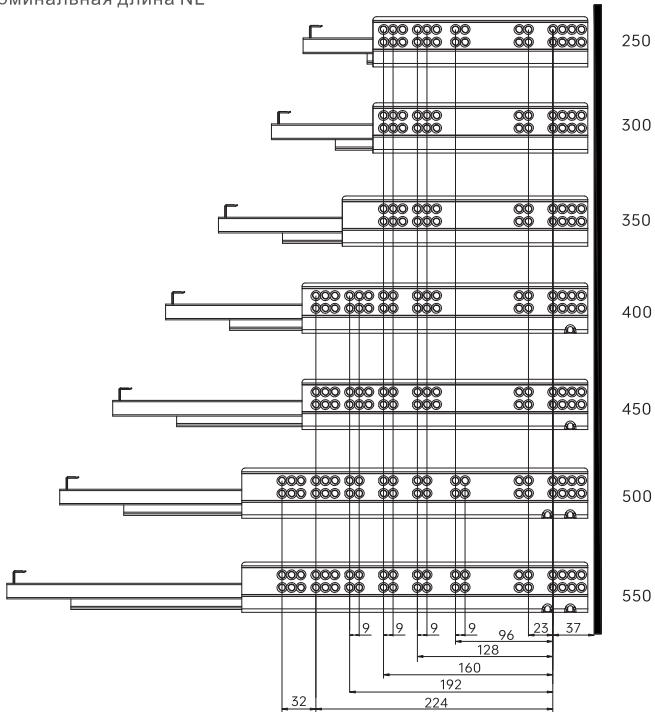


Схема Сверлений

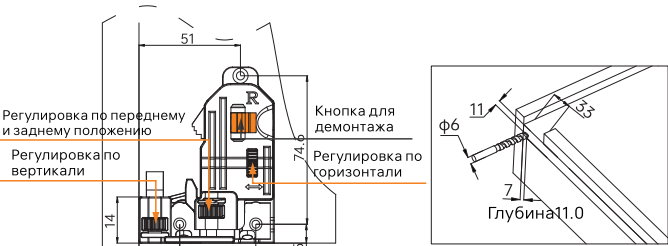

Синхронизированные скрытые направляющие серии M


ПОЛНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ, С ФИКСАЦИЕЙ ШТИФТОМ 16 ММ

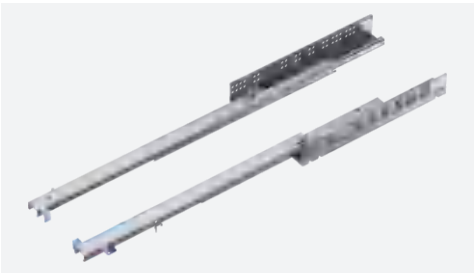

Номер продукта	Номинальная длина	Отверстие для фиксирующего штифта X1	Отверстие для штифта от выпадания X2	Длина ящика X3
M5002-250	250mm	180mm	225mm	240mm
M5002-300	300mm	230mm	275mm	290mm
M5002-350	350mm	280mm	325mm	340mm
M5002-400	400mm	330mm	375mm	390mm
M5002-450	450mm	380mm	425mm	440mm
M5002-500	500mm	430mm	475mm	490mm
M5002-550	550mm	480mm	525mm	540mm

Требования к внутреннему пространству корпуса

SKL Длина ящика
SKW Чистая ширина дна ящика
Чистая ширина корпуса LW
NL Чистая ширина направляющей

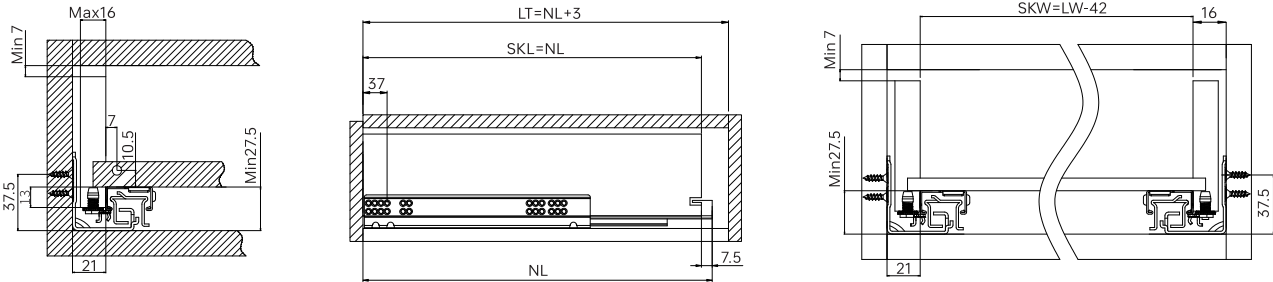

Размеры установки направляющих корпуса

Номинальная длина NL


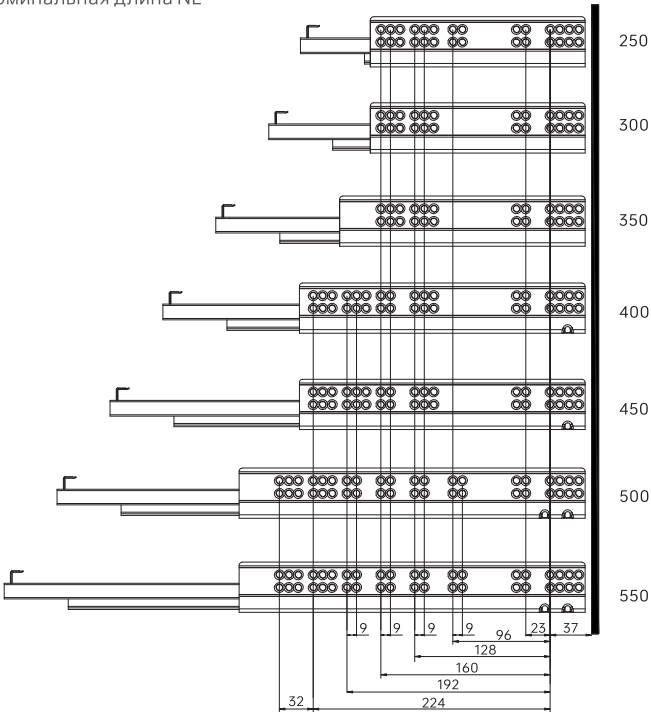


Схема Сверлений



ПЛАВНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ

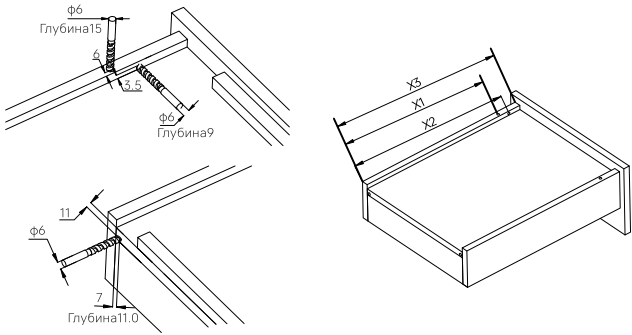

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА



НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ



ТЕХНОЛОГИЯ ШТИФТОВ

Синхронизированные скрытые направляющие серии M


ПОЛНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ, С ФИКСАЦИЕЙ ШТИФТОМ 19 ММ



Номер продукта	Номинальная длина	Отверстие для фиксирующего штифта X1	Отверстие для штифта от выпадания X2	Длина ящика X3
M5004-270	250mm	180mm	225mm	240mm
M5004-300	300mm	230mm	275mm	290mm
M5004-350	350mm	280mm	325mm	340mm
M5004-400	400mm	330mm	375mm	390mm
M5004-450	450mm	380mm	425mm	440mm
M5004-500	500mm	430mm	475mm	490mm
M5004-550	550mm	480mm	525mm	540mm

Требования к внутреннему пространству корпуса

SKL Длина ящика
SKW Чистая ширина дна ящика
Чистая ширина корпуса LW
NL Чистая ширина направляющей

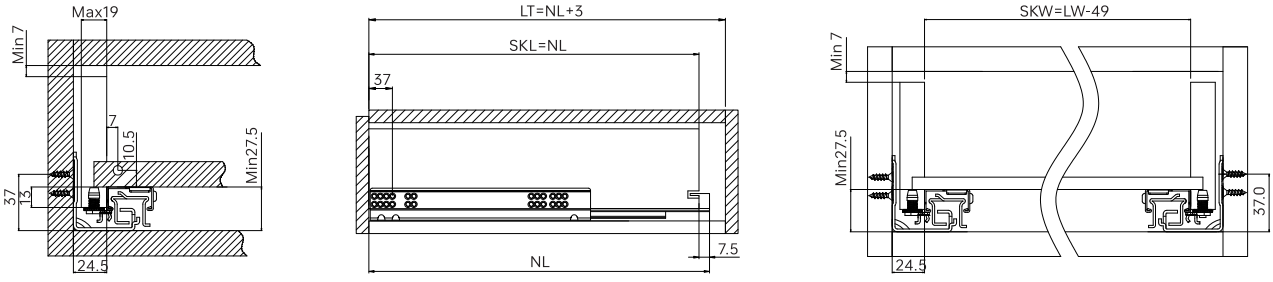

Размеры установки направляющих корпуса

Номинальная длина NL


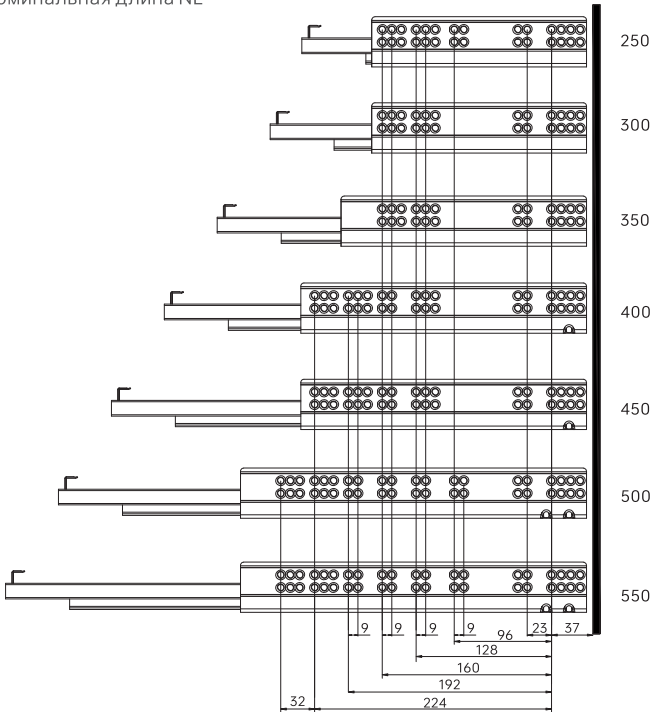


Схема Сверлений



ПЛАВНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ

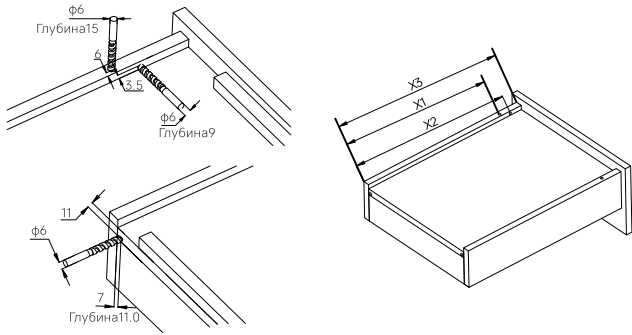

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА




НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ



ТЕХНОЛОГИЯ ШТИФТОВ

Синхронизированные скрытые направляющие серии M


ЧАСТИЧНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ, С ЗАМКОМ 16 ММ

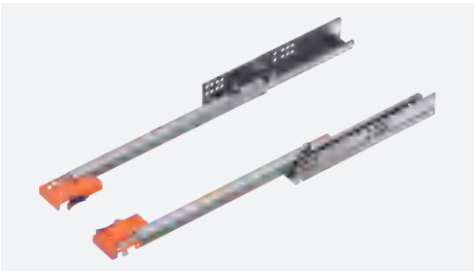

Номер продукта	Номинальная длина
M5601-250	250mm
M5601-300	300mm
M5601-350	350mm
M5601-400	400mm
M5601-450	450mm
M5601-500	500mm
M5601-550	550mm

Требования к внутреннему пространству корпуса

SKL Длина ящика
SKW Чистая ширина дна ящика
Чистая ширина корпуса LW
NL Чистая ширина направляющей

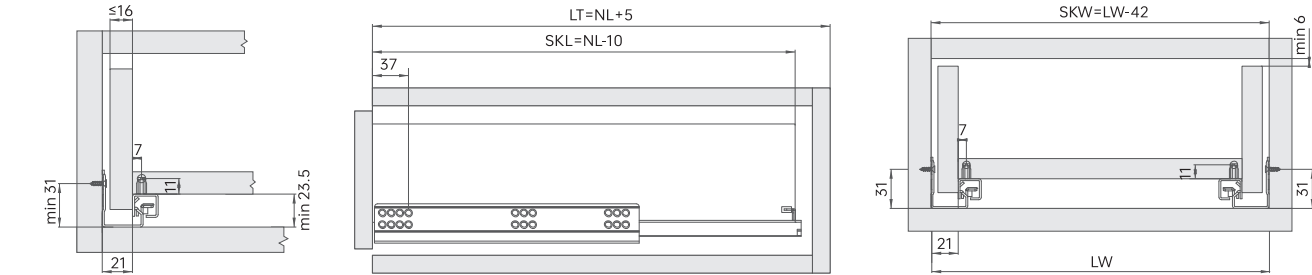

Размеры установки направляющих корпуса



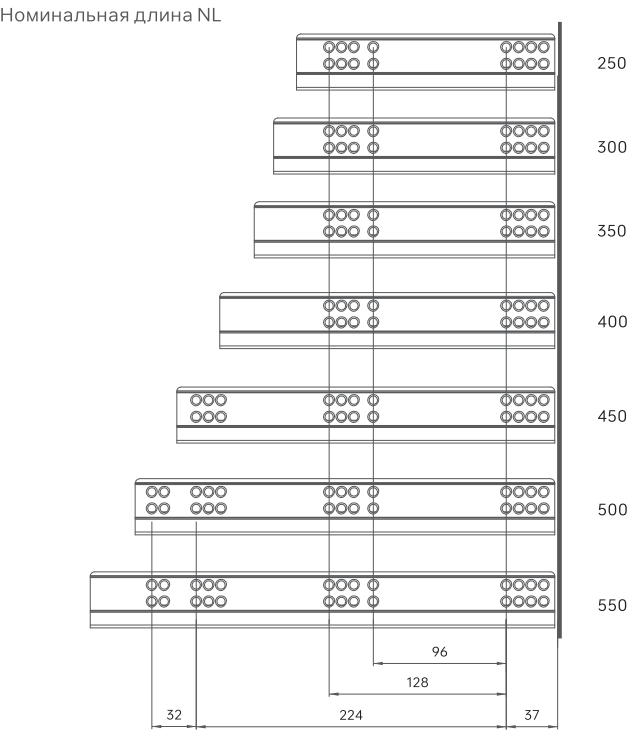


Схема Сверлений

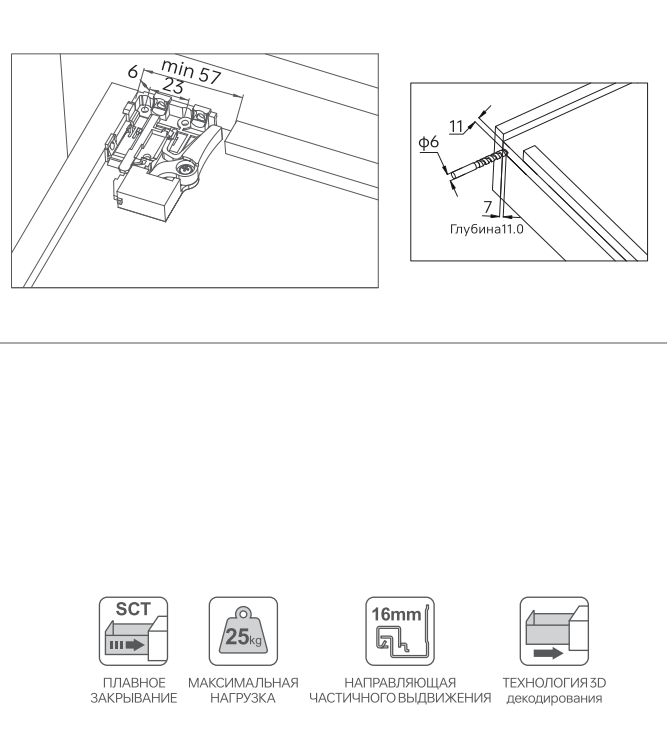

Синхронизированные скрытые направляющие серии M


ЧАСТИЧНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ, С ЗАМКОМ 19 ММ

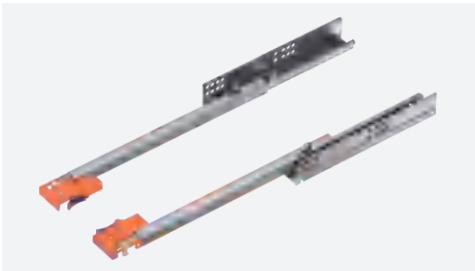

Номер продукта	Номинальная длина
M5603-250	250mm
M5603-300	300mm
M5603-350	350mm
M5603-400	400mm
M5603-450	450mm
M5603-500	500mm
M5603-550	550mm

Требования к внутреннему пространству корпуса

SKL Длина ящика
SKW Чистая ширина дна ящика
Чистая ширина корпуса LW
NL Чистая ширина направляющей

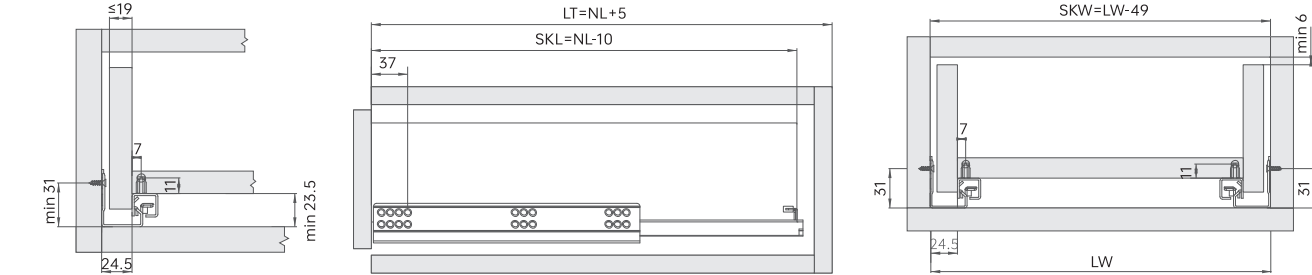

Размеры установки направляющих корпуса


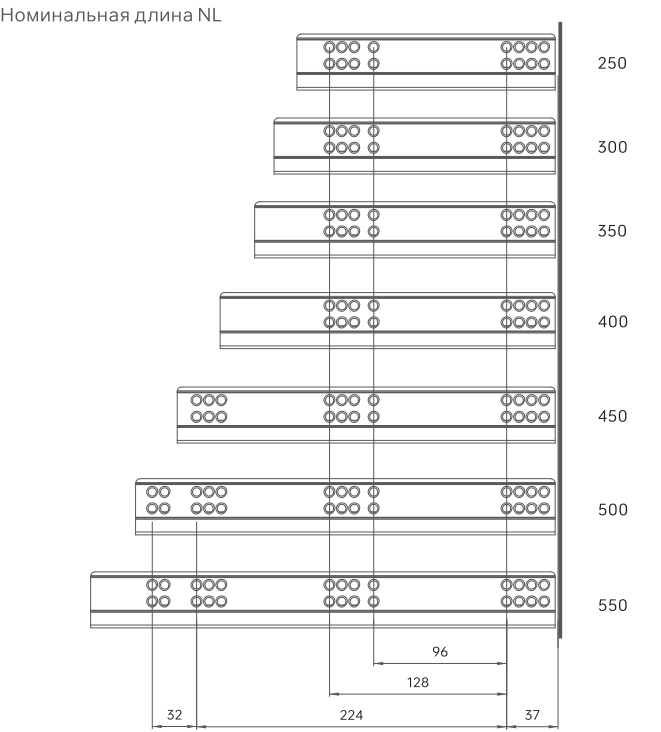


Схема Сверлений




Синхронизированные скрытые направляющие серии М

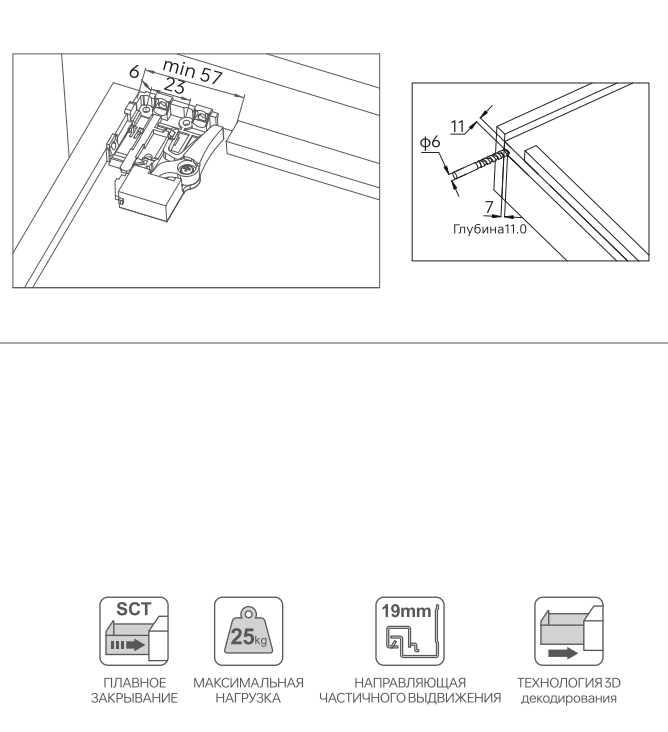

Номер продукта	Номинальная длина	Отверстие для фиксирующего штифта X1	Отверстие для штифта от выпадания X2	Длина ящика X3
M5602-250	250mm	220mm	188mm	240mm
M5602-300	300mm	245mm	213mm	290mm
M5602-350	350mm	270mm	238mm	340mm
M5602-400	400mm	305mm	273mm	390mm
M5602-450	450mm	330mm	298mm	440mm
M5602-500	500mm	355mm	323mm	490mm
M5602-550	550mm	390mm	358mm	540mm

Требования к внутреннему пространству корпуса

SKL Длина ящика
SKW Чистая ширина дна ящика
Чистая ширина корпуса LW
NL Чистая ширина направляющей

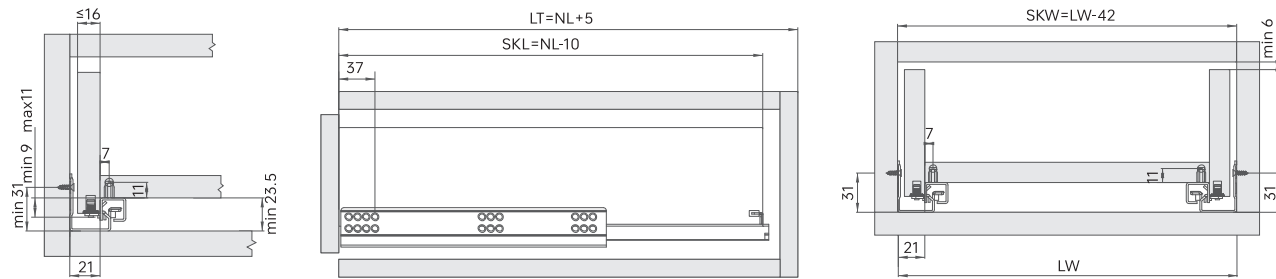

Размеры установки направляющих корпуса

Номинальная длина NL


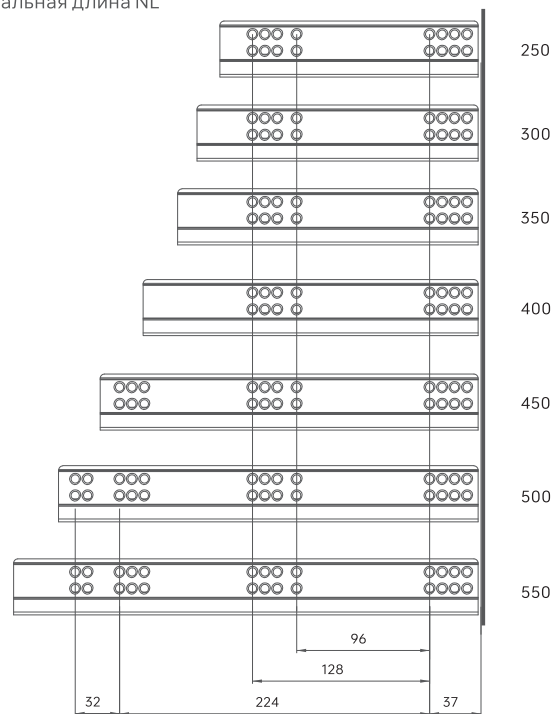


Схема Сверлений



ПЛАВНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ

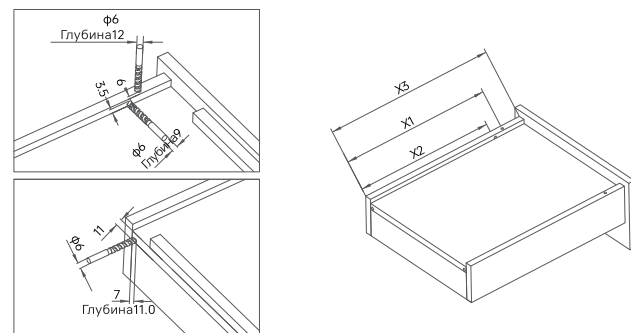

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА



НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТИЧНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ



ТЕХНОЛОГИЯ
ШТИФТОВ


Синхронизированные скрытые направляющие серии М



Номер продукта	Номинальная длина	Отверстие для фиксирующего штифта X1	Отверстие для штифта от выпадания X2	Длина ящика X3
M5604-250	250mm	220mm	188mm	240mm
M5604-300	300mm	245mm	213mm	290mm
M5604-350	350mm	270mm	238mm	340mm
M5604-400	400mm	305mm	273mm	390mm
M5604-450	450mm	330mm	298mm	440mm
M5604-500	500mm	355mm	323mm	490mm
M5604-550	550mm	390mm	358mm	540mm

Требования к внутреннему пространству корпуса

SKL Длина ящика
SKW Чистая ширина дна ящика
Чистая ширина корпуса LW
NL Чистая ширина направляющей

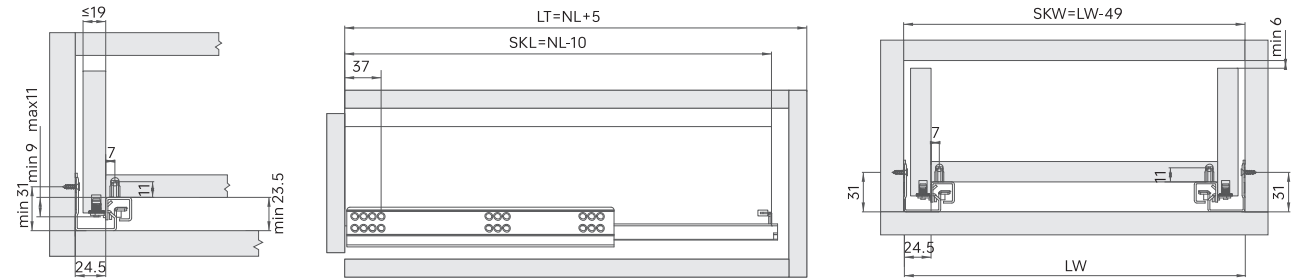

Размеры установки направляющих корпуса

Номинальная длина NL


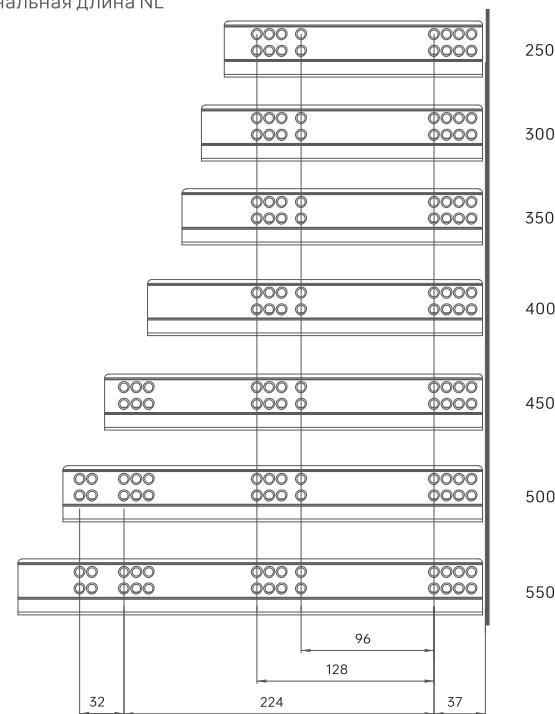


Схема Сверлений

ПЛАВНОЕ
ЗАКРЫВАНИЕ

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

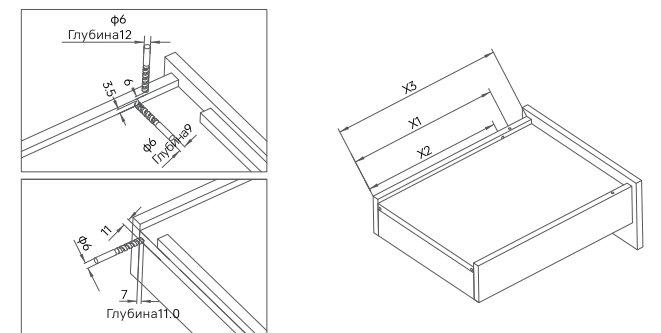

НАПРАВЛЯЮЩАЯ
ЧАСТИЧНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ



ТЕХНОЛОГИЯ ШТИФТОВ

СКРЫТЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ СЕРИИ G


ЧАСТИЧНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ, С ЗАМКОМ 16 мм



Номер продукта	Номинальная длина
G2301-250	250mm
G2301-300	300mm
G2301-350	350mm
G2301-400	400mm
G2301-450	450mm
G2301-500	500mm
G2301-550	550mm

Требования к внутреннему пространству корпуса

SKL Длина ящика
SKW Чистая ширина дна ящика
Чистая ширина корпуса LW
NL Чистая ширина направляющей

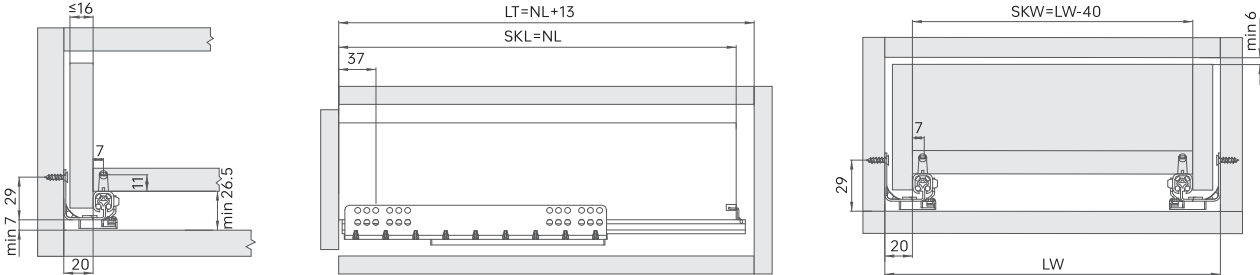

Размеры установки направляющих корпуса

Номинальная длина NL


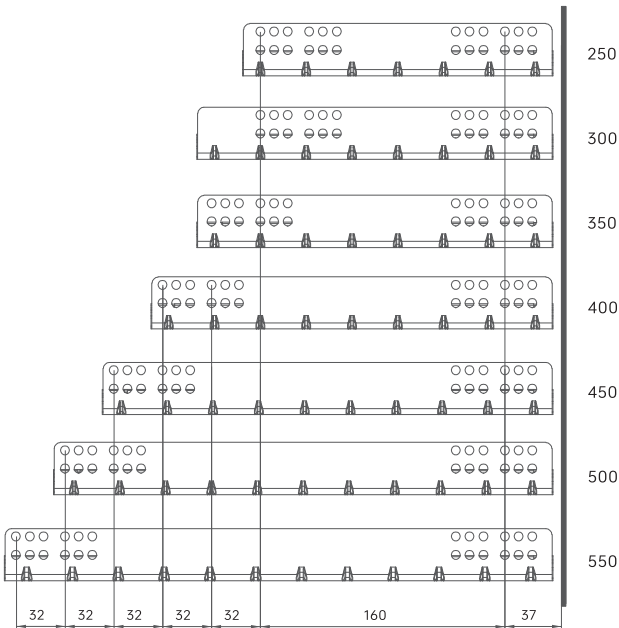


Схема Сверлений



СКРЫТЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ СЕРИИ G

ЧАСТИЧНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ, С ЗАМКОМ 19 мм

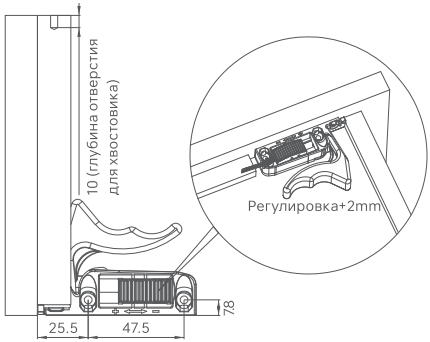

Номер продукта	Номинальная длина
G2401-250	250mm
G2401-300	300mm
G2401-350	350mm
G2401-400	400mm
G2401-450	450mm
G2401-500	500mm
G2401-550	550mm

Требования к внутреннему пространству корпуса

SKL Длина ящика
SKW Чистая ширина дна ящика
Чистая ширина корпуса LW
NL Чистая ширина направляющей

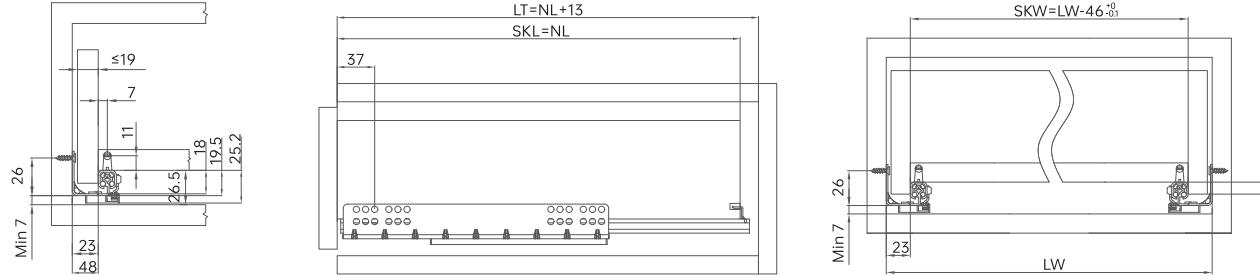


Схема Сверлений

Номинальная длина NL


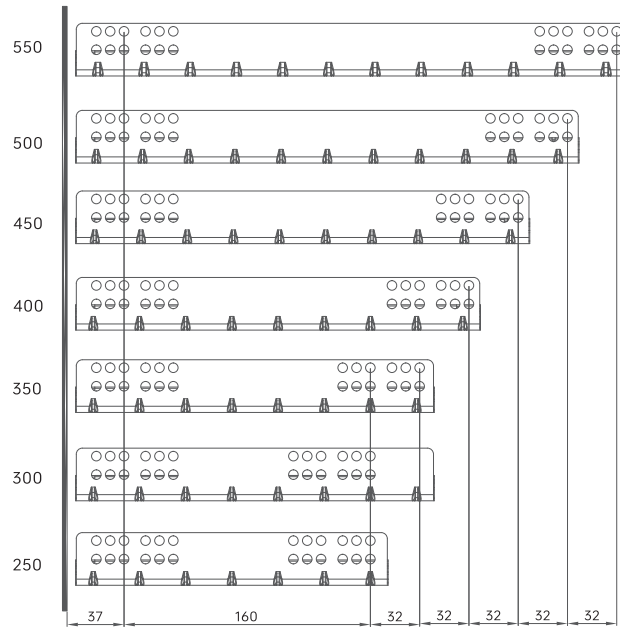


Схема Сверлений



СКРЫТЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ СЕРИИ G


ЧАСТИЧНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ, С ФИКСАЦИЕЙ ШТИФТОМ 16 ММ

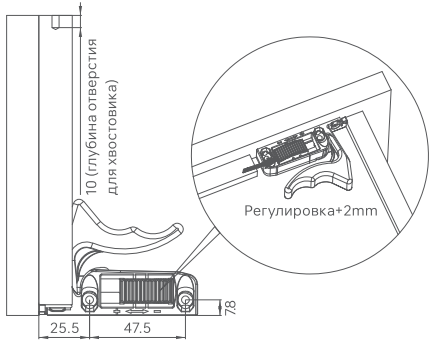

Номер продукта	Номинальная длина	Отверстие для фиксирующего штифта X1
G2302-250	250mm	188.5mm
G2302-300	300mm	188.5mm
G2302-350	350mm	221.5mm
G2302-400	400mm	249.5mm
G2302-450	450mm	283.5mm
G2302-500	500mm	309.5mm
G2302-550	550mm	338.5mm

Требования к внутреннему пространству корпуса

SKL Длина ящика
SKW Чистая ширина дна ящика
Чистая ширина корпуса LW
NL Чистая ширина направляющей

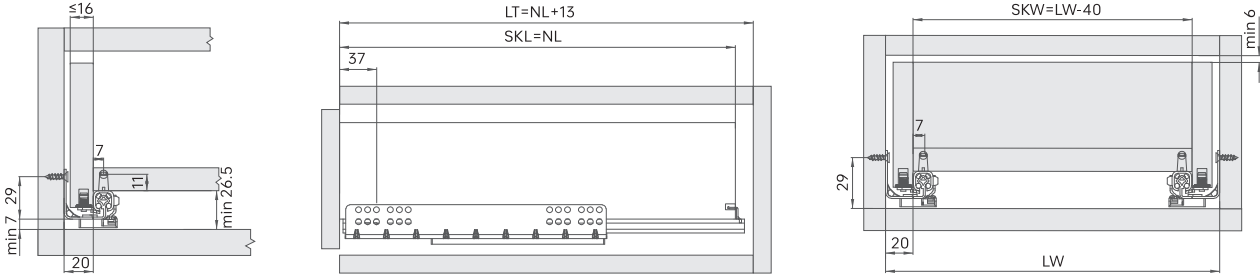

Размеры установки направляющих корпуса

Номинальная длина NL


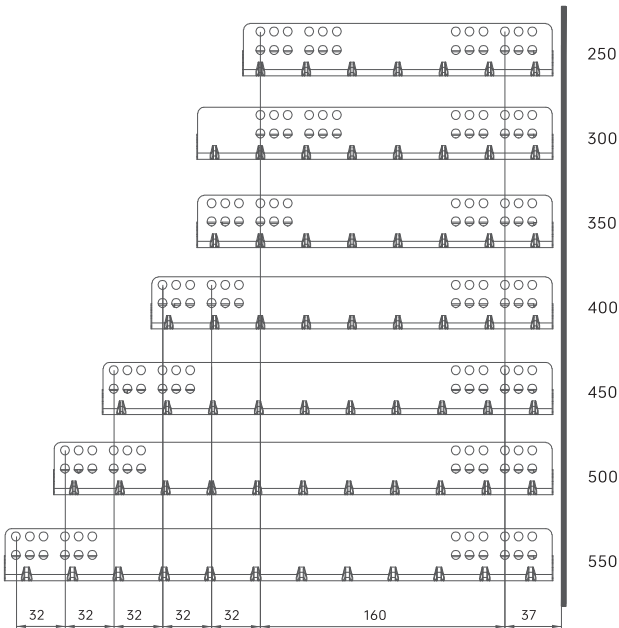


Схема Сверлений





ПЛАВНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ

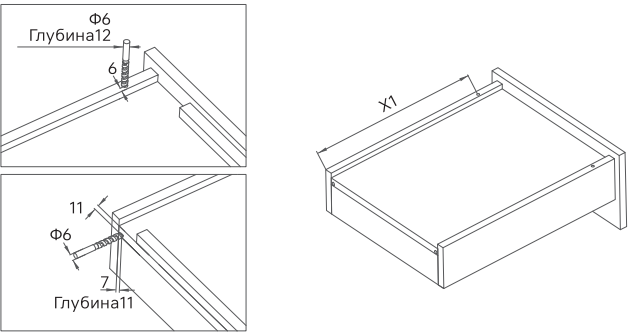

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА



НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТИЧНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ



ТЕХНОЛОГИЯ ШТИФТОВ

СКРЫТЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ СЕРИИ G


ЧАСТИЧНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ, С ФИКСАЦИЕЙ ШТИФТОМ 19 ММ



Номер продукта	Номинальная длина	Отверстие для фиксирующего штифта X1	Отверстие для штифта от выпадания X2
G2402-250	250mm	188.5mm	220.5mm
G2402-300	300mm	188.5mm	220.5mm
G2402-350	350mm	221.5mm	253.5mm
G2402-400	400mm	249.5mm	281.5mm
G2402-450	450mm	283.5mm	315.5mm
G2402-500	500mm	309.5mm	341.5mm
G2402-550	550mm	338.5mm	370.5mm

Требования к внутреннему пространству корпуса

SKL Длина ящика
SKW Чистая ширина дна ящика
Чистая ширина корпуса LW
NL Чистая ширина направляющей

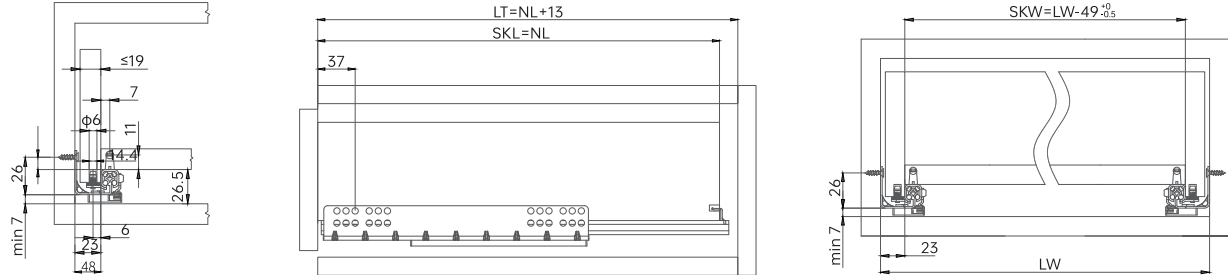

Размеры установки направляющих корпуса

Номинальная длина NL


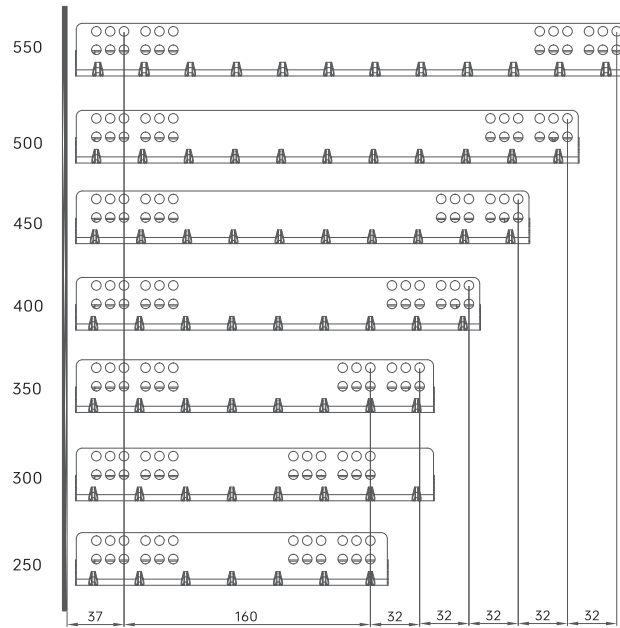


Схема Сверлений





ПЛАВНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ

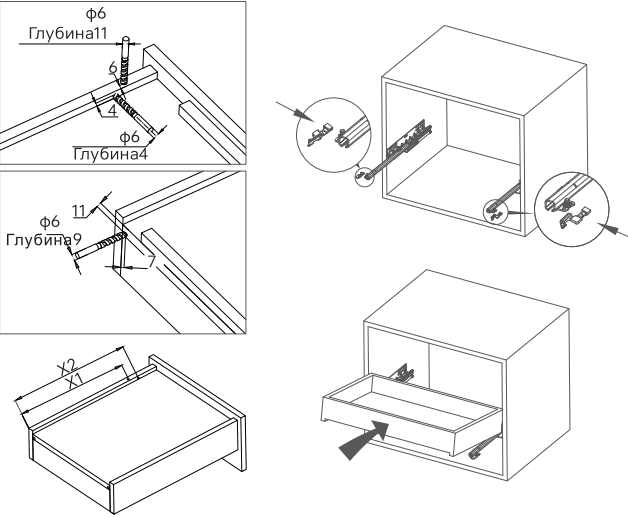


МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА



НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТИЧНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ



ТЕХНОЛОГИЯ ШТИФТОВ

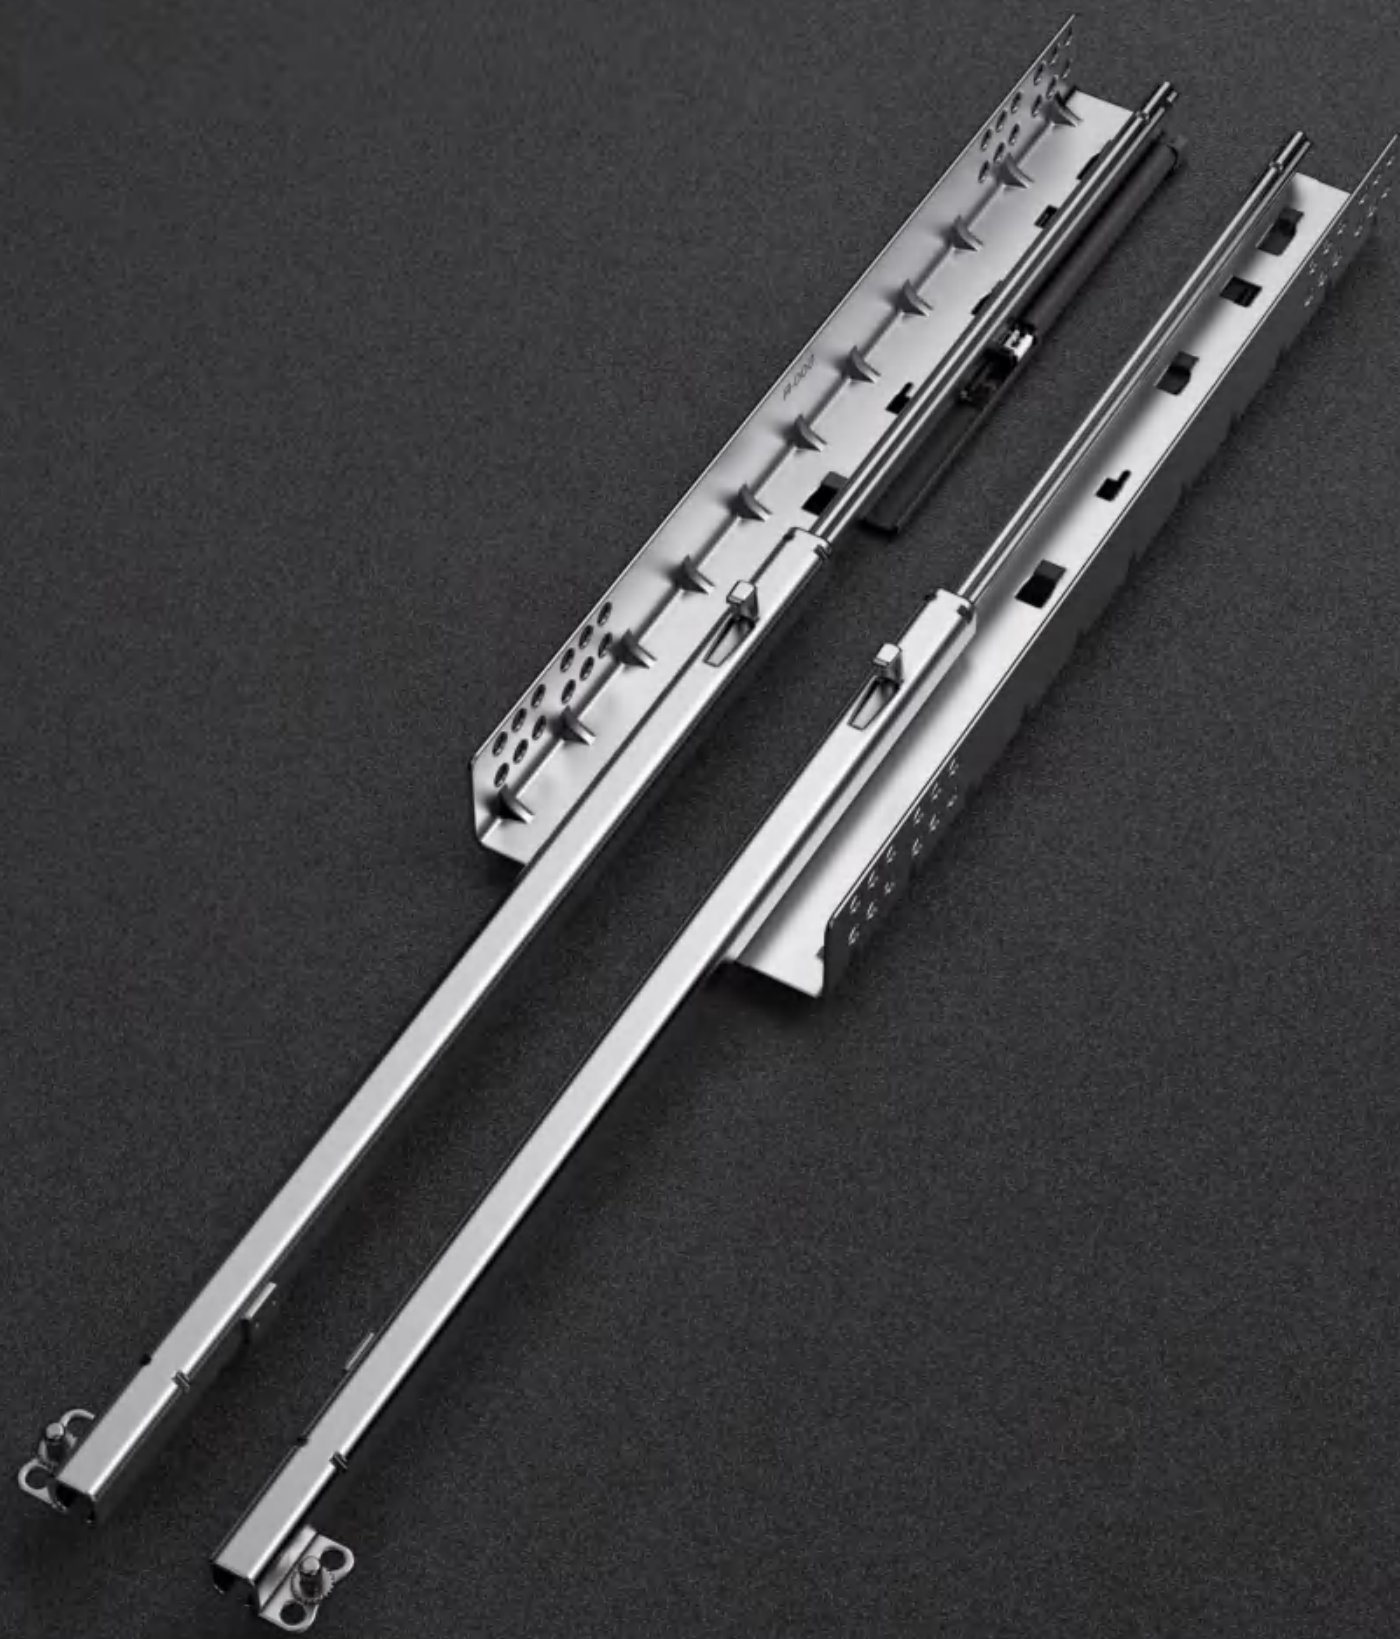

СКРЫТЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ СЕРИИ G


скрытая направляющая экстра
выдвижения с фиксацией штифтом 19 мм



Номер продукта	Номинальная длина	Отверстие для фиксирующего штифта X1	Отверстие для штифта от выпадания X2
G2102-250	250mm	188.5mm	220.5mm
G2102-300	300mm	188.5mm	220.5mm
G2102-350	350mm	221.5mm	253.5mm
G2102-400	400mm	249.5mm	281.5mm
G2102-450	450mm	283.5mm	315.5mm
G2102-500	500mm	309.5mm	341.5mm

Требования к внутреннему пространству корпуса

SKL Длина ящика, SKW Чистая ширина дна ящика, LW Чистая ширина корпуса, NL Чистая ширина направляющей
LT Чистая глубина корпуса, Y Расстояние от задней панели ящика до конца направляющей, X Толщина фасада

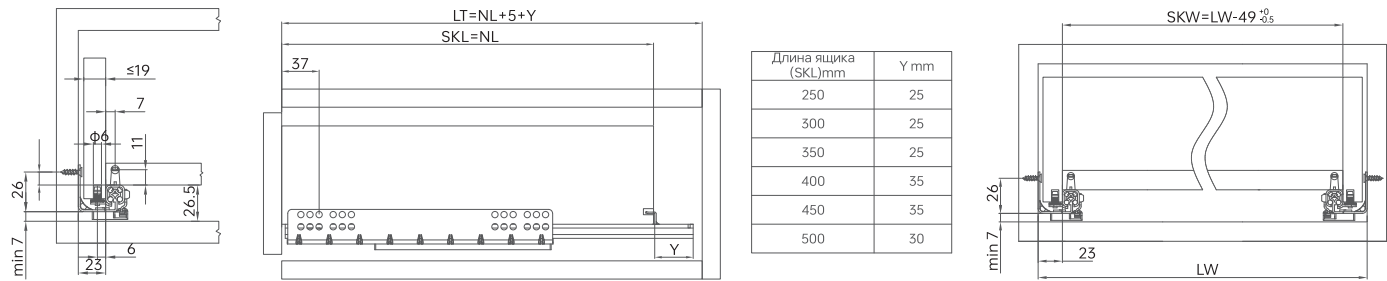

Размеры установки направляющих корпуса

Номинальная длина NL


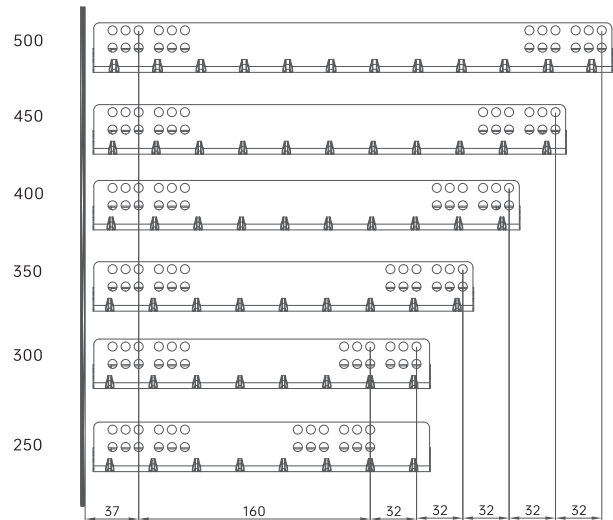


Схема Сверлений



ПЛАВНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ

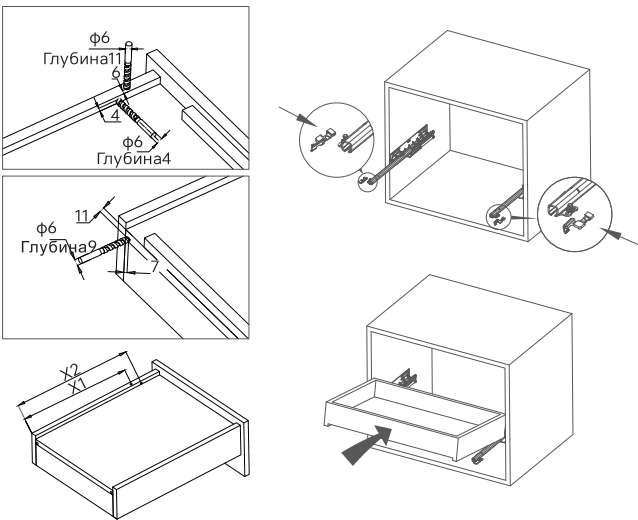

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА



НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТИЧНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ



ТЕХНОЛОГИЯ ШТИФТОВ





Серия шариковых направляющих

Красота механики Выражение искусства

Шариковые направляющие не только несут вес предметов, но и воплощают любовь и стремление к искусству. Каждое движение — это дань искусству.

Шариковые направляющие, благодаря своей уникальной конструкции и утончённому внешнему виду, демонстрируют слияние красоты механики и искусства.




СЕРИЯ ШАРИКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
СТАНДАРТНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

Описание	Номинальная длина	Электрофоретическое чернение	Цинковое покрытие синим цветом	A	B	C	D	E	F	G	L
Материал: холоднокатаная сталь	250	4503-10G	4503-10B	250	64					169	250
Толщина материала: 1.0x1.0x1.2mm	300	4503-12G	4503-12B	300	64	96			96	128	300
Обработка поверхности: цинкование, электрофоретическое чернение	350	4503-14G	4503-14B	350	64	96			128	128	350
Максимальная нагрузка: 40 кг (для длины 450 мм)	400	4503-16G	4503-16B	400	64	96	64		128	192	400
Срок службы: 50,000 циклов	450	4503-18G	4503-18B	450	64	96	128		160	192	450
Диапазон размеров: 200-600 мм	500	4503-20G	4503-20B	500	64	96	128	64	192	224	500
Способ установки: монтаж на боковую часть корпуса	550	4503-22G	4503-22B	550	64	96	128	64	224	224	550
	600	4503-24G	4503-24B	600	64	96	128	128	224	288	600


Изображение продукта направляющих



Сечение направляющей

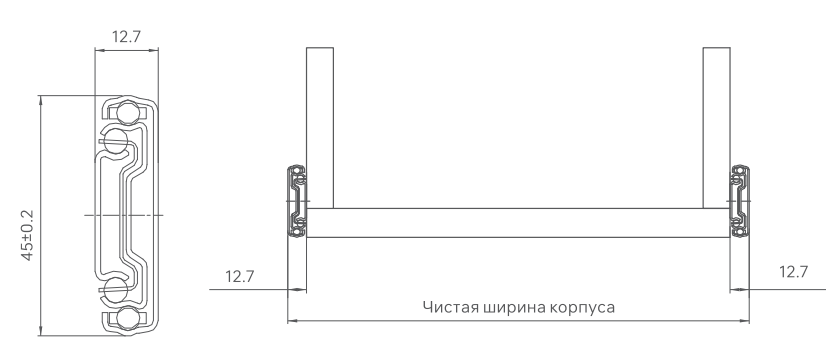

Сечение направляющей

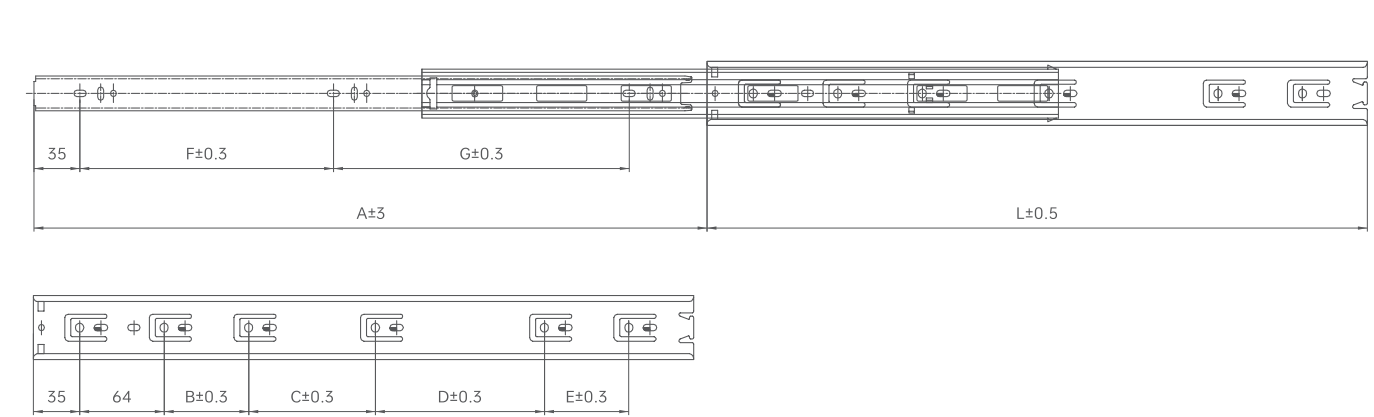

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

СЕРИЯ ШАРИКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ С ДОВОДЧИКОМ

Описание	Номинальная длина	Электрофоретическое чернение	Цинковое покрытие синим цветом	A	B	C	D	E	F	G	L
Материал: холоднокатаная сталь	250	4501-10G	4501-10B	250						132	250
Толщина материала: 1.0x1.0x1.2mm	300	4501-12G	4501-12B	300	64				96	86	300
Обработка поверхности: цинкование, электрофоретическое чернение	350	4501-14G	4501-14B	350	64				128	104	350
Максимальная нагрузка: 40 кг (для длины 450 мм)	400	4501-16G	4501-16B	400	64	64			128	133.5	400
Срок службы: 50,000 циклов	450	4501-18G	4501-18B	450	64	96			160	149	450
Особенности: стабильная демпфирующая структура, ход амортизатора до 45 мм	500	4501-20G	4501-20B	500	64	96			192	167	500
Амортизатор с функцией регулировки и коррекции	550	4501-22G	4501-22B	550	64	96	128		224	185	550
Диапазон размеров: 200-600 мм	600	4501-24G	4501-24B	600	64	96	128		224	235	600
Способ установки: монтаж на боковую часть корпуса											


Изображение продукта направляющих



Сечение направляющей



Сечение направляющей

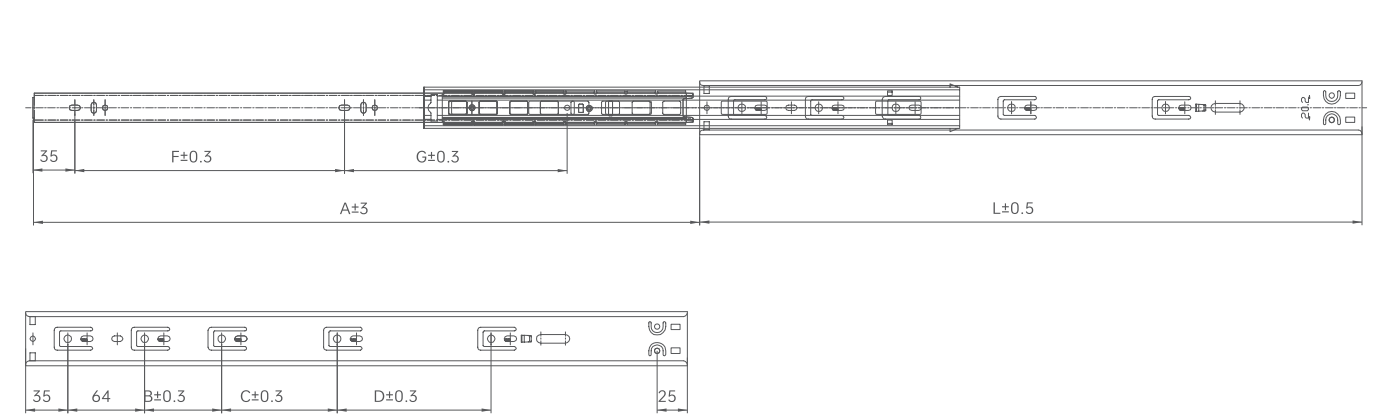

ПЛАВНОЕ
ЗАКРЫВАНИЕ



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

СЕРИЯ ШАРИКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ


НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ PUSH TO OPEN

Описание	Номинальная длина	Электрофоретическое чернение	Цинковое покрытие синим цветом	A	B	C	D	E	F	G	L
Материал: холоднокатаная сталь	250	4504-10G	4504-10B	250						164	250
Толщина материала: 1.0x1.0x1.2mm	300	4504-12G	4504-12B	300	64				96	118	300
Обработка поверхности: цинкование, электрофоретическое чернение	350	4504-14G	4504-14B	350	64				128	136	350
Максимальная нагрузка: 40 кг (для длины 450 мм)	400	4504-16G	4504-16B	400	64	96			128	186	400
Срок службы: 50,000 циклов	450	4504-18G	4504-18B	450	64	96			160	204	450
Диапазон размеров: 200-600 мм	500	4504-20G	4504-20B	500	64	96			192	224	500
Особенности: отскок при нажатии	550	4504-22G	4504-22B	550	64	96	128		224	240	550
Способ установки: монтаж на боковую часть корпуса	600	4504-24G	4504-24B	600	64	96	128		224	290	600


Изображение продукта направляющих



Сечение направляющей

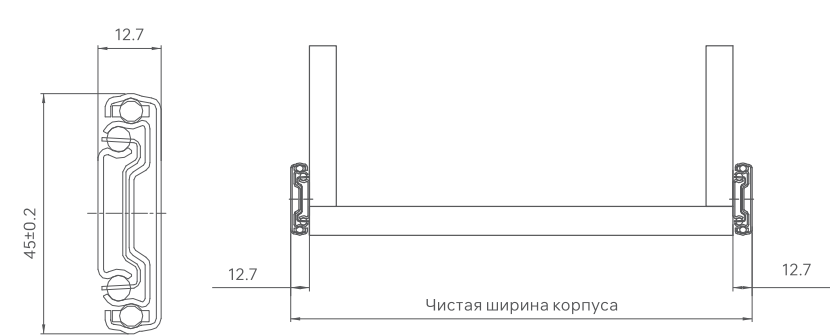

Сечение направляющей

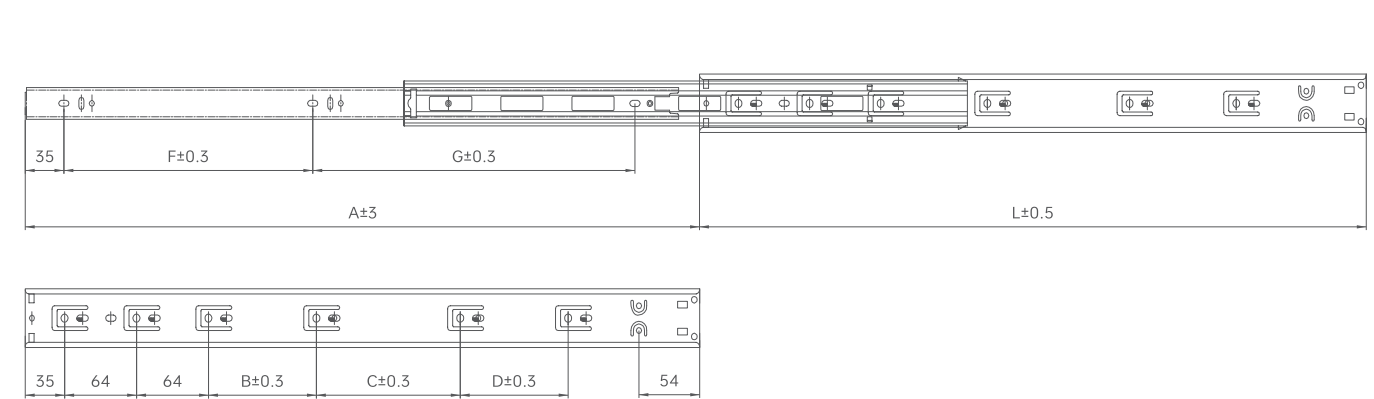



АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ВЫДВИЖЕНИЕ




МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

СЕРИЯ ШАРИКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ


УСИЛЕННАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

Описание	Номинальная длина	Электрофоретическое чернение	Цинковое покрытие синим цветом	A	B	C	D	E	F	G	L
Материал: холоднокатаная сталь	250	4513-10G	4513-10B	250	64					169	250
Толщина материала: 1.2x1.2x1.5mm	300	4513-12G	4513-12B	300	64	96			96	128	300
Обработка поверхности: цинкование, электрофоретическое чернение	350	4513-14G	4513-14B	350	64	96			128	128	350
Максимальная нагрузка: 40 кг (для длины 450 мм)	400	4513-16G	4513-16B	400	64	96	64		128	192	400
Срок службы: 50,000 циклов	450	4513-18G	4513-18B	450	64	96	128		160	192	450
Диапазон размеров: 200-600 мм	500	4513-20G	4513-20B	500	64	96	128	64	192	224	500
Способ установки: монтаж на боковую часть корпуса	550	4513-22G	4513-22B	550	64	96	128	64	224	224	550
	600	4513-24G	4513-24B	600	64	96	128	128	224	288	600


Изображение продукта направляющих

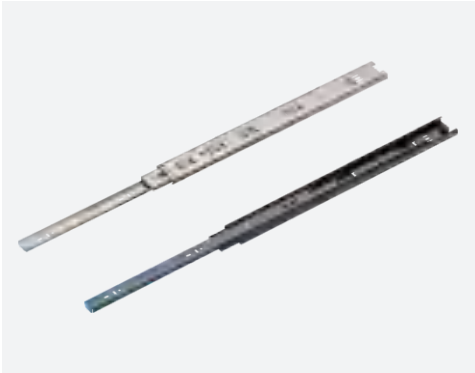

Сечение направляющей

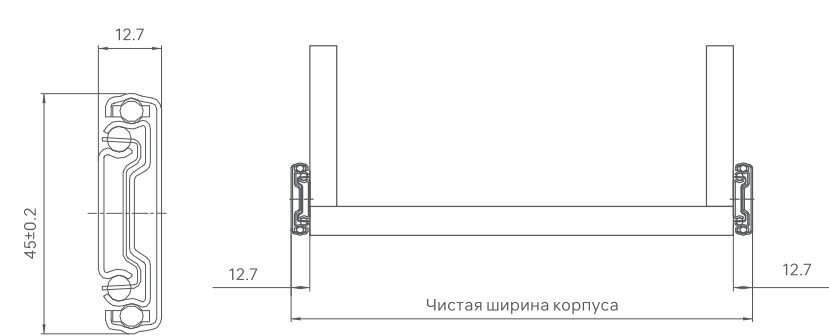

Сечение направляющей

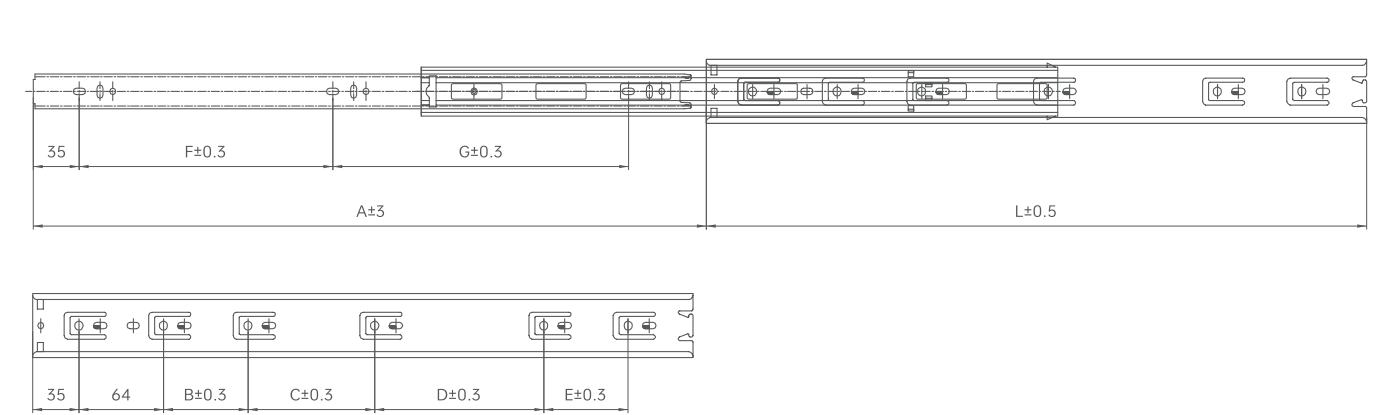



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

СЕРИЯ ШАРИКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ


УСИЛЕННАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ С ДОВОДЧИКОМ

Описание	Номинальная длина	Электрофоретическое чернение	Цинковое покрытие синим цветом	A	B	C	D	E	F	G	L
Материал: холоднокатаная сталь	250	4511-10G	4511-10B	250						132	250
Толщина материала: 1.2x1.2x1.5mm	300	4511-12G	4511-12B	300	64				96	86	300
Обработка поверхности: цинкование, электрофоретическое чернение	350	4511-14G	4511-14B	350	64				128	104	350
Максимальная нагрузка: 40 кг (для длины 450 мм)	400	4511-16G	4511-16B	400	64	64			128	133.5	400
Срок службы: 50,000 циклов	450	4511-18G	4511-18B	450	64	96			160	149	450
Диапазон размеров: 200-600 мм	500	4511-20G	4511-20B	500	64	96			192	167	500
Особенности: стабильная демпфирующая структура, ход амортизатора до 45 мм	550	4511-22G	4511-22B	550	64	96	128		224	185	550
Способ установки: монтаж на боковую часть корпуса	600	4511-24G	4511-24B	600	64	96	128		224	235	600


Изображение продукта направляющих



Сечение направляющей

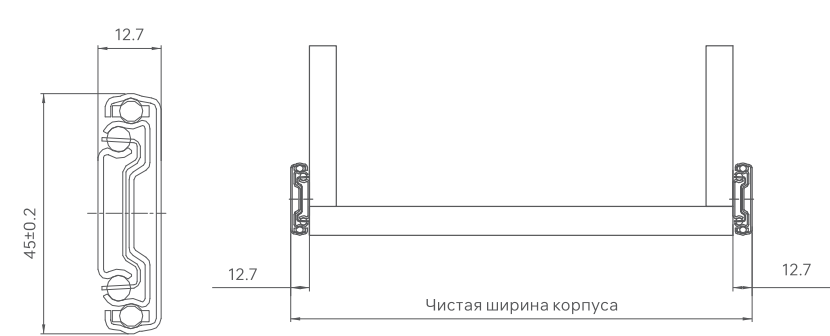

Сечение направляющей

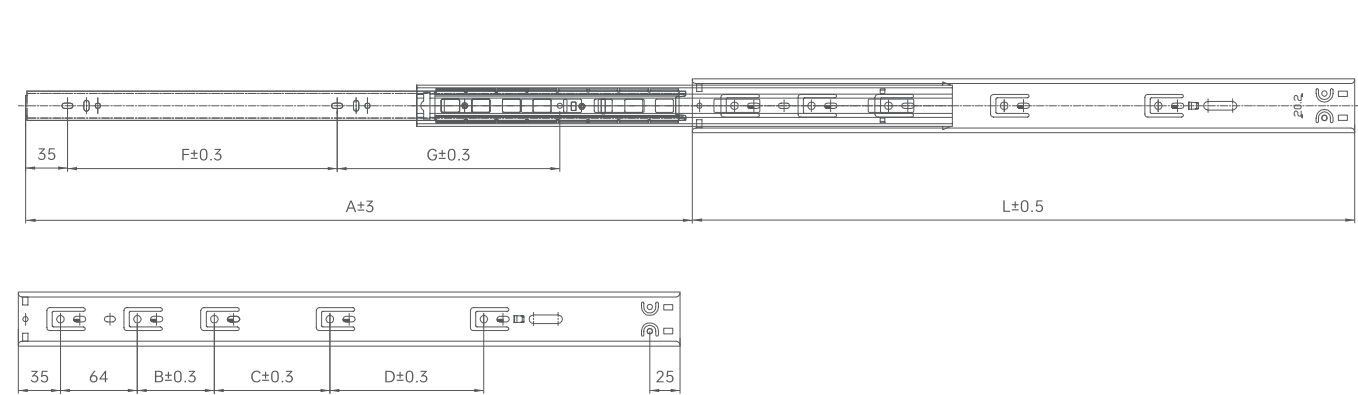

SCT

ПЛАВНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ

40kg

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

СЕРИЯ ШАРИКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ


УСИЛЕННАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ PUSH TO OPEN

Описание	Номинальная длина	Электрофоретическое чернение	Цинковое покрытие синим цветом	A	B	C	D	E	F	G	L
Материал: холоднокатаная сталь	250	4514-10G	4514-10B	250						164	250
Толщина материала: 1.2x1.2x1.5mm	300	4514-12G	4514-12B	300	64				96	118	300
Обработка поверхности: цинкование, электрофоретическое чернение	350	4514-14G	4514-14B	350	64				128	136	350
Максимальная нагрузка: 40 кг (для длины 450 мм)	400	4514-16G	4514-16B	400	64	96			128	186	400
Срок службы: 50,000 циклов	450	4514-18G	4514-18B	450	64	96			160	204	450
Диапазон размеров: 200-600 мм	500	4514-20G	4514-20B	500	64	96			192	224	500
Особенности: отскок при нажатии	550	4514-22G	4514-22B	550	64	96	128		224	240	550
Способ установки: монтаж на боковую часть корпуса	600	4514-24G	4514-24B	600	64	96	128		224	290	600


Изображение продукта направляющих



Сечение направляющей

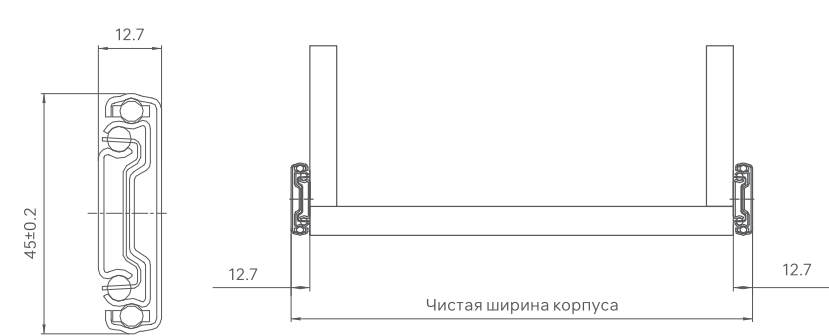

Сечение направляющей

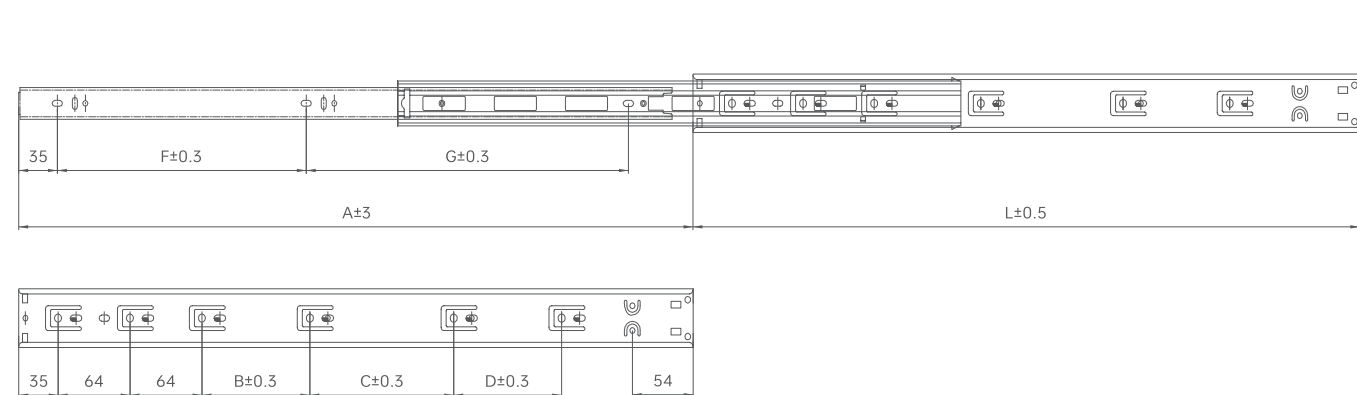

TOS

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ

40kg

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

